



@enterprise 9.0

Benutzerhandbuch

11. Januar 2023

Groiss Informatics GmbH

Groiss Informatics GmbH

Strutzmannstraße 10/4
9020 Klagenfurt
Austria

Tel: +43 463 504694 - 0
Fax: +43 463 504594 - 10
Email: support@groiss.com

Dokumentversion 9.0.33982

Copyright © 2001 - 2023 Groiss Informatics GmbH.
Alle Rechte vorbehalten.

Die Informationen in diesem Dokument können jederzeit geändert werden. Falls Sie Fehler in der Dokumentation finden, bitte melden Sie diese an uns. Die Groiss Informatics GmbH gibt keine Garantie dafür ab, dass die Dokumente fehlerfrei sind.

Jede Art der Vervielfältigung oder Weitergabe dieser Materialien, ob elektronisch oder mechanisch, ist ohne die explizite schriftliche Erlaubnis der Groiss Informatics GmbH untersagt.

@enterprise ist eine eingetragene Marke der Groiss Informatics GmbH, andere Namen sind teilweise Markenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Einleitung

Das vorliegende Dokument beschreibt das Workflow Management System **@enterprise**. Die Ziel-Lesergruppe sind jene Benutzer, die das System in ihrer alltäglichen Arbeit einsetzen möchten.

Dieses Benutzerhandbuch soll einerseits beim ersten Umgang mit **@enterprise** eine Hilfestellung leisten, andererseits aber auch als Nachschlagewerk bei der Arbeit mit **@enterprise** dienen.

Das Handbuch besteht aus den folgenden Kapiteln:

- Im ersten Kapitel werden die wesentlichen Grundbegriffe im Workflow Management Bereich genannt und beschrieben. Außerdem wird auf den Zweck des Systems **@enterprise** kurz eingegangen.
- Das zweite Kapitel umfasst eine allgemeine Systembeschreibung. Dabei wird auch das Arbeiten mit einem WWW (World Wide Web) – Browser vorgestellt. Dieses Kapitel versteht sich auch als einfache Bedienungsanleitung für Ihre ersten Schritte im System und zeigt wesentliche Konzepte in **@enterprise**. Außerdem wird hier auch die Benutzeroberfläche von **@enterprise** mit Ihren grundsätzlichen Komponenten beschrieben.
- Im dritten Kapitel wird der Arbeitskorb, als die zentrale Komponente bei der alltäglichen Benutzung von **@enterprise**, detailliert dargestellt.
- In Kapitel vier wird auf das Dokumentenmanagement detailliert eingegangen.
- Im fünften Kapitel wird der in **@enterprise** integrierte Kalender beschrieben.
- Im sechsten Kapitel werden die in der Funktionsgruppe Suche angebotenen Funktionen beschrieben.
- Das siebenten Kapitel beschreibt die in der Funktionsgruppe Extras angebotenen Funktionen.
- Das achte Kapitel beschreibt den mobilen Client.
- Das neunte Kapitel ist der Anhang, in dem die Taskfunktionen beschrieben werden.

In diesem Dokument werden zur besseren Orientierung die in @enterprise verwendeten Symbole jeweils am Rand der Seite dargestellt. Die folgenden Symbole sind die in @enterprise am häufigsten verwendeten Symbole. Werden im Rahmen dieses Handbuches weitere Symbole verwendet, so folgt eine Beschreibung an entsprechender Stelle.



- **Kalender:** Nach der Aktivierung dieses Symbols gelangen Sie zum @enterprise-Kalender. Der Kalender dient als Hilfestellung bei der Eingabe eines Datums.



- **Funktionen:** Mit diesem Symbol werden in @enterprise Funktionen zu einem Task dargestellt. Dieses Symbol wird in der entsprechenden Spalte der Arbeitskörbe angezeigt. Nach der Aktivierung dieses Symbols werden die vorhandenen Funktionen aufgelistet.



- **Dokument:** Dieses Symbol signalisiert, dass zu einem Task weitere Dokumente vorhanden sind. Nach dem Anklicken dieses Symbols wird man in der Regel in das *Dokumentenmanagement* weitergeleitet.



- **Formular:** Nach Aktivierung wird das entsprechende Formular angezeigt.



- **Notiz:** In @enterprise werden drei Arten von Notizen unterschieden: Globale Notizen, Private Notizen und Systemnotizen (bei Prozessen). Systemnotizen werden vom System geschrieben (z.B. beim Abbruch eines Prozesses bzw. beim Reaktivieren) und sind nicht editierbar. Weiters stellt das Symbol für globale Notizen einen Verweis auf die Notizansicht in @enterprise dar.



- **Detailansicht:** Dieses Symbol wird im *Dokumentenmanagement* verwendet. Wird dieses Symbol angeklickt, so werden Detailinformationen zu einem Dokument angezeigt.



- **Dokumentversionen:** Auch dieses Symbol wird im *Dokumentenmanagement* verwendet. Es zeigt an, dass zu einem Dokument verschiedene Versionen vorhanden sind. Nach der Aktivierung dieses Symbols werden die einzelnen Versionen zu dem entsprechenden Dokument aufgelistet.



In diesem Handbuch findet ein weiteres Symbol regelmäßige Verwendung. Das Symbol **Hinweis**. Wenn dieses Symbol am Seitenrand erscheint, so werden hier nützliche Tipps gegeben. Dieses Symbol wird nur im Rahmen dieses Handbuches und nicht in @enterprise verwendet!

Geschlechtsneutrale Formulierung

Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsneutrale Differenzierung, z.B. Benutzer/innen, verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für beide Geschlechter.

Inhaltsverzeichnis

1	Begriffsdefinitionen	10
1.1	Workflow Management System	10
1.2	Workflowspezifikation	10
1.3	Workflow	11
1.3.1	Adhoc-Workflows	11
1.4	Task	11
1.5	Akteur	12
1.6	Rolle	12
1.7	Formular	13
1.8	Arbeitskorb	14
1.9	@enterprise	14
2	Erste Schritte	15
2.1	Einfaches Anwendungsbeispiel	15
2.1.1	Workflowspezifikation	15
2.1.2	Organigramm	17
2.1.3	Workflow-Ablauf	17
2.2	Benutzerinteraktion in @enterprise	19
2.2.1	WWW-Browser	19
2.2.2	Das Navigationskonzept	20
2.2.3	Blättern	20
2.2.4	Datumseingaben	20
2.2.5	Statusmeldungen	21
2.2.6	Fehlermeldungen	21
2.2.7	Allgemeine Funktionen	22
2.3	@enterprise starten	23
2.3.1	Das Anmeldungsfenster	23
2.3.2	Das Hauptfenster	25
2.4	Die @enterprise Benutzeroberfläche	25
2.4.1	Aufbau der Benutzeroberfläche	25
2.4.2	Tastaturbedienbarkeit	37

3	Die Gruppe Aufgaben	40
3.1	Verweise der Gruppe "Aufgaben"	40
3.1.1	Arbeitskorb, Rollen–Arbeitskorb, Vertreter–Arbeitskörbe, Wiedervorlage und Rollen–Wiedervorlage	40
3.1.2	Prozess starten	42
3.1.3	Funktionen	45
3.2	Funktionen für die Arbeitskörbe	47
3.2.1	Zurücklegen	49
3.2.2	Weiterleiten	49
3.2.3	Weiterleiten & Auswahl	50
3.2.4	Zurückgehen	52
3.2.5	In die Wiedervorlage	54
3.2.6	Akteur ändern	55
3.2.7	Versionieren	56
3.2.8	Ausschneiden	57
3.2.9	Einfügen	57
3.2.10	Benutzerordner	57
3.2.11	AdHoc	59
3.2.12	Annehmen	59
3.2.13	Zurückholen	60
3.2.14	Zurückholen und annehmen	60
3.2.15	Formular bearbeiten	61
3.2.16	In das Dokumentenmanagement	61
3.2.17	In die Notizansicht	61
3.2.18	Die Prozesshistorie	62
3.2.19	Prozessdefinition	67
3.2.20	Informationsbereich eines Prozesses	67
3.2.21	E-Mails	68
3.2.22	Plan	72
3.2.23	Taskfunktion	74
4	Die Gruppe Dokumente	75
4.1	Begriffe im Zusammenhang mit dem DMS	75
4.2	Elemente des Dokumentenmanagements	76
4.2.1	Die DMS–Objekt–Tabelle	76
4.2.2	Papierkorb	77
4.3	Funktionen des Dokumentenmanagements	79
4.3.1	Vorlagen definieren	79
4.3.2	Neu	79
4.3.3	Löschen	87
4.3.4	Ausschneiden	87
4.3.5	Kopieren	88
4.3.6	Verknüpfen	89
4.3.7	Einfügen	90
4.3.8	Ersetzen	91
4.3.9	Typ ändern	92
4.3.10	Senden an	93

4.3.11	Prozess starten	96
4.3.12	Version erzeugen	98
4.3.13	Notiz anhängen	99
4.3.14	Unterschreiben	101
4.3.15	ZIP herunterladen	102
4.3.16	ZIP hochladen	102
4.3.17	Herunterladen	102
4.3.18	Ordneigenschaften	103
4.3.19	Zwischenablage	103
4.3.20	Als Prozessformular-template markieren	104
4.3.21	Sperren	106
4.3.22	Verfolge Dokumentenänderungen	106
4.3.23	Navigation	110
4.3.24	Aktualisieren	111
4.3.25	DMS-Objekt anzeigen	111
4.3.26	Eigenschaften eines DMS-Objektes	112
4.3.27	Berechtigungen	113
4.3.28	Notizentabelle	116
4.3.29	Versionen	118
4.3.30	Einstellungen	119
4.3.31	DMS-Zugriff via WebDAV	124
5	Die Gruppe Kalender	128
5.1	Elemente des Kalenders	128
5.1.1	Kalendernavigaton	129
5.1.2	Der Kalendermodus	129
5.1.3	Das Kalenderblatt	129
5.1.4	Ereignisse	130
5.1.5	Filter	130
5.2	Termine anlegen	133
6	Die Gruppe Suche	137
6.1	Verweise der Gruppe "Suche"	137
6.1.1	Prozesssuche	138
6.1.2	Dokumentensuche	144
7	Die Gruppe Extras	148
7.1	Verweise der Gruppe "Extras"	148
7.2	Dashboard	148
7.2.1	Neu	148
7.2.2	Öffnen	149
7.2.3	Speichern	149
7.3	Organisation	150
7.3.1	OE-Baum	151
7.4	Prozess-Cockpit	152
7.4.1	Details für Prozessgruppen	152
7.4.2	Details für Prozesse	153

8	Der Mobile Client	155
8.1	Arbeitskorb	157
8.2	Prozess starten	158
8.3	Prozesssuche	158
9	Anhang	161
9.1	Taskfunktionen in @enterprise	161
9.1.1	(Un)gelesen setzen	162
9.1.2	Fertigstellungsdatum setzen	162
9.1.3	In die Zwischenablage	163
9.1.4	Kopie an	163
9.1.5	Priorität setzen	165
9.1.6	Verfolge den Prozess	165
9.1.7	Prozessrelation hinzufügen	166
9.1.8	Parfor Zweige hinzufügen	166
9.1.9	Test XPath	167
9.1.10	OrdnerEinstellungen	167

1 Begriffsdefinitionen

1.1 Workflow Management System

Workflow Management Systeme (WFMS) haben innerhalb überraschend kurzer Zeit große Bedeutung für die Gestaltung betrieblicher Informations- und Kommunikationssysteme erlangt.

Workflow Management Systeme sind Softwaresysteme, die die arbeitsteilige Abarbeitung von Geschäftsprozessen – insbesondere Büroprozessen – unterstützen, steuern und überwachen. WFMS sind somit Systeme, die die Abwicklung von Vorgängen unterstützen. Wesentlich ist dabei das automatische Weiterleiten von Vorgängen an dafür vorgesehene Benutzer – (Workflow)Benutzer oder auch Akteure – das entsprechend einer zuvor erstellten Prozessbeschreibung – der Workflowspezifikation – erfolgt.

Neben den reinen Steuerungsfunktionen bieten Workflow Management Systeme zudem eine Reihe von Managementfunktionen an, die insbesondere das Monitoring von Prozessen unterstützen. Typische Monitoring-Funktionen sind:

- in welchem Zustand befindet sich ein bestimmter Prozess,
- wer bearbeitet den Prozess zur Zeit,
- wer hat den Prozess bisher bearbeitet, etc.

1.2 Workflowspezifikation

Eine Workflowspezifikation ist die (formale) Beschreibung eines Geschäftsprozesses, die in **@enterprise** entweder grafisch oder textuell durchgeführt werden kann.

Ein Geschäftsprozess besteht aus einer Reihe von Teilschritten, den Tasks, die über diverse Kontrollkonstrukte, wie z.B. Sequenz, Parallelität, etc., miteinander verbunden sind. Zudem wird definiert, wer (welcher Benutzer) die einzelnen Tasks bearbeiten darf bzw. kann und welche Daten (Formulare, Dokumente) zwischen den Tasks ausgetauscht werden.

Die Spezifikation oder auch Definition von Geschäftsprozessen findet zur Modellierungszeit statt.

Zur Laufzeit dienen die so spezifizierten Prozesse als Schablone für konkrete Vorgänge. Ist eine Vorabmodellierung nicht möglich, weil z.B. die möglichen Prozesse noch nicht bekannt sind, so muss dieser Vorgang zur Laufzeit durchgeführt werden. Man spricht in diesem Fall von *Adhoc*–Workflowmodellierung.

1.3 Workflow

Ein Workflow ist ein konkreter Vorgang (auch Prozess oder Workflowinstanz genannt), der auf einer bestimmten Workflowspezifikation (Prozessbeschreibung) basiert. Workflows werden zur Laufzeit erzeugt, indem ein Workflowbenutzer einen bestimmten Prozess(–typ) startet.

1.3.1 Adhoc–Workflows

Adhoc–Workflows sind Vorgänge, die nicht vordefiniert sind und zur Laufzeit je nach Situation vom Benutzer initiiert und abgewickelt werden können. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn unvorhergesehene Situationen eintreten, die mit dem vordefinierten Workflow nicht adäquat behandelt werden können.

1.4 Task

Ein Task ist eine Teilaufgabe eines Vorganges, der von einem bestimmten Workflow–Benutzer (einem Akteur) bearbeitet wird. Jeder Task besitzt einen Namen sowie sonstige zusätzliche Eigenschaften.

Drei Arten von Tasks können unterschieden werden:

- **manueller Task:** Ein manueller Task ist eine nicht strukturierte Teilaufgabe eines Prozesses, dessen inhaltliche Abarbeitung vollständig unter der Kontrolle des Workflow–Benutzers liegt, wie z.B. die Abwicklung eines Telefonats oder das Schreiben eines Briefes.
Für die Durchführung des Tasks werden unterstützend allgemeine Standardwerkzeuge (z.B. Textverarbeitungs–, Tabellenkalkulationssysteme, etc.) eingesetzt.
- **interaktiver Task:** Ein interaktiver, automatischer Task wird mittels eines spezifischen Programms (einer Anwendungsapplikation) realisiert, das nach *Start* des Tasks vom Akteur interaktiv bearbeitet wird. Dieses Programm kann z.B. ein Formular beinhalten, welches der Benutzer bearbeiten muss.
- **nicht interaktiver Task:** Ein nicht interaktiver, automatischer Task (Batch Task) ist ein Task, der automatisch und ohne Benutzerinteraktion vom Workflow Management System ausgeführt wird.

1.5 Akteur

Akteure sind verantwortlich für die Ausführung eines Tasks. Die Zuordnung von Akteuren zu Tasks, zumeist indirekt über *Rollen*, ist ein konstituierendes Merkmal einer workflowbasierten Vorgangsbearbeitung. Diese Zuordnung findet in der Regel bei der Definition neuer Prozesse statt (bei Adhoc-Workflows kann diese Zuordnung auch zur Laufzeit erfolgen).

Die Modellierung und Definition von Akteuren wird zumeist in einer eigenen Benutzermodellierungskomponente durchgeführt. In **@enterprise** geschieht dies in der Systemadministration.

Im Allgemeinen wird zwischen folgenden zwei Ausprägungen unterschieden:

- Der Akteur ist eine Person – also ein konkreter Workflowbenutzer.
- Der Akteur ist eine Maschine, z.B. ein Computersystem, ein Datenbank-Managementsystem (DBMS) oder ein spezifisches Programm.

1.6 Rolle

Eine Rolle ist eine logische Bezeichnung für eine Funktion bzw. Stelle innerhalb einer Organisation (z.B. die Rolle *Sachbearbeiter*, die Rolle *Verkaufsleiter* etc.).

- Rollen werden benötigt, um festzulegen, wer einen bestimmten Task innerhalb eines Prozesses bearbeiten darf.

Zum Beispiel kann für den Task *Rechnung legen* als logischer Bearbeiter die Rolle *Buchhalter* vergeben werden.

- Zu einer Rolle können sodann beliebig viele Benutzer, also Akteure, zugeordnet werden.

Zum Beispiel könnten für die Rolle *Buchhalter* Herr Huber und Frau Mitterer zugeordnet werden. Diese zwei Personen sind in der Folge die möglichen Bearbeiter des Tasks *Rechnung legen*.

- Rollen werden zudem typischerweise Organisationseinheiten zugeordnet. Dies ist deshalb sinnvoll, um eine bestimmte Rolle, z.B. die Rolle *Sachbearbeiter*, öfters vergeben zu können.

Neben Sachbearbeitern in der Abteilung *Einkauf* gibt es natürlich auch Sachbearbeiter in der Abteilung *Marketing* oder *Vertrieb*.

Organisationseinheiten haben in **@enterprise** eine hierarchische Struktur (d.h. eine Organisationseinheit kann mehrere untergeordnete Organisationseinheiten und maximal eine direkt übergeordnete Organisationseinheit besitzen).

In **@enterprise** wird ein flexibles Rollenkonzept angeboten, wobei zwischen folgenden Rollenarten unterschieden wird:

- **Lokale Rollen:** Eine lokale Rolle ist eine Rolle, die genau einer Organisationseinheit zugeordnet wird und nur Aufgaben innerhalb dieser Organisationseinheit übernimmt, z.B. die Rolle *Sekretärin*.
- **Globale Rollen:** Eine globale Rolle ist keiner Organisationseinheit zugeordnet und wird vor allem dazu verwendet, bestimmte Fähigkeiten zu beschreiben (z.B. spricht Französisch).
- **Hierarchische Rollen:** Eine hierarchische Rolle wird wie eine lokale Rolle einer bestimmten Organisationseinheit zugeordnet, ihr Gültigkeitsbereich erstreckt sich jedoch über sämtliche untergeordneten Organisationseinheiten.

Dies ist z.B. bei Managern sinnvoll, die nicht nur Prozesse in Ihrer Organisationseinheit bearbeiten können sollen, sondern auch in allen dieser Organisationseinheit untergeordneten Organisationseinheiten.

1.7 Formular

Der Austausch von Informationen zwischen Tasks bzw. Prozessen erfolgt über strukturierte HTML-Formulare sowie über beliebige sonstige Dokumente.

Formulare basieren auf dem HTML (Hyper Text Markup Language) – Format, welches die Darstellung des Formulars auf beliebigen WWW-Browsern ermöglicht.

Formulare sind strukturiert, d.h. sie können sowohl einfache Felder für Text oder Ziffern, als auch komplexere Felder, wie z.B. Tabellen, Verweise auf andere Formulare oder Programmaufrufe beinhalten.

In den Feldern kann der jeweilige Workflow-Benutzer Werte eintragen. Sämtliche Felder innerhalb eines Formulars können mit Zugriffsrechten versehen werden. Zudem können die Werte in den Feldern direkt für die Definition von Prozessen verwendet werden.

Die Prozess-Definitionssprache von **@enterprise** unterstützt die einfache Einbindung von Formularfeldern in die Prozessbeschreibung.

Neben den HTML-basierten Formularen können auch beliebige andere Dokumente (z.B. ein Microsoft Word Dokument) für die Bearbeitung eines Workflows erforderlich sein. **@enterprise** bietet auch dazu einfache Integrationsmechanismen an.

1.8 Arbeitskorb

Der Arbeitskorb ist das zentrale Funktionselement im Rahmen der Vorgangsbearbeitung – der Abarbeitung von Workflows (Prozessen) in **@enterprise**.

Jeder Workflow–Benutzer, der sich dem System gegenüber bekannt gemacht hat, erhält einen Arbeitskorb, der mit diversen Funktionen versehen ist, um einzelne Tasks zu bearbeiten. Im Arbeitskorb werden sämtliche Tasks aufgelistet, die der Benutzer gerade bearbeitet oder die zur Bearbeitung anstehen.

1.9 @enterprise

@enterprise ist ein Workflow Management System der neuesten Generation, welches voll in das Internet integriert ist.

Die Bedienung des Systems ist sehr klar und intuitiv, was die alltägliche Arbeit mit dem System erheblich vereinfacht. Die Vorteile, die sich durch den Einsatz des WFMS **@enterprise** zur Steuerung von Geschäftsprozessen ergeben, sind vor allem in folgenden Punkten zu sehen:

- **Spezifikation:** Die Anwendung von **@enterprise** führt zu einer besseren Spezifikation von Geschäftsprozessen, sowohl von Standardprozessen, als auch von weniger gut strukturierten bzw. vordefinierbaren Prozessen.
- **Dokumentation:** Die Anwendung von **@enterprise** führt zu einer exakten Dokumentation der Durchführung von Geschäftsprozessen und trägt daher wesentlich zum Qualitätsmanagement und zum Prozess–Controlling bei. Die Auswertung der von einem Workflow–System generierten Prozessdokumentation ist eine wesentliche Basis für die Verbesserung von Geschäftsprozessen.
- **Turn-around:** **@enterprise** hilft, die Durchlaufzeiten in Administrationen deutlich zu verringern. Insbesondere Transport– und Liegezeiten können erheblich reduziert werden.
- **Flexibilität:** Im Gegensatz zu traditioneller Software erlaubt **@enterprise** das dynamische Ändern von Geschäftsprozessen und unterstützt vor allem auch die Handhabung von Ausnahmesituationen.
- **Integration:** **@enterprise** kann auch als Basis für die Integration bestehender Applikationen in eine neue Ablaufstruktur dienen.

Insbesondere können mit dem System auch informationstechnische Altlasten (sogenannte *legacy systems*) in eine neue Organisation von Geschäftsprozessen eingebunden werden.

2 Erste Schritte

2.1 Einfaches Anwendungsbeispiel

Das nachfolgende Beispiel zeigt einen einfachen Workflow aus dem Bankwesen, der die Abwicklung eines Kreditansuchens behandelt.

Anhand dieses Beispiels wird kurz erklärt, wie in **@enterprise** die Spezifikation zu diesem Prozess aussehen kann, wie die Begriffe *Rolle* und *Organisationseinheit* in **@enterprise** angewendet werden und welche Funktionen beim Arbeiten mit einem Workflow in **@enterprise** grundsätzlich Verwendung finden.

2.1.1 Workflowspezifikation

Prozess: Kreditansuchen

Der Workflow *Kreditansuchen* durchläuft die folgenden Schritte:

1. Sobald ein Ansuchen gestellt wird, startet ein Betreuer (Rolle *Betreuer*) den Workflow *Kreditansuchen*.
Dieser Prozess beginnt mit dem Task *bearbeiten*, der in den Arbeitskorb dieses Betreuers gestellt wird. Dem Task ist das Formular *Ansuchen* (ein Formular vom Typ *Kreditantrag*) beigelegt. Die Daten des Kunden können mit diesem Formular elektronisch erfasst und bearbeitet werden.
2. Nach Beendigung des Tasks wird der Prozess an den Abteilungsleiter (Rolle *Abteilungsleiter*) weitergeleitet. Dieser entscheidet im Task *genehmigen*, ob ein Kredit gewährt wird, oder nicht.
3. Abhängig davon wird im letzten Schritt von einem Akteur der Rolle *Sekretär* entweder ein Ablehnungsschreiben (Task *ablehnen*) oder ein Genehmigungsschreiben (Task *genehmigen*) erstellt.

Darstellung in @enterprise

In **@enterprise** werden Workflows in der Systemadministration definiert. Eine ausführliche Erläuterung der verwendeten Elemente ist im Systemadministrationshandbuch zu finden.

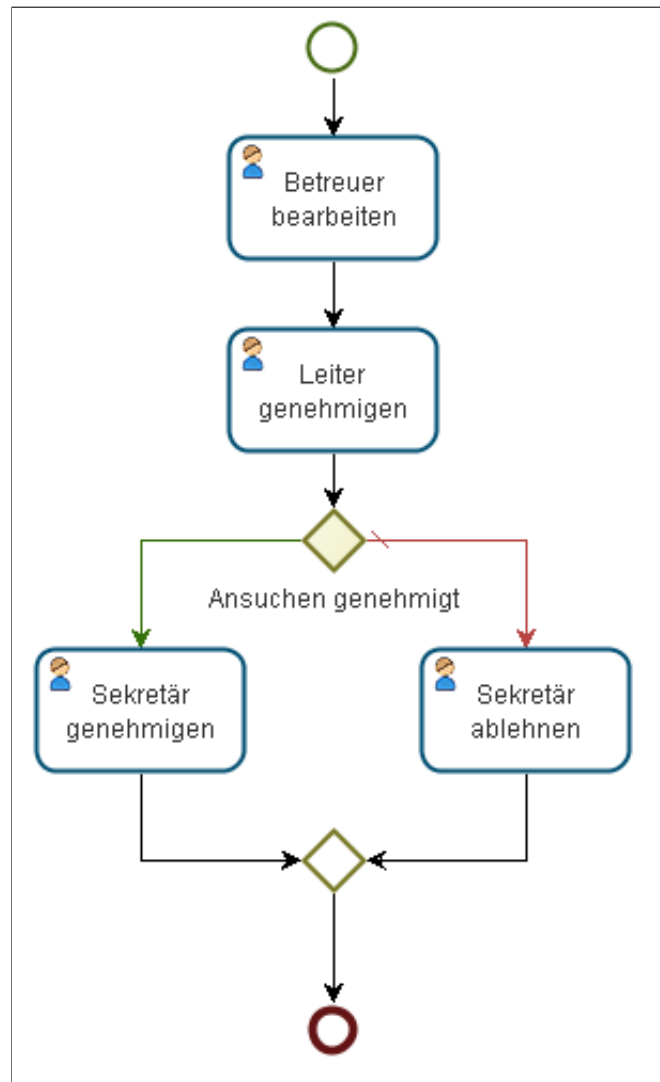


Abbildung 2.1: **Graphische Darstellung des Workflows *Kreditansuchen***

Da aber auch beim Bearbeiten der Workflows Auszüge aus dieser Spezifikation auftreten können (Kapitel 3.2.18), werden grundlegende Elemente kurz dargestellt.

Folgende Elemente werden in Abbildung 2.1 verwendet:

- Eine Workflowspezifikation startet in **@enterprise** immer mit dem Element *begin* und endet mit dem Element *end*. Zwischen diesen beiden Elementen können beliebig viele Tasks, Systemschritte etc. stattfinden.
- Die Elemente, die wie Figuren aussehen, stellen Tasks dar. Darin wird u.a. festgehalten, wie der Schritt heißt, z.B. *bearbeiten* und wer den Schritt durchführt, z.B. *Betreuer*.
- Die gelbe Raute *Ansuchen.genehmigt()* stellt eine Bedingung dar. Hier überprüft das WFMS, ob das Ansuchen genehmigt wurde oder nicht. Wurde das Ansuchen genehm-

migt, durchläuft der Workflow die Tasks an der grünen Linie. Wurde das Ansuchen abgelehnt, durchläuft der Workflow die Tasks an der roten Linie.

2.1.2 Organigramm

Im Prozess *Kreditansuchen* sind verschiedenen Organisationseinheiten betroffen. Abbildung 2.2 soll den Zusammenhang zwischen der Organisation (der Bank) und dem Workflow besser veranschaulichen.

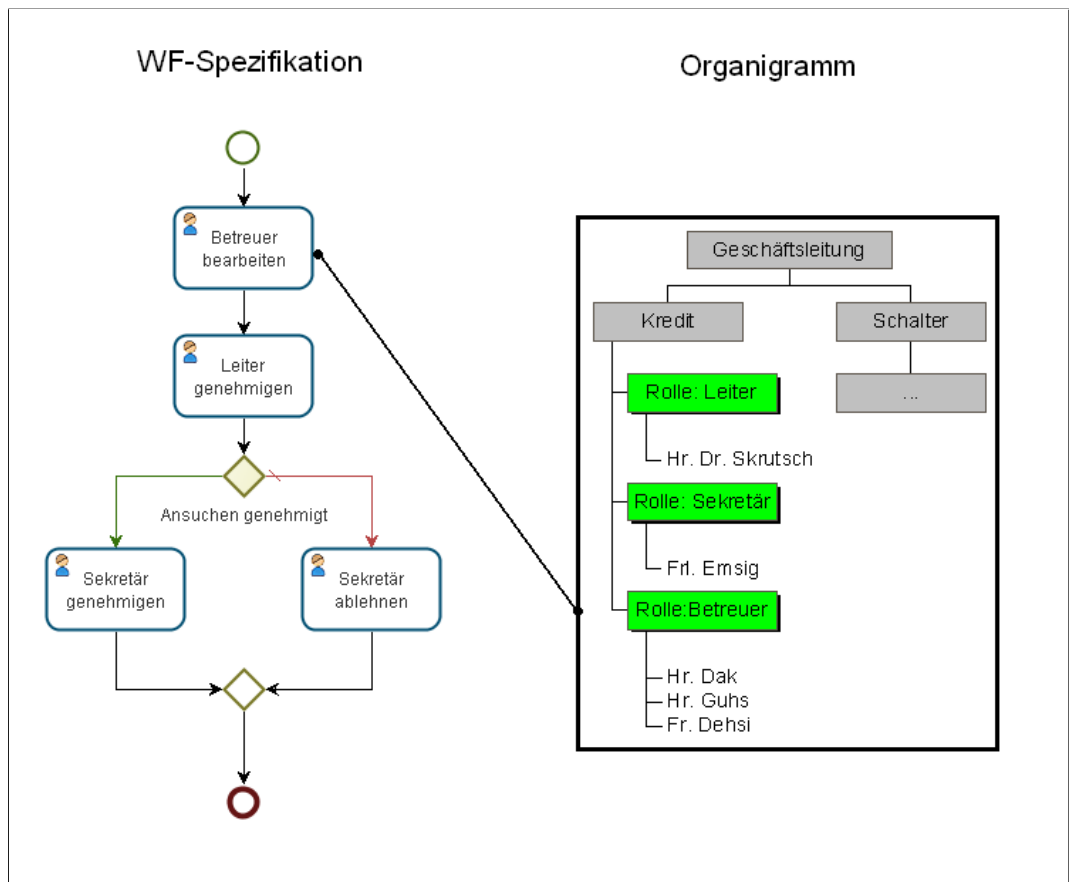


Abbildung 2.2: Organigramm

Auf der linken Seite der Abbildung ist die Workflowspezifikation zu sehen, auf der rechten Seite das Organigramm der Bank. Um den Workflow *Kreditansuchen* starten zu können, muss man der Rolle *Betreuer*, der Organisationseinheit *Kredit*, angehören.

2.1.3 Workflow-Ablauf

In Abbildung 2.3 werden die wichtigsten Funktionen zum Durchlauf eines Workflows in @enterprise anhand des Prozesses *Kreditansuchen* dargestellt.

2.1. EINFACHES ANWENDUNGSBEISPIEL

Der Workflow *Kreditansuchen* findet in der Organisationseinheit *Kredit* statt und betrifft die Rollen *Betreuer*, *Leiter* und *Sekretär*.

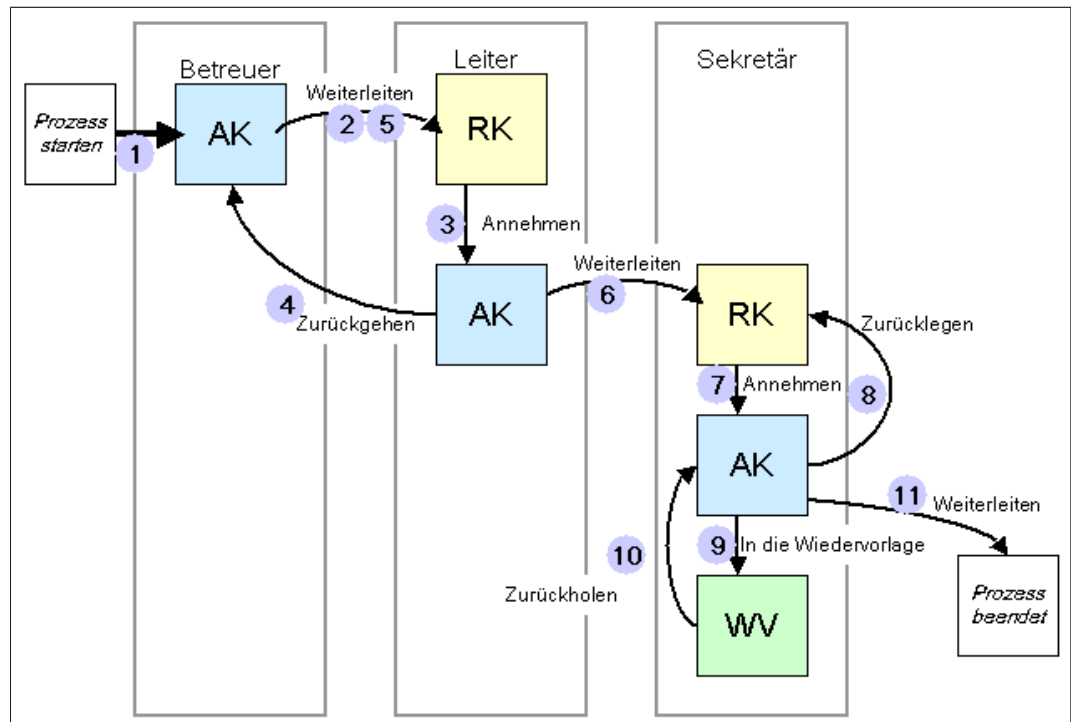


Abbildung 2.3: **Workflow–Ablauf**

1. Als ersten Schritt startet der Betreuer Herr Dak (Rolle *Betreuer*) den Workflow *Kreditansuchen*. Somit landet der erste Task *bearbeiten* in seinem Arbeitskorb.
Herr Dak bearbeitet nun das Kreditansuchen eines Kunden, füllt die angehängten Formulare aus und fügt evt. neue Dokumente zum Task hinzu.
2. Hat Herr Dak seinen Task fertig bearbeitet, dann beendet er diesen Schritt mit der Funktion *Weiterleiten*. Somit wird der Prozess an den nächsten Bearbeiter weitergegeben.
Wer der nächste Bearbeiter ist, wird in der Workflowspezifikation festgelegt. In diesem Beispiel wird der Prozess an den Rollen–Arbeitskorb der Rolle *Abteilungsleiter* der Organisationseinheit *Kredit* weitergeleitet.
3. Herr Skrutsch ist Mitglied der Rolle *Abteilungsleiter* (siehe Organigramm) und nimmt nun zur Bearbeitung des Tasks *genehmigen*, diesen aus dem Rollen–Arbeitskorb mit der Funktion *Annehmen* an. Somit landet der Task in seinem Arbeitskorb.
Herr Skrutsch muss nun das Kreditansuchen des Kunden genehmigen oder ablehnen. Hierfür stehen ihm alle Dokumente, die Herr Dak im ersten Schritt ausgefüllt bzw. angehängt hat, zur Verfügung.

4. Bei der Bearbeitung dieses Tasks stellt Herr Skrutsch allerdings fest, dass Herr Dak vergessen hat, wichtige Angaben zum Kunden zu erfassen. Mit der Funktion *Zurückgehen* geht er im Prozess zum ersten Schritt, zu Herrn Dak, zurück.
5. Herr Dak findet nun in seinem Arbeitskorb erneut den Task *bearbeiten*, mit den Änderungen und Anmerkungen von Herrn Skrutsch. Herr Dak füllt die vergessenen Formularfelder aus und beendet diesen Schritt erneut mit der Funktion *Weiterleiten*.
6. Im Rollen-Arbeitskorb findet Herr Skrutsch nun erneut den Task *genehmigen* und nimmt diesen an. Er stellt fest, dass alle Daten korrekt eingegeben wurden und kann somit die Entscheidung treffen, ob er das Kreditansuchen genehmigt, oder nicht. In diesem Beispiel genehmigt er das Kreditansuchen des Kunden. Mit der Funktion *Weiterleiten* schickt er den Prozess an den nächsten Bearbeiter dieses Workflows weiter.
7. Der Prozess wird nun an den Rollen-Arbeitskorb der Rolle *Sekretär* weitergeleitet. Dort findet ihn zunächst Herr Guhs. Mit der Funktion *Annehmen* nimmt er den Task *genehmigen* an.
8. Kurze Zeit später stellt er allerdings fest, dass er wichtigere Aufgaben zu bearbeiten hat und somit keine Zeit zur Bearbeitung des Tasks *genehmigen* aufbringen kann. Mit der Funktion *Zurücklegen* gibt er den Task in den Rollen-Arbeitskorb der Rolle *Sekretär* zurück.

Frau Emsig sieht den Task im Rollen-Arbeitskorb und nimmt diesen mit der Funktion *Annehmen* an. Sie beginnt mit der Bearbeitung des Tasks.
9. Allerdings bemerkt Frau Emsig bei der Bearbeitung, dass Sie auf den Rückruf des Betreuers, Herrn Dak, warten muss. Deshalb legt Sie den Task *genehmigen* bis zum Rückruf in ihre Wiedervorlage (Funktion *In die Wiedervorlage*).
10. Nachdem der Betreuer mit Frau Emsig telefoniert hat, nimmt diese den Task *genehmigen* mit der Funktion *Zurückholen* wieder aus der Wiedervorlage und stellt den Task fertig.
11. Mit der Funktion *Weiterleiten* schickt sie den Prozess an den nächsten Schritt weiter. Da es sich beim Task *genehmigen* allerdings um den letzten Schritt im Prozess *Kreditansuchen* handelt, ist dieser somit fertiggestellt.

2.2 Benutzerinteraktion in @enterprise

2.2.1 WWW-Browser

Die Standardbenutzerschnittstelle des WFMS @enterprise ist ein (beliebiger) World Wide Web (WWW) – Browser (z.B. Netscape Navigator). Ein WWW-Browser dient zur Darstellung von komplexen Informationen, die über WWW-Server bereitgestellt werden.

Die Handhabung Ihres WWW-Browsers entnehmen Sie bitte der Benutzerdokumentation des jeweiligen Systems. An dieser Stelle werden dennoch einige wichtige Konzepte und Funktionen kurz dargestellt.

2.2.2 Das Navigationskonzept

Aus Benutzersicht ist das Hypertext-Konzept das wichtigste Merkmal des WWW.

Ein WWW-Hypertext-Dokument kann ein beliebig komplexes, multimediales Dokument sein (d.h. es kann z.B. Text, Bild oder Ton beinhalten), welches mit Links (Hyperlinks) versehen ist. Links sind Verweise auf andere Dokumente oder auf andere Stellen im gleichen Dokument. Wird ein Link ausgewählt, so wird daraufhin auf das verknüpfte Dokument zugegriffen und dieses in entsprechender Form in Ihrem Browser angezeigt.

Links werden in @enterprise aber nicht nur dazu verwendet, spezifische Informationen anzuzeigen, sondern sie werden häufig auch als Operationen (also Funktionsaufrufe) verwendet.

Wenn Sie einen workflowspezifischen Link aktivieren, dann wird eine bestimmte Funktion, d.h. ein bestimmtes Programm ausgeführt. Zumeist beinhaltet die Funktionsausführung auch eine entsprechende Neuanzeige am Bildschirm.

2.2.3 Blättern

Die Verwendung von Links kann dazu führen, dass Sie sich sehr tief in gewisse Bereiche „verirren“. Um nun wieder zurück auf eine zuvor besichtigte Seite zu gelangen, können Sie ein- oder mehrmals die Browserfunktion *Zurück* benutzen. Ergänzend dazu gibt es auch eine *Vorwärts*-Funktion, um bereits aufgerufene Seiten nachträglich nochmals anzusehen.

Diese Funktion können Sie auf zwei Arten aktivieren:

- Sie können in der Symbolleiste Ihres Browsers auf die *Zurück*-Funktion klicken.
- Sie können die rechte Maustaste drücken und danach die Funktion *Zurück* im kleinen Fenster, welches sich dabei öffnet (Kontextmenü), auswählen.

2.2.4 Datumseingaben

Die Standardeinstellung hat folgendes Format: TT-MM-JJJJ, also der Tag im Monat, ein Bindestrich, die Monatszahl, ein Bindestrich und die Jahreszahl. (Beispiel: 10-12-2001)



Hinweis Das Datumsformat ist bei der Systeminstallation (siehe Installationshandbuch) und in der Systemadministration (siehe Systemadministrationshandbuch) konfigurierbar.

Kalender



@enterprise bietet Ihnen eine Hilfestellung zur Datumseingabe. Neben jedem Feld, in dem Sie ein Datum eingeben müssen, finden Sie das Kalender-Symbol.

Klicken Sie auf das Symbol bzw. im Kalender-Feld auf die Pfeiltaste *Nach unten* und es öffnet sich ein neues Fenster, das einen Kalender (siehe Abbildung 2.4) beinhaltet. Hier können Sie ein beliebiges Datum auswählen und durch Bestätigung der Eingabe wird dieses im richtigen Format in das entsprechende Feld eingetragen. Mit Hilfe der Taste F4 wird im Kalender-Feld automatisch das heutige Datum gesetzt.

Grundsätzlich kann das Kalenderfenster in folgende Bereiche aufgeteilt werden: Im obersten Teil wird der Monat angezeigt, in dem man sich befindet. Weiters ist es möglich einen Monat direkt auszuwählen bzw. 1 Monat weiter/vor zu blättern. Durch Klick auf einen Tag (z.B. 23) wird der 23. des ausgewählten Monats übernommen. Im untersten Bereich kann das Jahr und die Uhrzeit festgelegt werden.




Abbildung 2.4: **Kalender**

Wochenenden und Feiertage sind in *rot*, der heutige Tag in *orange* und alle weiteren Tage in *schwarz* dargestellt.

Mittels Mausklick auf das gewünschte Datum wird das Kalender-Fenster geschlossen und das entsprechende Datum mit der ausgewählten Uhrzeit in das entsprechende Feld im WFMS eingetragen.

Mittels Mausklick außerhalb des Kalender-Fenster wird dieses geschlossen und kein Datum in das entsprechende Feld eingetragen.

2.2.5 Statusmeldungen

Statusmeldungen zeigt ein Browser in der Regel im unteren Fensterrahmen an. So sind Sie jederzeit informiert, was die Adresse eines bestimmten Links ist oder ob die aktuelle Seite bereits vollständig geladen wurde oder nicht.

2.2.6 Fehlermeldungen

Wenn Fehler auftreten, z.B. bei Falscheingaben oder Fehlern bei der Ausführung, erhalten Sie eine Fehlermeldung mit einer *Zurück*-Schaltfläche.

2.2.7 Allgemeine Funktionen

Neu / Hinzufügen



Durch das Aktivieren der Schaltfläche *Neu* neben dem zugehörigen Feld (Tabelle) wird ein Dialog geöffnet, mit dem ein neuer Eintrag für dieses Feld erzeugt werden kann.

Bearbeiten



Durch das Aktivieren der Schaltfläche *Bearbeiten* neben dem zugehörigen Feld (Tabelle) wird ein Dialog geöffnet, mit dem der entsprechende Datensatz bearbeitet werden kann. Befindet sich diese Schaltfläche neben einer Tabelle, so muss zuerst ein Tabelleneintrag ausgewählt werden.

Entfernen



Durch das Aktivieren der Schaltfläche *Entfernen* neben dem zugehörigen Feld (Tabelle) wird der Inhalt des Feldes gelöscht. Befindet sich diese Schaltfläche neben einer Tabelle, so muss zuerst mindestens ein Tabelleneintrag ausgewählt werden.

Löschen

Durch das Aktivieren der Schaltfläche *Löschen* wird das gerade bearbeitete Objekt gelöscht. Diese Schaltfläche steht nur zur Verfügung, wenn sich der Benutzer in der Detailansicht eines Objektes befindet.

Alle auswählen



Durch das Aktivieren der Schaltfläche *Alle Auswählen* neben der zugehörigen Tabelle werden alle Tabelleneinträge selektiert.

Anzeigen



Durch das Aktivieren der Schaltfläche *Anzeigen* neben dem zugehörigen Feld (Tabelle) werden Detailinformationen für dieses Feld angezeigt. Befindet sich diese Schaltfläche neben einer Tabelle, so muss zuerst ein Tabelleneintrag ausgewählt werden.

Auswählen



Durch das Aktivieren der Schaltfläche *Auswählen* neben dem zugehörigen Feld (Tabelle) wird ein Dialog geöffnet, mit dem der Benutzer ein Objekt für dieses Feld auswählen kann.



Seit @enterprise 8.0 werden neben bzw. anstatt den Funktionen *Auswählen* und *Entfernen* Dropdown Listen (DOJO) verwendet. Diese können durch Anklicken dieses Symbols aufgeklappt werden. Anschließend können Sie das gewünschte Objekt auswählen bzw. einen Wert eingeben und danach suchen. Sind sehr viele Elemente vorhanden, werden initial nur soviel Einträge angezeigt, wie in der Administration beim Parameter *Tabelleneinträge pro Seite* definiert wurde. Weitere Einträge (durchblättern) erhalten Sie durch die entsprechenden Navigationsfunktionen.

Ok

Durch das Aktivieren der Schaltfläche *Ok* werden Ihre Eingaben gespeichert und der aktuelle Dialog geschlossen.

Übernehmen

Durch das Aktivieren der Schaltfläche *Übernehmen* werden Ihre Eingaben gespeichert, und der aktuelle Dialog wird nicht geschlossen.

Abbrechen

Durch das Aktivieren der Schaltfläche *Abbrechen* wird der Vorgang abgebrochen. Alle Änderungen seit dem letzten *Ok* bzw. *Übernehmen* gehen verloren.

2.3 @enterprise starten

Um mit dem System **@enterprise** arbeiten zu können, müssen Sie zuerst einen WWW-Browser öffnen.

Nachdem Sie das gemacht haben, gibt es drei Alternativen, um das **@enterprise**-Anmeldungsfenster zu erreichen:

- Ihr Browser ist so voreingestellt, dass er direkt mit der **@enterprise**-Einstiegsmaske „hochfährt“.
- Sie müssen die Einstiegsmaske selbst aktivieren, indem Sie unter dem Browser-Menüpunkt *Favoriten* (Bookmarks) den Menüeintrag **@enterprise** auswählen.
- Die URL der Startseite wird Ihnen vom Systemadministrator mitgeteilt und in Ihrem Browser eingetragen.

2.3.1 Das Anmeldungsfenster

Das Anmeldungsfenster (siehe Abbildung 2.5) besteht aus zwei Eingabefeldern (*Benutzer-Id* und *Passwort*), in welche Sie Ihre Identifikationsdaten eingeben.

- **Benutzer-Id:** Hier geben Sie Ihre Benutzeridentifikation ein.
- **Passwort:** Nachdem Sie die Benutzeridentifikation eingegeben haben, müssen Sie noch Ihr persönliches Kennwort (Passwort) eingeben. Diese Zeichenkombination kennen nur Sie und das System. Damit wird gewährleistet, dass nur berechtigte Benutzer Zutritt zum System erhalten.

Durch einen Mausklick auf die Schaltfläche *Anmelden* bestätigen Sie Ihre Eingabe. Das WFMS überprüft nun Ihre Daten. Wenn die Eingabe korrekt war, wird das **@enterprise** Hauptfenster geöffnet. Ansonsten erhalten Sie eine Fehlermeldung (siehe Abbildung 2.6) und Sie müssen Ihre Eingabe wiederholen.

2.3. @ENTERPRISE STARTEN

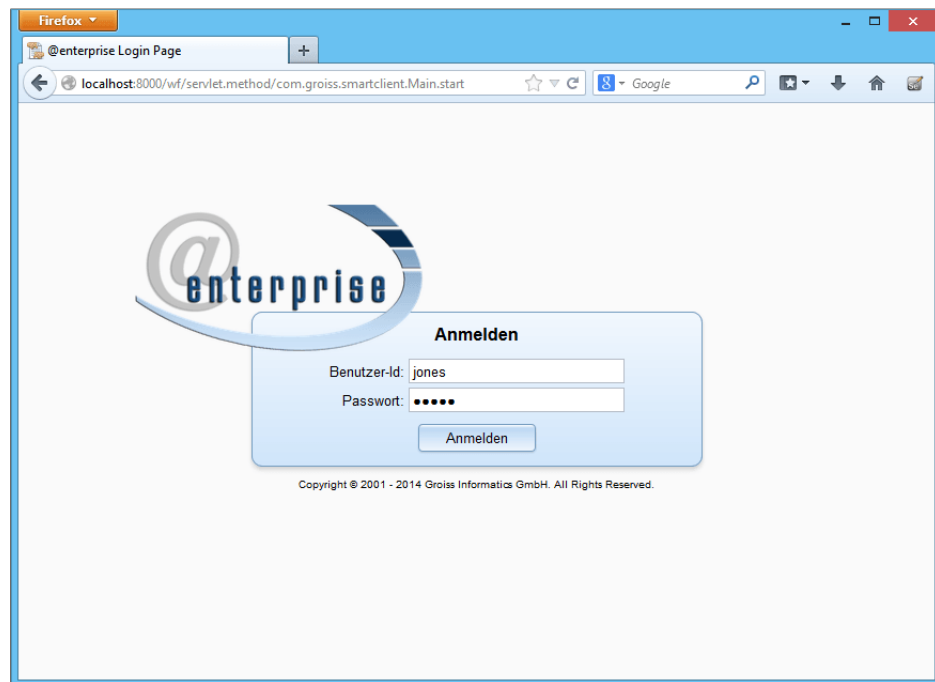


Abbildung 2.5: **Das Anmeldungs Fenster**



Abbildung 2.6: **Fehlerhafte Anmeldung**

2.3.2 Das Hauptfenster

Nachdem Sie sich über das Anmeldungsfenster erfolgreich identifiziert haben, gelangen Sie in das @enterprise Hauptfenster. In diesem Fenster befindet sich u.a. Ihr persönlicher Arbeitskorb mit jenen Funktionen, die Sie für die Bearbeitung der Workflows (der einzelnen Prozesse) benötigen. Das Hauptfenster mit den einzelnen Komponenten wird in Kapitel 2.4 detailliert dargestellt.

2.4 Die @enterprise Benutzeroberfläche

Dieser Punkt soll eine allgemeine Einführung in den Aufbau der Benutzeroberfläche von @enterprise mit ihren wichtigsten Komponenten geben. Auf Details wird in den dazugehörigen Kapiteln eingegangen.

2.4.1 Aufbau der Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberfläche setzt sich grundsätzlich aus folgenden Bereichen zusammen: Informationsleiste, Funktionsleiste, Navigationsbereich und Arbeitsbereich. Diese Bereiche werden in Abbildung 2.7 dargestellt.

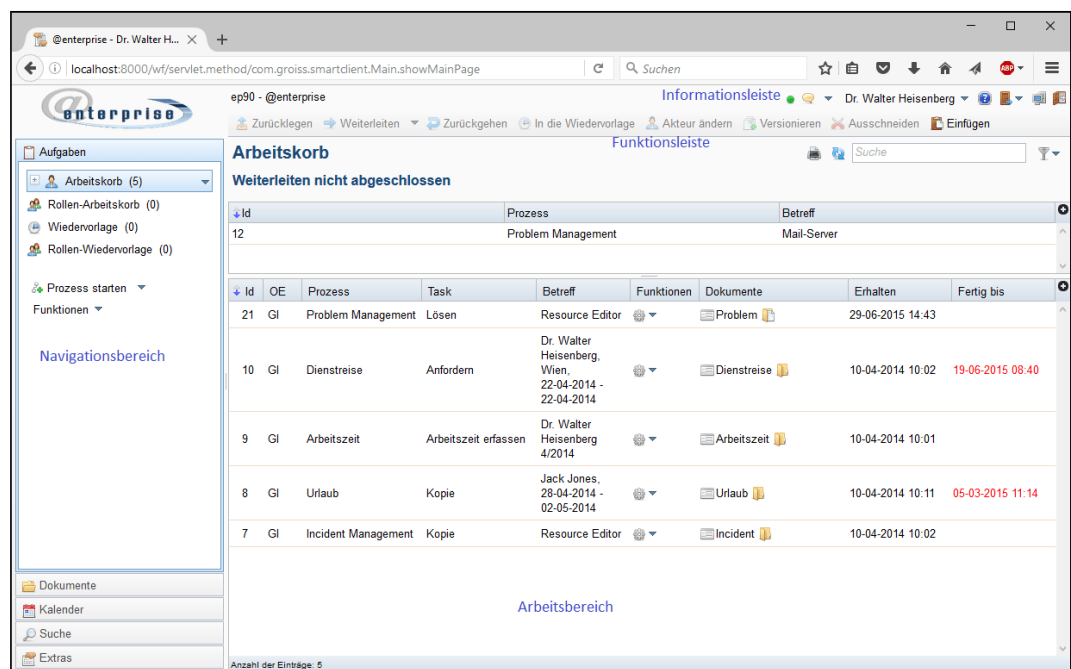


Abbildung 2.7: Aufbau der Benutzeroberfläche

- **Informationsleiste:** Die Informationsleiste enthält Informationen über den aktuellen Servernamen, bei entsprechender Konfiguration das Chat-Menü und Informationen über den aktuellen Benutzer inkl. Benutzerprofil, der angemeldet ist.

- **Funktionsleiste:** Die Funktionsleiste enthält verschiedene Funktionen, die auf die Einträge im *Arbeitsbereich* angewendet werden können. Dieser Bereich kann aber auch leer sein.
- **Navigationbereich:** Im linken Teil des Fensters wird der Navigationbereich dargestellt. Dieser enthält die Gruppen *Aufgaben*, *Dokumente*, *Kalender*, *Suche* und *Extras*. Jede Gruppe enthält logisch zusammengehörende Komponenten.
- **Arbeitsbereich:** Der Arbeitsbereich ist der Hauptbereich der @enterprise Benutzeroberfläche. Hier werden die Inhalte der im *Navigationbereich* ausgewählten Verweise dargestellt. Die Darstellung der einzelnen Inhalte variiert stark.

Die Informationsleiste

In diesem Bereich sehen Sie Informationen zum aktuell laufenden Server und zum angemeldeten Benutzer. Weiters kann bei entsprechender Konfiguration ein Chat-Menü angezeigt werden. Das Chat-Menü wird nur angezeigt, wenn durch den Administrator für den Benutzer das Recht *Objekt ausführen* auf die Funktion *Aktiviere Chat* vergeben wurde. Das Chat-Menü beinhaltet folgende Informationen:



- **Status:** Hier können Sie einen Status angeben, der bei anderen Benutzer in der *Liste von Benutzern* angezeigt wird. Ist der Status *Offline*, ist es für einen anderen Benutzer nicht möglich Sie anzuschatten.
- **Name:** Sobald Sie hier etwas eingeben, wird die *Liste von Benutzern* entsprechend eingeschränkt.
- **OE:** Mit dieser Auswahl können Sie auf Benutzer einschränken, die die *Home*-Rolle in der ausgewählten Organisationseinheit besitzen.
- **Liste von Benutzern:** Eine Liste von allen aktiven Benutzern im System. Mit „aktiv“ sind Benutzer gemeint, die in der Administration auf „Aktiv“ gesetzt wurden, aber nicht der Status, ob ein Benutzer eingeloggt ist oder nicht oder gerade nicht aktiv am System arbeitet. Ist ein Benutzer für den Chat verfügbar, d.h. nicht offline, können Sie durch anklicken des Benutzers ein Chat-Fenster öffnen. Am Bildschirmrand ganz unten öffnet sich ein Fenster und ermöglicht das chatten mit dem entsprechenden Benutzer (Text eintippen und Taste Return drücken). Sie können dieses Fenster entweder minimieren (damit bleibt die Chat-Historie vorhanden) oder Schließen (damit geht die Chat-Historie verloren). Haben Sie kein Chat-Fenster offen und ein anderer Benutzer chattet Sie an, dann wird das Chat-Fenster automatisch geöffnet.

Beim Klick auf den Benutzer öffnet sich ein Dialog, der das Benutzerprofil darstellt. Dieses Profil zeigt folgende Daten an:

- **Nachname:** Der Nachname des aktuellen Benutzers, der beim Benutzerobjekt eingetragen wurde.
- **Vorname:** Der Vorname des aktuellen Benutzers, der beim Benutzerobjekt eingetragen wurde.

- **Organisation:** Die Organisationseinheit, die über die Home-Rolle dem Benutzerobjekt zugewiesen wurde.
- **E-Mail:** Die E-Mail Adresse des aktuellen Benutzers, die beim Benutzerobjekt eingetragen wurde. Durch aktivieren des Links wird das E-Mail Tool geöffnet und die E-Mail Adresse als Empfänger vorausgefüllt.
- **Tel.-Nr.:** Die Telefonnummer des aktuellen Benutzers, die beim Benutzerobjekt eingetragen wurde.
- **Profilbild ändern:** Mit dieser Funktion kann ein Profilbild für den aktuellen Benutzers hinzugefügt, geändert oder auch entfernt werden. Nur Benutzer mit der Rolle *Alle* bzw. dem Recht *Objekte erzeugen* (definiert durch den Administrator) dürfen ein Profilbild erzeugen.
- **Funktion *Passwort ändern*:** Dieser Verweis ermöglicht es Ihnen, Ihr Passwort zu ändern.
- **Funktion *Passwort Policy*:** Hier erhalten Sie Informationen über Ihre Passwort Policy.
- **Funktion *Rollen*:** Durch das Aktivieren dieses Verweises werden im Arbeitsbereich Ihre Rollenzuordnungen und Rollenvertretungen angezeigt.
- **Funktion *Vertretungen*:** Hier können Sie für sich selbst Urlaubs– bzw. Krankenvertretungen für einen bestimmten Zeitraum festlegen; also andere Benutzer als Ihre persönlichen Vertreter bestimmen.
- **Funktion *Einstellungen*:** Hier können allgemeine Einstellungen für den aktuellen Benutzer vorgenommen werden.

Informationen des Dialoges *Passwort ändern*:

- **Altes Passwort:** Geben Sie hier das alte Passwort ein.
- **Neues Passwort:** Geben Sie hier das neue Passwort ein.
- **Passwortbestätigung:** Geben Sie hier zur Kontrolle noch einmal das neue Passwort ein.
- **Ok:** Mit dem Anklicken diese Schaltfläche wird der Dialog geschlossen und Ihr Passwort geändert.
- **Abbrechen:** Mit dem Anklicken dieser Schaltfläche werden Ihre Eingaben verworfen, der Dialog wird geschlossen und Ihr Passwort wird nicht geändert.

Informationen des Dialoges *Passwort Policy*: Durch die Auswahl dieses Menüpunktes erhalten Sie Informationen über Ihre Passwort Policy und Sie werden darüber informiert, wie viele unerlaubte Login–Versuche mit Ihrem Benutzernamen durchgeführt wurden.

Abbildung 2.8: Der Dialog *Passwort ändern*

Rolle	OE	Benutzer	Von	Bis
● Alle		Benutzer mit allen Rechten	02-09-2013 16:10	03-09-2013 16:10
● Home	GI	susi	10-09-2013 08:56	20-09-2013 09:12
● Alle		Benutzer ohne Rechte		
● Zuweiser	GI	Benutzer ohne Rechte		
● Entwicklungslei	GI	Benutzer ohne Rechte		
		Benutzer ohne Rechte		

Abbildung 2.9: **Rollen**

Informationen des Dialoges *Rollen*: Diese HTML-Seite setzt sich aus drei Bereichen zusammen:

- Im ersten Bereich *Rollenzuordnungen* sind alle Rollen aufgelistet, denen Sie direkt angehören. In Ihren Rollen-Arbeitskörben finden Sie Tasks, die diesen Rollen zugeordnet sind. In dieser Tabelle finden Sie zu jeder Rolle auch die Organisationseinheit, in der Sie diese Rolle besitzen.
- Im zweiten Bereich *Benutzer, die meine Rollen vertreten* sind alle Benutzer aufgelistet, von denen Sie in einer Rolle vertreten werden. Wird eine Aufgabe an eine Rolle weitergeleitet, die Sie innehaben und in der Sie von einem Benutzer vertreten werden (und zwar inkl. Rollen), so scheinen diese Aufgaben im entsprechenden Vertreterarbeitskorb Ihres Vertreters auf. In diesem Bereich können Sie auch Rollenvertretungen

anlegen, indem Sie eine Rolle öffnen und im Dialog *Vertretungen* eine Vertretung anlegen.

- Im dritten Bereich *Benutzer, deren Rollen ich vertrete* sind alle Benutzer aufgelistet, die von Ihnen in einer Rolle vertreten werden. Wird eine Aufgabe an eine Rolle weitergeleitet, die einem Benutzer zugeordnet ist, den Sie vertreten (und zwar inkl. Rollen), so scheinen diese Aufgaben im entsprechenden Vertreterarbeitskorb auf, der bei Ihnen im Navigationsbaum angezeigt wird.

Die Tabelle *Rollenzuordnungen* enthält die folgenden Informationen:

- **Rolle:** Die Rolle, die Sie in der OE haben.
- **OE:** Die OE, in der Sie die entsprechenden Rolle haben.

Die Tabelle *Benutzer, die meine Rollen vertreten* enthält die folgenden Informationen:

- **Aktiv:** Zeigt an, ob die Rolle aktiv (= grüner Punkt) oder inaktiv (= roter Punkt) ist.
- **Rolle:** Die Rolle, in der Sie von dem Benutzer vertreten werden.
- **OE:** In dieser Organisationseinheit besitzen Sie die Rolle.
- **Benutzer:** Der Benutzer, der Sie in einer bestimmten Rolle vertritt.
- **Von:** In dieser Spalte ist eingetragen, ab welchem Zeitpunkt die Rollenvertretung wirksam ist.
- **Bis:** In dieser Spalte ist eingetragen, bis zu welchem Zeitpunkt die Rollenvertretung wirksam ist.

Die Tabelle *Benutzer, deren Rolle ich vertrete* enthält die folgenden Informationen:

- **Aktiv:** Zeigt an, ob die Rolle aktiv (= grüner Punkt) oder inaktiv (= roter Punkt) ist.
- **Rolle:** In dieser Spalte ist die Bezeichnung für die Ihnen (über einen Vertreter) zugeordnete Rolle zu finden.
- **OE:** In dieser Spalte ist ersichtlich, in welcher Organisationseinheit Sie die entsprechende Rolle vertreten.
- **Benutzer:** Benutzer, den Sie in einer bestimmten Rolle vertreten.
- **Von:** In dieser Spalte ist eingetragen, ab welchem Zeitpunkt die Rollenvertretung wirksam ist.
- **Bis:** In dieser Spalte ist eingetragen, bis zu welchem Zeitpunkt die Rollenvertretung wirksam ist.

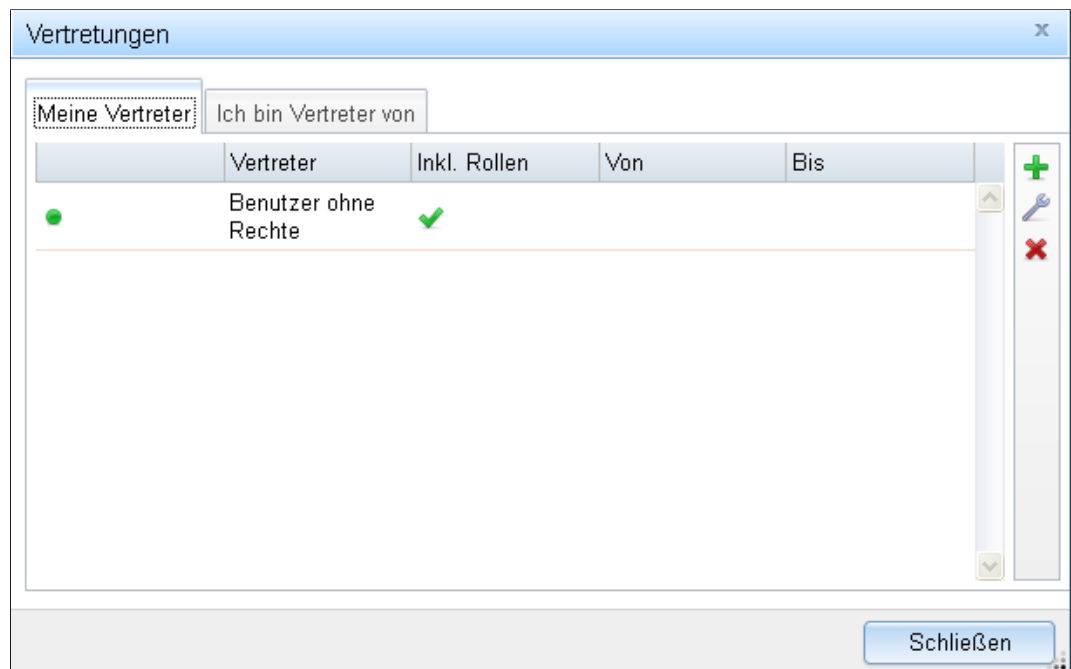


Abbildung 2.10: **Vertretungen**

Informationen des Dialoges *Vertretungen*: Sie können für sich selbst Urlaubs- bzw. Krankenvertretungen für einen bestimmten Zeitraum festlegen; also andere Benutzer als Ihre persönlichen Vertreter bestimmen.

In Ihrem Arbeitsbereich erscheint eine HTML-Seite, in der sowohl Benutzer, von denen Sie vertreten werden, als auch Benutzer, die Sie vertreten (siehe Abbildung 2.10), angezeigt werden.

Die HTML-Seite in Ihrem Arbeitsbereich lässt sich in zwei Bereiche einteilen:

- Die erste Tabelle enthält Ihre persönlichen Vertreter, also jene Benutzer, von denen Sie vertreten werden. Die Einträge dieser Tabelle können Sie bearbeiten.
- Die zweite Tabelle enthält alle Benutzer, die von Ihnen vertreten werden. Also jene Benutzer deren Vertreter Sie sind. Diese Tabelle können Sie nicht bearbeiten.

Beide Bereiche werden tabellarisch dargestellt. Folgende Informationen sind in den Spalten zu finden:

- **Vertreter:** In dieser Spalte befindet sich der Benutzer, der Sie vertritt (bei Reiter *Meine Vertreter*).
- **Benutzer:** In dieser Spalte steht der Benutzer, den Sie vertreten (bei Reiter *Ich bin Vertreter von*).
- **inkl. Rollen:** Ist diese Checkbox angekreuzt, so wird der Vertretene auch in seinen Rollen vertreten, alle Tasks, die an eine Rolle gehen, die der Vertretene innehat, erscheinen auch im entsprechenden Vertreterarbeitskorb seines Vertreters.

- **Von:** Dieser Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit) gibt an, ab wann Sie Vertreter sind bzw. vertreten werden.
- **Bis:** Dieser Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit) gibt an, bis wann Sie Vertreter sind bzw. vertreten werden.

Im Reiter *Meine Vertreter* ist es wie bereits kurz erwähnt möglich Vertreter selbst zu definieren. Um einen neuen Vertreter festzulegen, aktivieren Sie die Schaltfläche *Neu* (siehe 2.2.7) in der Funktionsleiste. Wählen Sie einen Benutzer aus, der Sie vertreten soll. Alternativ können Sie noch durch Aktivierung der Checkbox *inkl. Rollen* festlegen, dass Ihre Vertreter für den Vertretungszeitraum dieselben Rollen haben wie Sie. Weiters können Sie festlegen, in welchem Zeitraum der ausgewählte Benutzer Ihr Vertreter ist. Für die Datumsauswahl wird als Hilfestellung der Kalender angeboten.



Informationen des Dialoges *Einstellungen*: Dieser Dialog bietet eine Fülle von persönlichen Einstellungen, die nur den aktuellen Benutzer betreffen. Um die Einstellungen zu speichern können Sie die Funktion *Speichern* (schließt Dialog nicht) bzw. *Speichern und Schließen* aktivieren. Mittels *Abbrechen* können Sie den Dialog schließen und nicht gespeicherte Änderungen werden verworfen. Bei Attributen, die mit einem Stern versehen sind, muss die Hauptseite neu geladen werden, damit die Änderungen wirksam werden - beim Schließen des Dialogs wird ein Bestätigungsdialog angezeigt, der durch das Aktivieren der Schaltfläche *Ok* einen Refresh der Hauptseite initiiert. Folgend sind die Attribute dieses Dialogs aufgelistet:

- **E-Mail–Benachrichtigung:** Sie können mittels einer E–Mail benachrichtigt werden, wenn ein neuer Eintrag in Ihrem persönlichen Arbeitskorb und/oder in Ihrem Rollen–Arbeitskorb eingelangt ist. Mit der Option *Neuer Eintrag im Arbeitskorb* erhalten eine Benachrichtigung, sobald ein neuer Eintrag in Ihrem persönlichen Arbeitskorb eingelangt ist. Mit der Option *Neuer Eintrag im Rollenarbeitskorb* erhalten eine Benachrichtigung, sobald ein neuer Eintrag in Ihrem Rollen–Arbeitskorb eingelangt ist. Diese Art der Benachrichtigung kann zu sehr vielen E–Mails führen. Deshalb sollte diese Einstellung nur in Ausnahmefällen ausgewählt werden! Die Option *Neuer Eintrag im Arbeitskorb VERTRETERNAME* ist nur dann verfügbar, wenn Sie als Vertreter bei einem anderen Benutzer eingetragen wurden.
- **Sprache:** Hier kann der Benutzer die Sprache auswählen, in der das HTML–Interface von @enterprise dargestellt werden soll. Nach Umstellen der Sprache muss man sich aus- und wie neu einloggen!
- **Zeitzone:** Sie können hier die Zeitzone einstellen, die für diesen Benutzer verwendet werden soll. Ist keine Zeitzone ausgewählt, wird standardmäßig die Zeitzone des Betriebssystems des Clients angewendet. Nach Umstellen der Zeitzone muss man sich aus- und wie neu einloggen!
- **Tabelleneinträge pro Seite:** Dieser Parameter wird nur in der alten Oberfläche verwendet! Um die Übersicht in Ihrem Arbeitskorb zu verbessern, ist es möglich hier einzustellen, wie viele Einträge maximal im Arbeitskorb aufgelistet werden, auch wenn mehr als diese vorhanden sind.

Abbildung 2.11: Einstellungen

Existieren mehrere Einträge, so können diese durch das Navigieren mit den Links $\leq$ ≤ 1 2 3 $\geq$ $\geq$ erreicht werden. In diesem Beispiel gibt es drei Seiten, die mit Arbeitskorbeinträgen befüllt sind. Durch das Anklicken des Links 1 wird zur ersten Seite navigiert, durch das Anklicken des Links 2 wird zur zweiten Seite navigiert, usw.

- **Mail Protokoll:** Damit wird das Mail Protokoll spezifiziert, das verwendet wird, um die Mails vom Mail-Server zu holen. Im HTML-Client ist ein Mail-Client integriert. Dieser kann auf eine Mailbox zugreifen. Dafür sind auch noch nachfolgende Einstellungen notwendig.
- **Art der Kommunikation:** Mit dieser Einstellung wird das Sicherheitslevel für die Mailübertragung vom Server zum Client festgelegt. Für das Senden der E-Mails wird die entsprechende SMTP Einstellung in der Administration unter *Konfiguration/Kommunikation* herangezogen. Es stehen drei Level zur Auswahl:
 - unverschlüsselt: Der Inhalt der Mail wird unverschlüsselt übertragen.
 - verschlüsselt: In diesem Fall wird die Mail SSL-encrypted, wobei das Zertifikat des Mail-Servers nicht auf seine Gültigkeit hin überprüft wird.
 - mit Zertifikat: Um eine sichere Übertragung zu gewährleisten muss sich der Mail-Server gegenüber @enterprise authentifizieren. Dies wird erreicht, indem das Zertifikat des Mail-Servers geprüft wird. Um ein gültiges Zertifikat

für einen Mail-Server hinzuzufügen, muss er in den Keystore von @enterprise eingetragen werden.

- **Mail Server (IMAP):** Der Mail-Server, von dem die Mails geholt werden sollen. Für das Senden der E-Mails wird die SMTP Host Einstellung in der Administration unter *Konfiguration/Kommunikation* herangezogen.
- **Mail Benutzername:** Der Benutzername am Mail-Server.
- **Mail Passwort:** Das Passwort für den Benutzer am Mail-Server.
- **Mail Ordner:** Der Mail-Ordner des Benutzers am Mail-Server.
- **Mail Format in 'E-Mail senden'-Dialog:** Hier können Sie festlegen, in welchem Format ein E-Mail über den Dialog *E-Mail senden* versendet werden soll. Zur Auswahl stehen:
 - **HTML:** E-Mail wird im HTML-Format versendet (text/html)
 - **Text:** E-Mail wird als reines Textmail versendet (text/plain)

Standardmäßig werden E-Mails im HTML-Format versendet.

- **Startseite:** Sie können hier eine URL eintragen, die als Startseite angezeigt wird, wenn Sie sich bei @enterprise anmelden.
- **Baumansicht wiederherstellen:** Ist diese Checkbox aktiviert, so wird der Ein/Ausklapp-Status folgender Bäume wiederhergestellt, wenn die Hauptseite neu geladen wird: Arbeitskorb, Benutzerordner, Referenz-Ordner, DMS.



Hinweis Ist diese Option aktiviert, so muss mit einer längeren Ladedauer der Hauptseite gerechnet werden.

- **Versteckte Dokumente anzeigen:** Diese Funktion dient zum Anzeigen bzw. Verbergen von Dateien im DMS, die mit einem Punkt beginnen. Dabei kann zwischen folgenden Optionen aus der DropDown-List gewählt werden:
 - **gemäß Konfiguration:** Es wird die Einstellung übernommen, die in der *Administration* unter *Konfiguration* → *DMS* an der Option *Versteckte Dokumente nicht anzeigen* gemacht wurde.
 - **Ja:** Versteckte Dokumente werden immer angezeigt, auch wenn die globale Einstellung in der *Administration* anders ist.
 - **Nein:** Versteckte Dokumente werden nicht angezeigt, auch wenn die globale Einstellung in der *Administration* anders ist.

Die Funktionsleiste

In der Funktionsleiste gibt es folgende Ebenen für Funktionen:

- Schaltflächen für die Manipulation der im Arbeitsbereich dargestellten Tabellen: Sie führen eine Funktion aus, indem Sie die entsprechende Schaltfläche anklicken, nachdem Sie einen oder mehrere Einträge aus dem Arbeitsbereich (Tabelle) ausgewählt haben. Je nach Funktion wird diese dann unmittelbar ausgeführt oder in Ihrem Arbeitsbereich wird eine neue HTML-Seite dargestellt, in der die benötigten Daten für die Funktion eingegeben werden können.

Je nach Auswahl des Arbeitsbereiches im Navigationsbereich werden unterschiedliche Funktionen angezeigt. Deshalb wird hier auf die entsprechenden Kapitel verwiesen (siehe Kapitel 3).

- Allgemeine Funktionen: Die Funktionen *Hilfe*, *GUI Konfiguration auswählen*, *Administration* und *Abmelden* stehen Ihnen zur Verfügung.



- Hilfe: Wenn Sie diese Funktion aktivieren, öffnet sich in einem neuen Fenster die Hilfe zu der gerade aktiven Seite. Zur gleichen Hilfeseite gelangen Sie, wenn Sie im aktiven Bereich die Taste F1 drücken.



- GUI Konfiguration ändern: Hier können Sie eine vom Administrator vordefinierte Benutzeroberfläche (GUI-Konfiguration) anzeigen lassen. Diese kann von der Standard-Oberfläche abweichen. Der Administrator muss dazu beim GUI-Konfigurationsobjekt eine Zuordnung (Rolle/Benutzer) im entsprechenden Reiter definieren.



- Administration: Durch das Aktivieren dieser Funktion gelangen Sie in die Administration von @enterprise. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn Sie Administrationsrechte besitzen.



- Abmelden: Wenn Sie diese Funktion aktivieren, melden Sie sich von @enterprise ab.

Der Navigationsbereich

Der Navigationsbereich besteht aus verschiedenen Gruppen, die den Inhalt Ihres Arbeitsbereiches bestimmen. Diese Gruppen sind Überbegriffe für darin enthaltene Verweise. Die Inhalte der Verweise werden im *Arbeitsbereich* dargestellt.

Im folgenden werden die Gruppen und ihre Verweise im Überblick dargestellt und kurz beschrieben. Eine genauere Beschreibung finden Sie in den entsprechenden Kapiteln.

- **Aufgaben:**

In dieser Gruppe können Sie die folgenden Verweise finden:

- *Arbeitskorb*: Dieser Verweis öffnet Ihren persönlichen Arbeitskorb. Hier werden alle Aufgaben angezeigt, die Ihnen persönlich zugeteilt werden.

- *Rollen–Arbeitskorb*: Dieser Verweis öffnet Ihren Rollen–Arbeitskorb. Hier werden alle Aufgaben angezeigt, die Ihnen über Ihre Rolle(n) zugeteilt werden.
 - *Wiedervorlage*: In der Wiedervorlage werden jene Aufgaben angezeigt, die Sie beiseite gelegt haben.
 - *Rollen–Wiedervorlage*: In der Rollen–Wiedervorlage werden jene Aufgaben angezeigt, die für eine bestimmte Rolle beiseite gelegt wurden.
 - *Prozess starten*: Dieser Verweis ermöglicht Ihnen das Starten eines neuen Prozesses.
 - *Funktionen*: Dieser Verweis öffnet eine Liste mit Funktionsnamen. Diese Funktionen können von Ihnen direkt ausgeführt werden.
- **Dokumente**: Diese Gruppe enthält Verweise auf das Dokumentenmanagementsystem von @enterprise (siehe Kapitel 4) und besteht aus:
 - *Einem Ordner mit Ihrem Benutzernamen*: In diesem Ordner liegen Ihre DMS-Objekte (siehe Kapitel 4.1).
 - *Allgemein*: Hier liegen DMS-Objekte, die für alle Benutzer von @enterprise zugänglich sind.
- **Kalender**: Diese Gruppe öffnet einen Kalender mit dem Sie persönliche und private Termine verwalten können. Es ist auch möglich Ressourcen zu verwalten, die in weiterer Folge einem Termin hinzugefügt werden können.
- **Suche**: Diese Gruppe enthält Verweise auf die verschiedenen Such- und Auswertungsmöglichkeiten von @enterprise. Folgende Verweise werden angezeigt:
 - Prozesssuche
 - Dokumentensuche
 - Report Designer
 - Reports
 - Letzte Aktivitäten
- **Extras**: Die Gruppe *Extras* enthält folgende Elemente:
 - *Dashboard*: Damit wird im Arbeitsbereich das Dashboard von @enterprise dargestellt. Der Inhalt des Dashboards kann vom Benutzer frei festgelegt werden.
 - *Organisation*: Durch die Auswahl des Verweises *Organisation* im Navigationsbereich werden in Ihrem Arbeitsbereich konkrete Informationen über die Organisationsstruktur (= Aufbauorganisation) Ihres Unternehmens angezeigt.
 - *Passwort Policy*: Durch die Auswahl dieses Verweises erhalten Sie Informationen über Ihre Passwort Policy und Sie werden darüber informiert wie viele unerlaubte Login–Versuche mit Ihrem Benutzernamen durchgeführt wurden.
 - *Prozess-Cockpit*: Das ProzessCockpit gibt eine Übersicht über die Prozesse der Organisation. Es stellt Informationen sowohl über die Definition als auch über die Instanzen der Prozesse zur Verfügung.

Der Arbeitsbereich

Der Arbeitsbereich stellt den zentralen Bereich der @enterprise Benutzeroberfläche dar. Hier werden die verschiedenen Inhalte zu den Verweisen des Navigationsbereichs angezeigt. Die Inhalte des Arbeitsbereiches variieren stark und werden aus diesem Grund in den entsprechenden Kapiteln beschrieben.

Spaltenauswahl, Sortierung, Filter und Suche



Sie können die Anzahl der Spalten beliebig ändern. Dazu steht Ihnen ganz rechts außen im Tabellenkopf die Spaltenauswahl zur Verfügung. Klicken Sie auf die Funktion und es öffnet sich direkt bei dieser Spalte ein Dialog, indem alle auswählbaren Spalten aufgelistet werden.

Jene Spalten, die bereits angezeigt werden, werden mit einem Häkchen dargestellt. Um eine zusätzliche Spalte anzuzeigen, wählen Sie aus dieser Liste einen Namen (ohne Häkchen) aus. Die Tabelle wird nun aktualisiert und die zusätzliche Spalte angezeigt. Um eine bestimmte Spalte auszublenden, wählen Sie in der Spaltenauswahl diese Spalte (mit Häkchen) aus. Mit dem Menüeintrag *Zurücksetzen* setzen Sie evtl. veränderte Spaltenbreiten und Sichtbarkeiten auf die Standardeinstellung zurück (laut XML-Definition).

Eine Spalte bietet in der Spaltenüberschrift folgende Funktionen:

- **Sortierung:** Die Einträge der Tabelle werden nach der aktuellen Spalte aufsteigend bzw. absteigend sortiert. Dies wird in der Spalte durch einen entsprechenden Pfeil nach oben bzw. unten angezeigt.
- **Filter:** Durch einen Klick auf das Filter-Icon wird ein kontextabhängiges Filtermenü mit folgenden Einträgen angezeigt:
 - **Filter entfernen:** Ist ein Filter für diese Spalte gesetzt, kann dieser über die Funktion *Filter entfernen* wieder aufgehoben werden. Ist kein Filter gesetzt, ist die Funktion nicht aktiv.
 - **Benutzerdefiniert:** Durch das Auswählen dieses Menüpunktes wird ein kleines Unterfenster angezeigt, in dem Sie eine Regel (Bedingung) festlegen können, abhängig vom Wertetyp der Spalte (Text, numerischer Wert, Datum). Sie müssen immer zuerst eine Bedingung auswählen und anschließend den Wert bzw. einen Wertebereich definieren. Mit der Schaltfläche *Übernehmen* wenden Sie den Filter für die aktuelle Spalte an.
 - **Gruppierung absteigend/aufsteigend:** Ist eine dieser Optionen ausgewählt, so wird die Tabelle nach den Werten dieser Spalte gruppiert, d.h. in der Tabelle gibt es Zwischenüberschriften, die einen Gruppierungsblock darstellen und ein-/ausgeblendet werden können. Die Begriffe *absteigend* und *aufsteigend* bestimmen die Sortierreihenfolge der Gruppierungsblöcke, aber nicht die der einzelnen Elemente eines Gruppierungsblocks.
 - **Quick-Filter:** Alle Spaltenwerte werden hier aufgelistet. Durch Auswahl eines Eintrags wird die Tabelle entsprechend gefiltert.



Haben Sie nun einen Filter auf eine oder mehrere Spalten definiert, können Sie diesen Filter über das Filter-Icon oben rechts neben dem Suchfeld mit dem Untermenüpunkt *Filter speichern* abspeichern. Das Filter-Menü beinhaltet folgende Einträge:

- **Filter speichern:** Dadurch speichern Sie die gerade aktuelle Kombination der einzelnen Spaltenfilter unter einem von Ihnen zuvor festgelegtem Namen mit einer entsprechenden Beschreibung.
- **Eine Liste aller gespeicherten Filter:** Wenn Sie einen dieser Werte auswählen, wird die aktuelle Tabelle nach diesem Filter gefiltert. Die Liste kann auch Filter enthalten, die nicht von Ihnen sondern vom Systemadministrator definiert wurden. Diese Filter können Sie lediglich verwenden, aber nicht löschen.

Wurde ein gespeicherter Filter gesetzt, wird dieser neben dem Filter-Menü entsprechend angezeigt. Durch Klick auf diesen Filter öffnet sich ein weiteres Filter-Menü mit folgenden Punkten:

- **Filter bearbeiten:** Mit Hilfe dieser Funktion können Sie den gespeicherten Filter bearbeiten. Sie können den Namen bzw. die Beschreibung ändern, aber auch weitere Regeln (Bedingungen) hinzufügen bzw. bestehende entfernen. Die Option *Erfüllt* gibt an, ob alle Regeln ziehen (UND-Verknüpft) oder nur eine beliebige davon (ODER-Verknüpft).
- **Filter entfernen:** Mit dieser Funktion heben Sie einen gespeicherten Filter für die Tabelle auf. Der Filter wird aber nicht gelöscht!
- **Filter löschen:** Diese Funktion löscht den gespeicherten Filter und hebt gleichzeitig die Filterung für die Tabelle auf.



Hinweis: Achtung! Das Löschen eines Filters kann nicht mehr rückgängig gemacht werden.



In jeder Tabelle wird auch ein Suchfeld angeboten, das Ihnen ermöglicht nach Einträgen in der Tabelle zu suchen. Dafür geben Sie einfach den gewünschten Text ein und die Tabelle wird auf die entsprechend gefundenen Einträge reduziert. Durch Ausführen des *Aktualisieren*-Symbols können Sie die Tabelle neu laden.



In der Standardkonfiguration von @enterprise wird zudem bei jeder Tabelle (Arbeitskörbe, DMS, Tabellen) eine Druck-Funktion angeboten. Durch Aktivieren dieser Funktion wird ein Popup mit der Tabelle geöffnet, die gedruckt werden soll. Hierbei können Sie noch Spalten hinzufügen/entfernen und die Breiten ändern. Mit der Schaltfläche *Drucken* starten Sie den Druckvorgang.

2.4.2 Tastaturbedienbarkeit

Im @enterprise Smartclient werden für die wichtigsten Funktionen sogenannten Shortcuts angeboten, die die Tastaturbedienbarkeit erleichtern sollten. Ein Shortcut ist eine gewisse Tastenkombination, die eine Aktion auslöst (z.B. Weiterleiten von Arbeitskorbeinträgen oder Speichern von Dialogwerten). Shortcuts sind entweder von @enterprise vorgegeben

oder können vom Administrator bei Funktionen bzw. bei der GUI-Konfiguration (im XML) vergeben werden. Nachfolgend werden nur die vordefinierten Shortcuts von @enterprise näher beschrieben:

<i>Shortcut</i>	<i>Beschreibung</i>
STRG+ALT+N	Der Navigations-Reiter wird selektiert (z.B. Aufgaben, Dokumente, etc.)
STRG+ALT+R	Der Arbeitsbereich wird selektiert
STRG+ALT+T	Der Toolbar des entsprechenden Arbeitsbereichs wird selektiert
F5	Die Tabelle (z.B. Arbeitskorb) wird aktualisiert
STRG+A	Alle Einträge in der Tabelle werden (de-)selektiert (falls Mehrfachauswahl aktiviert)
STRG+F	Suchfeld oberhalb der Tabelle (z.B. Arbeitskorb) wird fokussiert
STRG+SHIFT+P	Druckfunktion einer Tabelle (z.B. Arbeitskorb) wird ausgelöst
STRG+S	Speichern-Funktion wird ausgelöst (z.B. im Prozessformular oder in Dialogen)
ENTF	Das ausgewählte Element in der Tabelle wird gelöscht (z.B. DMS-Tabelle)
STRG+C	Das ausgewählte Element in der Tabelle wird kopiert, d.h. in die Zwischenablage eingefügt
STRG+X	Das ausgewählte Element in der Tabelle wird ausgeschnitten, d.h. in die Zwischenablage eingefügt
STRG+V	Das zuvor ausgeschnittene/kopierte Element wird in die Tabelle eingefügt und aus der Zwischenablage entfernt
STRG+BACKSPACE	Der vorherige Bildschirm wird angezeigt, sofern es eine Zurück-Funktion gibt (z.B. bei Prozessdetails)
STRG+”Pfeiltaste links”	Im Kontext der Prozessdetails werden die Prozessdetails des in der Arbeitskorbtabelle vorherigen Prozesses angezeigt
STRG+”Pfeiltaste rechts”	Im Kontext der Prozessdetails werden die Prozessdetails des in der Arbeitskorbtabelle nächsten Prozesses angezeigt

Tabelle 2.1: **Allgemeine Shortcuts**

<i>Shortcut</i>	<i>Beschreibung</i>
STRG+SHIFT+F	Die Toolbarfunktion <i>Weiterleiten</i> wird ausgelöst (siehe Abschnitt 3.2.2)
STRG+SHIFT+T	Die Toolbarfunktion <i>Annehmen</i> wird ausgelöst (siehe Abschnitt 3.2.12)

Tabelle 2.2: **Aktions-Shortcuts**

<i>Shortcut</i>	<i>Beschreibung</i>
STRG+ALT+H	Der Prozesshistorie-Reiter wird angezeigt (siehe Abschnitt 3.2.18)

Tabelle 2.3: **Prozessdetails-Shortcuts**

3 Die Gruppe Aufgaben

Diese Gruppe umfasst Ihren persönlichen Arbeitskorb, Ihren Rollen–Arbeitskorb, Ihre Wiedervorlage, die Rollen–Wiedervorlage, die Funktionsliste und eine Möglichkeit zum Starten von Prozessen.

Um mit den Inhalten der einzelnen Verweise dieser Gruppe arbeiten zu können, werden einerseits Funktionen und Verweise direkt im Arbeitsbereich, aber auch in der Funktionsleiste angeboten.

3.1 Verweise der Gruppe "Aufgaben"

3.1.1 Arbeitskorb, Rollen–Arbeitskorb, Vertreter–Arbeitskörbe, Wiedervorlage und Rollen–Wiedervorlage

Der Arbeitskorb ist die zentrale Komponente für den **@enterprise** Benutzer. Sämtliche Aufgaben, die von Ihnen zu erledigen sind, werden im Arbeitskorb aufgelistet.

Es werden folgende Arten von Arbeitskörben in **@enterprise** unterschieden: Ihr persönlicher Arbeitskorb, Ihr Rollen–Arbeitskorb, die Vertreter–Arbeitskörbe, Ihre Wiedervorlage und Ihre Rollen–Wiedervorlage.

Hinweis: Über den Navigationsbereich gelangen Sie jeweils in den entsprechenden Arbeitskorb.

Aufbau des Arbeitskorbes

Der persönliche Arbeitskorb, der Rollen–Arbeitskorb, die Vertreter–Arbeitskörbe, die Wiedervorlage und die Rollen–Wiedervorlage haben grundsätzlich den gleichen Aufbau. Der persönliche Arbeitskorb bietet zudem die Funktion Unterordner zu erstellen, um den Arbeitskorb individuell anzupassen (siehe Kapitel [3.2.10](#)). Falls Vertretungen definiert wurden, werden im Navigationsbaum die persönlichen Arbeitskörbe (inkl. Unterordner) der vertretenden Personen angezeigt. Nähere Informationen zu Vertretungen finden Sie im Abschnitt [2.4.1](#) und auf den fortfolgenden Seiten.

Die Arbeitskörbe werden in Form einer Tabelle dargestellt (siehe Abbildung [3.1](#)). Zeilen im Arbeitskorb stellen einzelne Einträge dar. Diese Einträge entsprechen Aufgaben, die Sie

3.1. VERWEISE DER GRUPPE "AUFGABEN"

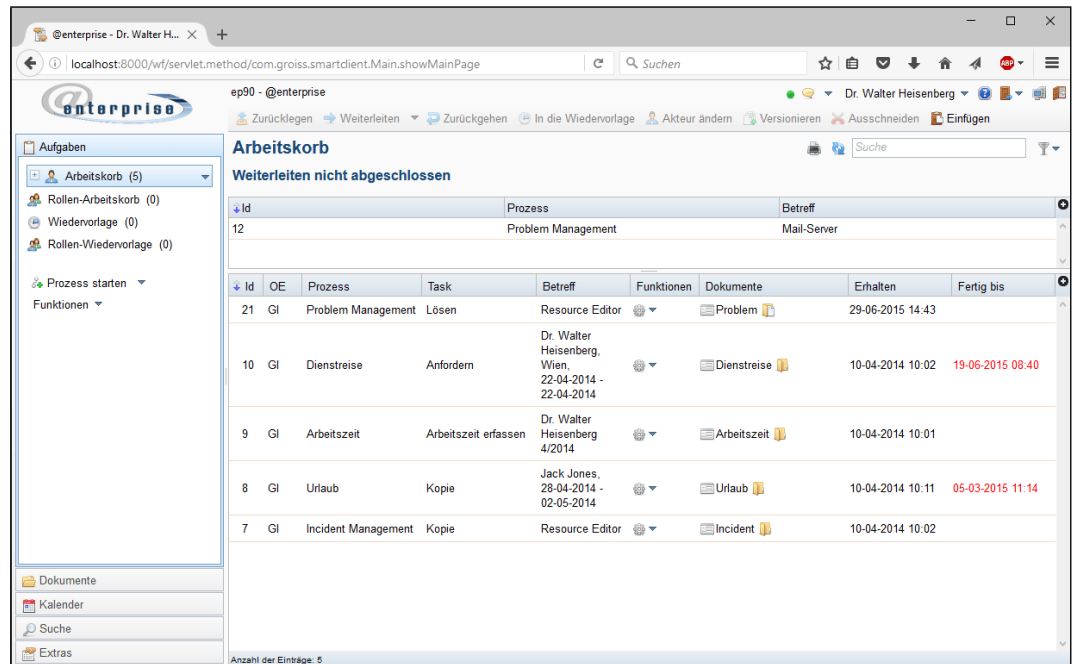


Abbildung 3.1: Aufbau des Arbeitskorbes

bearbeiten müssen. Der Eintrag kann **fett** oder einfach gedruckt sein. Ein **fett** gedruckter Eintrag signalisiert eine Aufgabe, die Sie noch nicht bearbeitet haben.

Spalteninformationen des Arbeitskorbes

Die Spalten des Arbeitskorbes enthalten unterschiedliche Informationen und Funktionen zu den einzelnen Zeileneinträgen. Im folgenden werden diese Informationen und Funktionen der Spalten beschrieben.

- **Rolle:** Diese Spalte ist im Rollen–Arbeitskorb und der Rollen–Wiedervorlage sichtbar und zeigt den Namen jener Rolle an, der die aktuelle Aufgabe zugeteilt ist.
- **Id:** Die Id ist die eindeutige Bezeichnung des Prozesses, zu dem die Aufgabe gehört. Diese Bezeichnung kann eine Nummer aber auch ein Text sein.
- **OE:** Die Abkürzung OE steht für Organisationseinheit. Die Organisationseinheit stellt die aktuelle Organisationseinheit dar, in der sich der jeweilige Task gerade befindet.
- **Prozess:** In dieser Spalte wird der Name des Prozesses angezeigt, zu dem der Task gehört. Der Name des Prozesses verweist auf die *Prozesshistorie* (siehe Kapitel 3.2.18).
- **Task:** Diese Spalte enthält den Namen der aktuellen Aufgabe. Dieser Name verweist auf die dazugehörige *Taskbeschreibung* (siehe Kapitel 3.2.18). Hier wird bewusst der Begriff *Task* (anstelle von *Aufgabe*) verwendet, um zu verdeutlichen, dass es sich dabei um einen Prozessschritt handelt, der zuvor in einer Prozessdefinition festgelegt wurde.



- **Betreff:** In dieser Spalte wird der Betreff des Prozesses angezeigt, sofern ein solcher bei der Prozessdefinition angegeben wurde.
- **Priorität:** Diese Spalte enthält die Priorität eines Prozesses bezogen auf den aktuellen Task.
- **Funktionen:** Diese Spalte enthält einen Verweis auf weitere Funktionen, die dem jeweiligen Task zugeteilt sind (siehe Kapitel 3.2.23).
- **Dokumente:** Zu jedem Task können eine Reihe von *Formularen*, *Dokumenten*, etc. angegeben sein. Die Dokumente sind mit verschiedenen Symbolen in der Spalte eingetragen. Die Symbole stellen einen Verweis zum Bearbeiten dieser Dokumente dar.
- **Erhalten:** Das Datum dieser Spalte zeigt an, wann der jeweilige Task Ihrem persönlichen Arbeitskorb zugeteilt wurde. Im Smartclient wird als Zeitzone immer die des Clients herangezogen!
- **Fertig bis:** In dieser Spalte wird jenes Datum angezeigt, zu dem Sie den jeweiligen Task (oder Prozess) fertiggestellt haben sollen. Diese Spalte kann aber auch leer sein. Im Smartclient wird als Zeitzone immer die des Clients herangezogen!
Um Sie als Benutzer daran zu erinnern bzw. informieren zu können, ob sich ein Task bzw. Prozess bereits in einer kritischen Phase befindet, werden unterschiedliche Farben für die Darstellung dieses Datums verwendet:
 - *schwarz:* Es liegt kein Zeitproblem vor.
 - *orange:* Der Task (bzw. der Prozess) muss noch heute fertiggestellt werden.
 - *rot:* Der Task (bzw. der Prozess) hätte bereits zum angegebenen Datum fertiggestellt werden müssen.
- **Zurückgelegt bis:** Diese Spalte ist nur in der Wiedervorlage sichtbar und zeigt an, bis wann ein Task in die Wiedervorlage zurückgelegt wurde. Im Smartclient wird als Zeitzone immer die des Clients herangezogen!

3.1.2 Prozess starten

Durch Aktivieren dieses Verweises können Sie entweder über die *Schnellstartliste* oder mittels dem *Prozess starten Assistenten* Prozesse starten. Dabei werden Ihnen alle Prozesse angezeigt, die Sie selbst starten können. Sie können jene Prozesse starten, in denen sie potentiell (weil Sie z.B. Mitglied der assoziierten Rolle sind) den ersten Task ausführen können.

Zur Schnellstartliste gelangen Sie, indem Sie im Navigationsbereich in der Gruppe *Aufgaben* auf das Dreieck-Symbol beim Verweis *Prozess starten* anklicken. Den Assistenten öffnen Sie mit einem direkten Klick auf den Verweis *Prozess starten*.

Schnellstartliste

In der Schnellstartliste werden alle für Sie startbaren Prozesse angezeigt. Durch Auswahl eines Eintrags wird der Prozess gestartet und Sie gelangen anschließend in Ihren *persönlichen Arbeitskorb* (siehe Kapitel 3.1.1).

3.1. VERWEISE DER GRUPPE "AUFGABEN"

Es gibt jedoch Ausnahmen (z.B. kein eindeutiger Task verfügbar für Direktstart), wo der letzte Schritt des *Prozess starten Assistenten* geöffnet wird. In diesem Fall müssen Sie zuerst die Prozessstartmaske ausfüllen und die Schaltfläche *Prozess starten* aktivieren.

Prozess starten Assistent

Prozesse werden in **@enterprise** in einer Tabelle, der sogenannten *Prozesstabelle*, dargestellt. Diese Liste enthält den Namen, die Version, die Applikation und die Beschreibung eines Prozesses (siehe Abbildung 3.2). In der DropDown-Liste *Prozesse der Applikation* können Sie eine Applikation auswählen und somit nur mehr jene Prozesse anzeigen lassen, die zur ausgewählten Applikation gehören.

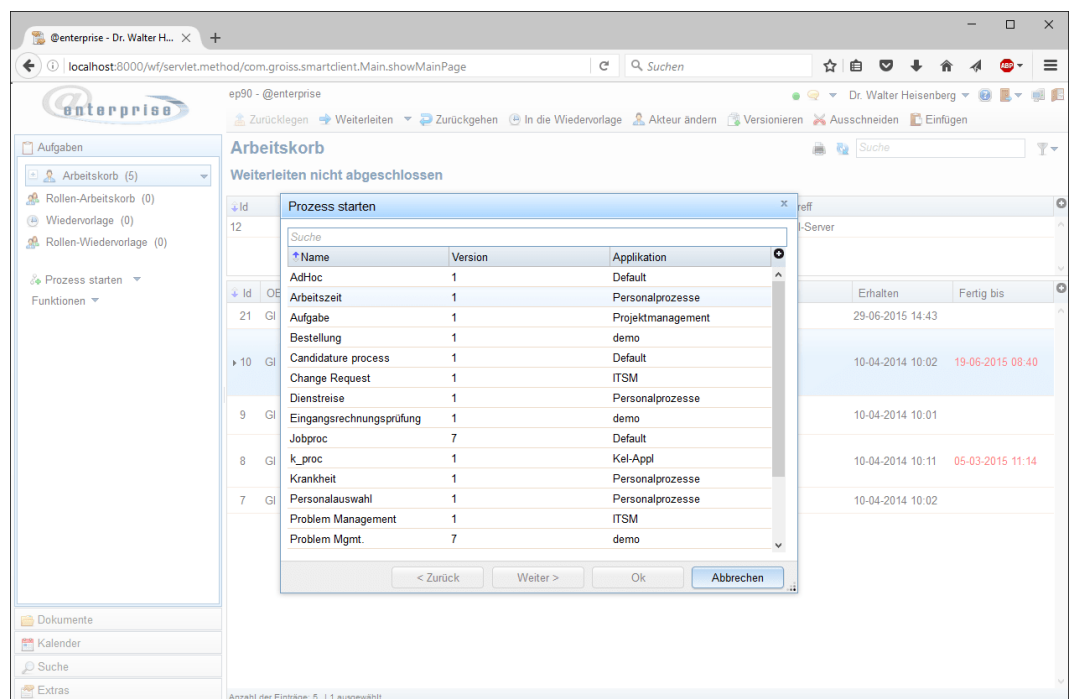


Abbildung 3.2: Die Prozesstabelle

Spalteninformationen der *Prozesstabelle*:

- **Name:** In dieser Spalte steht der Name des Prozesses.
- **Version:** Diese Spalte beinhaltet die Version des Prozesses.
- **Applikation:** Diese Spalte zeigt die Applikation an, in der der Prozess angelegt wurde.
- **Beschreibung:** Wenn eine zusätzliche Beschreibung zu einem Prozess vorhanden ist, wird diese hier angezeigt.

Weiters stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

3.1. VERWEISE DER GRUPPE "AUFGABEN"

- **Suchfeld:** Mit Hilfe des Suchfeldes können Sie die Auswahl an Prozessen einschränken. Dazu tippen Sie einfach den gewünschten Begriff ins Suchfeld und die Prozesstabelle zeigt die entsprechenden Einträge an.
- **Zurück:** Diese Schaltfläche ist im 1. Schritt des Assistenten deaktiviert.
- **Weiter:** Mit Hilfe dieser Schaltfläche gelangen Sie zum 2. Schritt des Assistenten, der *Prozessstartmaske*.
- **Prozess starten:** Haben Sie einen Eintrag aus der Tabelle ausgewählt, können Sie den Prozess auch ohne den 2. Schritt des Assistenten starten. Auch hier gibt es jedoch Ausnahmen (z.B. kein eindeutiger Task verfügbar für Direktstart), wo der 2. Schritt des Assistenten notwendig ist. Das heißt, Sie können nur mit der Schaltfläche *Weiter* zum nächsten Schritt gelangen.
- **Abbrechen:** Durch Aktivieren dieser Schaltfläche wird der Assistent beendet, die Änderungen verworfen und kein Prozess gestartet.

Durch das Selektieren eines Eintrages in der Prozesstabelle und anschließendem Aktivieren der Funktion *Weiter* wird die Prozessstartmaske angezeigt (siehe Abbildung 3.3). Neben diesem Weg auf diese Maske zu kommen, gibt es noch die Möglichkeit, einen Doppelklick auf den zu startenden Prozess durchzuführen.

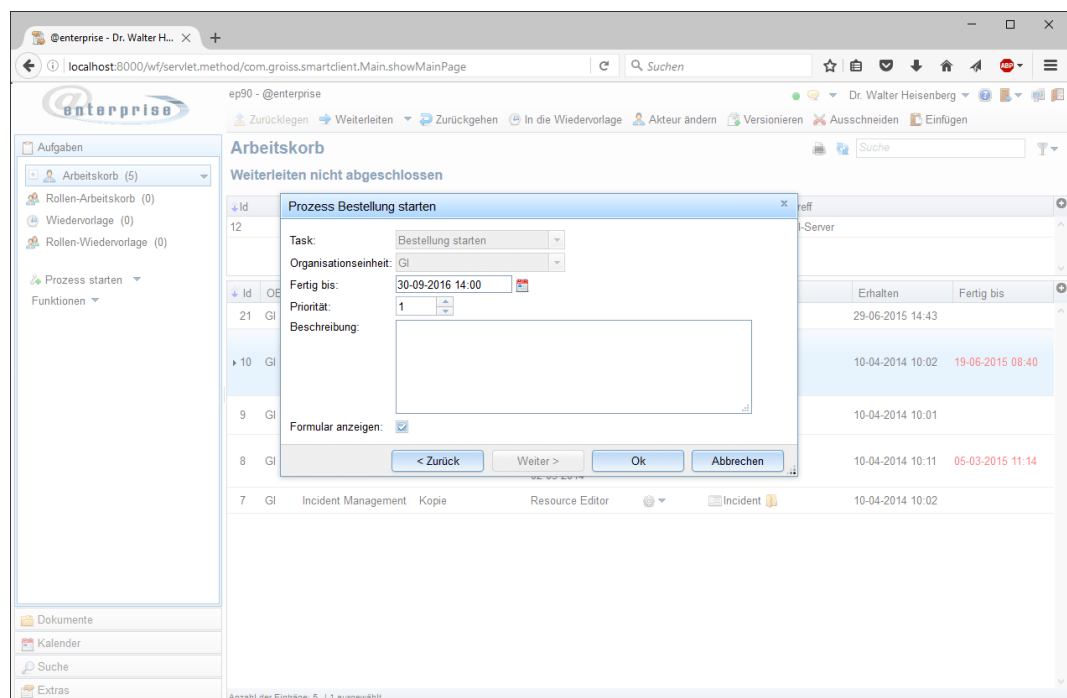


Abbildung 3.3: Prozessstartmaske

Informationen der Prozessstartmaske:



- **Task:** In dieser Liste sind alle Tasks aufgelistet, die als 1. Schritt im Prozess zur Auswahl stehen. Gibt es nur einen einzigen Task als 1. Schritt im Prozess, ist diese Auswahl deaktiviert und mit dem entsprechenden Task vorausgefüllt.
- **Organisationseinheit:** In dieser Liste sind alle Organisationseinheiten, denen Sie angehören, eingetragen. Wählen Sie hier jene Organisationseinheit aus, in der Sie den Prozess starten möchten. Gibt es nur 1 Organisationseinheit, der Sie angehören, ist diese Auswahl deaktiviert und mit der entsprechenden Organisationseinheit vorausgefüllt.
- **Fertig bis:** In dieses Textfeld können Sie ein Datum eingeben, bis zu dem der Prozess beendet werden soll. Über das Kalender-Symbol erreichen Sie den **@enterprise** Kalender, der Ihnen die Eingabe des Datums erleichtert.
- **Priorität:** Hier können Sie die Priorität für den Prozess angeben. Wenn nichts eingegeben wurde, wird der Standardwert verwendet.
- **Beschreibung:** Die Beschreibung, die Sie hier eingeben, wird in der Prozesshistorie angezeigt.
- **Formular anzeigen:** Wenn diese Checkbox aktiviert ist, wird nach Ausführen der Schaltfläche *Prozess starten* der Prozess gestartet und das Prozessformular angezeigt. Diese Checkbox wird nur angezeigt, wenn der Prozess ein Prozessformular besitzt.
- **Formularvorlagen:** Gibt es definierte Formularvorlagen für diesen Prozess, wird eine Tabelle aller zugeordneten Formularvorlagen angezeigt. Durch einen Doppelklick auf einen Tabelleneintrag wird das ausgewählte Formular im schreibgeschützten Modus geöffnet. Wenn ein Tabelleneintrag ausgewählt und die Schaltfläche *Prozess starten* aktiviert wurde, wird der Prozess gestartet und das Prozessformular mit den Daten aus der Vorlage aufgefüllt.
- **Zurück:** Mit Hilfe dieser Schaltfläche gelangen Sie zurück zum 1. Schritt des Assistenten.
- **Weiter:** Diese Schaltfläche ist im 2. Schritt des Assistenten deaktiviert.
- **Prozess starten:** Mittels Mausklick auf diese Schaltfläche bestätigen Sie Ihre Eingaben und ein neuer Prozess wird gestartet. Sie gelangen anschließend in Ihren *persönlichen Arbeitskorb* (siehe Kapitel 3.1.1).
- **Abbrechen:** Durch Aktivieren dieser Schaltfläche wird der Assistent beendet, die Änderungen verworfen und kein Prozess gestartet.

3.1.3 Funktionen

In der *Funktionsliste* werden Ihnen alle Funktionen angezeigt, die Sie ausführen können. Zur Liste der *Funktionen* gelangen Sie über den gleichnamigen Verweis in der Gruppe *Aufgaben* im Navigationsbereich.

3.1. VERWEISE DER GRUPPE "AUFGABEN"

Aufbau der Funktionsliste

Die *Funktionsliste* enthält neben den Namen der einzelnen Funktionen auch eine Beschreibung, die als Tooltip angezeigt wird. Weiters ist es möglich Funktionen in so genannte *Funktionsgruppen* einzuteilen (siehe Administrationshandbuch).

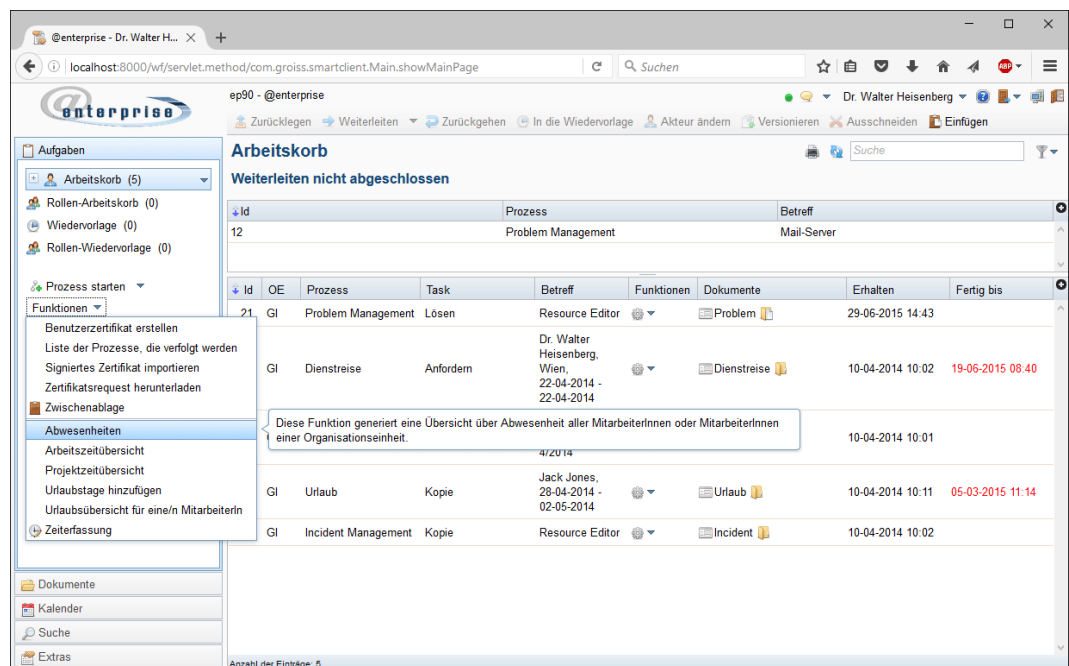


Abbildung 3.4: Aufbau der Funktionsliste

@enterprise Funktionen

Standardmäßig werden von @enterprise folgende Funktionen angeboten:

- **Benutzerzertifikat erzeugen:** Mit dieser Funktion können Sie ein Benutzerzertifikat erzeugen, mit dem es möglich ist PDF Dokumente zu signieren. Die Zertifikatsinformationen werden aus den Stammdaten und den Eingaben des Benutzers gesammelt und in die Erstellung des selbstsignierten Zertifikats einbezogen.
- **Zertifikatsrequest herunterladen:** Um ein Zertifikatsrequest herunterladen zu können, muss zuvor ein Benutzerzertifikat erstellt werden. Danach ist das erstellte selbstsignierte Zertifikat auswählbar und der Zertifikatsrequest kann nach Eingabe des angegebenen Passworts heruntergeladen werden. Dieser Zertifikatsrequest wird dann eine Zertifizierungsstelle (CA) gesendet um ein offiziell signiertes Zertifikat zu erhalten
- **Signiertes Zertifikat importieren:** Wenn Sie von der CA Ihr Zertifikat im PEM-Format oder DER-Format erhalten haben, so können Sie dieses mit dieser Funktion importieren.

3.2. FUNKTIONEN FÜR DIE ARBEITSKÖRBE

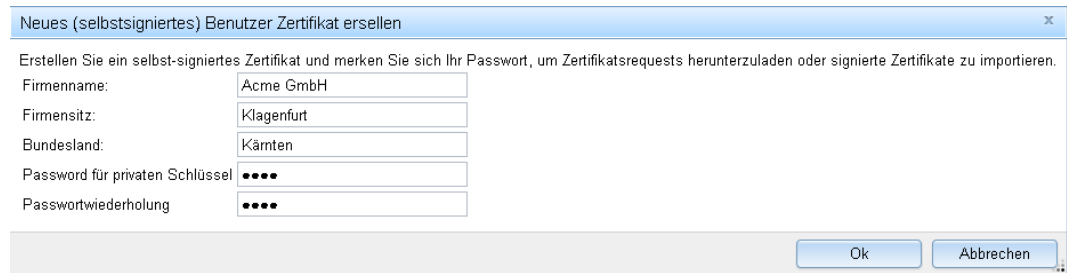


Abbildung 3.5: **Selbstsigniertes Zertifikat erstellen**

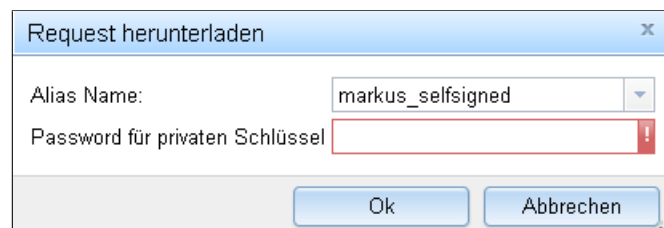


Abbildung 3.6: **Zertifikatsrequest erstellen**

- **Liste der Prozesse, die verfolgt werden:** In dieser Tabelle werden alle Prozesse angezeigt, für die die Prozessverfolgung aktiviert wurde (siehe Abschnitt 9.1.6). Sie können Einträge manuell über die Toolbarfunktion *Löschen* entfernen oder der Eintrag wird entfernt, wenn der entsprechende Task bzw. der gesamte Prozess beendet wurde.
- **Zwischenablage:** Da Elemente über das DMS hinweg in die Zwischenablage kopiert werden können, ist diese Funktion auch global verfügbar. Nähere Informationen finden Sie im Abschnitt 4.3.19.

3.2 Funktionen für die Arbeitskörbe

Für die einzelnen Arbeitskörbe gibt es eine Vielzahl von Funktionen, die es Ihnen u.a. ermöglichen einen Prozess bzw. Task zu bearbeiten bzw. Informationen von diesem abzufragen.



Hinweis: Die Bezeichnung *Funktionen* wird auch in der Funktionsliste verwendet (siehe Kapitel 3.1.3). Dort werden die Funktionen allerdings „global“ angewendet, d.h. ohne konkreten Bezug zu einem Task bzw. Prozess.

Zunächst gibt es die Funktionsliste (siehe Kapitel 2.4.1), in der zu jedem Arbeitskorb unterschiedliche Funktionen zur Verfügung stehen:

- **Arbeitskorb:**
 - Zurücklegen

3.2. FUNKTIONEN FÜR DIE ARBEITSKÖRBE

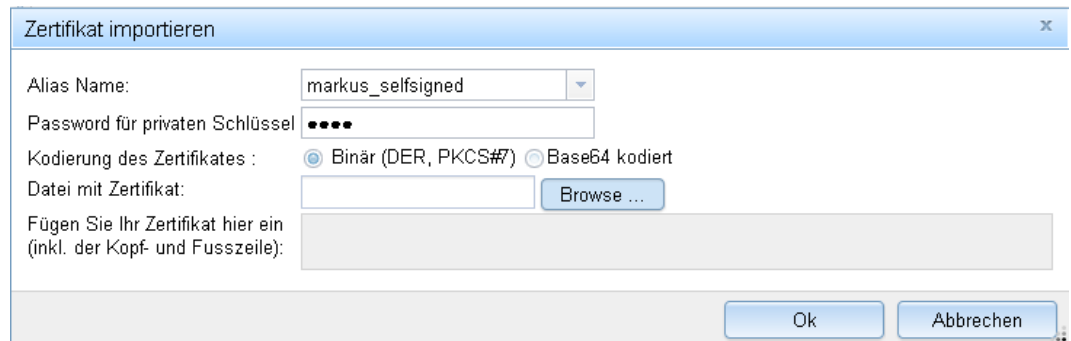


Abbildung 3.7: **Zertifikat importieren**

- Weiterleiten
- Weiterleiten & Auswahl
- Zurückgehen
- In die Wiedervorlage
- Akteur ändern
- Versionieren
- Ausschneiden
- Einfügen
- **Rollen–Arbeitskorb:**
 - Annehmen
 - In die Wiedervorlage
- **Wiedervorlage:**
 - Zurückholen
- **Rollen–Wiedervorlage**
 - Zurückholen
 - Zurückholen und annehmen

Diese Funktionen werden immer in Bezug auf die Einträge im jeweiligen Arbeitskorb, also Tasks, ausgeführt. Zum Ausführen einer dieser Funktionen auf einen oder mehrere Einträge müssen Sie diese(n) zuvor auswählen.

Hinweis: Einige Funktionen sind auch im Rahmen der *Drag & Drop*-Funktionalität abgedeckt, d.h. Sie können einen Eintrag selektieren und diesen durch Ziehen auf einen anderen Arbeitskorb (Arbeitskorb bzw. Benutzerorder, Rollen–Arbeitskorb, Wiedervorlage, Rollen–Wiedervorlage) verschieben.

In den einzelnen Tabellen der Arbeitskörbe sind weitere Funktionen durch Links erreichbar (vgl. Kapitel 3.1.1). Dazu gehören:

- Formular bearbeiten (klicken Sie auf das Formular-Symbol)
- In das Dokumentenmanagement (klicken Sie auf das Ordner-Symbol)
- In die Notizansicht (klicken Sie auf das Notiz-Symbol)
- Prozesshistorie (klicken Sie auf den Prozessnamen)
- Prozessdefinition (klicken Sie auf den Prozessnamen)
- Taskfunktion (klicken Sie auf das Funktionen-Symbol)

3.2.1 Zurücklegen



Diese Funktion ist auf jeden Task ausführbar. Haben Sie irrtümlich einen Task ausgewählt oder möchten Sie aus irgendwelchen Gründen einen bereits ausgewählten Task wieder in den Rollen-Arbeitskorb zurückgeben, so steht dafür diese Funktion zur Verfügung.

Sind Sie der direkte Bearbeiter des Tasks oder bearbeiten Sie den Starttask, so wird beim Ausführen der Funktion der Task lediglich auf *nicht bearbeitet* (**fett**) zurückgesetzt.



Hinweise

- **Abbruch:** Die Durchführung dieser Aktion können Sie nicht mehr abbrechen, sobald Sie die Funktion *Zurücklegen* aktiviert haben.

3.2.2 Weiterleiten



Sobald Sie mit der Bearbeitung eines Tasks fertig sind, können Sie dies dem System durch das Aktivieren der Funktion *Weiterleiten* mitteilen.

Das WFMS überprüft nun, ob der Task korrekt abgeschlossen wurde, indem die zum Task gehörende Endbedingung (Postcondition) – sofern vorhanden – ausgewertet wird.

Eine erfolgreiche Auswertung führt dazu, dass der Task aus ihrem Arbeitskorb entfernt wird und der (die) Nachfolgetask(s) des Prozesses angestoßen wird (werden).

Bei Nichterfüllung der Endbedingung erhalten Sie eine Fehlermeldung und der Task wird nicht aus Ihrem Arbeitskorb entfernt. Sie können nun den Task weiter bearbeiten.

Ist der Akteur der Nachfolgeaktivität eine Rolle, landet der Task in den Rollen-Arbeitskörben der Mitglieder dieser Rolle.

Hinweise



- Die Formulare werden beim Weiterleiten automatisch versioniert, weitere Dokumente des Prozesses nur auf Anforderung (siehe Kapitel 3.2.7).
- **Abbruch:** Die Durchführung dieser Aktion können Sie nicht mehr abbrechen, sobald Sie die Funktion *Weiterleiten* aktiviert haben.

3.2.3 Weiterleiten & Auswahl



Mit dieser Funktion können Sie einen abgeschlossene Task an einen von Ihnen ausgewählten Bearbeiter weiterleiten, wenn der Bearbeiter des Folgeschrittes noch nicht festgelegt wurde oder der nächste Schritt einer Rolle zugeordnet ist. Nach Ausführung dieser Funktion wird der Task aus Ihrem Arbeitskorb entfernt und erscheint im Arbeitskorb des ausgewählten Bearbeiters.

Nach der Aktivierung dieser Funktion erscheint in Ihrem Arbeitsbereich eine neue HTML-Seite. Die HTML-Seite kann eine der folgenden Informationen enthalten:

1. **Akteurauswahl:** Dieser Fall tritt ein, wenn der Bearbeiter des Folgeschrittes noch nicht festgelegt wurde. Hier können Sie jeden beliebigen Bearbeiter, der Benutzer des WFMS ist, angeben (siehe Abbildung 3.8). Auch eine der im System definierten Rollen kann als Akteur angegeben werden.
2. **Benutzerauswahl:** Dieser Fall tritt ein, wenn der Folgeschritt einer Rolle zugeordnet ist. Die möglichen Bearbeiter des Folgeschrittes ergeben sich aus der Rollenzuordnung der im System eingetragenen Benutzer (siehe Abbildung 3.9).

Abbildung 3.8: **Akteurauswahl**

Informationen zum Dialog **Akteurauswahl**:

- **Akteur auswählen:** An diesen Akteur wird der Prozess weitergeleitet, der ein Benutzer oder eine Rolle sein kann.
- **Kommentar:** Frei wählbarer Text für den nächsten Akteur.
- **Ok:** Mit einem Mausklick auf diese Schaltfläche bestätigen Sie Ihre Eingaben und leiten den Prozess an den ausgewählten Akteur weiter.
- **Abbrechen:** Mit einem Mausklick auf diese Schaltfläche wird der Dialog geschlossen und der Prozess nicht weitergeleitet. Der Prozess taucht dann in der Tabelle *Weiterleiten nicht abgeschlossen* auf (siehe Abschnitt 3.2.3).

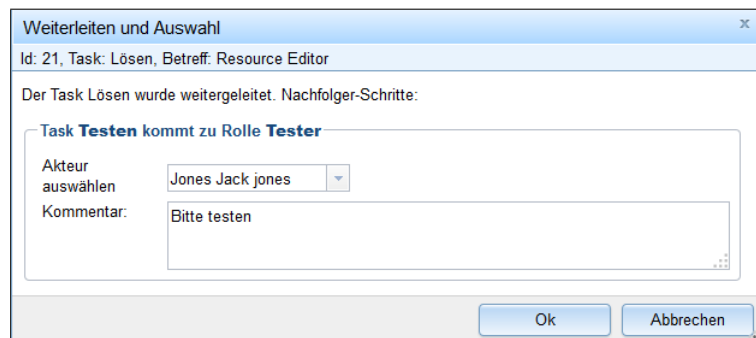


Abbildung 3.9: **Benutzerauswahl**

Informationen zum Dialog *Benutzerauswahl*:

- **Akteur auswählen:** Hier sind alle Bearbeiter aufgelistet, die die Rolle des Folgeschrittes inne haben. Wählen Sie hier jenen Bearbeiter aus, der den nächsten Schritt bearbeiten soll. Wird kein Akteur ausgewählt und die Schaltfläche *Ok* aktiviert, landet der nächste Schritt automatisch bei der Rolle.
- **Kommentar:** Frei wählbarer Text für den nächsten Akteur.
- **Ok:** Mit einem Mausklick auf diese Schaltfläche bestätigen Sie Ihre Eingaben und leiten den Prozess an den ausgewählten Akteur weiter.
- **Abbrechen:** Mit einem Mausklick auf diese Schaltfläche wird der Dialog geschlossen und der Prozess nicht weitergeleitet. Der Task landet aber in der Tabelle *Weiterleiten nicht abgeschlossen* (siehe Abschnitt 3.2.3).

Inkorrektes Weiterleiten


Kann ein Task nicht korrekt an den nächsten Bearbeiter weitergeleitet werden, so gelangt dieser zunächst in Ihren Arbeitskorb zurück. Allerdings wird Ihnen im oberen Teil des Arbeitsbereiches ein Hinweis auf diesen Vorfall angezeigt (siehe Abbildung 3.10). Dies kann auch passieren, wenn Sie selbst den Vorgang des Weiterleitens nicht korrekt beenden (indem Sie z.B. während Sie sich in der Auswahlmaske befinden auf den Eintrag *Arbeitskorb* im Navigationsbereich klicken).

In einer Tabelle sind alle Prozesse, die nicht korrekt weitergeleitet werden konnten, enthalten. Klicken Sie auf einen Eintrag und Sie gelangen zu der oben genannten HTML-Seite zurück, um den Bearbeiter des Folgeschrittes neu auszuwählen.

Hinweise

- Nach Aktivierung der Funktion *Weiterleiten & Auswahl* besteht keine Möglichkeit mehr, die Funktion abubrechen, ohne dass der Prozess in der Tabelle *Weiterleiten nicht abgeschlossen* angezeigt wird. Auch nicht mit der *Zurück*-Funktion des Browsers!

3.2. FUNKTIONEN FÜR DIE ARBEITSKÖRBE

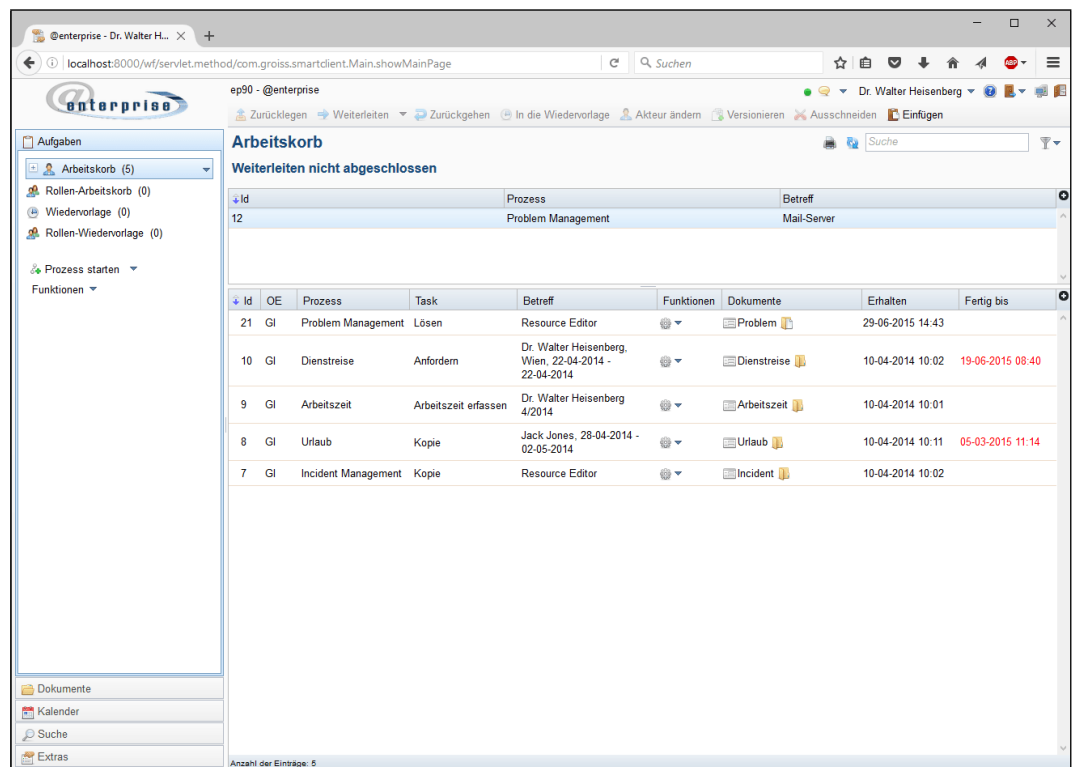

Id	OE	Prozess	Task	Betreff	Funktionen	Dokumente	Erhalten	Fertig bis
21	GI	Problem Management	Lösen	Resource Editor		Problem	29-06-2015 14:43	
10	GI	Dienstreise	Anfordern	Dr. Walter Heisenberg, Wien, 22-04-2014 - 22-04-2014		Dienstreise	10-04-2014 10:02	19-06-2015 08:40
9	GI	Arbeitszeit	Arbeitszeit erfassen	Dr. Walter Heisenberg 4/2014		Arbeitszeit	10-04-2014 10:01	
8	GI	Urlaub	Kopie	Jack Jones, 28-04-2014 - 02-05-2014		Urlaub	10-04-2014 10:11	05-03-2015 11:14
7	GI	Incident Management	Kopie	Resource Editor		Incident	10-04-2014 10:02	

Abbildung 3.10: Inkorrektes Weiterleiten



- **Fehlermeldung:** Treten Fehler beim Weiterleiten auf oder wird das Weiterleiten unterbrochen, so werden die nicht vollständig weitergeleiteten Tasks in Ihrem Arbeitskorb angezeigt (siehe Abbildung 3.10).

3.2.4 Zurückgehen



Mit dieser Funktion können Sie in einem laufenden Prozess zu einem früheren Task zurückkehren. Dies kann beispielsweise notwendig sein, wenn in vorhergehenden Tasks falsche Daten eingegeben worden sind und Sie deshalb nicht weiterarbeiten können.

Beim Aktivieren dieser Funktion erscheint eine neue HTML-Seite (siehe Abbildung 3.11) in Ihrem Arbeitsbereich, in der Sie den jeweiligen vorhergehenden Task auswählen können.

Das WFMS entfernt daraufhin den Task aus Ihrem Arbeitskorb und stellt den auf der HTML-Seite ausgewählten Task in den Arbeitskorb des jeweiligen Benutzers. Dieser hat dann die Möglichkeit, den Prozess nochmals zu bearbeiten und kann erneut jede beliebige Funktion aus der Funktionsleiste auf den Task anwenden.



Hinweis Beim Zurückgehen werden die Formulare versioniert. Weiters bleiben alle Dokumente erhalten. Wurden in der Systemadministration Kompensationsmethoden zu betroffenen Tasks definiert, so werden diese beim Zurückgehen aufgerufen.

Akteur	Task	Gestartet	Beendet
Markus Irrasch	Lösen	01-10-2013 13:18	01-10-2013 13:18
Markus Irrasch	Testen	01-10-2013 13:18	01-10-2013 13:18
Markus Irrasch	Lösen	01-10-2013 13:18	01-10-2013 13:18
Markus Irrasch	Einfügen	01-10-2013 13:18	01-10-2013 13:18

Kommentar:
Bitte nochmals bearbeiten

Ok Abbrechen

Abbildung 3.11: Zurückgehen

Informationen der HTML-Seite Zurückgehen:

- **Tabelle der Akteure:** In dieser Tabelle sind alle Akteure des Prozesses in umgekehrter Reihenfolge (erster Task ganz unten) aufgelistet. Selektieren Sie den Eintrag zu dem Sie zurückgehen wollen. Die Tabelle enthält folgende Informationen:
 - *Akteur:* In dieser Spalte steht der Name des Benutzers, der diesen Schritt im Prozess bearbeitet hat.
 - *Task:* In dieser Spalte steht der Name des Tasks.
 - *Gestartet:* In dieser Spalte steht der Zeitpunkt, zu dem der *Akteur* den jeweiligen *Task* erhalten hat.
 - *Beendet:* In dieser Spalte steht der Zeitpunkt, zu dem der *Akteur* den jeweiligen *Task* beendet hat.
- **Kommentar:** Hier können Sie eingeben, warum Sie zu einem früheren Task zurückgehen.
- **Ok:** Mit einem Mausklick auf diese Schaltfläche bestätigen Sie Ihre Eingaben und gehen zum ausgewählten Task zurück.



Hinweise

- **Abbrechen:** Sie können die Aktion jederzeit mit der Schaltfläche *Zurück* abbrechen. Sie gelangen dann in Ihren Arbeitskorb zurück.

- **Fehlermeldung:** Haben Sie vergessen ein oder mehrere Felder der HTML-Seite auszufüllen, werden Sie nach dem Aktivieren der Schaltfläche *Ok* auf die fehlenden Einträge hingewiesen.

3.2.5 In die Wiedervorlage



Mit dieser Funktion lassen sich Tasks, die momentan in Ihrem Arbeitskorb (Rollen-Arbeitskorb) sind, in die Wiedervorlage (Rollen-Wiedervorlage) zurücklegen. Dies ist beispielsweise sinnvoll, wenn Sie auf weitere Informationen für die Fertigstellung des Tasks warten müssen.

Nach dem Anklicken der Funktion *In die Wiedervorlage* erscheint eine neue HTML-Seite in Ihrem Arbeitsbereich (siehe Abbildung 3.12).

Abbildung 3.12: In die Wiedervorlage

Informationen der HTML-Seite *In die Wiedervorlage*:



- **Bis:** Wenn Sie möchten, dass der Task bis zu einem bestimmten Datum in die Wiedervorlage gelegt werden soll, dann müssen Sie das entsprechende Datum in dieses Feld eingeben. Zur Eingabe eines korrekten Datums steht Ihnen auch der Kalender zur Verfügung.
- **Arbeitstage:** Wenn Sie möchten, dass der Task für eine bestimmte Anzahl von Arbeitstagen in die Wiedervorlage gelegt werden soll, dann müssen Sie die entsprechende Anzahl von Arbeitstagen in dieses Feld eingeben.
- **Kommentar:** Beliebiger Text. Wird mehr als ein Arbeitskorbeintrag zugleich in die (Rollen-)Wiedervorlage gelegt, so erscheint dieses Feld nur, wenn noch keiner der Einträge bereits einen Kommentar besitzt. In diesem Fall erhalten alle Einträge die zugleich in die (Rollen-)Wiedervorlage gelegt werden den gleichen Kommentar.
- **Ok:** Mit einem Mausklick auf diese Schaltfläche bestätigen Sie Ihre Eingabe und der Task wird bis zum eingegebenen Datum bzw. für die Anzahl der eingegebenen Arbeitstage in die Wiedervorlage gestellt.

- **Abbrechen:** Mit einem Mausklick auf diese Schaltfläche brechen Sie den gesamten Vorgang ab. Ihre Eingaben werden ignoriert und Sie gelangen zurück in Ihren Arbeitskorb.

Nach Ablauf des eingegebenen Datums bzw. der Anzahl der Tage wird der Task automatisch wieder in Ihren (Rollen-)Arbeitskorb gelegt. In der Wiedervorlage steht Ihnen aber auch eine Funktion zum Zurückholen des Tasks vor diesem Datum bzw. vor Ablauf der Arbeitstage zur Verfügung (siehe Kapitel 3.2.13, siehe Kapitel 3.2.14).

3.2.6 Akteur ändern

Die Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit, vom vordefinierten Weg abzugehen und einen Zwischenschritt einzufügen. Sie können somit zur Laufzeit spontan festlegen, wer (welcher Benutzer) den gerade aktuellen Task als Nächster bearbeiten soll.

Nach der Aktivierung der Funktion *Akteur ändern* erscheint eine neue HTML-Seite (siehe Abbildung 3.13), die es Ihnen ermöglicht, auf neue Situationen, die von der gegenwärtigen Prozessstruktur nicht abgedeckt werden, flexibel zu reagieren.



Nachname	Vorname	Id
Berger	Rudolf	berger
Heisenberg	Walter	walter
Huber	Fritz	huber
Jones	Jack	jones
Schmied	Stefan	schmied
Steiner	Hans	steiner

Abbildung 3.13: Akteur ändern

Informationen der HTML-Seite *Akteur ändern*:

- **Benutzer:** Liste von vorhandenen Benutzern. Werden zu viele Benutzer angezeigt, kann entweder der Name, die Id oder die ersten Buchstaben eines dieser beiden Attribute in das Feld *Filter* eingetragen werden. Danach werden nur noch jene Benutzer

zur Auswahl angeboten, deren Name / Id mit Ihren Eingaben im Feld *Filter* übereinstimmen. Beim Benutzer wird zudem der Status angezeigt, ob dieser online (= angemeldet und aktiv), inaktiv (= angemeldet, aber nicht mehr aktiv) oder offline (= abgemeldet) ist. Zusätzlich bietet diese Tabelle über die Möglichkeit, die häufig ausgewählten Elemente ganz oben anzeigen zu lassen. Zu diesem Zweck wählen Sie über die Spaltenauswahl den Eintrag *Kürzlich verwendet* aus. Anschließend wird die Tabelle in 2 Gruppen dargestellt wobei die kürzlich verwendeten Einträge ganz oben zusammengefasst sind. Die beiden Gruppen sind jeweils nach dem eingestellten Sortierkriterium sortiert. Bitte zu beachten, dass das tatsächlich zuletzt verwendete nicht unbedingt das oberste Element ist.

- **Rolle:** Liste von vorhandenen Rollen. Hierbei kann die Organisationseinheit ausgewählt werden, in der ein Benutzer die ausgewählte Rolle inne hat.
- **Kommentar für diesen Akteur:** Freier Text.
- **Ok:** Diese Schaltfläche führt dazu, dass der Task aus Ihrem Arbeitskorb verschwindet und im (Rollen-)Arbeitskorb des ausgewählten Benutzers/der ausgewählten Rolle landet. Anschließend wird Ihr Arbeitskorb angezeigt.
- **Abbrechen:** Der Dialog wird ohne jegliche Auswirkungen geschlossen.

3.2.7 Versionieren

Mit dieser Funktion lassen sich Versionen von Dokumenten des ausgewählten Tasks erzeugen. Eine Version speichert den Inhalt eines Tasks zu einem bestimmten Zeitpunkt ab. Bei Bedarf kann man damit später auf den Inhalt der älteren Versionen zugreifen.

Nach der Aktivierung der Funktion *Version* erscheint eine neue HTML-Seite in Ihrem Arbeitsbereich (siehe Abbildung 3.14). Hier können Sie eine Beschreibung für diese Version des Tasks eingeben. Durch Mausklick auf die Taste *Ok* wird die neue Version Ihres aktuellen Tasks erzeugt.



Versionieren

Id: 648, Task: Aufgabe anlegen, Betreff:

Kommentar:
Backup

Ok Abbrechen

Abbildung 3.14: **Version anlegen**

Informationen der HTML-Seite *Version anlegen*:

- **Kommentar:** In dieses Textfeld können Sie einen zusätzlichen Kommentar zur Version eingeben.
- **Ok:** Mit einem Mausklick auf diese Schaltfläche bestätigen Sie Ihre Eingaben. Es wird eine neue Version zum ausgewählten Task angelegt. Danach erscheint in Ihrem Arbeitsbereich wieder Ihr Arbeitskorb.
- **Abbrechen:** Mit einem Mausklick auf diese Schaltfläche werden Ihre Eingaben ignoriert und Sie gelangen zurück in Ihren Arbeitskorb.



Hinweis Die einzelnen Versionen zu den Prozessen können Sie in der *Prozesshistorie* einsehen (siehe Kapitel 3.2.18).

3.2.8 Ausschneiden



Mit Hilfe dieser Funktion können Sie Prozessinstanzen ausschneiden und in einem Unterordner wieder einfügen. Diese Funktion entspricht der Funktion *Ausschneiden* (siehe Kapitel 4.3.4) im Dokumentenmanagementsystem von @enterprise und wird daher an dieser Stelle genauer beschrieben.

3.2.9 Einfügen



Mit Hilfe dieser Funktion können Sie eine Prozessinstanz, die zuvor ausgeschnitten wurde, einfügen. Diese Funktion entspricht der Funktion *Einfügen* (siehe Kapitel 4.3.7) im Dokumentenmanagementsystem von @enterprise und wird daher an dieser Stelle genauer beschrieben.

3.2.10 Benutzerordner

Im Bereich *Aufgaben* finden Sie beim persönlichen *Arbeitskorb* (sowie auch bei einem Benutzerordner selbst) im Dropdown-Menü Funktionen zum Erstellen und Bearbeiten von Benutzerordner. Benutzerordner werden als Hierarchie (Baum) im Navigationsbereich dargestellt und erlauben eine Strukturierung Ihres Arbeitskorbes. Zudem ist es möglich, dass Einträge direkt in Benutzerordner einsortiert werden. Benutzerordner können nur für den persönlichen Arbeitskorb erstellt/bearbeitet werden!

Folgende Funktionen stehen im Dropdown-Menü zur Verfügung:

- **Neuer Ordner:** Der Dialog *Benutzerordner* öffnet sich und ein neuer Benutzerordner kann erstellt werden.
- **Löschen:** Durch Auswahl eines Benutzerordners und Aktivieren dieser Funktion wird der Benutzerordner und seine Unterordner gelöscht. Alle diesem Ordner (und Unterordner) zugewiesenen Einträge werden anschließend im Arbeitskorb angezeigt.
- **Eigenschaften:** Der Dialog *Benutzerordner* öffnet sich zum Bearbeiten mit den Details des ausgewählten Benutzerordners.

- **Nach oben/unten verschieben:** Der ausgewählte Benutzerordner wird um eine Position nach oben bzw. unten verschoben. Diese Aktion kann auch mittels Drag & Drop ausgelöst werden, d.h. Sie wählen einen Benutzerordner aus und verschieben ihn an die entsprechende Position im Benutzerordner-Baum.
- **Ausschneiden und Einfügen:** Der ausgewählte Benutzerordner wird in die Zwischenablage eingefügt und kann in einer beliebigen Ebene (außer der gerade aktuellen) im Baum eingefügt werden. Diese Aktion kann auch mittels Drag & Drop ausgelöst werden, d.h. Sie wählen einen Benutzerordner aus und verschieben ihn an die entsprechende Position im Benutzerordner-Baum.
- **Ordneransicht für Unterordner übernehmen:** Mit Hilfe dieser Funktion können Sie die Tabelleneinstellungen der aktuell angezeigten Tabelle auf die Tabellen der Subordner übertragen. Zu den Tabelleneinstellungen gehören die Sortierung, Gruppierung, angezeigte Spalten und Spaltenbreite.

Benutzerordner

Name: Spätere Bearbeitung

Filterbedingung: \$form_f/candidate = \$user

Automatisch Einfügen: ☒

Passende Einträge

Aktualisieren Selektierte Einträge einfügen Einträge aus Benutzerordnern anzeigen

*Id	Betreff	Prozess	Task	Gestartet
Keine Einträge gefunden.				

Löschen Speichern und Schließen Speichern Abbrechen

Abbildung 3.15: Neuer Benutzerordner

Informationen der HTML-Seite *Benutzerordner*:

- **Übergeordneter Ordner:** Dieser Bereich zeigt den Ordner an, in dem ein Benutzerordner erstellt werden soll bzw. bereits vorhanden ist.
- **Name:** Hier definieren Sie einen beliebigen Namen für den Benutzerordner.
- **Filterbedingung:** Optional können Sie eine Filterbedingung als XPath-Ausdruck angeben (ohne den Prefix *xpath:*). Nähere Informationen dazu finden Sie im *Programmierhandbuch*. Mit dieser Filterbedingung können Einträge aus dem Arbeitskorb (bzw. händisch aus anderen Benutzerordnern) in den aktuellen Benutzerordner eingefügt werden.
- **Automatisch Einfügen:** Wird diese Checkbox aktiviert (nur möglich bei Angabe einer Filterbedingung), dann werden neue Arbeitskorbeinträge automatisch in den Benutzerordner eingefügt. Für bestehende Einträge gibt es den Bereich *Passende Einträge*, der nachfolgend erklärt wird.

- **Passende Einträge:** In diesem Bereich werden alle Arbeitskorbeinträge in einer Tabelle angezeigt, für die die Filterbedingung zutrifft. Weiters stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:
 - Aktualisieren: Mit Hilfe dieser Schaltfläche laden Sie die Tabelle neu.
 - Selektierte Einträge einfügen: Diese Funktion erlaubt es die ausgewählten Einträge aus der darunterliegenden Tabelle in den aktuellen Benutzerordner einzufügen.
 - Einträge aus Benutzerordnern anzeigen: Ist diese Checkbox aktiviert, werden neben dem Arbeitskorb auch alle Benutzerordner durchsucht und jene Einträge angezeigt, auf die die Filterbedingung zutrifft. Ist diese Checkbox inaktiv, wird nur der Arbeitskorb auf passende Einträge durchsucht. Die gefundenen Einträge werden in der Tabelle unterhalb angezeigt.
- **Löschen:** Diese Funktion löscht den aktuellen Benutzerordner (+ seine Unterordner) und schließt den Dialog. Alle diesem Ordner (+ seine Unterordner) zugewiesenen Einträge werden anschließend im Arbeitskorb angezeigt. Diese Schaltfläche ist nur aktiv, wenn ein bestehender Benutzerordner bearbeitet wird!
- **Speichern und Schließen:** Mit Hilfe dieser Schaltfläche werden die im Dialog gemachten Änderungen gespeichert. Das Dialogfenster wird anschließend geschlossen.
- **Speichern:** Mit Hilfe dieser Schaltfläche werden die im Dialog gemachten Änderungen gespeichert. Das Dialogfenster bleibt allerdings geöffnet.
- **Abbrechen:** Durch Aktivieren dieser Schaltfläche wird der Dialog geschlossen und die nicht gespeicherten Änderungen verworfen.

3.2.11 AdHoc



Diese Funktion wird standardmäßig nicht angeboten und muss erst durch den Administrator aktiviert werden (siehe *Administrationshandbuch* → Kapitel *Grafische Prozessdefinition* → Abschnitt *Tasks*). Sie entspricht in etwa der Funktion *Senden an*, die im @enterprise DMS angeboten wird (siehe Abschnitt 4.3.10).

3.2.12 Annehmen



Wollen Sie einen Task des Rollen–Arbeitskorbes in Ihren persönlichen Arbeitskorb übernehmen, müssen Sie diesen zunächst mit der Funktion *Annehmen* aus dem Rollen–Arbeitskorb holen.

Wählen Sie einen oder mehrere Tasks aus dem Rollenarbeitskorb mit Hilfe der *Auswahlspalte* aus und klicken Sie anschließend auf die Funktion *Annehmen*.

Hinweise



- **Abbruch:** Zum Annehmen eines Tasks werden keine weiteren Daten benötigt. Somit ist auch ein Abbrechen der Durchführung dieser Funktion nicht möglich

3.2. FUNKTIONEN FÜR DIE ARBEITSKÖRBE

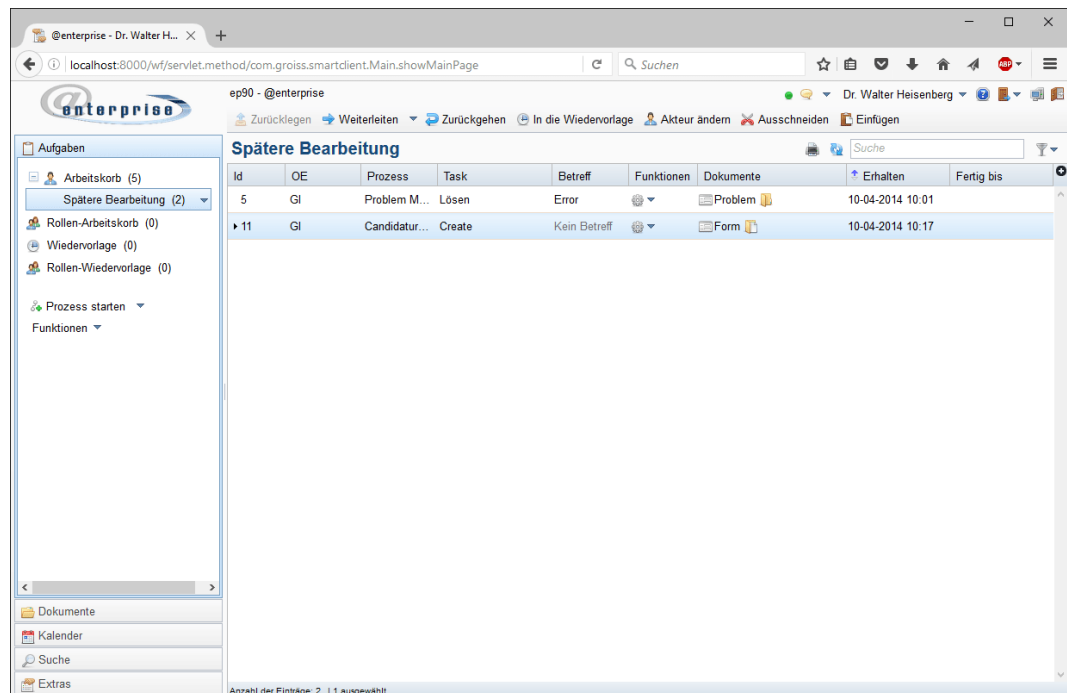


Abbildung 3.16: Unterordner mit übergeordneten Ordner

3.2.13 Zurückholen



In Ihrer (Rollen-)Wiedervorlage befinden sich alle Tasks, die Sie bis zu einem gewissen Zeitpunkt zurückgelegt haben. Wollen Sie nun einen oder mehrere dieser Tasks zurückholen, bevor dieser Zeitpunkt erreicht wird, aktivieren Sie die Schaltfläche *Zurückholen* in der Funktionsleiste.

Danach werden die ausgewählten Tasks aus Ihrer (Rollen-)Wiedervorlage entfernt und wieder zurück in Ihren (Rollen-)Arbeitskorb gestellt.



Hinweise

- **Abbruch:** Die Durchführung dieser Aktion können Sie nicht mehr abbrechen, sobald Sie die Funktion *Zurückholen* aktiviert haben.

3.2.14 Zurückholen und annehmen



In Ihrer Rollen-Wiedervorlage befinden sich alle Tasks, die Sie bis zu einem gewissen Zeitpunkt zurückgelegt haben. Wollen Sie nun einen oder mehrere dieser Tasks zurückholen und gleichzeitig annehmen, bevor dieser Zeitpunkt erreicht wird, aktivieren Sie die Schaltfläche *Zurückholen und annehmen* in der Funktionsleiste.

Danach werden die ausgewählten Tasks aus Ihrer Rollen-Wiedervorlage entfernt und in Ihren Arbeitskorb gestellt.



Hinweise

- **Abbruch:** Die Durchführung dieser Aktion können Sie nicht mehr abbrechen, sobald Sie die Funktion *Zurückholen und annehmen* aktiviert haben.

3.2.15 Formular bearbeiten



Sie finden die Funktion *Formular bearbeiten* in der Spalte *Dokumente* Ihres Arbeitskorbes, Ihres Rollen–Arbeitskorbes und Ihrer Wiedervorlage. Das Formular–Symbol ist bei jedem Task zu sehen, zu dem Formulare in der Prozessspezifikation angefügt wurden.

Wenn Sie auf das Formular–Symbol klicken, wird ein (in der Systemadministration erstelltes) Formular dargestellt. Das Prozess–Formular wird im 1. Reiter dargestellt. Die Reiter *Dokumente*, *Notizen*, *Historie* und *Prozess* werden in den folgenden Abschnitten näher erklärt. Folgende Schaltfläche sind im Reiter *Formular* vorhanden:

- **Speichern:** Mit dieser Schaltfläche können Sie Ihre Bearbeitung abspeichern. Sie verbleiben in der Formularansicht.
- **Speichern und Weiterleiten:** Mit dieser Schaltfläche wird Ihre Bearbeitung abgespeichert und der Task an den nächsten Akteur des Prozesses sofort weitergeleitet (siehe Kapitel 3.2.2). Die Formularansicht wird geschlossen und Sie gelangen zurück in den Arbeitskorb.

Wenn im Formular Änderungen durchgeführt werden, erscheint im Reiter des Formulars ein Stern-Symbol neben dem Namen. Dieser Stern symbolisiert, dass sich etwas im Formular geändert hat, jedoch die Änderungen noch nicht gespeichert wurden. Durch Auswählen der Schaltfläche *Speichern* verschwindet dieses Symbol wieder.



Hinweis: Sie können ein Formular nur über Ihren Arbeitskorb bearbeiten. Über Ihren Rollen–Arbeitskorb bzw. Ihrer Wiedervorlage wird das Formular zwar angezeigt, allerdings können Sie dieses nicht bearbeiten.

3.2.16 In das Dokumentenmanagement



Um in das Dokumentenmanagement von **@enterprise** zu wechseln, klicken Sie auf das *Ordner–Symbol* eines Tasks oder wählen Sie die Schaltfläche *Dokumente* im *Navigationsbereich*. Weiters haben Sie noch die Möglichkeit auf einen der Verweise (*Prozess*, *Task* oder *Dokumente*) bei einem Eintrag in Ihrem Arbeitskorb zu klicken und anschließend den Reiter *Dokumente* auszuwählen. Das Dokumentenmanagement wird im Kapitel 4 näher beschrieben.

3.2.17 In die Notizansicht



Um in die Notizansicht von **@enterprise** zu wechseln, klicken Sie auf das *Notiz–Symbol* des jeweiligen Tasks. Weiters haben Sie noch die Möglichkeit auf einen der Verweise (*Prozess*, *Task* oder *Dokumente*) bei einem Eintrag in Ihrem Arbeitskorb zu klicken und anschließend den Reiter *Notiz* auszuwählen. Hier können Sie nun zu dem Task eine Notiz anhängen, bearbeiten oder löschen. Bearbeiten und Löschen funktioniert nur für Notizen, die im aktuellen Schritt angelegt wurden bzw. für private Notizen. Diese Art der Notizen wird auch für DMS–Objekte verwendet und ist daher im Abschnitt 4.3.13 näher beschrieben.

3.2.18 Die Prozesshistorie

Die Prozesshistorie stellt die Detailansicht jeder einzelnen Prozessinstanz dar. Sie zeigt sämtliche Schritte (Ablauf der Tasks), die ein ausgewählter Prozess bereits durchlaufen hat. Zudem werden noch andere Informationen über die Prozessinstanz bzw. den dazugehörigen Prozess angezeigt.

Die Prozesshistorie kann grundsätzlich auf die folgenden Arten erreicht werden:

1. Durch Mausklick auf die Spalte *Id* im Suchergebnis gelangen Sie in die Detailansicht eines Prozesses.
2. In der Spalte *Prozess* in Ihrem Arbeitskorb befindet sich zu jedem Task ein Verweis auf die Prozesshistorie der zugehörigen Prozessinstanz. Durch die Aktivierung dieses Verweises gelangen Sie ebenfalls zur jeweiligen Prozesshistorie (siehe Kapitel 3.1.1).
3. Bei einem Eintrag im Arbeitskorb klicken Sie auf einen der Verweise *Prozess*, *Task* oder *Dokumente* und wählen anschließend den Reiter *Historie* aus.

Darstellung der Prozesshistorie

Die Prozesshistorie wird in einem eigenen Reiter angezeigt.

Schritt	Akteur	OE	Formulare	Gestartet	Angenommen	Beendet
Start	Dr. Walter Heisenberg	GI	form	26-05-2017 07:39	26-05-2017 07:39	26-05-2017 07:44
Genehmigen	Jack Jones	GI	form	26-05-2017 07:44	26-05-2017 07:44	26-05-2017 07:45
Wenn Prozess genehm				26-05-2017 07:45		26-05-2017 07:45
Auswahl	Dr. Walter Heisenberg	GI	form	26-05-2017 07:45	26-05-2017 07:45	26-05-2017 07:50
Genehmigen	Jack Jones	GI	form	26-05-2017 07:50	26-05-2017 07:50	26-05-2017 07:50
Wenn Entscheidung				26-05-2017 07:50		26-05-2017 07:50
Verarbeiten	Stefan Schmied	Human Resources		26-05-2017 07:50	26-05-2017 07:53	26-05-2017 07:53
Auswahl	Dr. Walter Heisenberg	GI		26-05-2017 07:53	26-05-2017 07:53	

Zurückgegangen von Stefan Schmied um 26-05-2017 07:53: Need more information

Abbildung 3.17: Die Prozesshistorie

Informationen der HTML-Seite *Historie*:

- **Toolbar:** Hier werden abhängig vom Status der Prozessinstanz verschiedene Funktionen angeboten. Diese Funktionen werden unter *Funktionen der Prozesshistorie* weiter unten genauer beschrieben.
- **Ablauf:** Hierbei handelt es sich um die eigentliche Historie der Prozessinstanz. Diese wird unter *Ablauf* weiter unten in diesem Kapitel genauer beschrieben.

Funktionen der Prozesshistorie

In der Prozesshistorie stehenden folgende Funktionen zur Verfügung:



- **Bearbeiten:** Ist ein Schritt noch nicht fertiggestellt, wird durch Auswählen der entsprechenden Zeile und dem Aktivieren dieser Funktion im Toolbar die Funktion *Akteur ändern* aufgerufen (siehe Kapitel 3.2.6). Beim Warten-Schritt wird ein neuer Dialog geöffnet, wo der Zeitpunkt geändert bzw. der Schritt beendet werden kann. Beim Batch-Schritt erhalten Sie einen Dialog, wo Sie die Eigenschaften des Batch-Schrittes adaptieren können. Diese Funktion ist nicht verfügbar für bereits beendete Schritte.



- **Position im Prozess:** Durch Auswahl einer Zeile in der Tabelle und Aktivieren dieser Funktion wird ein neuer Dialog geöffnet, der Ihnen Position des ausgewählten Schrittes im Prozessbild anzeigt. Der Dialog ist ähnlich dem Dialog aus Reiter *Prozessdefinition* (siehe Abschnitt 3.2.19).

- **Prozess abbrechen:** Durch das Aktivieren dieser Funktion beenden Sie den aktuell ausgewählten Prozess. Sie müssen die Durchführung dieser Aktion nochmals bestätigen.

Nachdem Sie den Prozess abgebrochen haben, steht diese Funktion nicht mehr zur Verfügung. Es werden zwei neue Funktionen angeboten: *Prozess reaktivieren* und *Prozess archivieren*.



- **Prozess reaktivieren:** Durch das Aktivieren dieser Funktion wird ein abgebrochener Prozess reaktiviert, d.h. dieser Prozess ist wieder aktiv (Status = gestartet).

Nachdem Sie den Prozess reaktiviert haben, stehen die Funktionen *Prozess reaktivieren* und *Prozess archivieren* nicht mehr zur Verfügung. Die Funktion *Prozess abbrechen* wird wieder angeboten.

Beim Reaktivieren kann man durch Auswählen der Checkbox *Die reaktivierten Tasks annehmen* angeben, dass der aktuelle Benutzer die letzten Tasks in seinen Arbeitskorb bekommt anstatt die letzten regulären Bearbeiter.



- **Prozess archivieren:** Durch das Aktivieren dieser Funktion wird ein abgebrochener Prozess archiviert, d.h. endgültig beendet. Sie haben die Möglichkeit in der Konfiguration eine Archivierungsklasse anzugeben, die die Archivierung des Prozesses nach Ihren Vorstellungen durchführt. Wird dort keine (von Ihnen implementierte) Klasse angegeben, so führt die Archivierung des Prozesses dazu, dass dieser aus dem System gelöscht wird. Ein archivierter Prozess kann nicht wieder reaktiviert werden.

Nachdem Sie diese Funktion aktiviert haben, wird das Fenster der Prozesshistorie sofort geschlossen.

3.2. FUNKTIONEN FÜR DIE ARBEITSKÖRBE



- **Aktualisieren:** Mit Hilfe dieser Funktion können Sie die Prozesshistorie neu laden.
- **Verfolge den Prozess:** Mit dieser Funktion können Sie für einen Prozess oder dessen Tasks definieren, dass beim Beenden des Prozesses bzw. Tasks eine Benachrichtigung per E-Mail versendet wird. Nähere Informationen zur Funktion finden Sie im Abschnitt 9.1.6.
- **Ergänzen:** Durch das Aktivieren dieser Funktion kann zu dem bestehenden Prozess ein Ergänzungs-Task gestartet werden. Diese Funktion ist aber nur verfügbar, wenn für diesen Prozess ein Ergänzungs-Task definiert wurde und der aktuelle Benutzer die nötigen Rechte besitzt (siehe *Administrationshandbuch/Workflowelemente/Tasks/Ergänzen von Formularen*). Dies ist sinnvoll, wenn ein Prozess weiterbearbeitet werden muss, jedoch erst später Ergänzungen hinzugefügt werden können.

Ablauf

Der Ablauf stellt sämtliche Schritte, die der Prozess bis jetzt durchlaufen hat, dar.

Schritt	Akteur	OE	Formulare	Gestartet	Angenommen	Beendet
Anfang		GI		26-05-2017 07:39		26-05-2017 07:39
Start	Dr. Walter Heisenberg	GI	form	26-05-2017 07:39	26-05-2017 07:39	26-05-2017 07:44
	Dokumente:	CV_Maier, Infos, Johann Maier, Johann Maier, Portal				
Genehmigen	Jack Jones	GI	form	26-05-2017 07:44	26-05-2017 07:44	26-05-2017 07:45
Wenn Prozess genehm	GI			26-05-2017 07:45		26-05-2017 07:45
Auswahl	Dr. Walter Heisenberg	GI	form	26-05-2017 07:45	26-05-2017 07:45	26-05-2017 07:50
	Dokumente:	CV_Fantastic, CV_Maier, Harry Houdini, Houdini, Infos, James Fantastic				
Genehmigen	Jack Jones	GI	form	26-05-2017 07:50	26-05-2017 07:50	26-05-2017 07:50
	Dokumente:	Harry Houdini, Houdini				
Wenn Entscheidung	GI			26-05-2017 07:50		26-05-2017 07:50
Verarbeiten	Stefan Schmied	Human Resources		26-05-2017 07:50	26-05-2017 07:53	26-05-2017 07:53
Auswahl	Dr. Walter Heisenberg	GI		26-05-2017 07:53	26-05-2017 07:53	
						Zurückgegangen von Stefan Schmied um 26-05-2017 07:53: Need more information

Abbildung 3.18: **Ablauf**

In dem Bereich zwischen der Tabelle und dem Toolbar befindet sich ein Bereich mit folgenden Elementen:

- **Ansicht:** Hier können Sie zwischen 2 Ansichten wählen:
 - Tabelle: Jeder Prozessschritt wird nacheinander in der Tabelle angezeigt.

- Struktur: Prozessschritte werden als Baum verschachtelt angezeigt. Eine solche Verschachtelung kann zum Beispiel bei der Verwendung von Parfor-Schritten entstehen.
- **Systemschritte:** Ist diese Checkbox aktiviert, so werden alle Systemschritte, also auch Schritte, die vom WFMS automatisch ausgeführt werden, dargestellt. Diese Zeilen sind in einer anderen Schriftart hinterlegt.
- **Formularänderungen:** Ist diese Checkbox aktiviert, so werden alle Änderungen an den Prozessformularen pro Schritt angezeigt, die von einem Akteur durchgeführt worden sind. Die Änderungen des aktuellen Schritts werden immer mit jenen des Vorgängerschritts verglichen. Um Änderungen mit anderen Schritten zu vergleichen, müssen Sie den entsprechenden Formular-Link aktivieren und im neu geöffneten Fenster im Reiter *Änderungen* die entsprechende Vergleichsversion auswählen. Änderungen an Subformularen werden farblich hervorgehoben:
 - grüne Zeile: Subformular-Eintrag wurde hinzugefügt.
 - orange Zeile: Subformular-Eintrag wurde geändert.
 - rote Zeile: Subformular-Eintrag wurde gelöscht.
- **Dokumentenänderungen:** Ist diese Checkbox aktiviert, so wird angezeigt, bei welchem Schritt DMS-Objekte hinzugefügt, geändert bzw. entfernt wurden. Die DMS-Objekte werden pro Schritt in alphanumerischer Reihenfolge aufgelistet und werden durch einen Link dargestellt, der wie folgt aufgebaut ist:
 - Icon des Objekts, dekoriert mit einem kleinen Plus (= Objekt hinzugefügt) oder einem kleinen Minus (= Objekt entfernt). Wenn es keine Dekoration gibt, dann wurde das Objekt geändert.
 - Name des Objekts.
 - Sofern das Objekt über ein Metadatenformular verfügt, wird nach dem Namen das Formular-Icon angehängt.

Bei Klick auf das Icon/den Namen des DMS-Objekts wird dessen Inhalt zum damaligen Zeitpunkt angezeigt. Bei Klick auf das Formular-Icon wird der Inhalt der Metadaten zum damaligen Zeitpunkt in einem eigenen Fenster angezeigt. Der Inhalt zum damaligen Zeitpunkt ist jener Inhalt, den der Benutzer zuletzt sehen konnte, bevor er seinen Schritt beendet hat, d.h. wenn der Benutzer das Objekt mehrmals im gleichen Schritt verändert hat, wird nur die letzte Änderung angezeigt. Wenn der Benutzer das Objekt nur hinzugefügt, aber nicht geändert hat, dann wird der Inhalt zum Zeitpunkt des Hinzufügens angezeigt.

Wenn das Objekt ein Formular bzw. Metadatenformular ist, erscheint nicht nur der Inhalt zum damaligen Zeitpunkt, sondern es wird in diesem Fenster noch der Reiter *Änderungen* angeboten. Mit diesem können verschiedene Versionen verglichen werden (analog zu *Formularänderungen*), wobei für jeden Schritt nur die darin zuletzt gemachte Änderung als vergleichbar aufgelistet wird.



Hinweis: Bei DMS-Objekten mit der Versionierungsstrategie *nicht automatisch* gibt es nur Einträge für das Hinzufügen und Entfernen, nicht für gemachte Änderungen. Wenn in diesem Fall in der Historie auf einen DMS-Objekt-Link geklickt wird, erscheint im neu geöffneten Fenster eine entsprechende Hinweismeldung, dass der gewünschte Versionseintrag nicht vorhanden ist.

Als für die Historie relevante Änderungen werden angesehen:

- DMS-Objekt wurde hinzugefügt, entweder durch Neuanlage oder durch Verschieben/Kopieren eines bestehenden Objekts.
- DMS-Objekt wurde entfernt, entweder durch Löschen (Papierkorb oder endgültig) oder durch Verschieben in einen anderen Prozess oder Ordner des DMS-Baum.
- DMS-Objekt wurde geändert.

Anmerkung: Das Verschieben eines Objekts innerhalb der Ordnerstruktur desselben Prozesses ist keine relevante Änderungen für die Prozesshistorie.

- **Superprozess:** Handelt es sich bei der aktuellen Prozesshistorie um die Historie eines Subprozesses, so wird Ihnen diese Funktion, in der rechten oberen Ecke vom Ablauf, als Link angeboten. Mit dieser Funktion wechseln Sie in den dazugehörigen Superprozess.
- **Prozess Relation:** In diesem Bereich werden Prozessrelationen angezeigt, die mit der Funktion *Prozessrelation hinzufügen* angelegt wurden (siehe Abschnitt 9.1.7).

In den Zeilen werden die einzelnen Schritte dargestellt. Dazu werden die folgenden Informationen in den Spalten angezeigt:

- **Schritt:** Diese Spalte enthält den Namen des Tasks.
- **Akteur:** Diese Spalte zeigt den Namen des Akteurs an, der den Schritt bearbeitet bzw. bearbeitet hat.
- **OE:** In dieser Spalte wird die Organisationseinheit, in der der Schritt bearbeitet wurde bzw. wird, dargestellt.
- **Formulare:** In dieser Spalte werden jene Formulare (wenn vorhanden) angezeigt, die in diesem Schritt verändert wurden. Hier sind die Versionen der Formulare ersichtlich. Das Formular-Symbol ist mit einem Link versehen; aktivieren Sie diesen mittels Mausklick, wird Ihnen die Version des Formulars angezeigt. Diese können Sie nicht bearbeiten.
- **Gestartet:** Diese Spalte stellt den Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit) dar, an dem der jeweilige Schritt gestartet wurde.
- **Angenommen:** Diese Spalte stellt den Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit) dar, an dem der jeweilige Schritt aus dem Rollendarbeitskorb angenommen wurde.



- **Beendet:** Diese Spalte stellt den Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit) dar, an dem der jeweilige Schritt beendet wurde. Enthält diese Spalte keinen Eintrag, so wurde dieser Schritt noch nicht abgeschlossen.
- **Zusatzinfo:** In dieser Spalte stehen zusätzliche Informationen zu einem Schritt (z..abgebrochen, in der Wiedervorlage).

Sonderfälle

1. **Version:** Wenn eine Version zu einem Prozessschritt erstellt wurde (vgl. Kapitel [3.2.7](#)), so wird die Beschreibung dieser Version in einer eigenen Zeile dargestellt. Diese Zeile befindet sich direkt unter jenem Schritt, zu dem eine Version erstellt wurde.
2. **Subprozess:** Beinhaltet der dargestellte Prozess einen oder mehrere Subprozesse, so finden Sie in der Spalte *Schritt* einen Verweis, mit dem Sie zur jeweiligen Prozesshistorie des Subprozesses gelangen.

3.2.19 Prozessdefinition

Der Reiter *Prozess* ist der 5. Reiter, der über einen der Verweise eines Eintrags im Arbeitskorb (*Prozess*, *Task* oder *Dokumente*) erreicht werden kann.

In diesem Reiter können Sie zusätzliche Informationen über den Prozess und der derzeitigen Position im Prozess erfahren (siehe Abbildung [3.19](#)):

- **Name:** Der Name der Prozessdefinition.
- **Id:** Die Id der Prozessdefinition.
- **Version:** Jede Prozessinstanz besitzt eine Versionsnummer, die hier angezeigt wird.
- **Beschreibung:** Wurde bei der Definition des Prozesses auch eine Beschreibung angegeben, so ist diese hier zu finden.
- **Prozessbild:** Hier wird Ihnen graphisch die Position des aktuellen Schrittes im gesamten Prozess angezeigt. Alle aktiven und relevanten Schritte (= Schritte, wo Benutzer nicht aktueller Akteur ist) werden mit einem gestrichelten Rahmen versehen. Als relevant werden folgende Typen angesehen: Task, Subprozess, Batch, Webservice-Invoke, Webservice-Receive, Sync- und Wait-Event. Der aktuelle Schritt, sofern bekannt, wird mit einem durchgehenden Rahmen versehen (grün=aktiver Schritt, grau=inaktiver Schritt).

3.2.20 Informationsbereich eines Prozesses

Der Informationsbereich wird bei jedem Prozess ganz rechts neben den Reiter-Ansichten angezeigt. Dieser beinhaltet unter anderem Informationen über den aktuellen Task und den Prozess im allgemeinen. Über diesem Bereich befindet sich eine Navigation, mit der Sie zwischen den einzelnen Arbeitskorbeinträgen im Detailbereich vor- und zurückblättern können.

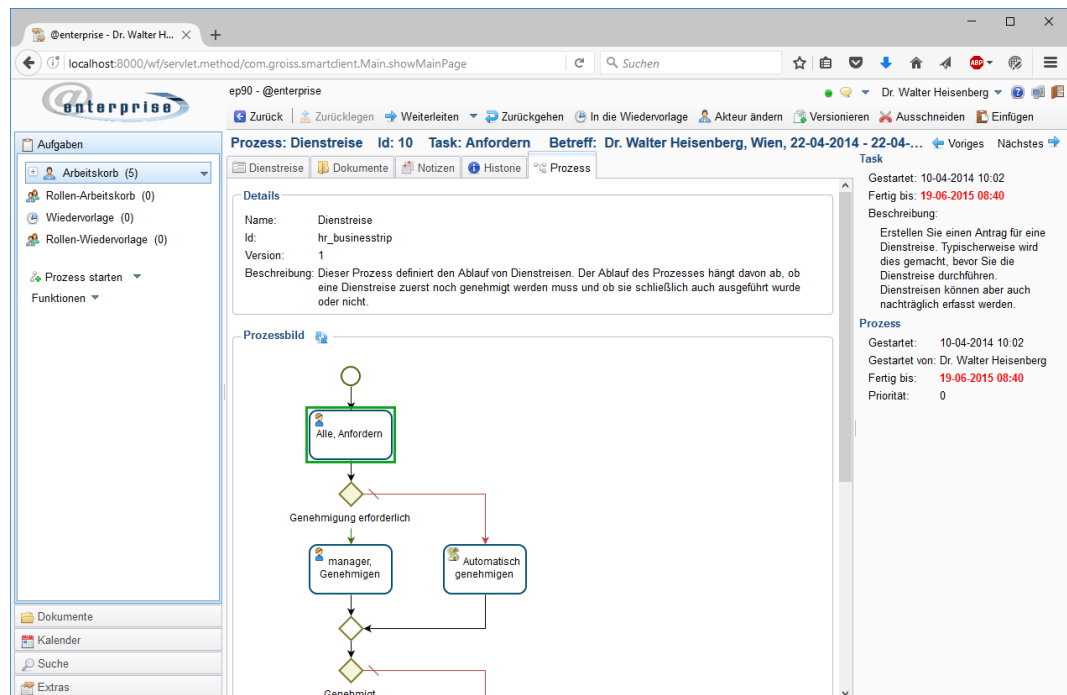


Abbildung 3.19: **Prozessdefinition**

3.2.21 E-Mails

Mit Hilfe der E-Mail-Funktionen ist es möglich, die gesamte E-Mail-Korrespondenz eines Prozesses über **@enterprise** durchführen zu können. Dieser Reiter ist standardmäßig nicht eingeblendet und muss daher in der Administration explizit für jede Prozessdefinition freigeschaltet werden (siehe *Administrationshandbuch* - Kapitel *Prozesse*). Eingehende E-Mails werden entweder sofort zu bestehenden Prozessinstanzen zugeordnet (über Prozessinstanz-ID und definierte Mailbox in Administration) oder es wird ein neuer Prozess mit einer neuen Id erzeugt. Weiterer Vorteil der integrierten E-Mail-Funktion ist, dass geschachtelte Multipart-Messages korrekt angezeigt und zudem mitgesendete Attachments mittels der Clipboard-Funktion im DMS von **@enterprise** abgelegt werden können. Damit es beim erstellen bzw. empfangen von E-Mails zu keinen Rechte-Probleme kommt, muss dem Benutzer das Recht *Objekt erzeugen* auf DMS-Objekte verliehen werden. E-Mails werden im DMS (des entsprechenden Prozesses) im Ordner *Emails* gespeichert. Sie können jedoch E-Mails auch händisch hochladen, indem Sie die Funktion *Neu* im DMS verwenden (siehe Abschnitt 4.3.2).

Der Reiter *E-Mails* beinhaltet folgende E-Mail-Funktionen:



- **Erstellen:** Das *E-Mail senden*-Fenster öffnet sich, wo ein neues E-Mail geschrieben werden kann. Dabei wird das Feld *Betreff* mit dem Betreff des dazugehörigen Prozesses vorausgefüllt.



- **Antworten:** Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn zuvor aus der E-Mail-Liste ein E-Mail ausgewählt wurde. Dabei öffnet sich das *E-Mail senden*-Fenster und füllt die

Felder *An* und *Betreff* automatisch mit den Daten der ausgewählten E-Mail auf. Weiters wird auch der Text des ausgewählten E-Mails als Reply markiert eingefügt.



- **Allen antworten:** Analog zu Funktion *Antworten*, jedoch werden alle E-Mail-Adressen des ausgewählten E-Mails in die jeweiligen Felder übernommen.



- **Weiterleiten:** Mit dieser Funktion können Sie ein zuvor aus der E-Mail-Liste selektiertes E-Mail weiterleiten. Dabei öffnet sich das *E-Mail senden*-Fenster und füllt das Feld *Betreff* automatisch mit den Daten der ausgewählten E-Mail auf. Zusätzlich wird auch der Text des ausgewählten E-Mails als weiterzuleitender Text eingefügt.



- **Als neu editieren:** Auch diese Funktion ist nur verfügbar, wenn zuvor aus der E-Mail-Liste ein E-Mail ausgewählt wurde. Dabei öffnet sich ebenfalls das *E-Mail senden*-Fenster und füllt die Felder *An* und *Betreff* automatisch mit den Daten der ausgewählten E-Mail auf. Weiters wird auch der Text des ausgewählten E-Mails als neu geschriebener Text eingefügt.



- **Aktualisieren:** Mit Hilfe dieser Funktion können Sie die Tabelle aktualisieren.

In der E-Mail-Liste werden alle ein- bzw. ausgehenden E-Mails angezeigt. Dabei werden folgende Symbole verwendet:



- Eingehende E-Mails



- Ausgehende E-Mails



- E-Mails in Mail-Queue

Durch Aktivieren einer Zeile wird im unteren Bereich die Detailansicht zum E-Mail gezeigt (siehe Abbildung 3.20).

Mittels der Funktion *In die Zwischenablage* wird die gesamte MultiPart-Message in die Zwischenablage kopiert. Anschließend gibt es die Möglichkeit, das in der Zwischenablage befindliche Objekt ins DMS einzufügen. Um einzelne Anhänge ins DMS zu kopieren, muss auf das entsprechende Symbol neben dem Eintrag geklickt werden womit dieses in der Zwischenablage landet. Um Objekte aus der Zwischenablage im DMS einzufügen, muss die Schaltfläche *Einfügen* im Toolbar aktiviert werden (siehe Abschnitt 4.3.7).



Zum direkten Öffnen der Anhänge bzw. zum Speichern im Dateisystem muss auf den entsprechenden Link geklickt bzw. im Kontextmenü *Ziel speichern unter* ausgewählt werden. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit die gesamte Multipart-Message mit der Funktion *Herunterladen* am Dateisystem als *eml*-Datei zu speichern. Diese Datei können Sie danach mit jedem beliebigen Mail-Tool öffnen.



Der *E-Mail senden*-Dialog

Dieser Dialog wird von jeder möglichen *E-Mail-Funktion* aufgerufen. Dabei gliedert sich der Dialog in folgende Teile:

- **An, CC und BCC:** Felder für E-Mail-Adressen der Empfänger. Mehrere E-Mail-Adressen werden durch Beistriche getrennt.

3.2. FUNKTIONEN FÜR DIE ARBEITSKÖRBE

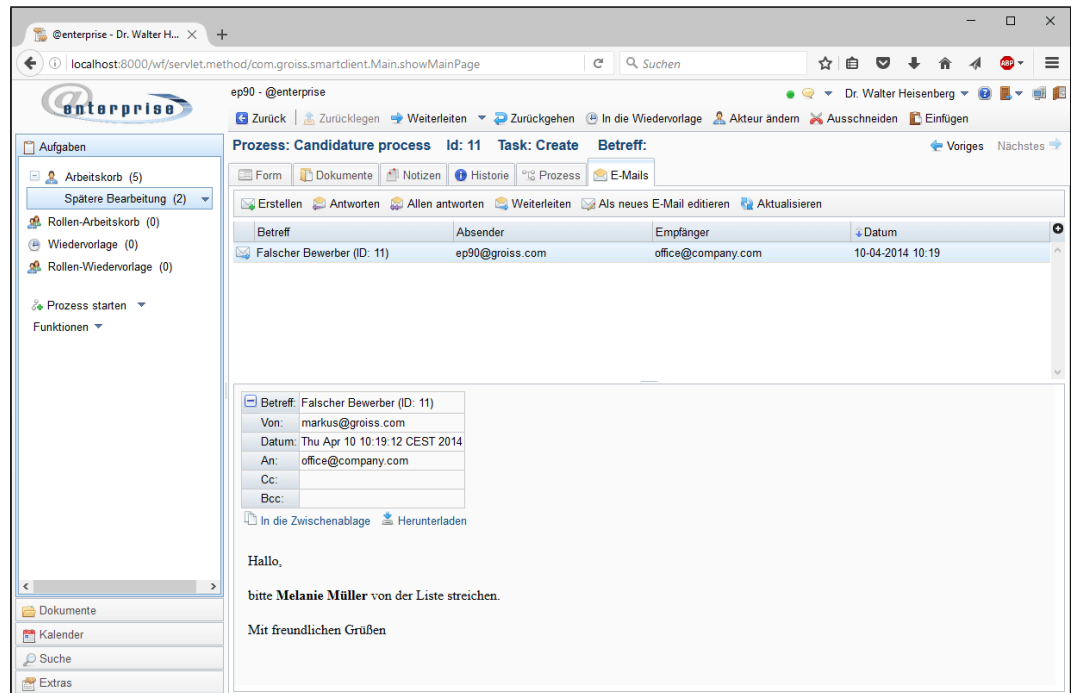


Abbildung 3.20: E-Mail-Liste mit Detailansicht

- **Betreff:** Vorausgefüllter Betreff mit Pattern für Zuordnung zu Prozess, kann aber auch frei wählbarer Text sein. Das Pattern wird bei der Mailbox definiert (siehe *Administrationshandbuch*).
- **Text:** Frei wählbarer E-Mail-Text, der bereits vorausgefüllt sein kann.
- **Dokumente:** In dieser Tabelle werden alle Dokumente angezeigt, die entweder hochgeladen oder aus der Zwischenablage eingefügt wurden. Alle diese Dokumente werden als Attachment angehängt. Sie können der Tabelle auch mittels Drag & Drop Dokumente vom Dateisystem hinzufügen.
- **Hochladen:** Durch Aktivieren dieser Schaltfläche öffnet sich ein neuer Dialog, wo Sie mehrere Dateien vom Dateisystem auswählen und dem *E-Mail senden*-Dialog hinzufügen können. Die hinzugefügten Elemente werden in der Tabelle *Dokumente* angezeigt.
- **Aus Zwischenablage einfügen:** Falls im DMS ein Objekt kopiert worden ist, kann es mittels dieser Funktion an das E-Mail als Attachment angehängt werden. Die Objekte werden in der Tabelle *Dokumente* angezeigt.
- **Entfernen:** Mit Hilfe dieser Schaltfläche können Sie einzelne Dokumente wieder entfernen. Wählen Sie dazu das entsprechende Dokument aus und aktivieren Sie diese Schaltfläche.
- **Senden:** Das E-Mail wird an die eingetragenen Empfänger versendet. Anschließend wird das versendete E-Mail in der E-Mail-Liste angezeigt.

3.2. FUNKTIONEN FÜR DIE ARBEITSKÖRBE

- **Abbrechen:** Der Dialog wird beendet und kein E-Mail wird versendet.

The screenshot shows a web browser window titled "@enterprise - E-Mail senden - Mozilla Firefox". The address bar shows a URL starting with "localhost:8290". The main content area is titled "E-Mail senden". It contains several input fields: "An:" with the value "customerA@comp.com", "CC:", "BCC:", and "Betreff:" with the value "Re: Form too large (ID:3523)". Below these is a large text area with a rich text editor toolbar. The text area contains the following content:

Dear customer!

We received your support request (GI Support-Id:3623) and are trying to respond as soon as possible. If you don't hear from us or if you have any further questions, don't hesitate to contact us again.

If you send us further mails concerning this matter, please do always reply to this mail.

Thank you for taking note of this message.

Kind regards,
Groiss Informatics,
Customer Support

At the bottom of the dialog, there is a section labeled "Dokumente:" which contains a table with two columns: "Name" and "Typ". The table is empty, and the text "Keine Einträge gefunden." is displayed below it. To the right of the table are icons for adding, deleting, and refreshing the list. At the very bottom of the dialog are two buttons: "Senden" and "Abbrechen".

Abbildung 3.21: **E-Mail senden**-Dialog

3.2.22 Plan

Der Reiter *Plan* ist Teil der Zeitmanagement Komponente, die dazu dient, Zeitpläne (Prozesspläne) für Prozesse zu besitzen, um somit realistische Deadlines für Prozesse und Prozessschritte zu haben. Pro Prozess kann es mehrere Prozesspläne geben, z.B. je nach Aufgabentyp, der irgendwann in der Prozessanfangsphase festgelegt wurde. Wurden für einen Prozess vom Administrator Prozesspläne erstellt, wird der Reiter *Plan* automatisch im Detailbereich des Prozesses angezeigt (siehe Abbildung 3.22). Wurde zudem ein Default-Prozessplan definiert, wird bereits der berechnete Plan angezeigt. Der Reiter besteht aus einem *Toolbar* und einer *Tabelle*, die in den nachfolgenden Unterkapitel näher erklärt werden.

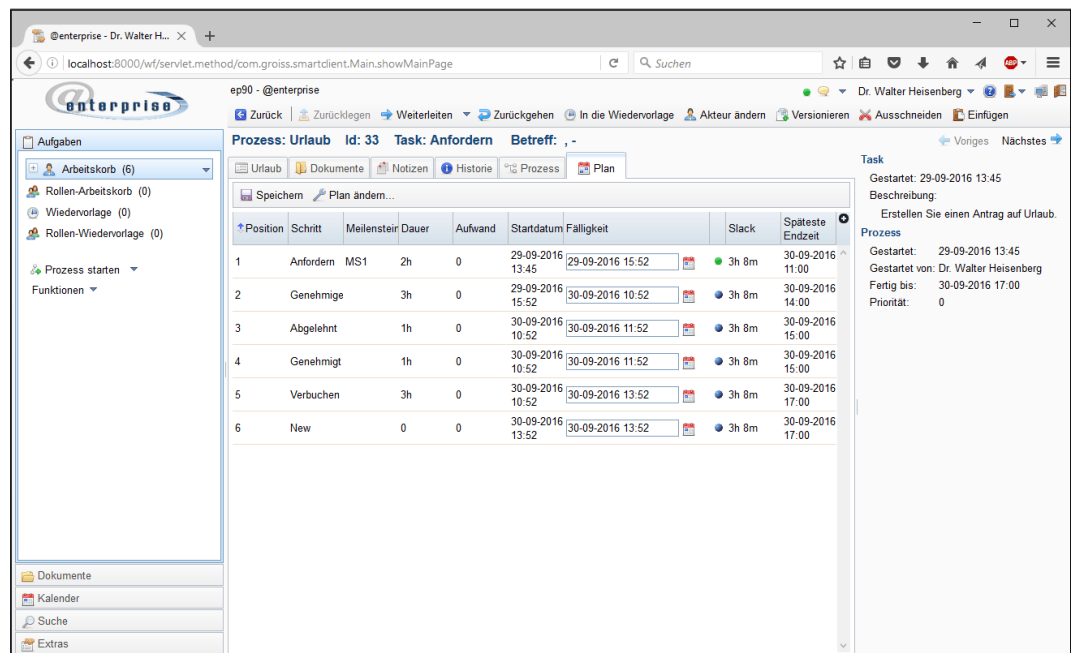


Abbildung 3.22: Der Reiter *Plan*

Toolbar

Im Toolbar befinden sich 2 Funktionen zum Bearbeiten eines Prozessplans, sofern der aktuelle Benutzer das Recht *Plan bearbeiten* bzw. *Prozessinstanzen bearbeiten* für diesen Prozess besitzt:



- **Speichern:** Mit Hilfe dieser Toolbarfunktion können Sie die geänderten Werte aus der Spalte *Fälligkeitsdatum* für diesen Plan speichern.



- **Plan ändern...:** Diese Toolbarfunktion öffnet einen neuen Dialog zum Erstellen eines neuen Plans (falls noch keine existiert) oder zum Editieren eines bestehenden. Folgende Felder sind vorhanden:

- **Prozessplan:** Hier müssen Sie einen für diesen Prozess vordefinierten Prozessplan auswählen. Abhängig davon, ob der Prozessplan vom Prozessbeginn oder vom Prozessende weg berechnet wird, haben die nachfolgenden Felder unterschiedliche Bedeutungen für die Berechnung.
- **Zeitpunkt:** Bei Prozessplänen, die vom Prozessbeginn berechnet werden, kann hier ein fixer Zeitpunkt festgelegt werden, ab wann die Berechnung starten soll. Bei Prozessplänen, die vom Prozessende berechnet werden, wird hier der fixe Zeitpunkt definiert, wann der Prozess enden soll.
- **Intervall:** Bei Prozessplänen, die vom Prozessbeginn berechnet werden, kann hier ein Intervall angegeben werden, ab wann die Berechnung starten soll. Als Intervall Startzeitpunkt wird dabei der aktuelle Zeitpunkt herangezogen. Bei Prozessplänen, die vom Prozessende berechnet werden, wird hier der Zeitpunkt definiert, wann der Prozess enden soll. Damit dieser Wert berechnet werden kann, muss aber ein Prozessfertigstellungsdatum gesetzt sein! Wird ein ganzzahliger Wert angegeben, so wird dieser mit der Einheit s für Sekunden angewendet. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit die Einheiten für den Wert selbst festzulegen wie z.B. 3d 4h 30m (= 3 Tage, 4 Stunden und 30 Minuten). Das Intervall wird immer aufgrund der definierten Arbeitszeit berechnet (definierbar unter *Administration/Konfiguration/Kalender*)!
- **Als Prozess-Fertigstellungsdatum setzen:** Diese Checkbox ist nur sichtbar, wenn ein Prozessplan ausgewählt wurde, der vom Prozessende (= Prozessfertigstellungsdatum) berechnet wird. Ist die Checkbox aktiviert und der Dialog wird mit *Ok* beendet, so wird der ausgewählte Zeitpunkt bzw. der errechnete Zeitpunkt aufgrund des definierten Intervalls als Prozessfertigstellungsdatum gesetzt.

Tabelle

Die Tabelle zeigt die errechneten Werte aufgrund des ausgewählten Plans an. Falls noch kein Plan generiert wurde (z.B. weil kein Default-Plan definiert wurde), müssen Sie zuerst die Toolbarfunktion *Plan ändern...* ausführen (siehe dazu Abschnitt [3.2.22](#)). Folgende Informationen werden in der Tabelle angezeigt:

- **Position:** Position des Schrittes im Prozess, ausgerichtet nach der y-Achse im Prozessbild.
- **Schritt:** Der Name des Prozessschritts (Task-Name).
- **Meilenstein:** Der Name des Meilensteins, der für diesen Prozessschritt angewendet wird. Meilensteine haben einen fix definierten Fertigstellungszeitpunkt, der entweder als ein fixes Datum oder ein gewisses Intervall vom Zeitpunkt des Prozessstarts bzw. dem (errechneten) Ende eines Prozesses angegeben wurde.
- **Dauer:** Die Dauer, die im Prozessplan für diesen Schritt definiert wurde. Ist der Wert rot eingefärbt, so ist die definierte Bearbeitungsdauer für die errechnete Fälligkeit nicht einhaltbar (siehe Abbildung [3.22](#) - hier ist zwischen Startdatum und Fälligkeit nur 1h Zeit, der Plan sieht aber 2h Bearbeitungsdauer für diesen Schritt vor).

- **Aufwand:** Der tatsächliche Aufwand, der im Prozessplan für diesen Schritt definiert wurde.
- **Startdatum:** Das tatsächliche bzw. aus dem gegebenen Prozessplan errechnete Startdatum für diesen Prozessschritt.
- **Fälligkeit:** Die aus dem gegebenen Prozessplan errechnete Fälligkeit für diesen Schritt unter Berücksichtigung des vom Administrator definierten Arbeitszeitbeginns/-ende und der Arbeitszeitdauer pro Tag. Beispiel: Arbeitszeit Beginn ist um 08:00, Arbeitszeit Ende ist um 17:00. Dies ergibt eine Dauer von 9 Stunden. Es wurde aber eine Arbeitszeit von 8.5 Stunden definiert, weil eine halbe Stunde als Mittagspause abgezogen werden soll. Diese Situation wird bei der Berechnung des Plans berücksichtigt.

Das Fälligkeitsdatum kann nur von Benutzern mit den Rechten *Plan bearbeiten* bzw. *Prozessinstanzen bearbeiten* editiert werden. Nachdem dies gemacht wurde, muss der Plan mit der Toolbarfunktion *Speichern* gespeichert werden.

- **Status:** Gibt Aufschluss über den derzeitigen Status des Prozessschrittes. Für jeden Status wird ein Icon in verschiedenen Farben angezeigt:
 - grün: Der Prozessschritt ist gerade aktiv.
 - grau: Der Prozessschritt wurde bereits beendet.
 - blau: Der Prozessschritt wurde noch nicht gestartet.
 - rot: Der Prozessschritt ist bereits verspätet, d.h. er hat bereits das Fälligkeitsdatum überschritten.
- **Slack:** Der Abstand zwischen aktuellem Fälligkeitsdatum und dem Fälligkeitsdatum gemäß spätest möglichem Plan, sofern ein Fertigstellungsdatum für den Prozess existiert (ansonsten ist diese Spalte leer), d.h. vereinfacht ausgedrückt, sofern die Differenz von Arbeitszeitbeginn/-ende gleich der definierten Arbeitszeitdauer ist: Späteste Endzeit - Fälligkeit = Slack
- **Späteste Endzeit:** Fälligkeitsdatum gemäß spätest möglichem Plan, sofern ein Fertigstellungsdatum für den Prozess existiert (ansonsten ist diese Spalte leer).

3.2.23 Taskfunktion

Zu jedem einzelnen Task in Ihrem Arbeitskorb sind bestimmte Funktionen, sogenannte Taskfunktionen, festgelegt. Taskfunktionen sind beispielsweise eine Prozessnotiz einfügen oder das Fertigstellungsdatum des Tasks setzen.



Die Taskfunktionen werden in einem kleinen Fenster dargestellt, sobald Sie auf das *Funktionen*-Symbol neben der Spalte *Priorität* klicken.

Hinweis Taskfunktionen werden in der Systemadministration festgelegt und sind daher in der Art und Anzahl sehr unterschiedlich. In **@enterprise** stehen Ihnen aber gewisse Taskfunktionen standardmäßig zur Verfügung. Diese Taskfunktionen werden im Anhang (siehe Kapitel 9.1) beschrieben.

4 Die Gruppe Dokumente

Die Gruppe *Dokumente* stellt alle Funktionen für das Dokumentenmanagement (DMS) von @enterprise zur Verfügung.

4.1 Begriffe im Zusammenhang mit dem DMS

Dokumenten Management System (DMS) ist die Komponente von @enterprise die zur Verwaltung von DMS-Objekten – auch unabhängig von Prozessen – verwendet werden kann.

DMS-Objekt ist ein Überbegriff für alle verschiedenen Arten von Objekten, die im Dokumenten Management System von @enterprise verwaltet werden können (zum Beispiel Dokumente, Formulare, Notizen, etc.).

Formular bezeichnet ein HTML-Formular.

Dokument bezeichnet ein beliebiges Dokument (doc, xls, txt, pdf, ...), das mit der Hilfe eines HTML-Formulars durch Metadaten beschrieben werden kann.

Notiz bezeichnet ein spezielles Formular (hat nur die Felder *Betreff*, *Inhalt*), das der Benutzer zum Erstellen von Notizen verwenden kann.

Ordner können verwendet werden, um die DMS-Objekte zu gruppieren (analog zu den Ordnern im Dateisystem).

Weblink kann verwendet werden, um einen Link auf eine URL zu definieren.

Prozessformular bezeichnet ein Formular, das an einen Prozess angehängt ist.

DMS-Objekt-Tabelle bezeichnet den Inhalt des Arbeitsbereiches im DMS von @enterprise, wenn ein DMS-Ordner im Navigationsbereich ausgewählt wurde.

Papierkorb bezeichnet einen temporären Speicherort für gelöschte DMS-Objekte.

4.2 Elemente des Dokumentenmanagements

4.2.1 Die DMS-Objekt-Tabelle

Wenn Sie in **@enterprise** in das Dokumentenmanagement wechseln (indem Sie im Navigationsbereich einen Eintrag im Ordner *Dokumente* auswählen), wird in Ihrem Arbeitsbereich die DMS-Objekt-Tabelle angezeigt. Sie listet Ihnen alle DMS-Objekte auf, die sich im ausgewählten Ordner befinden (siehe Abbildung 4.1).

Name	Typ	Größe	Zuletzt geändert am
Candidature template	Candidature form		02-06-2014 10:38
Cockpit	Ordner		15-03-2016 09:27
dms_template1	Nachrichten-Vorlage		29-07-2015 11:20
Incident Management	Cockpit-Ordner		09-04-2014 15:28
Java7_features	Standarddokument	339 KB	10-04-2014 09:36
Log	Standarddokument	12 KB	09-04-2014 18:24
Logfile	Standarddokument	21 KB	09-04-2014 18:24
Log info	Notiz		09-04-2014 18:24

Anzahl der Einträge: 8

Abbildung 4.1: Die Gruppe *Dokumente*

Informationen der *DMS-Objekt-Tabelle*:



- **Zusatzdaten:** Sind zu einem Dokument Zusatzdaten vorhanden, so wird durch das Aktivieren der Schaltfläche *Zusatzdaten* ein Formular zum Anzeigen bzw. Bearbeiten dieser Zusatzdaten angezeigt. Weiters können über diese Spalte die Eigenschaften des jeweiligen DMS-Objektes angezeigt werden durch Aktivieren des kleinen schwarzen Dreiecks und Sie erhalten weiters Zugriff auf Notizen, Berechtigungen und Versionen.
- **Name:** Der Name des DMS-Objektes.
- **Typ:** Der Typ des DMS-Objektes.
- **Größe:** Die Größe des DMS-Objektes in KB.
- **Zuletzt geändert am:** Das Datum, an dem das DMS-Objekt zuletzt geändert wurde.



- **Erstellt von:** Der Benutzer, der das DMS–Objekt erstellt hat.
- **Zuletzt geändert von:** Der Benutzer, das das DMS–Objekt als letzter geändert hat.
- **gesperrt durch:** Der Benutzer, der das DMS–Objekt gesperrt hat.
- **Versionen:** Sind zu einem versionierbaren DMS–Objekt bereits Versionen vorhanden, so wird durch das Aktivieren dieser Schaltfläche die Versionstabelle für dieses DMS–Objekt im Arbeitsbereich angezeigt.
- **Notizen:** Sind an ein DMS–Objekt bereits Notizen angehängt worden, so wird durch das Aktivieren dieser Schaltfläche die Notizentabelle für dieses DMS–Objekt im Arbeitsbereich angezeigt.

Neben den bekannten Tabellen-Funktionen (siehe Abschnitt 2.4.1) gibt es bei DMS–Objekt–Tabelle noch weitere Besonderheiten, die nachstehend erklärt werden:

- **DMS-Historie:** Wenn Sie durch die DMS-Ordner navigieren, wird ein Historie über die besuchten Ordner analog zu einem Browser-Verlauf angelegt. Durch die Funktionen *Rückwärts zu...* und *Vorwärts zu...* können Sie durch die Historie navigieren bzw. durch direkte Auswahl des Ordners aus dem Dropdown-Menü zu dem entsprechenden Eintrag navigieren. Diese Historie wird wieder zurückgesetzt, wenn z.B. das Browser-Fenster komplett neu geladen wird, d.h. die Historie wird nicht in der Datenbank gespeichert.
- **Breadcrumb-Leiste:** In dieser Leiste wird der Pfad zum derzeit angezeigtem DMS–Ordner dargestellt. Sie können durch Auswahl eines Eintrags direkt zu einem der übergeordneten Ordner springen bzw. durch Aufklappen des Dropdown-Menüs einen anderen Ordner dieser Ebene auswählen.

4.2.2 Papierkorb



Der **@enterprise** Papierkorb ist ein temporärer Speicherort für gelöschte DMS–Objekte, der pro Benutzer angezeigt wird und ist standardmäßig aktiviert (siehe Abbildung 4.2). DMS–Objekte werden beim Ausführen der Toolbarfunktion *Löschen* bzw. beim Drücken der Taste *Entfernen* in den Papierkorb verschoben. Sie können jedoch den Löschvorgang unwiderruflich durchführen, indem Sie die SHIFT-Taste beim Löschen gedrückt halten.

Informationen zur Papierkorb–Tabelle:

- **Name:** Der Name des DMS–Objektes.
- **Ursprung:** Diese Spalte beinhaltet die Information, an welchem Speicherort das DMS–Objekt ursprünglich gespeichert war (DMS–Ordner, Prozessinstanz).
- **Gelöscht am:** Das Datum, an dem das DMS–Objekt gelöscht und somit in den Papierkorb verschoben wurde.
- **Typ:** Der Typ des DMS–Objektes.
- **Größe:** Die Größe des DMS–Objektes in KB.

4.2. ELEMENTE DES DOKUMENTENMANAGEMENTS

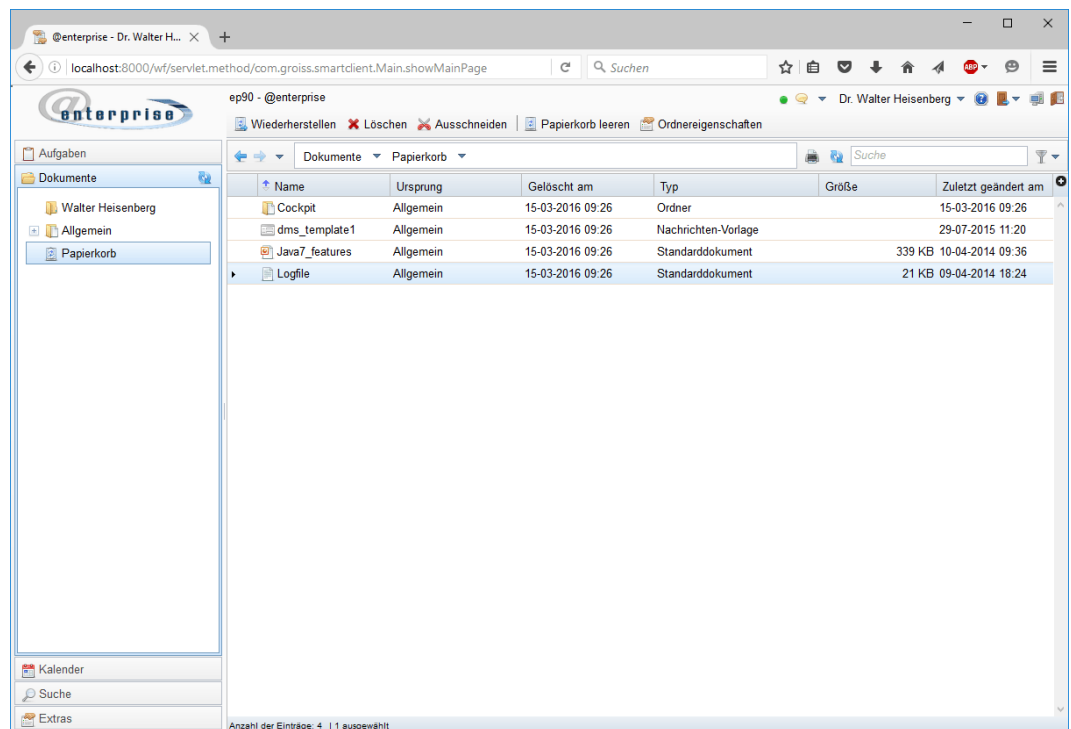


Abbildung 4.2: **Papierkorb**

- **Zuletzt geändert am:** Das Datum, an dem das DMS–Objekt zuletzt geändert wurde.
- **Erstellt von:** Der Benutzer, der das DMS–Objekt erstellt hat.
- **Zuletzt geändert von:** Der Benutzer, das das DMS–Objekt als letzter geändert hat.

Der Papierkorb bietet des weiteren folgende Toolbarfunktionen an:



- **Wiederherstellen:** Mit Hilfe dieser Funktion ist es möglich, die ausgewählten DMS–Objekte vom Papierkorb an den ursprünglichen Speicherort wiederherzustellen, d.h. die DMS–Objekte werden aus dem Papierkorb und wieder zum ursprünglichen Speicherort verschoben. Ist der ursprüngliche Speicherort nicht mehr vorhanden, wird dies mit einer entsprechenden Fehlermeldung ausgegeben. In diesem Fall können Sie nur mehr die Papierkorb-Funktion *Ausschneiden* verwenden.



- **Löschen:** Diese Funktion erlaubt das unwiderrufliche Löschen von ausgewählten DMS–Objekten im Papierkorb, d.h. danach sind die DMS–Objekte dauerhaft und nicht wiederherstellbar gelöscht.



- **Ausschneiden:** Diese Funktion erlaubt das Wiederherstellen von ausgewählten DMS–Objekten aus dem Papierkorb an einen beliebigen Speicherort. Dazu wählen Sie zuerst die DMS–Objekte aus, aktivieren die Toolbarfunktion *Ausschneiden*, wechseln in einen beliebigen DMS–Ordner und führen dort die Toolbarfunktion *Einfügen* aus.



- **Papierkorb leeren:** Mit Hilfe dieser Funktion werden alle DMS–Objekte im Papierkorb unwiderruflich gelöscht, d.h. danach sind die DMS–Objekte dauerhaft und nicht wiederherstellbar gelöscht.



- **Ordneigenschaften:** Diese Funktion öffnet einen Dialog, wo
 - der Name des Papierkorbs geändert werden kann,
 - dem Papierkorb Schlagworte hinzugefügt werden können (berücksichtigt z.B. von der Dokumentensuche),
 - dem Papierkorb eine Organisationseinheit hinzugefügt werden kann und
 - die Checkbox *Inhalte gelöschter Ordner anzeigen* aktiviert werden kann. Wird diese aktiviert, so werden auch die Inhalte des gelöschten Ordners im Papierkorb angezeigt (in kursiver Schrift).

Mit Hilfe der Schaltflächen *Speichern* bzw. *Speichern und Schließen* werden die Änderungen für den Papierkorb persistent gemacht.

4.3 Funktionen des Dokumentenmanagements

Im Dokumentenmanagement stehen Ihnen eine Vielzahl von Funktionen zur Verwaltung der DMS–Objekte zur Verfügung. Dabei sind diese über die Funktionsleiste oder in speziellen Fällen über bestimmte Spalten in der DMS–Objekte–Tabelle (siehe Kapitel 4.2.1) zu erreichen.

Um eine Funktion auf ein DMS–Objekt anzuwenden, müssen Sie ein oder mehrere DMS–Objekte aus der DMS–Objekt–Tabelle auswählen.

4.3.1 Vorlagen definieren

Im DMS von @enterprise ist es möglich für Ordner, Dokumente und Formulare Vorlagen zu definieren. Diese Funktion kann nur von einem Systemadministrator ausgeführt werden. Wenn Sie also Vorlagen benötigen, wenden Sie sich bitte an den Systemadministrator.

Eine Vorlage wird erzeugt, indem sich der Systemadministrator als Benutzer *sysadm* einloggt, und in den Ordner *Dokumente–sysadm–Vorlagen* wechselt. Jedes Dokument, Formular bzw. jeder Ordner, der/das hier angelegt wird, dient für die entsprechenden Objekte im DMS als Vorlage.

Legt also nun ein Benutzer ein neues Formular des selben Typs an, so kann er eine *Vorlage* auswählen. Dadurch basiert sein neues Formular auf der entsprechenden Vorlage im Vorlagenordner, d.h. sind im Vorlagenformular bereits Felder ausgefüllt, so sind diese Felder auch in seinem Formular ausgefüllt.

4.3.2 Neu



Mit dieser Funktion können Sie eines der folgenden DMS–Objekte anlegen:

- Ordner
- Dokumente
- Formulare
- Notizen
- Weblinks

@enterprise bietet dabei jeweils Standardtypen von Ordnern, Dokumente und Formulare an. Der Administrator kann aber neben den Standardtypen auch eigene erstellen, die dann in dieser Auflistung angezeigt werden. Nachfolgend wird auf die einzelnen Elemente in der Standardausführung näher eingegangen.

Neuer Ordner

Nachdem Sie diese Funktion aktiviert und als DMS-Element *Ordner* ausgewählt haben, erscheint der Dialog für die Erstellung eines neuen Ordners (siehe Abbildung 4.3).

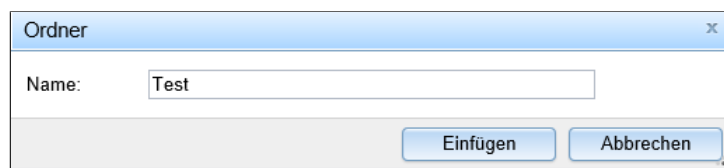


Abbildung 4.3: **Ordner**

Informationen des Dialoges *Ordner*:

- **Name:** Geben Sie in dieses Textfeld den Ordnernamen ein. Der Ordnername darf keine der folgenden Sonderzeichen enthalten: / \ : * ? < > “
- **Formular anzeigen:** Wird diese Checkbox aktiviert, wird nach Betätigen der Schaltfläche *Ok* das Metadaten-Formular des Ordners angezeigt, wo Sie weitere Informationen zu dem Ordner angeben können. Diese Checkbox ist nicht für den Standard-Ordner verfügbar.
- **Einfügen:** Mit dem Aktivieren dieser Schaltfläche wird der neue Ordner unter dem gerade aktuellen Ordner eingefügt. Wenn Sie die Checkbox *Formular anzeigen* nicht aktiviert haben (bzw. nicht verfügbar ist), gelangen Sie im Anschluss daran zur DMS-Objekt-Tabelle zurück.
- **Abbrechen:** Mit dem Aktivieren dieser Schaltfläche brechen Sie die Durchführung der Funktion ab. Ihre Angaben werden ignoriert und Sie gelangen zur DMS-Objekt-Tabelle zurück.



Hinweise

- Der Name des Ordners muss innerhalb des aktuellen Ordners eindeutig sein.

Beispiel: Sie befinden sich in der DMS–Objekt–Tabelle.

1. Navigieren Sie in jenen Ordner, in dem der neue Ordner angelegt werden soll. In diesem Beispiel ist dies der Ordner *Allgemein*.
2. Aktivieren Sie die Schaltfläche *Neu* in der Funktionsleiste und wählen Sie den Eintrag *Ordner* aus. Es erscheint der in Abbildung 4.3 dargestellte Dialog.
3. Geben Sie einen Namen für den neuen Ordner ein.
4. Aktivieren Sie die Schaltfläche *Einfügen*. Der Dialog wird geschlossen, der neue Ordner angelegt und Sie gelangen in die DMS–Objekt–Tabelle zurück.



Hinweis Sie sehen den neuen Ordner sofort in der DMS–Objekt–Tabelle. Um den neuen Ordner auch im Navigationsbereich sehen zu können, müssen Sie diesen zuvor aktualisieren (siehe Kapitel 4.3.24).

Neues Dokument

In diesem Abschnitt wird die Funktion anhand des Standardtyps *Standarddokument* erklärt. Nachdem Sie diese Funktion aktiviert und als DMS–Element *Standarddokument* ausgewählt haben, erscheint der Dialog *Standarddokument* (siehe Abbildung 4.4).

Abbildung 4.4: **Standarddokument**

@**enterprise** bietet auch die Möglichkeit Dokumente direkt mittels Drag & Drop ins DMS zu laden, sofern Ihr Browser dies unterstützt. Dazu wählen Sie eine Datei im Dateisystem aus und ziehen diese direkt in den Browser in die DMS-Tabelle. Anschließend erscheint ein Dialog mit den Dateien, die hinzugefügt werden sollen. Entsprechend der Einschränkungen des DMS–Ordners können Sie nun einen (Dokumenten-)Typ auswählen bzw. die entsprechende Aktion, falls das Dokument bereits vorhanden ist. Anschließend können Sie mittels Schaltfläche *Hochladen* die Dateien hochladen.

Beim Hochladen wird in der Informationsleiste (siehe Abschnitt 2.4) ein Symbol angezeigt, das eine Statusanzeige der hochgeladenen Dateien beinhaltet. Durch Klick auf das Symbol wird Ihnen prozentual angezeigt, wie weit das Hochladen fortgeschritten ist.

Datei	Größe...	Typ	Aktion
Screenshot.jpg	119,84 KB	Standarddokument	Umbenannt anlegen
MailConverter.txt	7,97 KB	Standarddokument	
Weblogic Info.txt	1,38 KB	Standarddokument	Ersetzen und versionieren

Versionskommentar:
Weblogic 12d

Hochladen Abbrechen

Abbildung 4.5: Drag & Drop Aktion



Hinweis: Falls es ein Dokument mit dem gleichen Namen bereits gibt, werden Sie gefragt, ob Sie das Dokument ersetzen wollen. Bestätigen Sie diesen Dialog mit OK, um das bestehende Dokument zu ersetzen.

Informationen des Dialoges *Standarddokument*:

- **Datei:** Geben Sie hier den vollständigen Pfad der Datei an, die Sie als neues Dokument in das Dokumentenmanagement von @enterprise einfügen wollen. Mit Hilfe der Schaltfläche *Durchsuchen* wird Ihnen diese Eingabe erleichtert.
- **Durchsuchen:** Mit Hilfe dieser Schaltfläche soll das Auswählen einer Datei erleichtert werden. Durch Auswählen der Schaltfläche erscheint der Dialog *Datei auswählen*, wie Sie ihn vom Dateisystem gewohnt sind.
- **Name:** Geben Sie hier den Namen ein, den das Dokument in @enterprise erhalten soll. Sie können aber auch den Namen der Datei mit Hilfe der Schaltfläche *Name übernehmen* direkt übernehmen.
- **Erweiterung:** Geben Sie hier die Erweiterung ein, die das Dokument in @enterprise erhalten soll. Die Erweiterung wird benötigt, damit für die spätere Bearbeitung automatisch das richtige Werkzeug (z..MS-Word) ausgewählt werden kann.
- **Vorlage:** Wenn Sie hier eine Vorlage ausgewählt haben, so wird diese bei der Erstellung des neuen Dokumentes verwendet.

So könnte es zum Beispiel eine Vorlage für Reisekostenabrechnungen geben, die für das Erstellen neuer Reisekostenabrechnungen herangezogen werden kann, um nicht immer alles neu schreiben zu müssen. Vorlagen müssen vom Benutzer *sysadm* im Ordner *Vorlagen* abgelegt werden.

- **Formular anzeigen:** Wird diese Checkbox aktiviert, wird nach Betätigen der Schaltfläche *Ok* das Metadaten-Formular des Dokuments angezeigt, wo Sie weitere Informationen angeben können. Diese Checkbox ist nicht für Standarddokumente verfügbar.
- **Einfügen:** Mit dem Aktivieren dieser Schaltfläche wird das neue Dokument eingefügt. Wenn Sie die Checkbox *Formular anzeigen* nicht aktiviert haben (bzw. nicht verfügbar ist), gelangen Sie im Anschluss daran zur DMS-Objekt-Tabelle zurück.
- **Abbrechen:** Mit dem Aktivieren dieser Schaltfläche brechen Sie die Durchführung der Funktion ab. Ihre Angaben werden ignoriert und Sie gelangen zur DMS-Objekt-Tabelle zurück.

Beispiel: Sie befinden sich in der DMS-Objekt-Tabelle.

1. Navigieren Sie in jenen Ordner, in dem Sie das neue Dokument hinzufügen wollen. In diesem Beispiel ist dies der Ordner *Allgemein*.
2. Aktivieren Sie die Funktion *Neu* in der Funktionsleiste und wählen Sie den Eintrag *Standarddokument* aus. Es erscheint der in Abbildung 4.4 dargestellte Dialog.
3. Wählen Sie jene Datei aus, die Sie als Dokument hinzufügen wollen. Benutzen Sie hierzu die Schaltfläche *Durchsuchen*.
4. Aktivieren Sie die Schaltfläche *Einfügen*. Der Dialog wird geschlossen, das Dokument in das Dokumentenmanagement von **@enterprise** übernommen und die DMS-Objekt-Tabelle wird angezeigt.

E-Mail: Eine Sonderform des Dokumente hochladen ist der Formulartyp *E-Mail*. Beim Hochladen werden aus dem E-Mail (eml- bzw. msg-Datei) die Attribute *Absender*, *Empfänger* und *Betreff* extrahiert und in den Formularfeldern des E-Mail Formulartyps eingefügt. Wurde ein E-Mail erfolgreich hochgeladen, können Sie durch einen Klick auf den Eintrag im DMS die Detail-Ansicht zu dem E-Mail öffnen, wobei diese so angezeigt werden als ob das E-Mail in einem E-Mail-Programm geöffnet wird.

@enterprise unterstützt auch das E-Mail Format von *Microsoft Outlook* (msg-Datei). Beim Hochladen wird die Datei konvertiert, damit die **@enterprise** E-Mail-Komponente damit umgehen kann (siehe Abschnitt 3.2.21). Outlook-Dateien besitzen unter Umständen einen RTF-Body (Rich Text Format), der mit Hilfe eines OpenOffice-Konverters konvertiert werden kann. Den Pfad auf eine OpenOffice-Installation muss vom Administrator unter *Konfiguration/DMS/OpenOffice Basisverzeichnis* eingetragen werden. Ist kein Pfad eingetragen, wird nur der PLAIN-Body, der rein textuell ist, extrahiert.

Neues Formular

Nachdem Sie diese Funktion aktiviert und als DMS-Element *Formular* ausgewählt haben, erscheint ein Dialog mit dem Inhalt des Formulars. Wurden für das ausgewählte Formular Vorlagen angelegt, dann erscheint zuvor noch ein Zwischendialog, wo Sie eine Vorlage auswählen können. Durch Aktivieren der Checkbox *Formular anzeigen* bestimmen Sie, dass nach Aktivieren der Schaltfläche *Einfügen* das Formular zuvor angezeigt wird, ansonsten

wird das Formular sofort eingefügt.

Abhängig von den Elementen des Formulars füllen Sie die Felder aus und aktivieren Sie anschließend die Schaltfläche *Einfügen*. Damit wird ein neues Formular eingefügt und Sie kehren zu der DMS–Objekt–Tabelle zurück. Mit der Schaltfläche *Abbrechen* brechen Sie die Durchführung der Funktion ab. Ihre Angaben werden ignoriert und Sie gelangen zur DMS–Objekt–Tabelle zurück.

Beispiel: Sie befinden sich in der DMS–Objekt–Tabelle.

1. Navigieren Sie in jenen Ordner, in dem Sie das neue Formular hinzufügen wollen. In diesem Beispiel ist dies der Ordner *Allgemein*.
2. Aktivieren Sie die Funktion *Neu* in der Funktionsleiste und wählen Sie ein beliebiges Formular aus. Es erscheint ein Dialog mit dem entsprechenden Formularinhalt.
3. Aktivieren Sie die Schaltfläche *Einfügen*. Der Dialog wird geschlossen, das Formular in das Dokumentenmanagement von **@enterprise** übernommen und die DMS–Objekt–Tabelle wird angezeigt.

Neuigkeit: Eine Sonderform ist der Formulartyp *Neuigkeit*, mit dem es möglich ist anderen Benutzern Informationen mitzuteilen (z.B. im Dashboard oder beim Login). Dazu muss im Ordner *Allgemein/News* eine Instanz des Formulartyps *Neuigkeit* erzeugt werden. Ist zudem die Checkbox *Beim Einloggen anzeigen* aktiviert, so wird der Inhalt dieser Neuigkeit bei jedem Benutzer beim Login genau 1x angezeigt.

Neue Notiz

Nachdem Sie diese Funktion aktiviert und als DMS–Element *Notiz* ausgewählt haben, erscheint der Dialog *Notiz* (siehe Abbildung 4.6).

Informationen des Dialoges *Notiz*:

- **Betreff:** Geben Sie hier den Betrefftext ein, den die Notiz in **@enterprise** erhalten soll. Dieser Betreff wird in der Spalte *Name* in der DMS–Objekt–Tabelle für die Notiz angezeigt.
- **Inhalt:** Geben Sie hier den Inhalt Ihrer Notiz ein.
- **Einfügen:** Mit dem Aktivieren dieser Schaltfläche wird die neu Notiz eingefügt. Im Anschluss daran gelangen Sie zur DMS–Objekt–Tabelle zurück.
- **Abbrechen:** Mit dem Aktivieren dieser Schaltfläche brechen Sie die Durchführung der Funktion ab. Ihre Angaben werden ignoriert und Sie gelangen zur DMS–Objekt–Tabelle zurück.

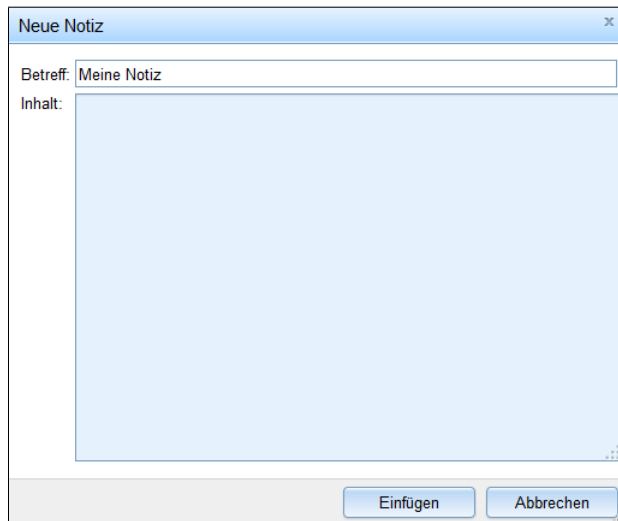


Abbildung 4.6: **Notiz**

Beispiel: Sie befinden sich in der DMS–Objekt–Tabelle.

1. Navigieren Sie in jenen Ordner, in dem Sie die neue Notiz hinzufügen wollen. In diesem Beispiel ist dies der Ordner *Allgemein*.
2. Aktivieren Sie die Funktion *Neu* in der Funktionsleiste und wählen Sie den Eintrag *Notiz* aus. Es erscheint der in Abbildung 4.6 dargestellte Dialog.
3. Geben Sie einen Betreff ein.
4. Geben Sie einen Inhalt ein.
5. Aktivieren Sie die Schaltfläche *Einfügen*. Der Dialog wird geschlossen, die Notiz in das Dokumentenmanagement von @enterprise übernommen und die DMS–Objekt–Tabelle wird angezeigt.

Neuer Weblink

Nachdem Sie diese Funktion aktiviert und als DMS–Element *Weblink* ausgewählt haben, erscheint der Dialog *Weblink* (siehe Abbildung 4.7).

Informationen des Dialoges *Weblink*:

- **Name:** Geben Sie hier den Namen für den Weblink ein. Dieser wird in der Spalte *Name* in der DMS–Objekt–Tabelle angezeigt.
- **URL:** Geben Sie hier die URL ein, auf die der Weblink zeigen soll.
- **Beschreibung:** Freier Text.

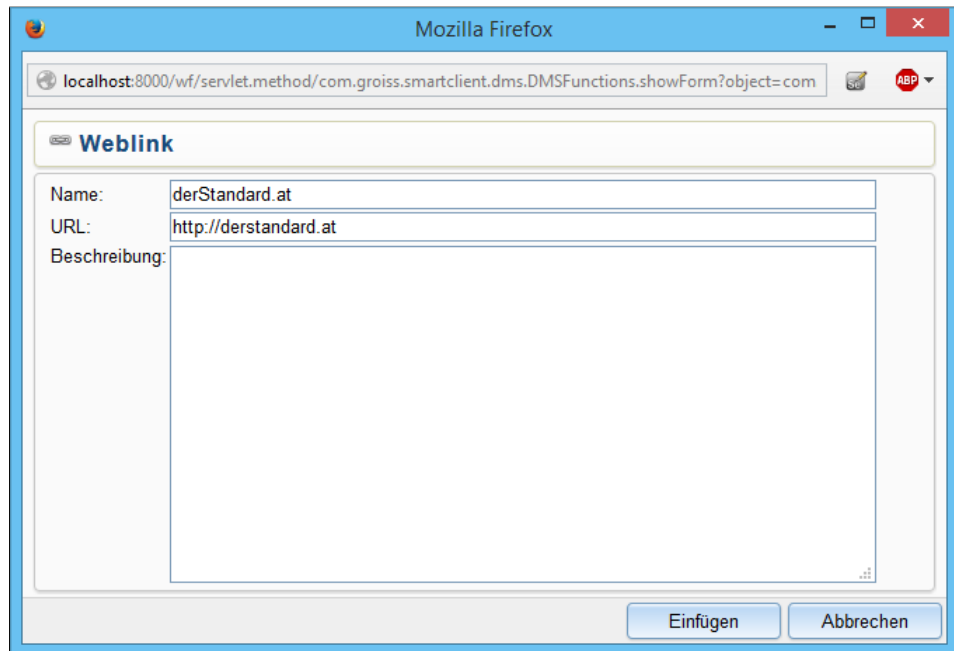


Abbildung 4.7: **Weblink**

- **Einfügen:** Ihre Eingaben werden gespeichert und Sie gelangen zur DMS–Objekt–Tabelle zurück.
- **Abbrechen:** Mit dem Aktivieren dieser Schaltfläche brechen Sie die Durchführung der Funktion ab. Ihre Angaben werden ignoriert und Sie gelangen zur DMS–Objekt–Tabelle zurück.

Beispiel: Sie befinden sich in der DMS–Objekt–Tabelle.

1. Navigieren Sie in jenen Ordner, in dem Sie den neuen Weblink hinzufügen wollen.
2. Aktivieren Sie die Funktion *Neu* in der Funktionsleiste und wählen Sie *Weblink* aus. Es erscheint der in Abbildung 4.7 dargestellte Dialog.
3. Geben Sie als Namen *Groiss Informatics GmbH* ein.
4. Geben Sie als URL *http://www.groiss.com* ein.
5. Aktivieren Sie die Schaltfläche *Einfügen*. Der Dialog wird geschlossen, der Weblink in das Dokumentenmanagement von **@enterprise** übernommen und die DMS–Objekt–Tabelle wird angezeigt.
6. Klicken Sie auf den Link *Groiss Informatics GmbH* in der Spalte *Name*. In einem Browser–Fenster wird der die Homepage der Firma *Groiss Informatics GmbH* angezeigt.

4.3.3 Löschen

Diese Funktion bietet die Möglichkeit, ausgewählte Einträge der DMS–Objekt–Tabelle zu löschen.



Markieren Sie jene Einträge (einen oder mehrere), die Sie löschen wollen. Aktivieren Sie anschließend die Schaltfläche *Löschen* in der Funktionsleiste. Es erscheint ein Dialogfeld, in dem Sie das Löschen bestätigen müssen.

Wenn Sie diesen Dialog mit *Ok* bestätigen, werden die ausgewählten Einträge standardmäßig in den Papierkorb verschoben (siehe Abschnitt 4.2.2). Sie können das Löschen von Dokumenten mit der Schaltfläche *Abbrechen* verhindern.

Nach der Ausführung dieser Funktion gelangen Sie in die DMS–Objekt–Tabelle zurück. Wenn Sie den Dialog bestätigt haben, wurden die vorher ausgewählten Einträge aus der Tabelle entfernt.

Hinweise



- Sie können ein oder mehrere Einträge gleichzeitig löschen.
- Wird der Eintrag nicht in den Papierkorb verschoben, sondern direkt gelöscht (z.B. durch gleichzeitiges Drücken der SHIFT-Taste), so kann das Löschen eines Eintrages nicht mehr rückgängig gemacht werden!
- Mit dem Löschen eines Eintrages werden außerdem alle Versionen zu diesem Eintrag entfernt.

Beispiel

Voraussetzung Sie befinden sich in der DMS–Objekt–Tabelle. Darin befindet sich der Eintrag, den Sie löschen wollen.

1. Markieren Sie jenen Eintrag, den Sie löschen wollen.
2. Aktivieren Sie die Schaltfläche *Löschen* in der Funktionsleiste. Es erscheint nun ein Hinweis, in dem Sie das Löschen des Eintrages bestätigen müssen.
3. Aktivieren Sie die Schaltfläche *Ok* und der markierte Eintrag wird gelöscht bzw. in den Papierkorb verschoben. Im Anschluss daran gelangen Sie zur DMS–Objekt–Tabelle zurück.

4.3.4 Ausschneiden

Mit der Funktion *Ausschneiden* können Sie einen oder mehrere Einträge des DMS in einen anderen Ordern des DMS verschieben.



Wählen Sie jene Einträge aus, die Sie an eine andere Stelle verschieben möchten. Aktivieren Sie anschließend die Schaltfläche *Ausschneiden* in der Funktionsleiste. Die markierten

Einträge wurden somit in die Zwischenablage (siehe Kapitel 4.3.19) übernommen.



Als nächstes navigieren Sie in jenen Ordner, in den Sie die in der Zwischenablage eingetragenen Einträge einfügen wollen. Aktivieren Sie anschließend die Schaltfläche *Einfügen* in der Funktionsleiste. Damit werden die in der Zwischenablage abgelegten Einträge in den aktuellen Ordner eingefügt, und aus jenem Ordner in dem die Funktion *Ausschneiden* aktiviert wurde, entfernt.

Die in der Zwischenablage enthaltenen Einträge bleiben so lange dort, bis Sie entweder den Inhalt der Zwischenablage leeren oder andere Einträge durch *Kopieren*, *Ausschneiden* oder *Verknüpfen* in diese einfügen.

Beispiel

Voraussetzung Sie befinden sich in der DMS–Objekt–Tabelle. Darin befindet sich ein Eintrag, den Sie in einen anderen Ordner verschieben wollen.

1. Markieren Sie jenen Eintrag, den Sie in einen anderen Ordner verschieben wollen.
2. Aktivieren Sie die Schaltfläche *Ausschneiden* in der Funktionsleiste. Damit wurde der Eintrag in die Zwischenablage eingefügt.
3. Navigieren Sie in jenen Ordner, in den Sie den Eintrag verschieben wollen.
4. Aktivieren Sie die Schaltfläche *Einfügen* in der Funktionsleiste. Der in der Zwischenablage abgelegte Eintrag wird in den aktuellen Ordner eingefügt und aus dem ursprünglichen Ordner entfernt.

4.3.5 Kopieren

Mit dieser Funktion können Sie ausgewählte Einträge der DMS–Objekt–Tabelle kopieren.



Markieren Sie jene Einträge (einen oder mehrere), die Sie kopieren wollen. Aktivieren Sie anschließend die Schaltfläche *Kopieren* in der Funktionsleiste. Die markierten Einträge werden somit in die Zwischenablage (siehe Kapitel 4.3.19) übernommen.



Als nächstes navigieren Sie in jenen Ordner, in den Sie die kopierten Einträge einfügen wollen. Aktivieren Sie anschließend die Schaltfläche *Einfügen* in der Funktionsleiste. Dadurch werden die in der Zwischenablage abgelegten Einträge in den aktuellen Ordner eingefügt. Die in der Zwischenablage enthaltenen Einträge bleiben so lange dort, bis Sie entweder den Inhalt der Zwischenablage leeren oder andere Einträge durch *Kopieren*, *Verschieben* oder *Verknüpfen* in diese einfügen.

Wenn Sie die kopierten Einträge in einem anderen Ordner als den Ordner, in dem sich die ausgewählten Einträge befinden, einfügen, werden die Namen der Einträge vollständig übernommen.

Fügen Sie die kopierten Einträge allerdings im selben Ordner ein, in dem sich die ursprünglichen Einträge befinden, dann wird vor jedem Namen des eingefügten Eintrages *Kopie von* vorangestellt. Somit können die ursprünglichen Einträge von den kopierten unterschieden

werden. In Abbildung 4.8 wird ein Ausschnitt einer DMS–Objekt–Tabelle dargestellt. Dabei wurde das Dokument *avw* kopiert.

Name	Typ	Größe	Zuletzt geändert am
 Kopie von IT-KV_2012.pdf	Standarddokument	356.95 KB	11-10-2013 09:23
 IT-KV_2012.pdf	Standarddokument	356.95 KB	11-07-2012 12:53

Abbildung 4.8: **Kopie von ...**



Hinweis Beim Durchführen der Funktion *Kopieren* bleiben die ursprünglichen Einträge erhalten. Sie legen eine Kopie dieser Einträge an. Die Kopien und das Original können Sie unabhängig voneinander bearbeiten.

Beispiel

Voraussetzung Sie befinden sich in der DMS–Objekt–Tabelle. Darin befindet sich ein Eintrag, von dem Sie eine Kopie anlegen wollen.

1. Markieren Sie jenen Eintrag, von dem Sie eine Kopie anlegen möchten.
2. Aktivieren Sie die Schaltfläche *Kopieren* in der Funktionsleiste. Damit wurde das Dokument in die Zwischenablage eingefügt.
3. Aktivieren Sie die Schaltfläche *Einfügen* in der Funktionsleiste. Es wird der kopierte Eintrag im gleichen Ordner eingefügt. Vor dem Namen des Eintrages wurde der Text *Kopie von* gestellt. Damit können Sie die Kopie und das Original voneinander unterscheiden.

4.3.6 Verknüpfen

Mit der Funktion *Verknüpfen* können Sie einen oder mehrere Einträge der DMS–Objekt–Tabelle als Verknüpfung einfügen.



Wählen Sie jene Einträge aus, von denen Sie eine Verknüpfung anlegen möchten. Aktivieren Sie anschließend die Schaltfläche *Verknüpfen* in der Funktionsleiste. Die selektierten Einträge werden somit in die Zwischenablage (siehe Kapitel 4.3.19) übernommen.

Als nächstes navigieren Sie in jenen Ordner, in den Sie die in der Zwischenablage eingetragenen Einträge als Verknüpfung einfügen wollen. Aktivieren Sie anschließend die Schaltfläche *Einfügen* in der Funktionsleiste. Damit werden die in der Zwischenablage abgelegten Einträge als Verknüpfung in den aktuellen Ordner eingefügt.

Die in der Zwischenablage enthaltenen Einträge bleiben so lange dort, bis Sie entweder den Inhalt der Zwischenablage leeren oder andere Einträge durch *Kopieren*, *Verschieben* oder *Verknüpfen* in diese einfügen.

Die eingefügte Verknüpfung besitzt den gleichen Namen wie das Original. Allerdings wird die Bezeichnung **Verknüpfung** mit dem Namen vorangestellt. Das Dokumentensymbol vor dem Namen wird um das Verknüpfungssymbol erweitert (siehe Abbildung 4.9).



Hinweis Beim Durchführen der Funktion *Verknüpfen* wird nur ein Verweis auf das Original angelegt. Somit verändern Sie beim Bearbeiten der Verknüpfung oder des Originals immer dasselbe Dokument.

Name	Typ	Größe	Zuletzt geändert am
 Verknüpfung mit IT-KV_2012	Verknüpfung		11-10-2013 09:32
 test.txt	Standarddokument	8.97 KB	01-10-2013 15:19
 IT-KV_2012.pdf	Standarddokument	356.95 KB	11-07-2012 12:53

Abbildung 4.9: **Verknüpfung mit ...**

Beispiel

Voraussetzung Sie befinden sich in der DMS–Objekt–Tabelle. Darin befindet sich ein Eintrag, von dem Sie eine Verknüpfung in einem anderen Ordner anlegen wollen.

1. Markieren Sie jenen Eintrag, von dem Sie eine Verknüpfung anlegen möchten.
2. Aktivieren Sie die Schaltfläche *Verknüpfen* in der Funktionsleiste. Damit wurde das Dokument in die Zwischenablage eingefügt.
3. Navigieren Sie in jenen Ordner, in den Sie die Verknüpfung einfügen möchten.
4. Aktivieren Sie die Schaltfläche *Einfügen* in der Funktionsleiste. Der in der Zwischenablage abgelegte Eintrag wird in den aktuellen Ordner als Verknüpfung eingefügt.

4.3.7 Einfügen



Mit der Funktion *Einfügen* können Sie in der Zwischenablage abgelegte Einträge in den jeweils aktuellen Ordner einfügen. Je nachdem, wie die Einträge in die Zwischenablage übernommen wurden (*Kopieren*, *Verschieben* oder *Verknüpfen*) wird die jeweilige Funktion nach dem Einfügen fertiggestellt.

Somit hängen die Funktionen *Kopieren*, *Verschieben* und *Verknüpfen* mit der Funktion *Einfügen* immer zusammen.

Beispiel

In den Kapiteln 4.3.5, 4.3.4 und 4.3.6 wird die Funktion *Einfügen* bereits in Beispielen verwendet.

4.3.8 Ersetzen



Mit dieser Funktion können Sie den Inhalt bestehender Dokumente durch neue Inhalte ersetzen. Dabei werden nicht die Metadaten des Dokumentes (Name, Erweiterung, ...), sondern der Inhalt des Dokuments verändert. Sie können diese Funktion aktivieren, indem Sie in der Funktionsleiste die Schaltfläche *Ersetzen* auswählen. Nachdem Sie diese Funktion aktiviert haben, erscheint der Dialog *Dokumenteninhalt ersetzen* (siehe Abbildung 4.10).

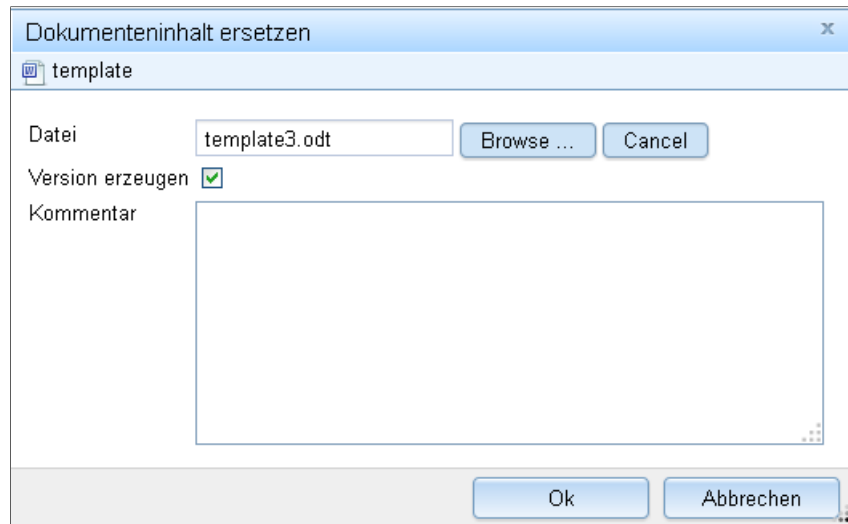


Abbildung 4.10: **Dokumenteninhalt ersetzen**

Informationen des Dialogs *Dokumenteninhalt ersetzen*:

- **Datei:** In dieses Textfeld müssen Sie den vollständigen Pfad der Datei eingeben, dessen Inhalt den Inhalt des bestehenden Dokumentes ersetzen soll. Sie können zum Ausfüllen dieses Textfeldes auch die Schaltfläche *Durchsuchen* verwenden.
- **Durchsuchen:** Mit dem Aktivieren dieser Schaltfläche kommen Sie zu einem weiteren Dialog *Datei auswählen*, der es Ihnen erleichtern soll, die jeweilige Datei und den passenden Pfad zu finden. Das DMS trägt diese ausgewählte Datei (mit Pfad) in das Textfeld *Datei* ein.
- **Version erzeugen:** Durch das Aktivieren dieser Checkbox wird eine neue Version des Dokuments erzeugt, d.h. die ausgewählte Datei wird zuerst hochgeladen und anschließend vom ersetzten Dokument eine Version erzeugt.
- **Kommentar:** Freier Text.
- **Ok:** Mit dem Aktivieren dieser Schaltfläche bestätigen Sie Ihre Eingaben und der Inhalt des Dokuments wird ersetzt. Im Anschluss daran gelangen Sie zur DMS-Objekt-Tabelle zurück.

- **Abbrechen:** Mit dem Aktivieren dieser Schaltfläche brechen Sie die Durchführung der Funktion ab. Ihre Angaben werden ignoriert und Sie gelangen zur DMS–Objekt–Tabelle zurück.

Beispiel

Voraussetzung Sie befinden sich in der DMS–Objekt–Tabelle. In dieser befindet sich ein Dokument, dessen Inhalt Sie ersetzen wollen.

1. Markieren Sie jenes Dokument, dessen Inhalt Sie ersetzen wollen.
2. Aktivieren Sie die Schaltfläche *Ersetzen* in der Funktionsleiste. Es erscheint nun der Dialog *Dokumenteninhalt ersetzen* (siehe Abbildung 4.10) in Ihrem Arbeitsbereich.
3. Geben Sie in das Feld *Datei* den vollständigen Pfad jener Datei an, deren Inhalt übernommen werden soll. Mit Hilfe der Schaltfläche *Durchsuchen* können Sie die Datei einfacher auswählen.
4. Aktivieren Sie die Schaltfläche *Ok* und der Inhalt des ursprünglich ausgewählten Dokumentes wird durch den Inhalt des neuen Dokumentes ersetzt. Sie gelangen anschließend zurück in die DMS–Objekt–Tabelle.

4.3.9 Typ ändern

Mit der Funktion *Typ ändern* können Sie den Typ eines Dokumentes ändern. Sie können diese Funktion aktivieren, indem Sie in der Funktionsleiste die Schaltfläche *Typ ändern* auswählen. Nachdem Sie diese Funktion aktiviert haben, erscheint der Dialog *Typ ändern* (siehe Abbildung 4.11).



Hinweis: Diese Funktion steht standardmäßig nicht zur Verfügung und muss bei den Ordneigenschaften als Funktion eingetragen werden (Aktions-Id *changeType*)!

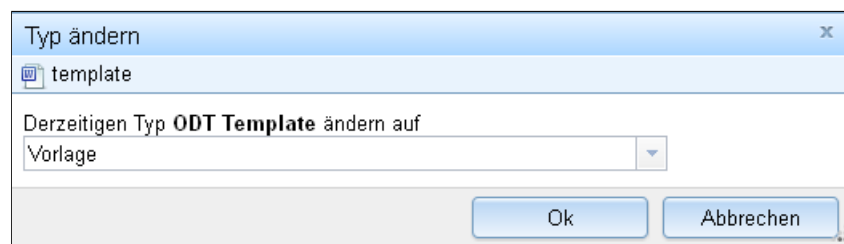


Abbildung 4.11: **Typ ändern**

Informationen des Dialoges *Typ ändern*:

- **Derzeitiger Typ ... ändern auf:** Wählen Sie aus dieser Liste jenen Typ aus, der dem Dokument zugeordnet werden soll.

- **Ok:** Mit dem Aktivieren dieser Schaltfläche wird der Typ des Dokumentes auf den neuen Wert geändert. Im Anschluss daran gelangen Sie zur DMS–Objekt–Tabelle zurück.
- **Abbrechen:** Mit dem Aktivieren dieser Schaltfläche brechen Sie die Durchführung der Funktion ab. Ihre Angaben werden ignoriert und Sie gelangen zur DMS–Objekt–Tabelle zurück.

Beispiel

Voraussetzung Sie befinden sich in der DMS–Objekt–Tabelle. In dieser befindet sich ein Dokument, dessen Typ Sie ändern wollen, und es gibt einen alternativen Typ.

1. Markieren Sie jenes Dokument, dessen Typ Sie ändern wollen.
2. Aktivieren Sie die Schaltfläche *Typ ändern* in der Funktionsleiste. Es erscheint nun der Dialog *Typ ändern* (siehe Abbildung 4.11) in Ihrem Arbeitsbereich.
3. Wählen Sie aus der Liste *neuer Typ* jenen Typ aus, der dem Dokument zugeordnet werden soll.
4. Aktivieren Sie die Schaltfläche *Ok* und der Typ des Dokumentes wird auf den ausgewählten Wert gesetzt. Im Anschluss daran gelangen Sie zur DMS–Objekt–Tabelle zurück.

4.3.10 Senden an



Mit der Funktion *Senden an* können Sie Einträge der DMS–Objekt–Tabelle an beliebige Empfänger (Akteure) versenden. Sie können diese Funktion aktivieren, indem Sie in der Funktionsleiste die Schaltfläche *Senden an* auswählen.

Das Versenden von Einträgen der DMS–Objekt–Tabelle wird ermöglicht, indem für das Versenden ein *Ad-Hoc*-Prozess erstellt wird, an den die entsprechenden Einträge angehängt werden, und der durch das Aktivieren der Schaltfläche *Ok* des Dialoges *Dokumente senden* (siehe Abbildung 4.12) gestartet wird. Diese Funktion kann aber auch im Kontext eines Arbeitskorbs ausgeführt werden, um dort Tasks an verschiedene Akteure zuzuweisen.

Informationen des Dialoges *Dokumente senden*:

- **Dokumente:** In dieser Tabelle finden Sie alle zuvor selektierten Dokumente, die an den Prozess angehängt werden.
- **Dokumente als:** Wählen Sie hier aus, wie die Einträge an den neuen Prozess angehängt werden sollen. Wenn Sie *Verknüpfung* auswählen, wird im Prozess lediglich eine Verknüpfung der Einträge zu finden sein. Wählen Sie *Kopie* aus, werden an den Prozess nur Kopien der Einträge angehängt. Wenn Sie *Original* auswählen, sind die Einträge nach der Ausführung dieser Funktion nur noch über den Prozess zu finden. Die Einträge werden aus ihrem ursprünglichen Ordner entfernt.

Empfänger	Task	Kommentar
Eisenberg Roland Dr. eisenberg	adHoc	Bitte sorgfältig lesen
Giovanni giovanni	adHoc	

Abbildung 4.12: Dokumente senden



- **Fertig bis:** In dieses Textfeld können Sie ein Datum eingeben, bis zu dem der Prozess beendet werden soll. Über das Kalender-Symbol erreichen Sie den **@enterprise** Kalender, der Ihnen die Eingabe des Datums erleichtert.
- **Betreff:** Geben Sie hier einen Betreff für den neuen Prozess ein. Der Betreff wird in der gleichnamigen Spalte des Arbeitskorbes angezeigt.
- **Beschreibung:** Geben Sie hier eine Beschreibung ein.
- **Ablauf:** Zeigt eine Tabelle der Empfänger an. Diese Tabelle wird von oben nach unten abgearbeitet. Folgend werden die Toolbarfunktionen für diese Tabelle beschrieben.
- **Neu:** Durch das Aktivieren dieser Schaltfläche wird der Dialog *Schritt* angezeigt. Mit diesem Dialog kann ein neuer Empfänger zur Tabelle hinzugefügt werden. Wie Sie das machen können, wird weiter unten in diesem Abschnitt erklärt.
- **Bearbeiten:** Durch das Aktivieren dieser Schaltfläche können die Daten eines zuvor selektierten Empfängers, wie unter [4.3.10](#) beschrieben, bearbeitet werden.
- **Löschen:** Durch das Aktivieren dieser Schaltfläche wird ein zuvor in der Tabelle markierter Eintrag aus dieser gelöscht.
- **Nach oben:** Durch das Aktivieren dieser Schaltfläche wird ein zuvor selektierter Eintrag in der Tabelle um eine Position nach oben verschoben.
- **Nach unten:** Durch das Aktivieren dieser Schaltfläche wird ein zuvor selektierter Eintrag in der Tabelle um eine Position nach unten verschoben.





- **Parallelität:** Es ist auch möglich Dokumente an mehrere Benutzer parallel (also gleichzeitig) zu schicken. Selektieren Sie zunächst in der Tabelle jene Empfänger, die die Dokumente parallel erhalten sollen. Aktivieren Sie anschließend die Schaltfläche *Parallelität*. Damit werden die zuvor selektierten Einträge zu einem Eintrag zusammengefasst.

Wenn Sie die Parallelität wieder aufheben wollen, markieren Sie alle Empfänger eines parallelen Eintrages und aktivieren Sie anschließend die Schaltfläche *Parallelität*.

- **Ok:** Mit dem Aktivieren dieser Schaltfläche bestätigen Sie Ihre Eingaben. Es wird ein Ad-Hoc Prozess gestartet, womit die Dokumente an die ausgewählten Empfänger gesendet werden. Im Anschluss daran gelangen Sie zur DMS–Objekt–Tabelle zurück.
- **Abbrechen:** Mit dem Aktivieren dieser Schaltfläche werden Ihre Eingaben ignoriert und Sie gelangen zurück in die DMS–Objekt–Tabelle.

Hinzufügen eines Empfängers

Mit dieser Funktion können beim Versenden von Dokumenten neue Empfänger zur Tabelle hinzugefügt werden. Sie können diese Funktion aktivieren, indem Sie die Schaltfläche *Neu*, des Dialoges *Senden an* auswählen. Nachdem Sie diese Funktion aktiviert haben erscheint der Dialog *Schritt*.

Als Empfänger kann ein in @enterprise definierter Benutzer ausgewählt werden.

Informationen des Dialoges *Schritt*:

- **Akteur:** Wählen Sie jenen Benutzer aus, den Sie als Empfänger hinzufügen möchten.
- **Task:** Wählen Sie hier den Task aus, mit dem ein *Ad-Hoc*-Prozess gestartet werden soll. Wird die Funktion im Kontext des Arbeitskorbs verwendet, werden hier die Tasks des aktuellen Prozesses aufgelistet und der entsprechende Task gestartet (kein Ad-Hoc-Prozess).
- **Kommentar:** Geben Sie hier eine Bemerkung für den Empfänger ein. Wenn der Empfänger die an ihn geschickten Einträge aus der DMS–Objekt–Tabelle in seinem Arbeitskorb ansieht, erscheint in der Spalte *Task* ein Informations-Icon . Klickt der Benutzer auf dieses Icon, so wird ein Dialog angezeigt, der Informationen zum entsprechenden Task beinhaltet, unter anderem auch die hier eingegebene Bemerkung.
- **Ok:** Mit dem Aktivieren dieser Schaltfläche bestätigen Sie Ihre Eingaben. Der ausgewählte Empfänger wird in die Tabelle eingetragen. Im Anschluss daran gelangen Sie zum Dialog *Dokumente senden* (siehe Abbildung 4.12) zurück.
- **Abbrechen:** Mit dem Aktivieren dieser Schaltfläche werden Ihre Eingaben ignoriert und Sie gelangen zum Dialog *Dokumente senden* (siehe Abbildung 4.12) zurück.



4.3.11 Prozess starten



Mit dieser Funktion können Sie aus dem Dokumentenmanagement direkt einen neuen Prozess starten, dem die ausgewählten Einträge als Dokumente hinzugefügt werden. Sie können diese Funktion aktivieren, indem Sie in der Funktionsleiste die Schaltfläche *Prozess starten* auswählen.

Dabei können Sie einen Prozess direkt über die Schnellstartliste starten oder über den Assistenten, wo Sie zuerst einen Prozess aus der Tabelle auswählen können (siehe Abschnitt 3.1.2). Beim Starten über die Schnellstartliste springen Sie sofort in den 2. Schritt des *Prozess starten Assistenten* wie in Abbildung 4.13 dargestellt.

Abbildung 4.13: **Prozess starten**

Informationen des Dialoges *Prozess starten*:

- **Dokumente:** Hier werden alle ausgewählten Dokumente angezeigt, die dem Prozess angehängt werden.
- **Dokumente als:** Wählen Sie hier aus, wie die Einträge an den neuen Prozess angehängt werden sollen. Wenn Sie *Verknüpfung* auswählen, wird im Prozess lediglich eine Verknüpfung der Einträge zu finden sein. Wählen Sie *Kopie* aus, werden an den Prozess nur Kopien der Einträge gehängt. Wenn Sie *Original* auswählen, sind die Einträge nach der Ausführung dieser Funktion nur noch über den Prozess zu finden, denn sie werden aus ihrem ursprünglichen Ordner entfernt.



- **Task:** In dieser Liste sind alle Tasks aufgelistet, die als 1. Schritt im Prozess zur Auswahl stehen. Gibt es nur einen einzigen Task als 1. Schritt im Prozess, ist diese Auswahl deaktiviert und mit dem entsprechenden Task vorausgefüllt.
- **Organisationseinheit:** In dieser Liste sind alle Organisationseinheiten, denen Sie angehören, eingetragen. Wählen Sie hier jene Organisationseinheit aus, in der Sie den Prozess starten möchten. Gibt es nur 1 Organisationseinheit, der Sie angehören, ist diese Auswahl deaktiviert und mit der entsprechenden Organisationseinheit vorausgefüllt.
- **Fertig bis:** In dieses Textfeld können Sie ein Datum eingeben, bis zu dem der Prozess beendet werden soll. Über das Kalender-Symbol erreichen Sie den **@enterprise** Kalender, der Ihnen die Eingabe des Datums erleichtert.
- **Priorität:** Hier können Sie die Priorität für den Prozess angeben. Wenn nichts eingegeben wurde, wird der Standardwert verwendet.
- **Beschreibung:** Die Beschreibung, die Sie hier eingeben, wird in der Prozesshistorie angezeigt.
- **Formular anzeigen:** Wenn diese Checkbox aktiviert ist, wird nach Ausführen der Schaltfläche *Prozess starten* der Prozess gestartet und das Prozessformular angezeigt. Diese Checkbox wird nur angezeigt, wenn der Prozess ein Prozessformular besitzt.
- **Formularvorlagen:** Gibt es definierte Formularvorlagen für diesen Prozess, wird eine Tabelle aller zugeordneten Formularvorlagen angezeigt (siehe Abschnitt 4.3.20). Durch einen Doppelklick auf einen Tabelleneintrag wird das ausgewählte Formular im schreibgeschützten Modus geöffnet. Wenn ein Tabelleneintrag ausgewählt und die Schaltfläche *Prozess starten* aktiviert wurde, wird der Prozess gestartet und das Prozessformular mit den Daten aus der Vorlage aufgefüllt.
- **Zurück:** Mit Hilfe dieser Schaltfläche gelangen Sie zurück zum 1. Schritt des Assistenten.
- **Weiter:** Diese Schaltfläche ist im 2. Schritt des Assistenten deaktiviert.
- **Prozess starten:** Mittels Mausklick auf diese Schaltfläche bestätigen Sie Ihre Eingaben und ein neuer Prozess mit den ausgewählten Dokumenten wird gestartet. Sie gelangen anschließend in Ihren *persönlichen Arbeitskorb* (siehe Kapitel 3.1.1).
- **Abbrechen:** Mit dem Aktivieren dieser Schaltfläche werden Ihre Eingaben ignoriert und Sie gelangen zurück in die DMS-Objekt-Tabelle.

Beispiel

Voraussetzung Sie befinden sich in der DMS-Objekt-Tabelle. In dieser befindet sich ein Eintrag, den Sie an einen neuen Prozess anhängen möchten.

1. Markieren Sie jene Einträge (ein oder mehrere), die Sie an einen Prozess anhängen möchten.

2. Aktivieren Sie die Schaltfläche *Prozess starten* in der Funktionsleiste und wählen Sie einen Prozess aus. Es erscheint nun der Dialog *Prozess starten* (siehe Abbildung 4.13) in Ihrem Arbeitsbereich.
3. Wählen Sie aus, auf welche Art und Weise (als Verknüpfung, als Kopie oder als Original) die Einträge an den Prozess angehängt werden sollen.
4. Aktivieren Sie die Schaltfläche *Prozess starten* und der neue Prozess wird gestartet. In Ihrem Arbeitsbereich wird der Arbeitskorb dargestellt.

4.3.12 Version erzeugen



Mit dieser Funktion können Sie Versionen von einzelnen Dokumenten erstellen. Sie können diese Funktion aktivieren, indem Sie in der Funktionsleiste die Schaltfläche *Version erzeugen* auswählen. Nachdem Sie diese Funktion aktiviert haben erscheint der Dialog *Version erzeugen* (siehe Abbildung 4.14).



Hinweis: Diese Funktion steht standardmäßig nicht zur Verfügung und muss bei den Ordneigenschaften als Funktion eingetragen werden (Aktions-Id *createVersion*)!

Eine Version speichert den Inhalt eines Dokumentes zu einem bestimmten Zeitpunkt ab. Somit können Sie später bei Bedarf auf diesen Inhalt zugreifen.

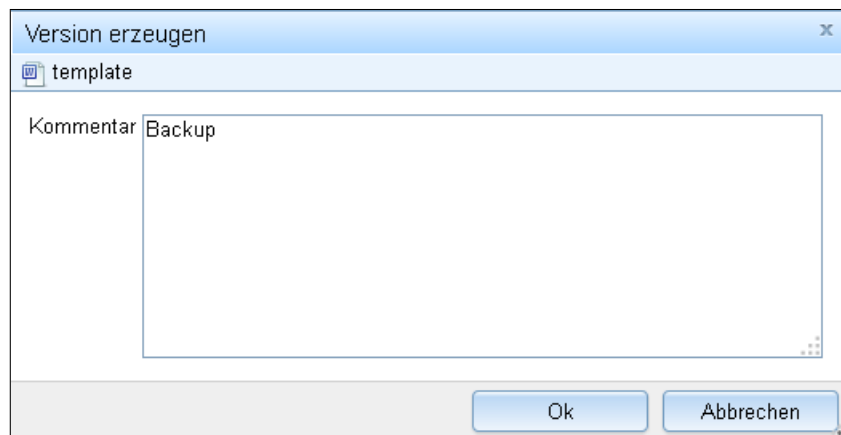


Abbildung 4.14: **Version erzeugen**

Informationen des Dialoges *Version erzeugen*:

- **Dokument:** In dieser Tabelle finden Sie das zuvor selektierte Dokument, für das eine Version erzeugt werden soll.
- **Kommentar:** In dieses Textfeld können Sie einen zusätzlichen Kommentar zur neuen Version eingeben. Dieser kann aber auch leer sein.

- **Ok:** Mit dem Aktivieren dieser Schaltfläche bestätigen Sie Ihre Eingaben. Es wird eine neue Version von dem ausgewählten Dokument erzeugt. Im Anschluss daran gelangen Sie zur DMS–Objekt–Tabelle zurück.
- **Abbrechen:** Mit dem Aktivieren dieser Schaltfläche werden Ihre Eingaben ignoriert und Sie gelangen zurück in die DMS–Objekt–Tabelle.

Beispiel

Voraussetzung Sie befinden sich in der DMS–Objekt–Tabelle. In dieser befindet sich ein Dokument, von dem Sie eine Version erzeugen wollen.

1. Markieren Sie jenes Dokument, von dem Sie eine Version erzeugen wollen.
2. Aktivieren Sie die Schaltfläche *Version erzeugen* in der Funktionsleiste. Es erscheint nun der Dialog *Version erzeugen* (siehe Abbildung 4.14) in Ihrem Arbeitsbereich.
3. Sie können in das Textfeld *Kommentar* eine Beschreibung zur neuen Version eingeben.
4. Aktivieren Sie die Schaltfläche *Ok* und eine neue Version wird erstellt. Im Anschluss daran gelangen Sie zur DMS–Objekt–Tabelle zurück.

4.3.13 Notiz anhängen

Diese Funktion bietet die Möglichkeit, Notizen an DMS–Objekte anzuhängen. Der Unterschied zur Funktion *Neue Notiz* liegt darin, dass eine angehängte Notiz nicht wie alle anderen DMS–Objekte (und damit auch wie normale Notizen) in einem Ordner abgelegt wird, sondern extra verwaltet wird. Dadurch kann man z..ein DMS–Objekt näher beschreiben, oder man könnte bestimmte Arbeitsanweisungen für ein DMS–Objekt auf diese Weise für andere zugänglich machen.



Hinweis: Diese Funktion steht standardmäßig nicht zur Verfügung und muss bei den Ordneigenschaften als Funktion eingetragen werden (Aktions-Id *attachNote*)!



Markieren Sie jenes DMS–Objekt, an das Sie eine neue Notiz anhängen möchten. Aktivieren Sie anschließend die Schaltfläche *Notiz anhängen* in der Funktionsleiste. Dadurch erscheint der Dialog *Notiz anhängen* (siehe Abbildung 4.15) in Ihrem Arbeitsbereich.

Informationen des Dialoges *Notiz anhängen*:

- **Dokument:** In dieser Tabelle finden Sie das zuvor selektierte Dokument, an das eine Notiz angehängt werden soll.
- **Betreff:** Geben Sie hier den Betrefftext ein, den die Notiz in @enterprise erhalten soll.
- **Inhalt:** Geben Sie hier den Inhalt Ihrer Notiz ein.

Abbildung 4.15: **Notiz anhängen**

- **Privat:** Durch das Aktivieren dieser Checkbox wird eine persönliche Notiz erzeugt, d.h. nur Sie (als Erzeuger) können diese Notiz sehen, auch wenn Sie anderen Mitarbeitern einen Link auf das DMS-Objekt schicken (oder es auf andere Weise zugänglich machen), an das Sie die neue Notiz angehängt haben. Aktivieren Sie diese Checkbox nicht, so kann jeder, der Zugriff auf das entsprechende DMS-Objekt besitzt, auch die angehängte Notiz lesen.
- **Ok:** Mit dem Aktivieren dieser Schaltfläche wird die neue Notiz an das DMS-Objekt angehängt. Im Anschluss daran gelangen Sie zur DMS-Objekt-Tabelle zurück, und sofern dies die erste Notiz zu diesem DMS-Objekt war, erscheint in der Spalte *Notizen* das Symbol für die Notizentabelle. Die Notizentabelle ist in Abschnitt [4.3.28](#) näher beschrieben.
- **Abbrechen:** Mit dem Aktivieren dieser Schaltfläche brechen Sie die Durchführung der Funktion ab. Ihre Angaben werden ignoriert und Sie gelangen zur DMS-Objekt-Tabelle zurück.



Hinweis An Ordner können keine Notizen angehängt werden!

Beispiel

Voraussetzung Sie befinden sich in der DMS-Objekt-Tabelle, in der mindestens ein DMS-Objekt enthalten ist, das kein Ordner ist.

1. Markieren Sie jenes DMS-Objekt, an das Sie eine neue Notiz anhängen möchten.
2. Aktivieren Sie die Funktion *Notiz anhängen* in der Funktionsleiste. Es erscheint der Dialog *Notiz anhängen* (siehe Abbildung 4.15) in Ihrem Arbeitsbereich.
3. Geben Sie einen Betreff ein.
4. Geben Sie einen Inhalt ein.
5. Aktivieren Sie die Schaltfläche *Ok*. Der Dialog wird geschlossen, die neue Notiz an das zuvor ausgewählte DMS-Objekt angehängt und die DMS-Objekt-Tabelle wird angezeigt. Sofern dies die erste Notiz zu diesem DMS-Objekt war, erscheint in der Spalte *Notizen* das Symbol für die Notizentabelle .



4.3.14 Unterschreiben



PDF-Dokumente können signiert bzw. unterschrieben werden. Wählen Sie dazu das entsprechende Objekt aus und aktivieren Sie dann die Funktion *Unterschreiben* in der Funktionsleiste. Dadurch wird die HTML-Seite *PDF signieren* (siehe Abbildung 4.16) in Ihrem Arbeitsbereich dargestellt, sofern mindestens 1 Zertifikat importiert wurde.



Hinweis: Diese Funktion steht standardmäßig nicht zur Verfügung und muss bei den Ordneigenschaften als Funktion eingetragen werden (Aktions-Id *signDoc*)!

Abbildung 4.16: **Unterschreiben**

Informationen des Dialoges *Unterschreiben*:

- **Signieren als:** Wenn in der Systemadministration vom Systemadministrator Zertifikate für Rollen, die der Benutzer zugeordnet hat, generiert wurden bzw. man selbst unter *Funktionen* die Funktion *Benutzerzertifikat erstellen* ausgeführt hat (siehe Abschnitt 3.1.3), dann können Sie den entsprechenden Signaturtyp hier auswählen.
- **Passwort:** Geben Sie hier das Passwort für Ihren privaten Schlüssel ein. Es ist dasselbe Passwort, das Sie bei der Schlüsselerzeugung verwendet haben, sofern Sie es danach nicht mehr geändert haben.
- **Ok:** Durch das Aktivieren dieser Schaltfläche wird eine Signatur für das ausgewählte PDF-Dokument erzeugt. Wenn das Dokument geöffnet wird, muss auf der ersten Seite der Hinweis auf die Signatur vorhanden sein. In der Versionstabelle ist es möglich

Versionen mit weiteren Unterschriften zu versehen. Dies kann notwendig sein, wenn mehrere Personen ein Objekt unterschreiben müssen.

- **Abbrechen:** Durch das Aktivieren dieser Schaltfläche wird der Vorgang abgebrochen.

4.3.15 ZIP herunterladen



Mit der Funktion *ZIP herunterladen* bietet @enterprise die Möglichkeit, mehrere Dokumente in das Dateisystem ihres Betriebssystems herunterzuladen. Wählen Sie dazu mindestens 1 Dokument aus und aktivieren Sie die Funktion *ZIP herunterladen*, womit der Download einer komprimierten Datei (ZIP) gestartet wird, in die die ausgewählten Dokumente komprimiert wurden.



Hinweis: Diese Funktion steht standardmäßig nicht zur Verfügung und muss bei den Ordneigenschaften als Funktion eingetragen werden (Aktions-Id *download*)!

4.3.16 ZIP hochladen



Mit der Funktion *ZIP hochladen* bietet @enterprise die Möglichkeit, verpackte Dokumente in einem ZIP-Archiv vom Dateisystem ihres Betriebssystems ins DMS zu laden. Dabei können ganze Ordnerstrukturen mit Dokumente im Archiv verpackt sein, die beim Hochladen entpackt und im DMS angelegt werden. Der Administrator kann jedoch mit dem Parameter *Dateien, die im Zip-Upload ignoriert werden* festlegen, welche Ordner/Dateien beim Hochladen ignoriert werden (siehe *Installationshandbuch* im Abschnitt *DMS*).

Beim Aktivieren der Funktion *ZIP hochladen* öffnet sich ein Dialog, wo Sie eine ZIP-Datei vom Dateisystem auswählen müssen. Ist die Checkbox *Vorhandene Dokumente überschreiben?* aktiviert, werden bestehende Dateien überschrieben, sofern die Dateien im ZIP-Archiv neuer sind als die bestehenden. Standardmäßig verwenden ZIP-Dateien die Kodierung CP437 (definiert im ZIP-Standard), jedoch können diese in einigen Fällen auch UTF-8 codiert sein (z.B. erstellt in MAC-OS). Mit der Checkbox *UTF-8 Kodierung verwenden* wird beim Hochladen statt CP437 als Kodierung UTF-8 verwendet. Mit der Schaltfläche *Ok* starten Sie den Vorgang.



Hinweis: Diese Funktion steht standardmäßig nicht zur Verfügung und muss bei den Ordneigenschaften als Funktion eingetragen werden (Aktions-Id *upload*)!

4.3.17 Herunterladen



Mit der Funktion *Herunterladen* bietet @enterprise die Möglichkeit, genau ein Dokument in das Dateisystem ihres Betriebssystems herunterzuladen. Wählen Sie dazu ein Dokument aus und aktivieren Sie den Funktion *Herunterladen* um den Download zu starten.



Hinweis: Diese Funktion steht standardmäßig nicht zur Verfügung und muss bei den Ordneigenschaften als Funktion eingetragen werden (Aktions-Id *downloadFile*)!

4.3.18 Ordneigenschaften



Mit dieser Funktion werden die Ordneigenschaften des Ordners geöffnet, in dem Sie sich gerade befinden. Nähere Informationen zum Dialog finden Sie im Abschnitt [4.3.26](#).

4.3.19 Zwischenablage



Die Zwischenablage von @enterprise wird beim Ausführen der Funktionen *Kopieren*, *Verschieben* und *Verknüpfen* verwendet. Dabei werden die selektierten Einträge in die Zwischenablage übernommen. Durch die Funktion *Einfügen* werden die Inhalte der Zwischenablage in den aktuellen Ordner eingefügt. Sie können sich den Inhalt der Zwischenablage anzeigen lassen, indem Sie in der Funktionsleiste die Schaltfläche *Zwischenablage* aktivieren.

Der Inhalt der Zwischenablage ändert sich mit jeder Ausführung der Funktion *Kopieren*, *Verschieben* oder *Verknüpfen*. Dabei werden die Einträge immer wieder durch die neu selektierten Einträge ersetzt. Ein Hinzufügen zur Zwischenablage in mehreren Schritten ist somit nicht möglich!



Hinweis Zu den Einträgen in der Zwischenablage wird außerdem vermerkt, durch welche Funktion sie in die Zwischenablage übernommen wurden (*Kopieren*, *Verschieben* oder *Verknüpfen*). Die Funktion wird also beim *Einfügen* der Inhalte aus der Zwischenablage fortgesetzt. Somit können Einträge, die zum Verknüpfen in die Zwischenablage übernommen wurden, auch nur zum Verknüpfen verwendet werden! Dasselbe gilt auch für das Kopieren und Verschieben.

Informationen des Dialoges *Zwischenablage*:

- **Tabelle:** In der Zwischenablage-Tabelle sind alle Einträge aufgelistet, die Sie bei der letzten Ausführung der Funktion *Kopieren*, *Verschieben* oder *Verknüpfen* selektiert haben. Die Tabelle kann keine Einträge (Zwischenablage leer), einen oder mehrere Einträge enthalten.

Die Zwischenablage-Tabelle umfasst folgende Spalten:

- **Name:** Hier finden Sie den jeweiligen Dokumentnamen.
- **Typ:** Hier finden Sie den zugehörigen Typ.
- **Zwischenablage leeren:** Mit dem Aktivieren dieser Schaltfläche werden die aktuellen Inhalte der Zwischenablage gelöscht. Diese Aktion kann nicht mehr rückgängig gemacht werden!
- **Schließen:** Mit dem Aktivieren dieser Schaltfläche wird die Zwischenablage geschlossen und Sie gelangen zurück in die DMS-Objekt-Tabelle.

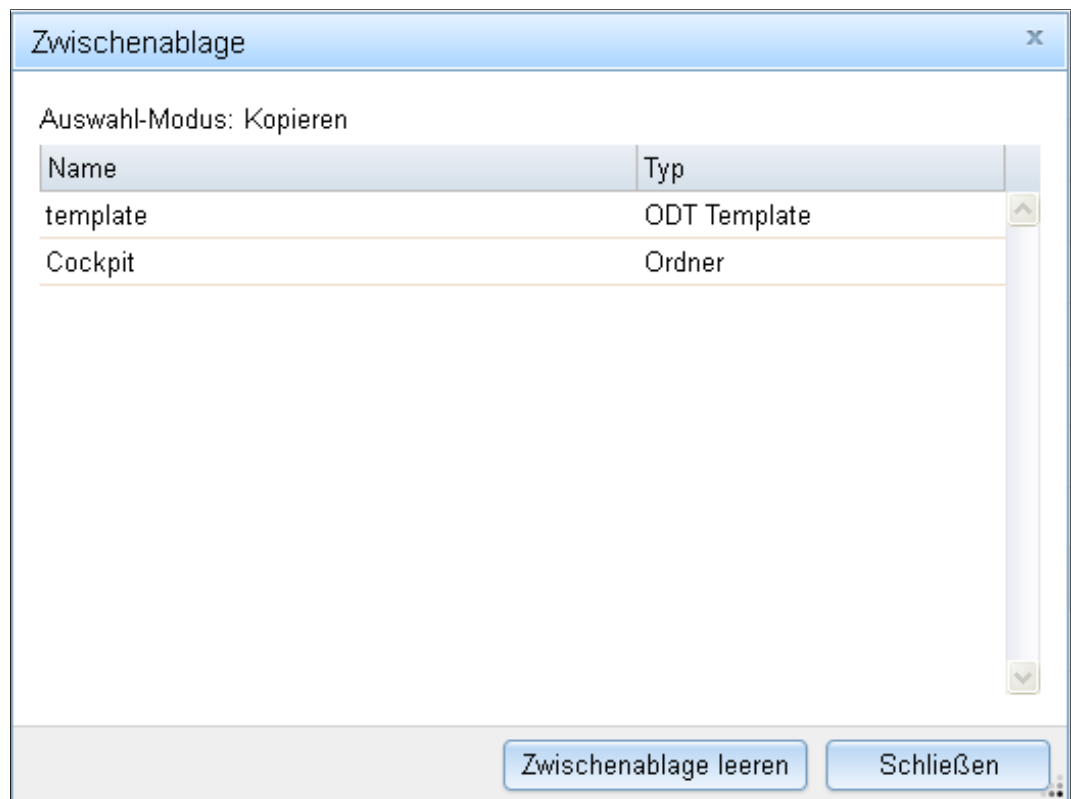


Abbildung 4.17: **Zwischenablage**

Beispiel

Voraussetzung Sie befinden sich in der DMS-Objekt-Tabelle. In dieser befindet sich mindestens ein Eintrag.

1. Markieren Sie mit Hilfe der *Auswahlspalte* jene Einträge (Ordner, Dokumente etc.), die Sie in einen anderen Ordner kopieren möchten.
2. Aktivieren Sie die Schaltfläche *Kopieren* in der Funktionsleiste, um die selektierten Einträge in die Zwischenablage zu übernehmen. Nachdem Sie diese Funktion ausgeführt haben, wurden bestehende Inhalte in der Zwischenablage durch die zuletzt selektierten Einträge ersetzt.
3. Aktivieren Sie die Schaltfläche *Zwischenablage* in der Funktionsleiste. In der Tabelle der Zwischenablage sehen Sie alle gerade selektierten Einträge.
4. Aktivieren Sie die Schaltfläche *Zwischenablage leeren*. Damit werden alle Einträge in der Zwischenablage gelöscht. Die Zwischenablage ist jetzt leer.

4.3.20 Als Prozessformulartemplate markieren

Diese Funktion ermöglicht die Erstellung von Formularvorlagen für Prozessdefinitionen, die dann beim Prozessstart ausgewählt werden können (siehe Abschnitt 3.1.2 - Checkbox



Formulartemplates anzeigen). Um diese Funktion im DMS-Toolbar zu erhalten, muss für die jeweiligen Ordner, in denen die Vorlagen abgelegt werden, die Funktion *Als Prozessformular-template markieren* hinzugefügt werden (siehe Abschnitt 4.3.30).

Anschließend kann eine Formularinstanz mit der Funktion *Neu* angelegt werden (siehe Abschnitt 4.3.2). Wählen Sie das angelegte Formular in der DMS-Tabelle aus und aktivieren Sie die Toolbar-Funktion *Als Prozessformular-template markieren*, woraufhin sich ein neuer Dialog öffnet (siehe Abbildung 4.18).

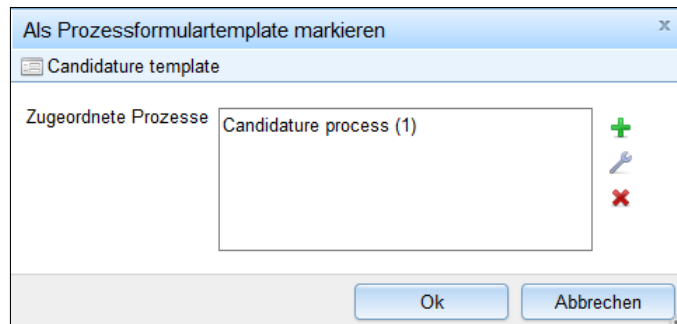


Abbildung 4.18: **Als Prozessformular-template markieren**

Informationen des Dialoges *Als Prozessformular-template markieren*:

- **Zugeordnete Prozesse:** Diese Liste beinhaltet alle Prozesse, bei denen die ausgewählte Formularinstanz als Vorlage angewendet werden soll. Mit der Hinzufügen-Funktion rechts neben dem Feld können Sie Prozesse auswählen, wo der ausgewählte Formulartyp als Prozessformular verwendet wird.
- **Ok:** Mit dem Aktivieren dieser Schaltfläche wird der Dialog *Als Prozessformular-template markieren* geschlossen und Sie gelangen zurück in die DMS-Objekt-Tabelle. Die getätigten Änderungen werden gespeichert.
- **Abbrechen:** Mit dem Aktivieren dieser Schaltfläche wird der Dialog *Als Prozessformular-template markieren* geschlossen und Sie gelangen zurück in die DMS-Objekt-Tabelle. Die getätigten Änderungen werden nicht gespeichert.

Hinweis Damit das Templateformular auf einen Prozess angewendet werden kann, muss in der Administration bei der Prozessdefinition das dementsprechende Prozessformular auf den Modus *inout* gesetzt sein (siehe *Systemadministrationshandbuch* - Kapitel *Prozessdefinition* Abschnitt *Prozesseigenschaften*).

Hinweis Um die Formularvorlage auch für anderen Benutzern als dem Ersteller verfügbar zu machen, muss das Recht *Freigabe* im Dialog *Zugriff* auf die Formularinstanz im DMS vergeben werden (siehe Abschnitt 4.3.26). Falls das Recht *Freigabe* nicht auswählbar ist, muss dieses Recht in der Administration dem Formulartyp im Reiter *Rechte* zugeordnet werden (siehe *Systemadministrationshandbuch* - Kapitel *Formulare*).

4.3.21 Sperren



Mit dieser Funktion können Sie Dokumente sperren, was dazu führt, dass diese von anderen Benutzern nicht mehr editiert werden können. Eine Sperre können Sie entweder manuell über die entsprechende Funktion *Sperre aufheben* im Reiter *Allgemein* des Dokuments aufheben (siehe Abschnitt 4.3.26) oder indem Sie den Dokumenteninhalt ersetzen (siehe Abschnitt 4.3.8). Sollten Sie nicht der Ersteller (Owner) des Dokuments sein, benötigen Sie zum aufheben der Sperre das Recht *Objekte ansehen* und *Objekt ausführen* auf die Funktion *Sperre aufheben*.



Hinweis: Diese Funktion steht standardmäßig nicht zur Verfügung und muss bei den Ordneigenschaften als Funktion eingetragen werden (Aktions-Id *lock*)!

4.3.22 Verfolge Dokumentenänderungen



Diese Funktion ermöglicht es Änderungen an einem beliebigen DMS-Objekt zu verfolgen, d.h. es wird eine E-Mail an die entsprechenden Empfänger versendet, die mit dieser Funktion definiert werden. Dabei werden folgende Änderungen für die Benachrichtigung herangezogen:

- Name ändern
- Metadaten-Formular wird geändert
- Funktion *Ersetzen*
- Funktion *Sperren* bzw. *Entsperren*
- Funktion *Typ ändern*

Bei allen anderen Aktionen wird keine Benachrichtigung versendet, auch nicht, wenn für einen Ordner eine Dokumentenverfolgung aktiviert wurde und im Ordner DMS-Objekte geändert werden!



Hinweis: Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert. Sollte diese nicht vorhanden sein, so kann diese in den Ordneigenschaften als Funktion eingetragen werden (Aktions-Id *followDocument*)!

Um die Dokumentenverfolgung für ein DMS-Objekt zu aktivieren, selektieren Sie ein beliebiges DMS-Objekt und führen Sie die Funktion *Verfolge Dokumentenänderung* im Toolbar aus.

Informationen des Dialoges *Verfolge Dokumentenänderungen*:

- **Empfänger:** In der Empfängerliste können Sie mehrere To-, CC- und BCC-Empfänger mit den entsprechenden Funktionen hinzufügen bzw. entfernen. Folgende Empfänger-Typen können definiert werden:

Verfolge Dokumentenänderungen

A1-Form,

Empfänger:

TO Benutzer Eisenberg Roland eisenberg

CC Rolle Alle

BCC E-Mail changelog@grois.com

Nachrichten-Vorlage: Standard-Vorlage

Betreff:

Inhalt:

Löschen Speichern und Schließen Speichern Abbrechen

Abbildung 4.19: Verfolge Dokumentenänderungen

- Benutzer: Hier können Sie einen **@enterprise** Benutzer auswählen. Sofern der Benutzer eine E-Mail-Adresse eingetragen hat, wird ein E-Mail an diese Adresse versendet, ansonsten wird dieser Empfänger ignoriert.
- Rolle: Hier können Sie eine **@enterprise** Rolle und Organisationseinheit auswählen. Alle Benutzer, die dieser Rolle (in dieser Organisationseinheit) angehören, bekommen ein E-Mail (sofern beim Benutzer eine E-Mail-Adresse spezifiziert wurde).
- E-Mail: Hier können Sie eine gültige E-Mail-Adresse eintragen.
- Dokumenten-Erzeuger: Bei diesem Empfänger-Typ wird eine Nachricht an den Akteur versendet, der das Objekt erzeugt hat. Ein Beispiel dafür wäre, wenn das Dokument von einem anderen Benutzer verändert wird; somit erhält immer der Erzeuger eine Nachricht, wenn sich das Dokument geändert hat.

Diese Empfänger werden zusätzlich zu den Empfängern einer Nachrichten-Vorlage benachrichtigt!

- **Nachrichten-Vorlage:** Hier können Sie eine Nachrichten-Vorlage auswählen, die für den E-Mail-Versand verwendet wird. Dadurch werden die Eingabefelder *Betreff* und *Inhalt* deaktiviert. Wird keine Vorlage ausgewählt, dann wird ein leeres E-Mail versendet, sofern kein Betreff/Inhalt angegeben wurde. Standardmäßig wird empfohlen die Vorlage mit dem Namen *Standard-Vorlage* auszuwählen. Sie können aber auch eigene Vorlagen in einem DMS-Ordner definieren, die hier auswählbar sind (siehe dazu Abschnitt 4.3.22) bzw. Vorlagen auswählen, die von anderen Benutzern definiert und für Sie freigegeben wurden. Bitte beachten Sie, dass in der Nachrichten-Vorlage *Standard-Vorlage* keine weiteren Empfänger definiert sind!
- **Betreff:** Falls Sie keine Nachrichten-Vorlage ausgewählt haben, können Sie hier einen Betreff angeben, der in der Benachrichtigung verwendet werden soll.

- **Inhalt:** Falls Sie keine Nachrichten-Vorlage ausgewählt haben, können Sie hier den Inhalt der Nachricht angeben, der in der Benachrichtigung verwendet werden soll.
- **Löschen:** Mit dieser Schaltfläche entfernen Sie die Dokumentenverfolgung vom ausgewählten DMS-Objekt. Danach werden bei Änderungen keine Benachrichtigungen mehr versendet.
- **Speichern und Schließen:** Mit dieser Schaltfläche speichern Sie Ihre getätigten Einstellungen und schließen gleichzeitig den Dialog *Verfolge Dokumentenänderungen*.
- **Speichern:** Analog zu *Speichern und Schließen*, jedoch bleibt der Dialog *Verfolge Dokumentenänderungen* geöffnet.
- **Abbrechen:** Durch Aktivieren dieser Schaltfläche werden Ihre Änderungen verworfen und der Dialog *Verfolge Dokumentenänderungen* geschlossen.

Nachrichten-Vorlagen

Falls die Standard-Vorlage bzw. die Angabe von Betreff/Inhalt nicht ausreichend ist, können Sie auch eigene Nachrichten-Vorlagen definieren. Dafür müssen Sie eine neue Formularinstanz vom Typ *Nachrichten-Vorlage* mit der Funktion *Neu* in einem beliebigen DMS-Ordner anlegen (siehe auch Abschnitt 4.3.2). Anschließend können Sie im Formular Ihre gewünschten Einstellungen tätigen, wobei sich das Formular wie folgt gliedert:

- **Aktiv:** Mit Hilfe dieser Checkbox geben Sie an, ob die Vorlage aktiv/inaktiv ist. Aktive Vorlagen sind bei den diversen Auswahlfeldern auswählbar und werden für den E-Mail-Versand verwendet. Inaktive Vorlagen sind weder auswählbar noch werden sie für den E-Mail-Versand herangezogen.
- **Mime-type:** Mit dieser Auswahl geben Sie an, in welchem Format die Nachricht versendet werden soll. Ist der Wert *HTML* ausgewählt, so können Sie ganz unten im Reiter *HTML* einen HTML-formattierten Text eingeben, der bei der Nachricht verwendet wird. Ist der Wert *Text* ausgewählt, ist nur der Reiter *Text/Quellcode* aktiv, wo Sie einen PLAIN-Text angeben können. Beim E-Mail-Versand wird bei Verwendung von *HTML* ein HTML-Bodypart (text/html) erzeugt, bei *Text* nur ein PLAIN-Bodypart (text/plain).
- **Name:** Der Name der Nachrichten-Vorlage, der pro @enterprise Benutzer eindeutig sein muss. Ein anderer Benutzer kann in seinen DMS-Ordnen jedoch wieder eine Nachrichten-Vorlage haben, die den gleichen Namen hat.
- **Beschreibung:** Freier Text, der die Nachrichten-Vorlage näher beschreibt.
- **Empfänger:** In der Empfängerliste können Sie mehrere To-, CC- und BCC-Empfänger mit den entsprechenden Funktionen hinzufügen bzw. entfernen. Folgende Empfänger-Typen können definiert werden:
 - **Benutzer:** Hier können Sie einen @enterprise Benutzer auswählen. Sofern der Benutzer eine E-Mail-Adresse eingetragen hat, wird ein E-Mail an diese Adresse versendet, ansonsten wird dieser Empfänger ignoriert.

Nachrichten-Vorlage

Aktiv: ☒

Mime-type:

Name:

Beschreibung:

Empfänger:

To	Benutzer	Jack Jones
CC	Rolle	Tester IT
BCC	E-Mail	changelog@groiss.com

Absender:

Reply-To:

Zum Prozess hinzufügen: ☐ Nachricht in Journal protokollieren: ☒

Betreff:

URL zum Nachrichteninhalt:

HTML ☒ Text/Quellcode ☐

Please perform following steps:

1. Check document
2. Inform manager
3. Write documentation

Löschen Speichern und Schließen Speichern Abbrechen

Abbildung 4.20: **Nachrichten-Vorlage**

- Rolle: Hier können Sie eine **@enterprise** Rolle und Organisationseinheit auswählen. Alle Benutzer, die dieser Rolle (in dieser Organisationseinheit) angehören, bekommen ein E-Mail (sofern beim Benutzer eine E-Mail-Adresse spezifiziert wurde).
- E-Mail: Hier können Sie eine gültige E-Mail-Adresse eintragen.
- Dokumenten-Erzeuger: Bei diesem Empfänger-Typ wird eine Nachricht an den Akteur versendet, der das Objekt erzeugt hat. Ein Beispiel dafür wäre, wenn das Dokument von einem anderen Benutzer verändert wird; somit erhält immer der Erzeuger eine Nachricht, wenn sich das Dokument geändert hat.
- Absender: Hier können Sie eine beliebige Absender-Adresse eintragen. Bleibt dieses Feld leer, werden die Standard-Einstellungen aus der Konfiguration genommen (siehe **@enterprise** Konfiguration/Kommunikation/Mail Sender).
- Reply-To: Eine oder mehrere durch Komma getrennte E-Mail-Adressen können hier

angegeben werden, an die eine Antwort auf die E-Mail geschickt werden soll (falls diese unterschiedlich zum Absender sein soll).

- Zum Prozess hinzufügen: Ist diese Checkbox aktiv und die Vorlage wird im Kontext eines Prozesses verwendet, dann wird ein entsprechendes E-Mail-Objekt im Ordner *Emails* der Prozessinstanz gespeichert. Nähere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt 3.2.21. Falls die Vorlage nicht im Kontext eines Prozesses verwendet wird, hat diese Checkbox keinerlei Auswirkung.
- Nachricht in Journal protokollieren: Mit diese Checkbox können Sie festlegen, ob ausgehende Nachrichten im *Mail Journal* gespeichert werden sollen. Ein Eintrag im *Mail Journal* wird erst erzeugt, wenn die Nachricht versendet werden konnte. Nähere Informationen zum *Mail Journal* finden Sie im Administrationshandbuch.
- Betreff: Hier können Sie einen Betreff für die Nachricht definieren. Der Betreff kann
 - ein einfacher Text sein,
 - Platzhalter besitzen, die durch ein Ressourcen-Bundle ersetzt werden (siehe Administrationshandbuch) oder
 - auch XPath-Ausdruck beinhalten, um z.B. auf Werte aus einem Formular zuzugreifen. Nähere Informationen zu XPath-Ausdrücke sind im Programmierhandbuch zu finden (z.B. im Kapitel *Office templates*).
- URL zum Nachrichteninhalt: Alternativ zu einem Nachrichten-Text können Sie auch eine Pfad zu einer HTML-Maske angeben, die für den Versand verwendet werden soll. Die URL ist relativ zum classes-Verzeichnis (von **@enterprise** oder der Applikation) anzugeben. Somit haben Sie die Möglichkeit komplexere Masken zu definieren, die beim E-Mail-Versand als HTML-Bodypart (text/html) hinzugefügt werden. Auch hier können Platzhalter für Übersetzungen und XPath-Ausdrücke definiert werden. Wenn eine URL eingetragen wurde, kann kein Nachrichten-Text in HTML bzw. Text/Quellcode erzeugt werden und somit wird auch der Wert von *Mime-type* nicht ausgewertet.
- Nachrichten-Text (HTML oder Text/Quellcode): Analog zum Betreff kann hier ein Nachrichten-Text angegeben werden (= Bodypart). Ist der *Mime-type* auf den Wert *Text* gesetzt, so ist der Reiter *HTML* inaktiv. Wurde eine *URL zum Nachrichteninhalt* angegeben, sind beide Reiter inaktiv.



Hinweis: Nachrichten-Vorlagen, die im DMS definiert wurden, sind nur für den aktuellen Benutzer auswählbar. Wenn Nachrichten-Vorlagen auch für andere Benutzer verwendbar sein sollen, muss für diese im Reiter *Zugriff* der Nachrichten-Vorlage (siehe Abschnitt 4.3.27) das Recht *Freigabe* definiert werden!

4.3.23 Navigation

Mit Hilfe dieser Leiste können Sie zwischen verschiedenen Ordnerhierarchien navigieren. Weiters können Sie in diesem Bereich nach Einträgen in der Tabelle suchen.

Beispiel

Voraussetzung Sie befinden sich in der DMS–Objekt–Tabelle in einem Ordner, der zumindest einen übergeordneten Ordner besitzt.

1. Aktivieren Sie die Schaltfläche des übergeordneten Ordners. Sie befinden sich nun im übergeordneten Ordner.

4.3.24 Aktualisieren

Mit der Funktion *Aktualisieren* können Sie den Inhalt der DMS–Objekt–Tabelle oder des Navigationsbereiches (Gruppe *Dokumente*) aktualisieren.



Wenn Sie den Inhalt der DMS–Objekt–Tabelle aktualisieren wollen, dann aktivieren Sie diese Funktion, indem Sie in der Funktionsleiste die Schaltfläche *Aktualisieren* aktivieren. Wenn Sie den Inhalt der Gruppe *Dokumente* im Navigationsbereich aktualisieren wollen, aktivieren Sie die Schaltfläche *Aktualisieren* in der Gruppe *Dokumente*.

Beispiel

Voraussetzung Sie befinden sich in der DMS–Objekt–Tabelle.

1. Aktivieren Sie die Schaltfläche *Aktualisieren*. Der Inhalt der DMS–Objekt–Tabelle wird aktualisiert.

4.3.25 DMS–Objekt anzeigen

Durch das Aktivieren dieser Funktion wird in Ihrem Arbeitsbereich der Inhalt des jeweiligen DMS–Objektes angezeigt oder ein Dialog zum Abspeichern dieses DMS–Objektes erscheint. Sie können dann selbst bestimmen wo das ausgewählte DMS–Objekt abgespeichert wird. Sie können diese Funktion aktivieren, indem Sie in der Spalte *Name* der DMS–Objekt–Tabelle auf einen Eintrag klicken.



Hinweis: Wird ein DMS–Objekt in Ihrem Arbeitsbereich angezeigt, so gelangen Sie mit der Browser–Funktion *Zurück* wieder zurück in die DMS–Objekt–Tabelle.

Beispiel

Voraussetzung Sie befinden sich in der DMS–Objekt–Tabelle und Sie haben bereits Einträge im DMS angelegt.

1. Klicken Sie auf einen Eintrag in der Spalte *Name*. Es wird abhängig vom Typ des Eintrags entweder dessen Inhalt im Arbeitsbereich angezeigt, oder Sie können diesen Eintrag im Dateisystem abspeichern.
2. Wenn der Inhalt im Arbeitsbereich angezeigt wird, aktivieren Sie die Schaltfläche *Zurück* in Ihrem Browser. Damit gelangen Sie wieder in die DMS–Objekt–Tabelle zurück.

4.3. FUNKTIONEN DES DOKUMENTENMANAGEMENTS

3. Wenn Sie aufgefordert werden das Objekt zu speichern, wählen Sie den Pfad und den Dateinamen aus und bestätigen Sie Ihre Eingaben mit der Schaltfläche *Ok*. Sie können das Speichern natürlich auch abbrechen, in dem Sie die Schaltfläche *Abbrechen* aktivieren. In jedem Fall gelangen Sie danach zur DMS–Objekt–Tabelle zurück.

4.3.26 Eigenschaften eines DMS–Objektes

Mit der Funktion *DMS–Objekt-Eigenschaften* können Sie die Eigenschaften eines Eintrages im DMS anzeigen bzw. bearbeiten. Sie erreichen diesen Bereich, indem Sie auf das kleine graue Dreieck beim gewünschten Eintrag klicken (siehe Abbildung 4.21).

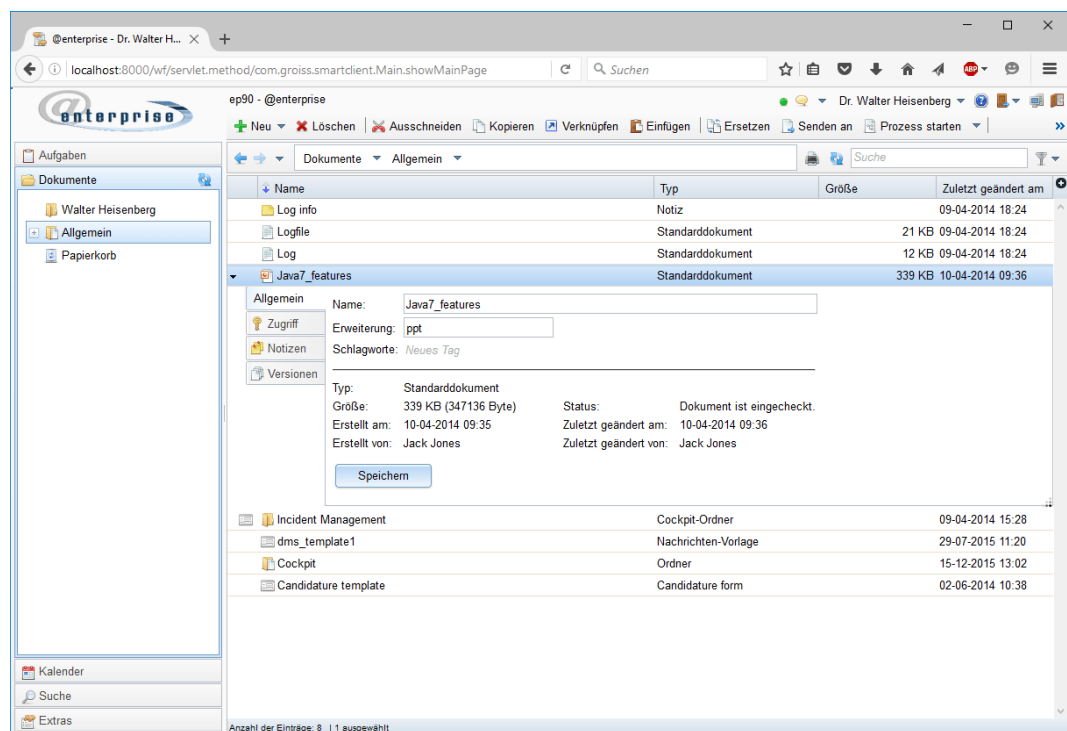


Abbildung 4.21: DMS–Objekt Eigenschaften

Informationen des Bereiches *Allgemein*: Die Darstellung dieses Bereiches kann vom Typ des DMS–Objektes etwas abweichen.

- **Name:** Der Name des DMS–Objektes.
- **Erweiterung:** Dieses Feld ist nur bei Dokumente sichtbar und zeigt die Datei-Erweiterung an (z.B. bei Textdateien *txt*).
- **Schlagworte:** Hier können Sie Schlagworte für das DMS–Objekt definieren, die dann bei der Dokumentensuche berücksichtigt werden.
- **Typ:** Der Typ des DMS–Objektes.

- **Organisationseinheit:** Dieses Feld ist nur bei Ordnern verfügbar und erlaubt die Auswahl einer Organisationseinheit, die für die Zugriffsberechtigungen relevant sind: Über die Rolle *home* können OE-abhängige Berechtigungen für diesen Ordner vergeben werden. Wenn ein Benutzer die Rolle *home* in der Organisationseinheit hat, die dem Ordner zugeordnet wurde, dann hat er nun das Recht *Objekte bearbeiten* auf diesen Ordner. Dabei ist zu beachten, dass alle Dokumente in dem Ordner diese Organisationseinheit automatisch erben, jedoch alle Unterordner nicht!
- **Größe:** Diese Information ist nur bei Dokumente sichtbar und gibt an, wie groß die hinzugefügte Datei ist (in KB und Bytes).
- **Status:** Diese Information ist nur bei Dokumente sichtbar und gibt den Status an, zum Beispiel, ob das Dokument gesperrt ist oder bearbeitet werden kann (eingescheckt).
- **Erstellt am:** Gibt an, wann das DMS-Objekt erstellt wurde.
- **Erstellt von:** Gibt an, von wem das DMS-Objekt erstellt wurde. Falls der Ersteller nicht mehr im System vorhanden ist, erscheint ein Auswahlsymbol, wo ein neuer Ersteller ausgewählt werden kann.
- **Zuletzt geändert am:** Gibt an, wann das DMS-Objekt zuletzt geändert wurde.
- **Zuletzt geändert von:** Gibt an, von wem das DMS-Objekt zuletzt geändert wurde.
- **Berechtigungsliste vererben:** Ist diese Checkbox angekreuzt, so vererbt der Ordner seine Berechtigungsliste an alle seine Subordner und alle DMS-Objekte, die sich in diesem Ordner befinden. Diese Option ist nur für Ordner verfügbar.
- **Schaltflächen:** Wenn Sie die Eigenschaften als Inline-Detailbereich anzeigen, wird nur die Schaltfläche *Speichern* angeboten, die die Einstellungen dieser Maske speichert und den Detailbereich zuklappt. Wird der Detailbereich im Kontext eines Dialogs angezeigt, dann stehen Ihnen folgende Schaltflächen zur Verfügung:
 - **Speichern und Schließen:** Mit dieser Schaltfläche übernehmen Sie die getätigten Änderungen und beenden den Dialog. Diese Schaltfläche wird für Änderungen im Bereich *Allgemein* und *Einstellungen* angewendet.
 - **Speichern:** Mit dieser Schaltfläche übernehmen Sie die getätigten Änderungen, aber der Dialog bleibt offen. Diese Schaltfläche wird für Änderungen im Bereich *Allgemein* und *Einstellungen* angewendet.
 - **Abbrechen:** Mit dieser Schaltfläche wird der Dialog geschlossen und die Änderungen verworfen.

4.3.27 Berechtigungen

Im Bereich *Zugriff* können Sie die Berechtigungen für ein DMS-Objekt festlegen. Sie haben die Möglichkeit Berechtigungen einzeln oder über eine Berechtigungsliste zuzuordnen. Alle Berechtigungen werden in der Tabelle dargestellt, wobei die Berechtigungen einer Berechtigungsliste über diese Tabelle nicht bearbeitet/gelöscht werden können.

Einzelne Berechtigungen

Für einzelne Berechtigungen stehen die Funktionen *Neu*, *Bearbeiten* und *Löschen* zu Verfügung. Mit Hilfe der Funktion *Neu* bzw. *Bearbeiten* wird ein neuer Dialog mit folgenden Informationen geöffnet:

- **Recht:** Hier müssen Sie ein Recht auswählen, das auf dieses DMS-Objekt angewendet werden soll.
- **Zugriff:** Hier definieren Sie, ob es sich um eine positive (erlaubte) oder negative (nicht erlaubte) Berechtigung handelt.
- **Akteur:** Hier legen Sie fest, für wen diese Berechtigung gilt: Benutzer oder Rolle. Bei Rollen können Sie weiters definieren, in welche Organisationseinheit diese Rolle gilt und weiters in welchem Wirkungsbereich (Gültigkeitsbereich)
- **Zeitraum:** Hier können Sie angeben, in welchem Zeitraum das Recht seine Gültigkeit hat.
- **Ok:** Diese Schaltfläche übernimmt Ihre Änderungen und schließt den Dialog. Anschließend gelangen Sie zurück in die Tabelle *Zugriff*.
- **Abbrechen:** Diese Schaltfläche verwirft Ihre Änderungen und Sie gelangen zurück in die Tabelle *Zugriff*.

Um eine Berechtigung zu löschen, wählen Sie den entsprechenden Eintrag in der Tabelle aus und führen Sie die Toolbarfunktion aus.



Hinweis Nähere Informationen zu Berechtigungen und dem Berechtigungsdialog finden Sie im *Administrationshandbuch* im Kapitel *Berechtigungssystem*.

Berechtigungsliste



Mit Hilfe der Funktion *Berechtigungsliste auswählen* können Sie eine vordefinierte Berechtigungsliste auswählen bzw. im Kontext des DMS eine eigene Berechtigungsliste erstellen und die enthaltenen Rechte der Tabelle *Zugriff* hinzufügen bzw. wieder entfernen:

- **Berechtigungsliste:** Entweder können Sie hier nur eine vordefinierte (systemweite) Berechtigungsliste auswählen oder es werden hier folgende Optionen angeboten:
 - keine: Durch Auswählen dieser Option legen Sie fest, dass keine Berechtigungsliste verwendet werden soll.
 - eigene Berechtigungsliste: Ist diese Option selektiert, können Sie in der Tabelle darunter eigene Berechtigungen definieren. Diese Liste wird zwar nur temporär für diesen Ordner angelegt, kann aber auf alle untergeordneten Ordner vererbt werden.
 - Berechtigungsliste des Ordners: Diese Option wird nur angezeigt, wenn eine Berechtigungsliste von einem übergeordneten Ordner vererbt wurde.

- systemweite Berechtigungsliste: Nachdem diese Option selektiert wurde, können Sie eine vordefinierte Berechtigungsliste auswählen. Die Rechte dieser Liste werden in der Tabelle unterhalb angezeigt, sind aber nicht bearbeitbar.
- **Ok:** Diese Schaltfläche übernimmt Ihre Änderungen und schließt den Dialog. Anschließend gelangen Sie zurück in die Tabelle *Zugriff*.
- **Abbrechen:** Diese Schaltfläche verwirft Ihre Änderungen und Sie gelangen zurück in die Tabelle *Zugriff*.

Zugriff vererben



Mit Hilfe der Funktion *Zugriff vererben* können Sie die aktuellen Zugriffsberechtigungen auf alle Objekte innerhalb des aktuellen Ordners vererben, sofern der Benutzer auf alle untergeordneten Objekte das Recht *Berechtigungen bearbeiten* besitzt. Der Dialog setzt sich wie folgt zusammen:

- **Auswahl der Einträge:** Hier können Sie auswählen, ob alle Berechtigungen vererbt werden oder nur die markierten. Es werden in beiden Fällen nur Berechtigungen berücksichtigt, die direkt und nicht über eine Berechtigungsliste hinzugefügt wurden!
- **Art der Vererbung:** Bei der Art gibt es 2 Versionen:
 - Überschreiben: Ursprüngliche Berechtigungen bei den untergeordneten Objekten werden gelöscht und durch die neuen ersetzt. Ist die Option *Inkl. Berechtigungsliste* aktiviert, dann werden auch die Berechtigungslisten der untergeordneten Objekte mit der des aktuellen Ordners ersetzt bzw. wenn im aktuellen Ordner keine Berechtigungsliste definiert wurde, werden die Berechtigungslisten in den untergeordneten Objekten entfernt. Wenn keine Berechtigungen im aktuellen Ordner definiert wurden und diese Funktion mit der Überschreiben-Option ausgeführt wird, dann werden alle Berechtigungen von den Unterobjekten entfernt.
 - Hinzufügen/Ergänzen: Ursprüngliche Berechtigungen bei untergeordneten Objekten bleiben erhalten, die neuen kommen hinzu. Eine definierte Berechtigungsliste im aktuellen Ordner wird nicht an die untergeordneten Objekte vererbt.
- **Ok:** Diese Schaltfläche führt dazu, dass die Zugriffe auf all Objekte des aktuellen Ordners verteilt werden und schließt den Dialog. Anschließend gelangen Sie zurück in die Tabelle *Zugriff*.
- **Abbrechen:** Mit dieser Schaltfläche wird die Aktion abgebrochen und Sie gelangen zurück in die Tabelle *Zugriff*.

Muster-Zugriffsrechte

Für Einzel-Berechtigungen (nicht vergeben über Berechtigungsliste) können Vorlagen (Muster) abgelegt werden. Um diese Funktion zu aktivieren, muss in der Administration unter *Konfiguration/Weitere Parameter* die Checkbox bei *ep.access.show_aclpatterns* aktiviert

werden. Danach stehen Ihnen im Toolbar des Zugriff-Reiters folgende Funktionen zur Verfügung:



- **Muster-Zugriffsrechte speichern:** Ein Dialog wird angezeigt, wo ein Name vergeben werden muss. Ist der Name noch nicht vergeben, wird ein neues Muster-Zugriffsrechte-Objekt mit den derzeitigen Berechtigungen im Reiter Zugriff angelegt. Ist der Name bereits vergeben, erscheint ein Bestätigungsdialog mit folgenden Schaltflächen:
 - Ja: Mit dieser Schaltfläche wird der Dialog geschlossen und das bestehende Muster-Zugriffsrechte-Objekt überschrieben.
 - Nein: Mit dieser Schaltfläche wird wieder der Speichern-Dialog angezeigt, wo ein anderer Name vergeben werden kann.
 - Abbrechen: Mit dieser Schaltfläche wird der Dialog geschlossen und kein Muster-Zugriffsrechte-Objekt angelegt.

Diese Funktion ist nur aktiv, wenn der Benutzer das Recht *Objekte erzeugen* auf das Objekt *Muster-Zugriffsrechte* hat.



- **Muster-Zugriffsrechte übernehmen:** Mit Hilfe dieser Funktion wird ein Dialog mit den erstellten Muster-Zugriffsrechte Objekten angezeigt. In der oberen Hälfte ist eine Tabelle von Muster zu sehen. Sie können einen Eintrag mit den entsprechenden Toolbarfunktionen bearbeiten (= ändern des Namens) oder löschen. Durch eine einfache Selektion wird im Reiter *Zugeordnete Rechte* angezeigt, welche Berechtigungen das ausgewählte Muster enthält. Im Reiter *Zugriff* können Sie für das ausgewählte Muster Berechtigungen festlegen: Für die Anzeige aller Muster, die der aktuelle Benutzer sehen darf, ist das Recht *Objekte ansehen* zu vergeben. Ein Umbenennen eines Musters verlangt nach dem Recht *Berechtigungen bearbeiten* und das Löschen verlangt nach dem Recht *Objekte löschen*. Berechtigungen eines Musters werden schlussendlich mit der Schaltfläche *Übernehmen* angefügt, wobei hierfür das Recht *Berechtigungen bearbeiten* auf das Objekt, für das Zugriffe festgelegt wird, vorhanden sein muss.

4.3.28 Notizentabelle



Mit dieser Tabelle können Sie sich die Notizen eines bestimmten Eintrages der DMS-Objekt-Tabelle anzeigen lassen. Sie erreichen diesen Bereich, indem Sie in der Spalte *Notizen* auf einen Eintrag klicken oder über die DMS-Objekteigenschaften auf den Reiter *Notizen* klicken. Nachdem Sie dies gemacht haben erscheint die *Notizentabelle* (siehe Abbildung 4.22) in Ihrem Arbeitsbereich.

Informationen zur Notizentabelle:

- **Betreff:** Der bei der Erzeugung eingetragene Betreff. In dieser Spalte wird zusätzlich durch ein Symbol angezeigt, ob es sich um eine private (= persönliche) Notiz handelt oder nicht.
 - Handelt es sich um eine private Notiz, so wird das Symbol für private Notizen angezeigt.



4.3. FUNKTIONEN DES DOKUMENTENMANAGEMENTS

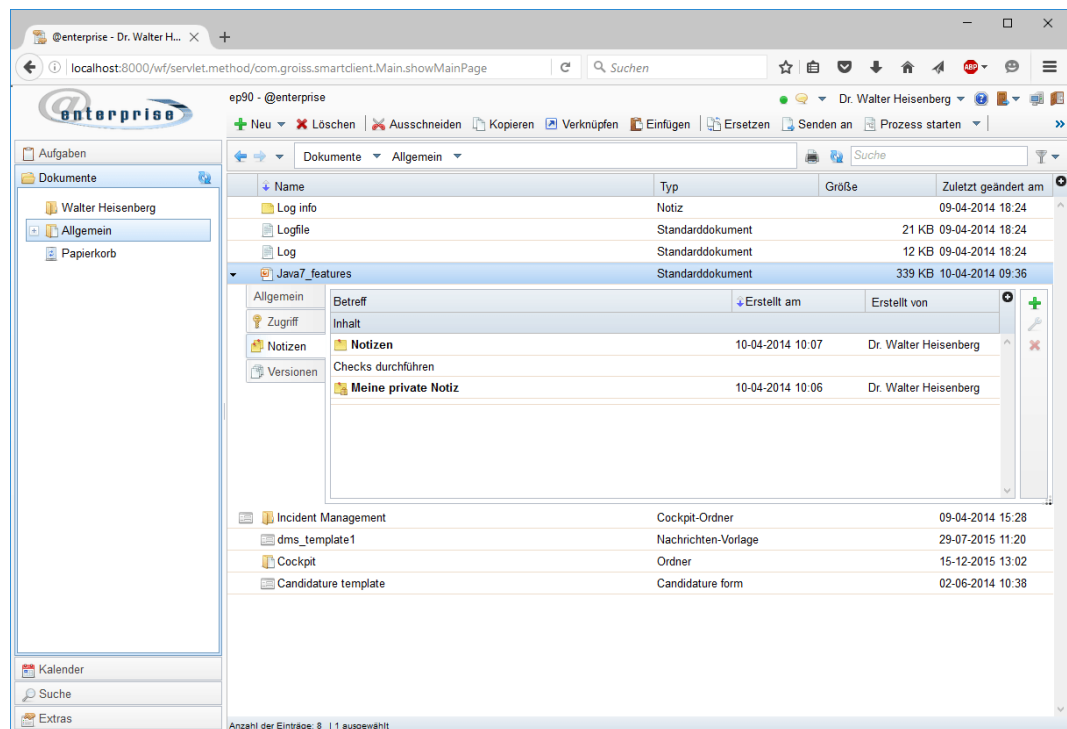


Abbildung 4.22: Notizentabelle



– Handelt es sich um eine globale Notiz, so wird das Symbol für globale Notizen angezeigt.

- **Erstellt am:** Gibt an, wann die Notiz erstellt wurde.
- **Erstellt von:** Gibt an, von wem die Version erstellt wurde.
- **Neu:** Mit Hilfe dieser Funktion können Sie eine neue Notiz anlegen.
- **Bearbeiten:** Durch Auswahl einer Notiz und aktivieren dieser Funktion können Sie die Notiz bearbeiten. Die gleiche Funktion wird aufgerufen, wenn Sie einen Doppelklick auf die Notiz durchführen.
- **Löschen:** Löscht eine/mehrere zuvor ausgewählte Notiz(en).

Beispiel: Sie befinden sich in der Notizentabelle, wo bereits zumindest eine Notiz zu einem DMS-Objekt enthalten ist.

1. Führen Sie einen Doppelklick auf einen Eintrag in der Spalte *Betreff* durch. In Ihrem Arbeitsbereich wird der Dialog *Notiz ...* dargestellt.
2. Ändern Sie den Betreff der Notiz.
3. Aktivieren Sie die Schaltfläche *Ok*. Ihre Eingaben werden gespeichert und Sie gelangen danach zur Notizentabelle zurück.

4.3.29 Versionen



In diesem Bereich können Sie sich die Versionstabelle eines bestimmten Eintrages der DMS-Objekt-Tabelle anzeigen lassen. Sie können diese Funktion aktivieren, indem Sie in der Spalte *Versionen* auf einen Eintrag klicken oder über die Eigenschaften eines DMS-Objektes dahin navigieren. Danach erscheint der Bereich *Versionen* (siehe Abbildung 4.23) in Ihrem Arbeitsbereich.

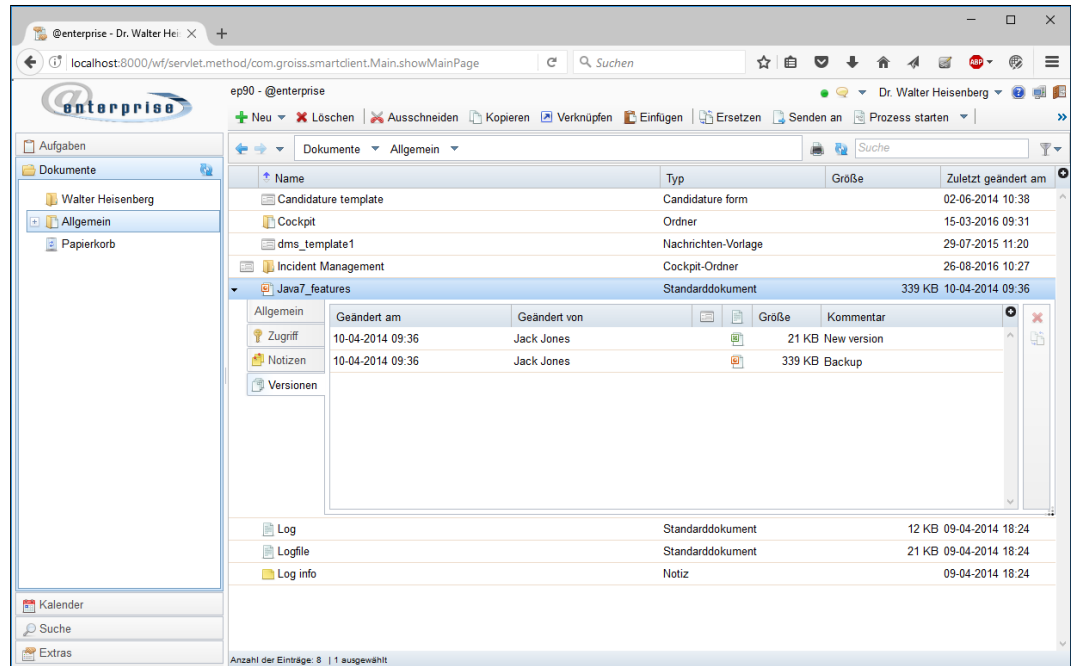


Abbildung 4.23: **Versionen von Dokument**

Informationen zur Tabelle *Versionen*:

- **Geändert am:** Gibt an, wann die Version das letzte Mal geändert wurde.
- **Geändert von:** Gibt an, von wem die Version das letzte Mal geändert wurde.
- **Dokument:** Wenn für ein Dokument eine Version erzeugt wurde, dann wird hier ein Link des Dokuments zu Erstellungszeitpunkt der Version angeboten.
- **Formular:** Sind zu einem Dokument Zusatzdaten vorhanden, so wird durch das Aktivieren des Links *Formular* ein Formular zum Anzeigen dieser Zusatzdaten angezeigt.
- **Größe:** Diese Spalte ist nur bei Dokumente verfügbar und zeigt die Dateigröße des Versionsdokuments an.
- **Kommentar:** Das bei der Erstellung der Version eingegebene Kommentar.



- **Löschen:** Diese Funktion bietet die Möglichkeit, ausgewählte Einträge der Versionstabelle zu löschen. Markieren Sie jene Einträge (einen oder mehrere), die Sie löschen wollen. Aktivieren Sie anschließend die Schaltfläche *Löschen* in der Funktionsleiste. Es erscheint ein Dialogfeld, indem Sie das Löschen bestätigen müssen. Wenn Sie diesen Dialog mit *Ok* bestätigen, werden die ausgewählten Einträge gelöscht. Sie können das Löschen von Versionen mit der Schaltfläche *Abbrechen* verhindern. Nach der Ausführung dieser Funktion gelangen Sie in die Versionstabelle zurück. Wenn Sie den Dialog bestätigt haben, wurden die vorher ausgewählten Einträge aus der Tabelle entfernt. Das Löschen eines Eintrages kann nicht mehr rückgängig gemacht werden.



- **Version zurücksetzen:** Diese Funktion bietet die Möglichkeit, den Inhalt des aktuellen Dokuments auf den Inhalt der ausgewählten Version zurückzusetzen. Als Beschreibung einer auf diese Weise erzeugten Version scheint dann *Automatisch erzeugte Version* auf.

Beispiel: Sie befinden sich in der DMS–Objekt–Tabelle in einem Ordner, der bereits DMS–Objekte enthält.

1. Klicken Sie in der DMS–Objekt–Tabelle auf einen Eintrag in der Spalte *Versionen*. In Ihrem Arbeitsbereich wird nun die Versionstabelle des entsprechenden Eintrags angezeigt.
2. Wählen Sie einen Eintrag aus und Aktivieren Sie die Schaltfläche *Version zurücksetzen* in der Funktionsleiste. Es erscheint nun ein Hinweis, in dem Sie die Aktion bestätigen müssen.
3. Aktivieren Sie die Schaltfläche *Ok* und die Funktion wird ausgeführt. Im Anschluss daran gelangen Sie zur Versionstabelle zurück, wo ein neuer Eintrag mit der Beschreibung *Automatisch erzeugte Version* angelegt wurde.

4.3.30 Einstellungen

Der Bereich *Einstellungen* ist nur für Ordner verfügbar und ermöglicht die Festlegung,

- welche Spalten die DMS–Objekt–Tabelle hat,
- welche Funktionen die DMS–Objekt–Tabelle hat,
- welche Formulare erlaubt bzw. nicht erlaubt sind,

wenn Sie einen bestimmten Ordner im DMS auswählen. Sie können diese Funktion aktivieren, indem Sie den Reiter *Einstellungen* eines Ordners aufklappen (siehe Abbildung 4.24).

Informationen des Dialoges *Ordnerereinstellungen*:

- **Spalten:** Spalten, die in der DMS–Objekt–Tabelle angezeigt werden.
- **Funktionen:** Toolbarfunktionen, die in der DMS–Objekt–Tabelle angezeigt werden.

4.3. FUNKTIONEN DES DOKUMENTENMANAGEMENTS

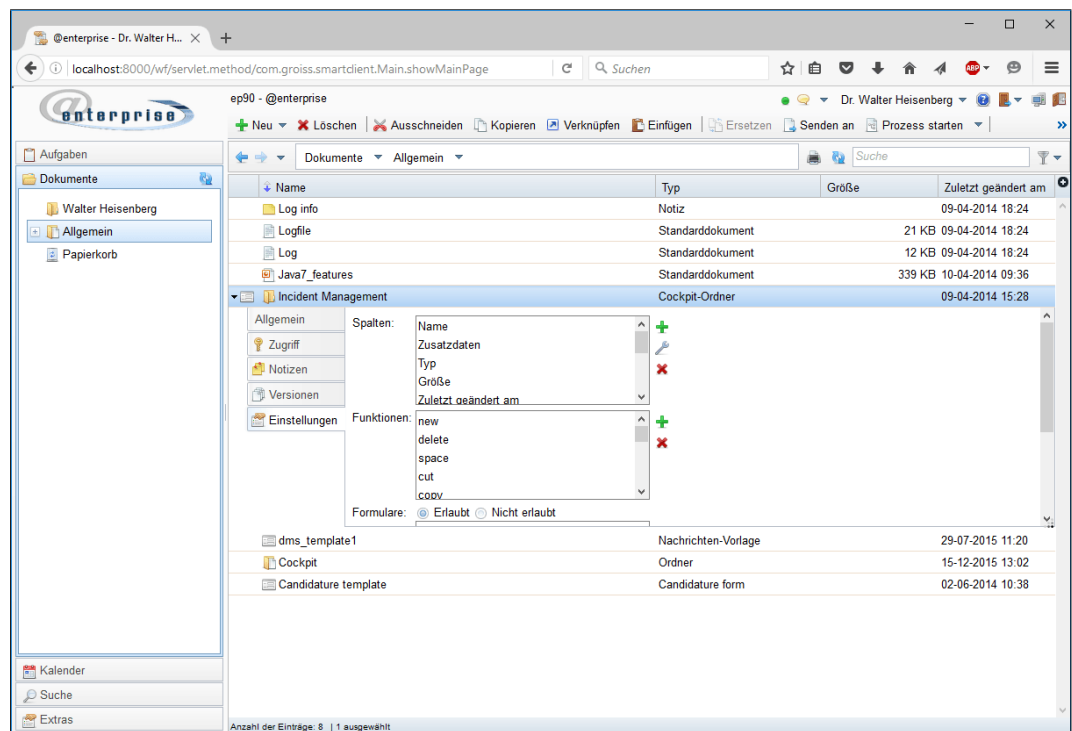


Abbildung 4.24: Ordner-einstellungen

- **Formulare:** Formulare, die von diesem DMS-Ordner verwendet (Radio-Button *Erlaubt*) bzw. nicht verwendet (Radio-Button *Nicht erlaubt*) werden dürfen.
- **Neu:** Mit dem Aktivieren dieser Schaltfläche wird der jeweilige Hinzufüge-Dialog angezeigt, mit dem Sie z.B. neue Spalten zur DMS-Objekt-Tabelle des aktuellen Ordners hinzufügen können. Wie Sie das tun können, wird weiter unten in diesem Abschnitt beschrieben.
- **Bearbeiten:** Diese Funktion steht nur bei *Spalten* zur Verfügung und erlaubt das Editieren der einzelnen Spalteneinträge. Zu diesem Zweck müssen Sie einen Doppelklick auf einen Spalteneintrag ausführen.
- **Löschen:** Mit dem Aktivieren dieser Funktion werden die zuvor ausgewählten Einträge aus der Liste gelöscht.
- **Nach oben/Nach unten:** Jeden Eintrag der Auswahllisten können Sie mittels Drag & Drop verschieben, d.h. sie klicken einen Eintrag an, halten die linke Maustaste gedrückt und verschieben den Eintrag an die gewünschte Position.
- **Standard wiederherstellen:** Mit dem Aktivieren dieser Schaltfläche werden die Standardeinstellungen für Spalten, Funktionen und Formulare geladen. Die Änderungen sind aber danach noch nicht persistent!
- **Schaltflächen:** Wenn Sie die Ordner-einstellungen als Inline-Detailbereich anzeigen, wird nur die Schaltfläche *Speichern* angeboten, die die Einstellungen dieser Maske

speichert. Wird der Detailbereich im Kontext eines Dialogs angezeigt, dann stehen Ihnen folgende Schaltflächen zur Verfügung:

- **Speichern und Schließen:** Mit dieser Schaltfläche übernehmen Sie die getätigten Änderungen und beenden den Dialog. Diese Schaltfläche wird für Änderungen im Bereich *Allgemein* und *Einstellungen* angewendet.
- **Speichern:** Mit dieser Schaltfläche übernehmen Sie die getätigten Änderungen, aber der Dialog bleibt offen. Diese Schaltfläche wird für Änderungen im Bereich *Allgemein* und *Einstellungen* angewendet.
- **Abbrechen:** Mit dieser Schaltfläche wird der Dialog geschlossen und die Änderungen verworfen.

Ein Beispiel finden Sie weiter unten in diesem Kapitel.

Spalten hinzufügen

Mit der Funktion *Neu* neben der Spaltenliste des Dialoges *Einstellungen* (siehe Abbildung 4.24) können Sie für den aktuellen Ordner neue Spalten festlegen, die in der DMS-Objekt-Tabelle für diesen Ordner angezeigt werden. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, erscheint der Dialog *Spalte* (siehe Abbildung 4.25).

Abbildung 4.25: **Spalte**

Informationen des Dialoges *Spalte*:

- **Id:** Hier können Sie vom System vorgegebene Spalten auswählen bzw. eigene eingeben, die bestimmten Eigenschaften von DMS-Objekten entsprechen.
- **Name:** Die Spaltenüberschrift für die neue Spalte in der DMS-Objekt-Tabelle.
- **Lokalisieren:** Wenn diese Checkbox aktiviert ist, wird der eingegebene *Name*, sofern im Ressource-Bundle der Applikation vorhanden, übersetzt.
- **Icon:** Hier können Sie einen Pfad zu einem Icon angeben, das anstelle des Namens angezeigt werden soll.

- **Colspan, Rowspan und Zeile:** Mit diesen Attributen können Sie festlegen, wie die Spalte in der Tabelle angezeigt werden soll, z.B. in einer zweiten Zeile über mehrere Spalten.
- **Sichtbar:** Ist diese Checkbox deaktiviert, ist die Spalte nicht sofort sichtbar, kann jedoch über die Spaltenauswahl ganz rechts außen im Tabellenkopf hinzugefügt werden.
- **Filterbar:** Mit dieser Checkbox geben Sie an, ob die Spalte für den Filtermechanismus verwendet werden kann.
- **Nicht ausblendbar:** Diese Checkbox gibt an, ob die Spalte über den Columnpicker (Spaltenauswahl) ausgeblendet werden kann.
- **Sortierbar:** Mit Hilfe dieser Checkbox können Sie festlegen, ob nach dieser Spalte sortiert werden kann.
- **Typ:** Hier können Sie einen Spaltentyp definieren, indem Sie einen der folgenden Werte angeben: string, date, dateTime, number (für Zahlen ohne Komma) oder decimal (für Zahlen mit Komma + Darstellung in entsprechender Form gemäß Decimal-Format Konfiguration).
- **Javascript Klasse:** Durch Angabe eines Pfades auf eine JS-Klasse (Widget) können Sie die Darstellung eines Spaltenwertes beeinflussen. Ein Beispiel dazu finden Sie unter *ep/widget/smartclient/dms/columns/Name*.
- **Ok:** Mit dem Aktivieren dieser Schaltfläche werden Ihre Eingaben übernommen. Im Anschluss daran gelangen Sie zum Dialog *Einstellungen* (siehe Abbildung 4.24) zurück.
- **Abbrechen:** Mit dem Aktivieren dieser Schaltfläche werden Ihre Eingaben ignoriert und Sie gelangen zum Dialog *Einstellungen* (siehe Abbildung 4.24) zurück.

Funktion hinzufügen

Mit der Funktion *Neu* neben der Funktionsliste des Dialoges *Einstellungen* (siehe Abbildung 4.24) können Sie für den aktuellen Ordner neue Toolbarfunktionen festlegen. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, erscheint der Dialog *Funktion* (siehe Abbildung 4.26).

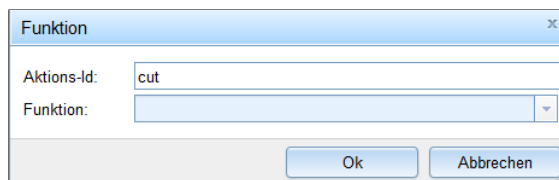


Abbildung 4.26: **Funktion**

Informationen des Dialoges *Funktion*:

- **Aktions-Id:** Angabe eines Action keys, der in @enterprise definiert ist (z.B. cut, insert, copy, link, paste, startProcess, etc.).
- **Funktion:** Hier können Sie eine Task-Funktion auswählen.
- **Ok:** Mit dem Aktivieren dieser Schaltfläche werden Ihre Eingaben übernommen. Im Anschluss daran gelangen Sie zum Dialog *Einstellungen* (siehe Abbildung 4.24) zurück.
- **Abbrechen:** Mit dem Aktivieren dieser Schaltfläche werden Ihre Eingaben ignoriert und Sie gelangen zum Dialog *Einstellungen* (siehe Abbildung 4.24) zurück.

Formular hinzufügen

Mit der Funktion *Neu* neben der Formularliste des Dialoges *Einstellungen* (siehe Abbildung 4.24) können Sie für den aktuellen Ordner festlegen, welche Formulare erlaubt bzw. nicht erlaubt sind. Es können hierbei aber immer nur Formulare eines Berechtigungstyps hinzugefügt werden, entweder erlaubt oder nicht erlaubt. Ist der Radio-Button *Erlaubt* ausgewählt, werden Ihnen bei Klick auf *Neu* in der DMS-Tabelle nur jene Formulare angezeigt, die in dieser Liste definiert sind (siehe Abschnitt 4.3.2). Ist der Radio-Button *Nicht erlaubt* ausgewählt, werden Ihnen bei Klick auf *Neu* in der DMS-Tabelle all jene Formulare aufgelistet, die nicht in dieser Liste definiert sind.

Beispiel

Voraussetzung: Sie befinden sich in der DMS-Objekt-Tabelle in einem Ordner. In unserem Beispiel handelt es sich um den Ordner *Allgemein*. In diesem Ordner befindet sich ein Formular, das ein Feld mit dem Namen *subject* besitzt.

1. Klappen Sie die Details eines Ordners auf. Anschließend aktivieren Sie den Reiter *Einstellungen*. Es wird der Dialog *Einstellungen* (siehe Abbildung 4.24) angezeigt.
2. Aktivieren Sie die Schaltfläche *Neu* neben der Spaltenliste. Es wird der Dialog *Spalte* (siehe Abbildung 4.3.30) angezeigt.
3. Geben Sie im Feld *Id* den Wert *form.subject* ein.
4. Geben Sie im Feld *Name* den Wert *ep:subject* ein.
5. Aktivieren Sie die Checkbox *Lokalisieren*.
6. Aktivieren Sie die Schaltfläche *Übernehmen*. Sie gelangen zum Dialog *Einstellungen* zurück.
7. Aktualisieren Sie die DMS-Objekt-Tabelle.
8. In der DMS-Objekt-Tabelle wird nun am Ende der Tabelle die Spalte *Betreff* angezeigt. Bei dem Formular, das ein Feld mit dem Namen *subject* enthält, wird der Inhalt dieses Feldes in der Spalte *Betreff* angezeigt.

4.3.31 DMS–Zugriff via WebDAV

@**enterprise** bietet die Möglichkeit mittels WebDAV-Verbindung auf DMS–Dokumente zuzugreifen. **Web**-based **D**istributed **A**uthoring and **V**ersioning ist ein offener Standard zur Bereitstellung von Dateien im Internet. Dabei können Benutzer auf ihre Daten wie auf eine Online-Festplatte zugreifen.

Um eine Verbindung mit @**enterprise** herzustellen, müssen zuvor ein paar Einstellungen in @**enterprise** durchgeführt werden. Anschließend können Sie mit einem WebDAV-fähigen Client (z.B. Windows Explorer, WebDrive, GoodSync, etc.) eine Verbindung herstellen. Nachdem in der Datei *avw.conf* der @**enterprise**-Installation der Parameter *webdav.drive* mit der Angabe eines globalen Laufwerksbuchstaben hinzugefügt und in @**enterprise** unter *Administration* → *Konfiguration* → *DMS* die Checkbox *Basic-Auth in WebDAV* aktiviert wurde, ist die Basiskonfiguration des @**enterprise** Servers abgeschlossen. Weitere Parameter für die Konfiguration sind im *Installationshandbuch* zu finden.

Der Verbindungsaufbau wird anhand des WebDAV-Clients 'Windows 10 Explorer' beschrieben:

1. Öffnen des Windows Explorer
2. Auswählen der Funktion *Netzlaufwerk verbinden*
3. Beim Ordner folgende URL eingeben: `http://<server>:<port>/<ctx>/webdav`
4. Checkbox *Verbindung mit anderen Anmeldeinformationen herstellen* aktivieren
5. Schaltfläche *Fertig stellen* ausführen

Anschließend werden Sie aufgefordert Benutzername und Passwort einzugeben. Nachdem sich der Client erfolgreich mit dem @**enterprise** Server verbunden hat, wird der WebDAV-Inhalt des Servers angezeigt. Im Root-Verzeichnis werden folgende Ordner angezeigt:

- Arbeitskorb
- Allgemein bzw. Common
- Benutzerspezifischer Ordner
- Benutzerspezifischer Ordner der Person, die der aktuelle Benutzer vertritt

Durch die WebDAV-spezifischen Parameter in der Datei *avw.conf* kann die Darstellung der Ordner verändert werden (siehe auch *Weitere Parameter* in @**enterprise** *Administration/Konfiguration*).



Hinweis: Falls unter *Administration* → *Konfiguration* → *Passwort Policy* beim Feld *Anzahl der tolerierten vergeblichen Loginversuche bevor der Benutzer deaktiviert wird* etwas eingetragen wurde, werden die fehlerhaften Logins über WebDav ignoriert, d.h. es können beliebig viele Login-Versuche fehlschlagen, ohne dass der Benutzer deaktiviert wird.

WebDAV-Client *WebDrive*

Neben der zuvor erwähnten Methode unterstützt **@enterprise** das Programm *WebDrive*. Hier wird nun kurz erklärt, wie WebDrive einzurichten ist und wie man damit umgeht.

Nachdem WebDrive installiert wurde, muss eine sogenannte *Site* erstellt werden, die folgende Parameter beinhaltet (siehe Abbildung 4.27):

- Site Address/URL: `http://<server>:<port>/<ctx>/webdav`
- Server Type: WebDav
- Drive: Der Laufwerksbuchstabe, der als Root dient
- User: **@enterprise**-User
- Password: Passwort des **@enterprise**-Users (Passwort **muss** vorhanden sein!)

Mit Hilfe des Buttons *Properties* können die Einstellungen für die WebDrive-Verbindung festgelegt werden. Wählen Sie daher zu aller erst den Punkt *Cache* und wählen bei *Cache Settings* den Wert *Override global settings* aus. Unter dem Submenüpunkt *Options* aktivieren Sie folgende Parameter:

- Radio-Button *Custom - select cached options below*
- Checkbox *Cache Files*
- Checkbox *Cache Directory Listings*
- Checkbox *Flush cache files on connect*
- Checkbox *Flush directory listings on connect*

WebDrive bietet hierbei auch die Möglichkeit, die Einstellungen für den Cache global festzulegen.

Unter *Connections* sollten folgende Optionen auf **1** gesetzt werden:

- Active Connection Limit
- Active Upload Limit

Unter *Connections* → *HTTP Settings* sollten folgende Optionen aktiviert werden:

- Always choose Basic Authentication
- Enable persistent connections (Keep-Alive)
- Enable 100-continue processing
- Do chunked upload for large files
- Enable byte ranges on GET (some servers may not handle this)
- Persist session information across all connections

4.3. FUNKTIONEN DES DOKUMENTENMANAGEMENTS

Bei *Connections* → *DAV* kann folgende Option aktiviert werden, falls der Locking-Mechanismus verwendet werden soll:

- Enable Auto DAV locking
- Use DAV lock to check if user has Write access to file

Bei der Rubrik *File* sollten diese Optionen aktiviert sein:

- Encode filenames in UTF-8 (für Unicode-Unterstützung)
- Cache temporary MS Office files
- Enable NTFS file security
- Stop file downloads when the application closes the file before reading all data
- Enable Quota Processing

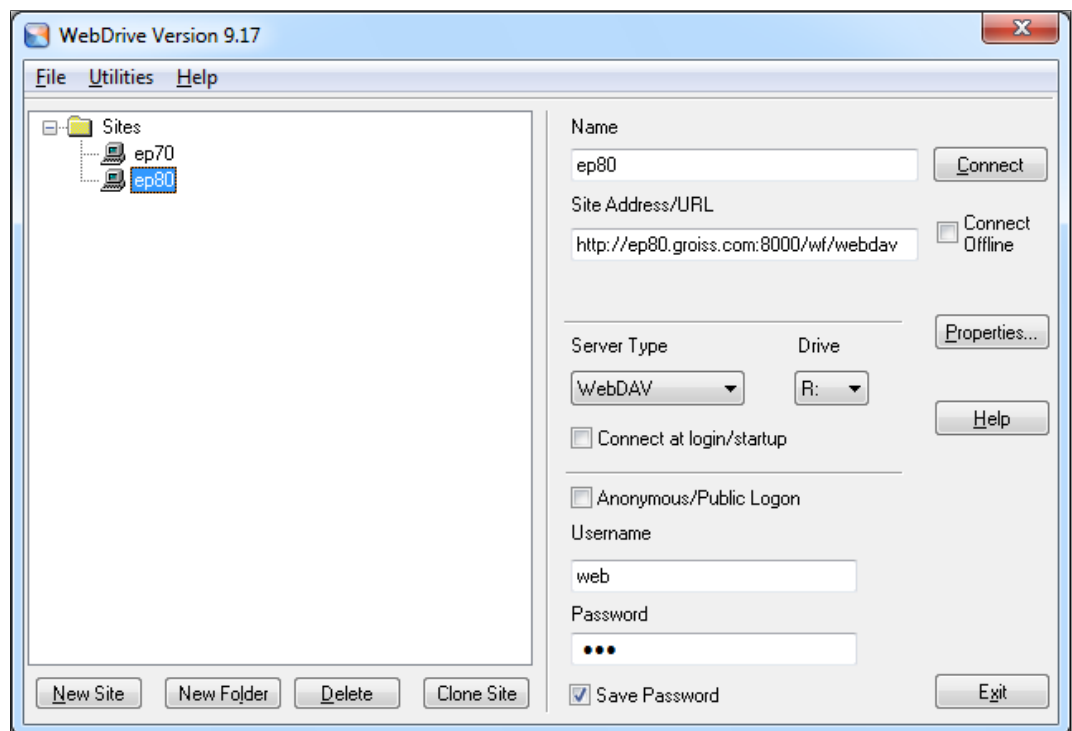


Abbildung 4.27: **WebDrive Verbindungseinstellungen**

Nachdem in der Datei *avw.conf* der **@enterprise**-Installation der Parameter *webdav.drive* mit der Angabe eines globalen Laufwerksbuchstaben hinzugefügt und in **@enterprise** unter *Administration* → *Konfiguration* → *DMS* die Checkbox *Basic-Auth in WebDAV* aktiviert wurde, kann mittels der Funktion *Connect* eine Verbindung zum **@enterprise** Server hergestellt werden.

Weitere Parameter für die Konfiguration von WebDrive sind im *Installationshandbuch* zu

finden.

Anschließend werden Sie aufgefordert Benutzername und Passwort einzugeben. Nachdem sich der Client erfolgreich mit dem **@enterprise** Server verbunden hat, wird der WebDAV-Inhalt des Servers angezeigt. Durch die WebDAV-spezifischen Parameter in der Datei *avw.conf* kann die Darstellung der Ordner verändert werden (siehe auch *Weitere Parameter* in **@enterprise** Administration/Konfiguration). Durch die Angabe des Parameters *webdav.drive* wird in den Benutzereinstellungen der Parameter *WebDAV Laufwerk* angezeigt, wo ein Laufwerksbuchstabe angegeben werden kann, der **nur** für den gerade eingeloggten Benutzer gilt und somit den globalen Laufwerksbuchstaben (definiert mit Parameter *webdav.drive*) überschreibt. Es besteht auch die Möglichkeit den Wert *off* anzugeben, der die WebDAV-Funktionalität für den aktuellen Benutzer deaktiviert.



Hinweis: Im laufenden Betrieb von WebDrive kann es vorkommen, dass bearbeitete Objekte nicht sofort aktualisiert werden. Der Grund dafür liegt darin, dass WebDrive Daten zwischenspeichert. Um diesen Cache zu leeren, muss die Funktion *Flush Cache* der jeweiligen Verbindung aufgerufen werden.

Beim Umgang mit WebDrive ist zudem auf folgende Einschränkungen zu achten:

- *Anlegen und Umbenennen eines Prozessordners:* Prozessordner können nicht hinzugefügt bzw. umbenannt werden. Auch ist es nicht möglich, andere Objekte (z.B. Textdateien) anzulegen.
- *Ausschneiden eines Prozessordners P1 und einfügen in einen anderen Prozessordner P2:* Hierbei kommt es zu einer Fehlermeldung, dass der Prozessordner P1 (=Prozess) nicht gelöscht werden kann.
- *Löschen eines Prozessordners:* Es kommt zu einer Fehlermeldung, dass der Zugriff verweigert wurde (analog zu Ausschneiden und Einfügen). **Achtung:** Der Inhalt dieses Ordners wird jedoch gelöscht!
- *Kopieren eines Prozessordners:* Beim Kopieren eines Prozessordners P1 in einen Prozessordner P2 wird ein neuer Ordner mit dem Namen des Prozessordners P1 erstellt, der aber keinen Prozessordner mehr darstellt (Standard-Ordner), d.h. es wird keine Kopie des Prozesses erzeugt.
- *Verknüpfungen:* Beim Erzeugen einer Verknüpfung in WebDrive wird eine Ink-Datei angelegt (siehe Windows). Diese wird zwar im DMS angezeigt, jedoch entspricht diese Datei nicht einer gültigen DMS Verknüpfung. Die im DMS (HTML-Client, WebDav-Client) angelegten Verknüpfungen werden in WebDrive als normale Ordner angezeigt, jedoch verknüpft mit dem jeweiligen Objekt (siehe Abschnitt 4.3.6). Da es immer wieder mit in WebDrive erzeugten Verknüpfungen Probleme gab, empfehlen wir, diese nicht zu verwenden!

5 Die Gruppe Kalender

Mit Hilfe der Gruppe *Kalender* können Sie Ihre Termine verwalten. Der Kalender von @enterprise wird in Abbildung 5.1 dargestellt.

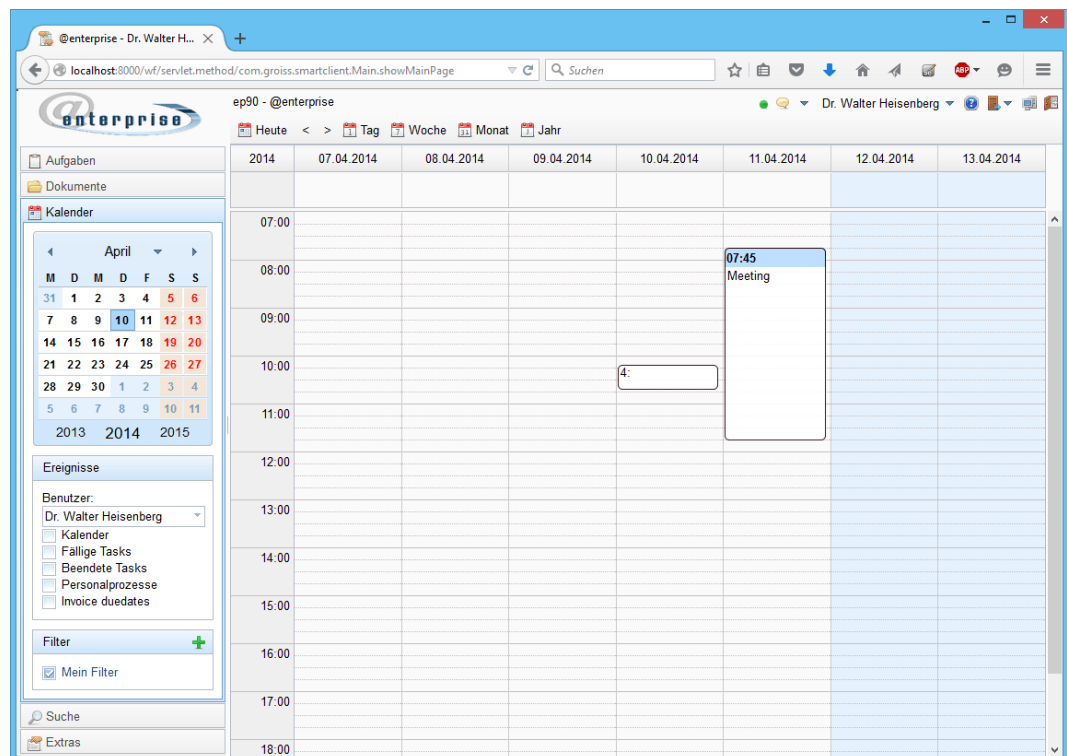


Abbildung 5.1: **Der Kalender von @enterprise**

5.1 Elemente des Kalenders

Der Kalender von @enterprise gliedert sich im wesentlichen in die folgenden Bereiche:

5.1.1 Kalendernavigaton

Mit Hilfe der Navigation können Sie durch den Kalender navigieren. Folgende Funktionen stehen Ihnen dabei zur Verfügung:

- **Kalender Übersicht:** Im Navigationsbereich finden Sie ein Kalenderblatt, das den aktuellen Monat anzeigt. Hier können Sie:
 - Zwischen den Monaten navigieren
 - Einen bestimmten Monat auswählen, der in der Übersicht angezeigt wird
 - Einen gewissen Tag auswählen; anschließend wird der Tag im Kalenderblatt angezeigt
 - Ein bestimmtes Jahr auswählen; anschließend wird der Monat dieses Jahres in der Übersicht angezeigt
- **Heute:** Durch Aktivieren dieser Schaltfläche gelangen Sie im Kalenderblatt zum heutigen Tag im Kalendermodus *Tag*.
- **Vor und Zurück:** Diese beiden Schaltfläche ermöglichen die Navigation im Kalenderblatt. Abhängig vom ausgewählten Kalendermodus wird eine Seite vor bzw. zurückgesprungen.
- **Drag & Drop:** Innerhalb des Kalenderblatts können Sie Termine auf andere Tage/Zeiträume verschieben, den Zeitraum innerhalb eines Tage und über mehrere Tage vergrößern/verkleinern, indem Sie die entsprechende Kante des Termineintrag selektieren und mit gedrückter Maustaste ziehen.



5.1.2 Der Kalendermodus

Durch die Auswahl eines Kalendermodus können Sie beeinflussen, in welcher Granularität Ihr Kalenderblatt dargestellt wird. Folgende Modi stehen zur Auswahl:

- **Tag:** Wenn dieser Modus ausgewählt wird, wird im Kalenderblatt immer nur ein Tag angezeigt.
- **Woche:** Wenn dieser Modus ausgewählt wird, wird im Kalenderblatt immer eine Kalenderwoche angezeigt.
- **Monat:** Wenn dieser Modus ausgewählt wird, wird im Kalenderblatt immer ein Kalender-Monat angezeigt.
- **Jahr:** Wenn dieser Modus ausgewählt wird, wird im Kalenderblatt immer ein Jahr angezeigt.

5.1.3 Das Kalenderblatt

In Abhängigkeit des gerade ausgewählten Kalendermodus wird die Terminübersicht für diesen Modus angezeigt. Ganztägige Termine werden oberhalb der Zeitskala angezeigt. Zeitlich begrenzte Termine werden an der entsprechenden Stelle im Kalenderblatt angezeigt (siehe Abbildung 5.1). Zu den zeitlich begrenzten Terminen können auch Tasks dazugehören, für die ein Fertigstellungsdatum entweder beim Prozessstart oder während der Laufzeit gesetzt wurde. Diese Termine werden in einem roten Kästchen dargestellt.

5.1.4 Ereignisse

Hier können Sie definieren, welche Ereignisse eines Benutzers im Kalenderblatt angezeigt werden sollen.

@**enterprise** bietet dabei 3 vordefinierte Ereignisse, die nicht gelöscht bzw. bearbeitet werden können:

- *Kalender*: Ist dieses Ereignis ausgewählt, so werden Ihre Termine im Kalender angezeigt.
- *Fällige Tasks*: Dieses Ereignis zeigt alle Tasks des Arbeitskorbs eines Benutzers im Kalender an, die das *Fertigstellungsdatum* überschritten haben.
- *Beendete Tasks*: Es werden jene Tasks des Arbeitskorbs eines Benutzers angezeigt, die bereits beendet wurden.

Weitere Ereignisse können entweder selbst als externe Kalenderquellen definiert werden (siehe Abschnitt 5.1.5) oder müssen durch den Applikationsprogrammierer hinzugefügt werden. Näheres Informationen dazu finden Sie im *Programmierhandbuch* im Abschnitt *Application dependent calendar-events*.

5.1.5 Filter

Mit Hilfe der Filterfunktion können Sie die Anzeige von Kalendereinträgen in Hinblick auf Benutzer, Benutzer einer Organisationseinheit, Organisationseinheiten und Ressourcen einschränken. Werden bei der Definition eines Filters mehrere *Filterobjekte* angegeben, so werden Termine angezeigt, bei denen zumindest eines der angegebenen Filterobjekte relevant ist, d.h. bei der Terminerstellung als Teilnehmer angegeben wurde.

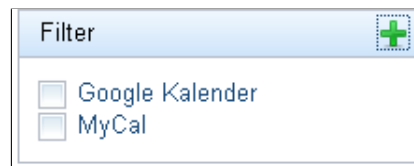


Abbildung 5.2: **Der Kalenderfilter**

In @**enterprise** wird zwischen zwei Arten von Filtern unterschieden:

- **temporäre Filter**: ein temporärer Filter wird erzeugt, indem im Dialog *Filter* (siehe Abbildung 5.3) nach der Definition des neuen Filters die Schaltfläche *Übernehmen* aktiviert wird. Dadurch wird der soeben definierte Filter übernommen und aktiviert. Nach dem Namen des Filters wird ein Stern-Symbol angezeigt, das anzeigt, dass der Filter noch nicht gespeichert wurde.
- **permanente Filter**: ein permanenter Filter wird erzeugt, indem im Dialog *Filter* (siehe Abbildung 5.3) nach der Definition des neuen Filters die Schaltfläche *Speichern und Schließen* aktiviert wird. Dadurch wird der soeben definierte Filter übernommen und aktiviert.

Filter definieren



Durch das Aktivieren der Schaltfläche *Neu* wird der Dialog *Filter* geöffnet. Damit ist es Ihnen möglich, sowohl temporäre als auch permanente Filter zu definieren.

Abbildung 5.3: **Filter definieren**

Informationen des Dialoges *Filter*:



- **Name:** Der Name des Filters, der im Feld *Filter* im Kalender angezeigt wird.
- **Teilnehmer:** Hier können Sie festlegen, welche Objekte Ihnen für die Definition eines Filters angeboten werden sollen, wenn Sie die Schaltfläche *Neu* aktivieren. Teilnehmer können nur hinzugefügt werden, wenn Sie das Recht *Kalendertermine ansehen* besitzen! Folgende Optionen stehen zur Auswahl:
 - **Benutzer:** Haben Sie diese Option und einen Benutzer ausgewählt und klicken anschließend auf die Schaltfläche *OK*, so wird der Benutzer zur Teilnehmerliste hinzugefügt. Für den ausgewählten Benutzer werden dann die Termine im Kalenderblatt angezeigt.
 - **Benutzer einer Organisationseinheit:** Haben Sie diese Option gewählt und wählen Sie eine Organisationseinheit aus, so werden im Kalender auch Einträge angezeigt, die zu Benutzern gehören, die in der ausgewählten Organisationseinheit die *home*-Rolle innehaben. Wenn Benutzer erst später zu dieser Organisationseinheit hinzugefügt werden, sind diese bei diesem Filter **nicht** berücksichtigt, da sie nicht in der Liste *Objekte* beim Erstellungszeitpunkt des Filters hinzugefügt wurden.
 - **Organisationseinheiten:** Haben Sie diese Option gewählt und wählen eine Organisationseinheit aus, so werden im Kalender auch Einträge angezeigt, die zu Benutzern gehören, die in der ausgewählten Organisationseinheit die *home*-Rolle innehaben. Wenn Benutzer erst später zu dieser Organisationseinheit hinzugefügt werden, werden diese bei diesem Filter trotzdem berücksichtigt.

- **Ressource:** Haben Sie diese Option gewählt und haben eine Ressource ausgewählt und der Teilnehmerliste hinzugefügt, so werden im Kalender auch Einträge angezeigt, bei denen die ausgewählte Ressource zum Einsatz kommt. Ressourcen können Sie bearbeiten, wenn in der Administration unter *Konfiguration* im Bereich *Kalender* Default- bzw. eigene Ressourcen definiert wurden. Der entsprechende Link taucht unterhalb der Filter im Navigationsbereich auf.
- **E-Mail:** Wird dieser Wert ausgewählt und anschließend die Schaltfläche *Hinzufügen* aktiviert, so können Sie optional einen *Vornamen*, *Nachnamen* und obligatorisch eine *E-Mail*-Adresse angeben und der Teilnehmerliste hinzufügen.



Durch das Aktivieren der Schaltfläche *Entfernen* kann ein zuvor ausgewähltes Objekt aus der Teilnehmerliste entfernt werden.

- **Ereignisse:** Standardmäßig werden folgende Ereignisse angeboten:
 - **Kalender:** Nur im Kalender definierte Termine werden angezeigt.
 - **Fällige Tasks:** Dieser Filter zeigt alle Tasks des Arbeitskorbs eines Benutzers im Kalender an, die das *Fertigstellungsdatum* überschritten haben.
 - **Beendete Tasks:** Das Datum, an dem Arbeitskorbeinträge beendet wurden, wird als Termin im Kalender angezeigt.

Die oben genannten Ereignisse sind Standardereignisse, die von **@enterprise** angeboten werden. Zusätzlich können noch externe Kalenderquellen als Ereignisse definiert werden (siehe Abschnitt 5.1.5). Weitere Ereignisse müssen vom Applikationsprogrammierer bereitgestellt werden (nähere Infos dazu im *Programmierhandbuch* im Abschnitt *Application dependent calendar-events*).

- **Löschen:** Der gerade editierte Filter wird nach Ausführen dieser Schaltfläche gelöscht und der Dialog geschlossen.
- **Speichern und Schließen:** Mit dem Aktivieren dieser Schaltfläche wird ein permanenter Filter angelegt und der aktuelle Dialog geschlossen.
- **Übernehmen:** Mit dem Aktivieren dieser Schaltfläche wird ein temporärer Filter angelegt und der aktuelle Dialog geschlossen.
- **Abbrechen:** Mit dem Aktivieren der Schaltfläche *Abbrechen* werden Ihre Eingaben verworfen und der aktuelle Dialog geschlossen.

Externe Kalender

Mit Hilfe dieser Funktion können weitere Ereignisse aus externen Kalenderquellen angelegt bzw. verwaltet werden. Zu diesem Zweck müssen Sie ein neues Objekt anlegen, diesem einen Namen und die URL zu der externen Kalenderquelle angeben. Diese URL wird in der Regel vom externen Kalender (z.B. Google-Kalender) generiert und muss hier nur eingefügt werden. Nachdem das Objekt angelegt wurde, kann auf der Filter-Maske der externe Kalender als Ereignis ausgewählt werden, um dessen Termine im **@enterprise** Kalender anzuzeigen.

5.2 Termine anlegen

Die Definition eines neuen Termins erfolgt durch einen Klick auf eine Uhrzeit im Kalenderblatt. In diesem Fall wird ein Termin vorgeschlagen, der zur ausgewählten Uhrzeit beginnt. Nachdem das Anlegen eines neuen Termins gestartet wurde, erscheint in Ihrem Arbeitsbereich der Dialog *Termin* (siehe Abbildung 5.4).

Termin

Betreff: Meeting

Ort:

Von: 08-07-2015 13:00 ☐ ganztägig

Bis: 08-07-2015 15:00

Beschreibung: Meeting mit DEV-Team

Wiederholung: ☐ Alle: Tage

☒ kein Ende

☐ Anzahl:

☐ Bis zum:

Termin exportieren

Privat: ☐

Erinnerung: keine

Hervorhebung:

Status: fix

Teilnehmer: Dr. Walter Heisenberg
IT

Teilnehmer per E-Mail benachrichtigen: ☐

Bearbeiter dieses Termins:

Löschen Speichern und Schließen Speichern Abbrechen

Abbildung 5.4: **Termin**

Informationen des Dialoges *Termin*:

- **Betreff:** Freier Text. Dieser Text wird im Kalenderblatt des Kalenders angezeigt. Zusätzlich wird dieser Text als Tooltip angezeigt, wenn Sie mit der Maus im Kalenderblatt auf den Termin zeigen.
- **Ort:** Der Ort an dem Ihr Termin stattfindet. Dieser Text wird als Tooltip angezeigt, wenn Sie mit der Maus im Kalenderblatt auf den Termin zeigen.
- **Von:** Terminbeginn (Datum bzw. Datum und Uhrzeit).

- **Bis:** Terminende (Datum bzw. Datum und Uhrzeit).
- **ganztägig:** Mit dem Aktivieren dieser Schaltfläche werden die Uhrzeiten aus den Feldern *Von* und *Bis* entfernt, wodurch der Termin automatisch für den ganzen Tag gilt. Ganztägige Termine werden mit einem Stern gekennzeichnet und in der obersten Zeile des jeweiligen Kalenderblattes angezeigt.
- **Beschreibung:** Freier Text.
- **Privat:** Mit dem Aktivieren dieser Checkbox wird ein persönlicher Termin angelegt. Persönliche Termine scheinen nur bei deren Erzeugern im Kalenderblatt auf.
- **Erinnerung:** Hier können Sie festlegen ob, und wenn ja wie lange vor einem Termin Sie vom System an diesen Termin erinnert werden möchten.
- **Hervorhebung:** Durch einen Klick mit der rechten Maustaste auf einen Eintrag für dieses Feld wird ein Kontextmenü angezeigt. Wenn Sie in diesem Kontextmenü einen Eintrag auswählen, wird Ihr Termin im Kalenderblatt so dargestellt, wie der ausgewählte Eintrag des Kontextmenüs.
- **Status:** Durch die Auswahl von einem der Einträge *fix* oder *vorläufig* kann festgelegt werden, ob es sich um einen fixen oder nur um einen vorläufigen Termin handelt.
- **Teilnehmer:** Hier werden die Teilnehmer für einen Termin aufgelistet. Durch die Auswahl eines Listeneintrags und anschließendem Aktivieren der Schaltfläche *Entfernen* wird der ausgewählte Eintrag aus der Teilnehmerliste entfernt. Dabei werden folgende Teilnehmerarten nach Klick auf Funktion *Neu* neben dem Teilnehmerfeld angeboten:
 - **Benutzer:** Haben Sie diese Option und einen Benutzer ausgewählt und klicken anschließend auf die Schaltfläche *OK*, so wird der Benutzer zur Teilnehmerliste hinzugefügt.
 - **Benutzer einer Organisationseinheit:** Haben Sie diese Option gewählt und wählten Sie eine Organisationseinheit aus, so werden im Kalender auch Einträge angezeigt, die zu Benutzern gehören, die in der ausgewählten Organisationseinheit die *home*-Rolle innehaben. Wenn Benutzer erst später zu dieser Organisationseinheit hinzugefügt werden, sind diese **nicht** berücksichtigt, da sie nicht in der Liste *Objekte* beim Erstellungszeitpunkt hinzugefügt wurden.
 - **Organisationseinheiten:** Haben Sie diese Option gewählt und wählten eine Organisationseinheit aus, so werden im Kalender auch Einträge angezeigt, die zu Benutzern gehören, die in der ausgewählten Organisationseinheit die *home*-Rolle innehaben. Wenn Benutzer erst später zu dieser Organisationseinheit hinzugefügt werden, werden diese trotzdem berücksichtigt.
 - **Ressource:** Haben Sie diese Option gewählt und haben eine Ressource ausgewählt und der Teilnehmerliste hinzugefügt, so werden im Kalender auch Einträge angezeigt, bei denen die ausgewählte Ressource zum Einsatz kommt. Ressourcen können Sie bearbeiten, wenn in der Administration unter *Konfiguration* im Bereich *Kalender* Default- bzw. eigene Ressourcen definiert wurden. Der entsprechende Link taucht unterhalb der Filter im Navigationsbereich auf.

- **E-Mail:** Wird dieser Wert ausgewählt und anschließend die Schaltfläche *Hinzufügen* aktiviert, so können Sie optional einen *Vornamen*, *Nachnamen* und obligatorisch eine *E-Mail*-Adresse angeben und der Teilnehmerliste hinzufügen.

Teilnehmer können nur hinzugefügt werden, wenn Sie das Recht *Kalendertermine erzeugen* besitzen!

- **Teilnehmer per E-Mail benachrichtigen:** Ist diese Checkbox aktiviert, werden beim Speichern des Termins alle Teilnehmer benachrichtigt.
- **Bearbeiter dieses Termins:** Hier kann festgelegt werden, wer den aktuellen Termin bearbeiten darf. Verwenden Sie dazu die Funktion *Neu* neben dem Feld, um Benutzer hinzuzufügen.
- **Wiederholung:** Mit dem Anklicken dieser Checkbox geben Sie an, dass es sich bei dem neuen Termin um einen periodisch wiederkehrenden Termin handelt. Nachdem Sie definiert haben, in welchen Perioden der Termin wiederholt werden soll, werden alle Wiederholungen als Termine im Kalender eingetragen. Möchten Sie die Wiederholung eines Termins aufheben, so deaktivieren Sie die Checkbox *Wiederholung* (in einem beliebigen der zusammengehörigen periodischen Termine). Dadurch bleibt nur der erste Termin, zu dem die aktuelle Wiederholung gehört, im Kalender. Die periodischen Wiederholungen des Termins werden gelöscht.
- **Alle:** Hier kann festgelegt werden, in welchen Abständen ein Termin wiederholt werden soll. Im ersten Feld bestimmen Sie den Abstand zwischen zwei Terminen innerhalb einer Periode. Im zweiten Feld bestimmen Sie die Periode als solche. Geben Sie zum Beispiel im ersten Feld den Wert 3 und im zweiten Feld den Wert *Tage* ein, so wiederholt sich der Termin alle 3 Tage. Auch die durch die Wiederholung entstehenden Termine werden im Kalender eingetragen und angezeigt.

Weiters kann angegeben werden, wie oft ein Termin wiederholt werden kann. Dafür gibt es drei Möglichkeiten:

- **kein Ende:** Die Wiederholung des Termins hört nicht auf (standardmäßig).
- **Anzahl:** Der Termin wird sooft wiederholt, wie es in diesem Feld angegeben wird.
- **Bis zum :** Der Termin wird bis zu diesem Datum wiederholt.
- **Termin exportieren:** Der bestehende Termineintrag kann im *iCalendar*-Format exportiert werden.
- **Löschen:** Diese Funktion steht nur bei bestehenden Terminen zu Verfügung und löscht den aktuellen Termineintrag.
- **Speichern und Schließen:** Ein neuer Termin wird in den Kalender eingefügt bzw. der bestehende Termin gespeichert. Der Dialog wird geschlossen und das aktuelle Kalenderblatt angezeigt.
- **Speichern:** Ein neuer Termin wird in den Kalender eingefügt bzw. der bestehende Termin gespeichert. Der Dialog bleibt dabei offen.

5.2. TERMINE ANLEGEN

- *Abbrechen*: Das Anlegen bzw. ändern eines Termins wird abgebrochen und das aktuelle Kalenderblatt angezeigt.

6 Die Gruppe Suche

Mit Hilfe der Verweise in der Gruppe *Suche* stehen Ihnen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung um für Ihr Unternehmen wertvolle Informationen aus @enterprise herauszufiltern.

6.1 Verweise der Gruppe "Suche"



- **Letzte Aktivitäten:** Durch Aktivieren dieses Verweises wird eine Seite angezeigt, die eine Auflistung aller Prozessaktivitäten des letzten Monats darstellt. Die Gliederung erfolgt dabei in *Heute*, *Gestern*, *7 Tage* (= letzte Woche) und *1 Monat* (= letztes Monat).
- **Kurzsuche:** Wenn Sie in diesem Feld einen Wert eingeben, und anschließend die Schaltfläche *Suche* aktivieren, wird nach allen Prozessen gesucht, deren Id oder Betreff mit dem Wert im Feld *Suche* übereinstimmt.
- **Prozesssuche:** Hier erhalten Sie Informationen über alle Prozesse bzw. auch an denen Sie beteiligt sind bzw. waren.
- **Dokumentensuche:** Diese Funktion ermöglicht es Ihnen nach DMS-Objekten in @enterprise zu suchen.
- **Report Designer:** Diese Funktion ermöglicht ebenfalls eine Suche über die Prozessinstanzen, allerdings mit stark erweiterter Funktionalität. Dieser Eintrag taucht nur auf, wenn Sie das Recht für den Report Designer haben. Eine genaue Beschreibung dieser Funktion entnehmen Sie bitte dem Handbuch *Reporting*.
- **Reports:** Hier können Sie vorgefertigte Statistiken abrufen. Diese werden von einem Administrator erstellt und zur Ausführung freigegeben.

Durch Auswählen eines Eintrags in der Tabelle (siehe Abbildung 6.2) und aktivieren der Toolbarfunktion *Ausführen* wird die entsprechende Abfrage ausgeführt und das Abfrageergebnis in Ihrem Arbeitsbereich dargestellt. Sofern Sie das Recht *Statistik* besitzen, können Sie von dieser Tabelle aus einen bestehenden Report bearbeiten oder auch gleiche einen neuen Report erstellen. Beschreibung dieser Funktion entnehmen Sie bitte dem Handbuch *Reporting*.

6.1. VERWEISE DER GRUPPE "SUCHE"

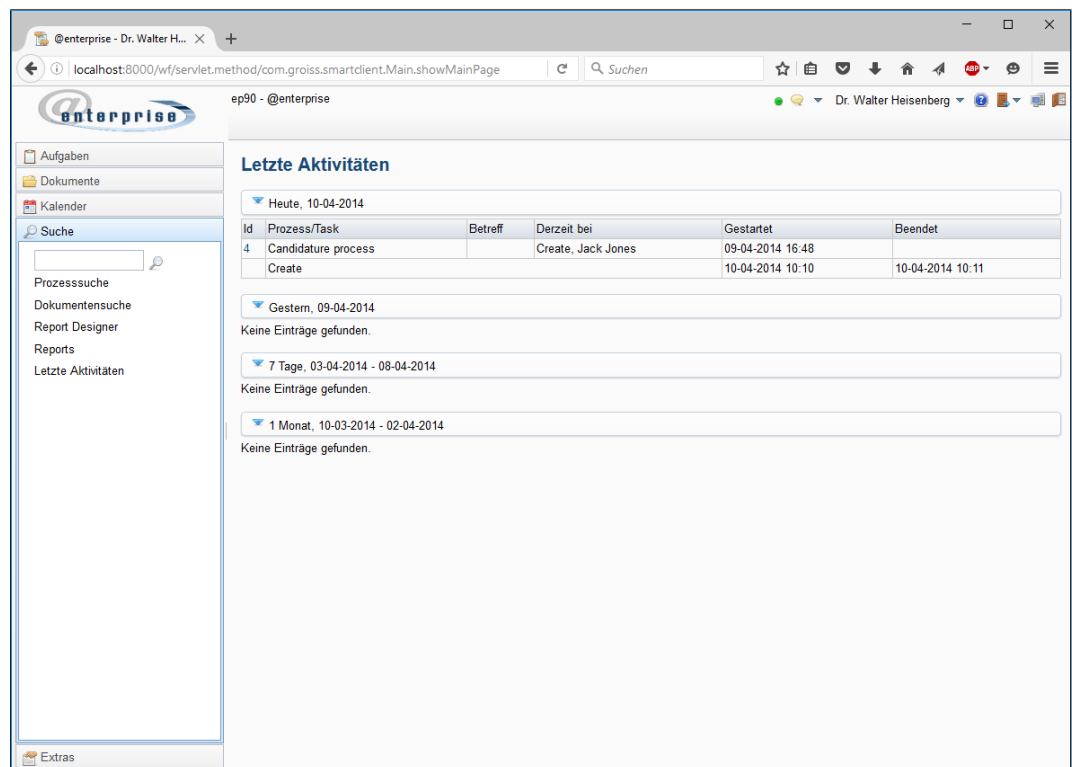


Abbildung 6.1: Letzte Aktivitäten

6.1.1 Prozesssuche

Die Prozesssuche ermöglicht es Ihnen Prozessinstanzen, in denen Sie auch als Benutzer involviert waren oder sind, (wieder) zu finden.

Aktivieren Sie den Verweis *Prozesssuche* in der Gruppe *Suche*. In Ihrem Arbeitsbereich erscheint eine HTML-Seite, in der Sie die Suche nach Prozessinstanzen einschränken können (siehe Abbildung 6.3).

Das Ergebnis der Suche wird wiederum in Ihrem Arbeitsbereich als Tabelle dargestellt (siehe Kapitel 6.1.1). Die einzelnen Einträge dieser Tabelle enthalten Verweise zur jeweiligen Detailansicht der Prozessinstanz – der *Prozesshistorie* (siehe Kapitel 3.2.18).



Hinweis: Für die Prozesssuche gibt es eine gespeicherte Anfrage in der Datenbank (= Vorlage für Prozesssuche), die vom Administrator (bzw. einem Benutzer mit Recht *Statistik*) angepasst werden kann. Bei dieser Vorlage mit der Id *standard_search_template* kann z.B. die Sortierreihenfolge für Spalten definiert werden, vorausgewählte Bedingungen festgelegt werden, weitere Anzeigeattribute hinzugefügt werden, etc.

Informationen der HTML-Seite *Prozesssuche*:

- **Id:** Hier können Sie die Id jener Prozessinstanz eingeben, nach der Sie suchen. Die Id ist die eindeutige Bezeichnung einer Prozessinstanz. Es kann zwischen folgenden

6.1. VERWEISE DER GRUPPE "SUCHE"

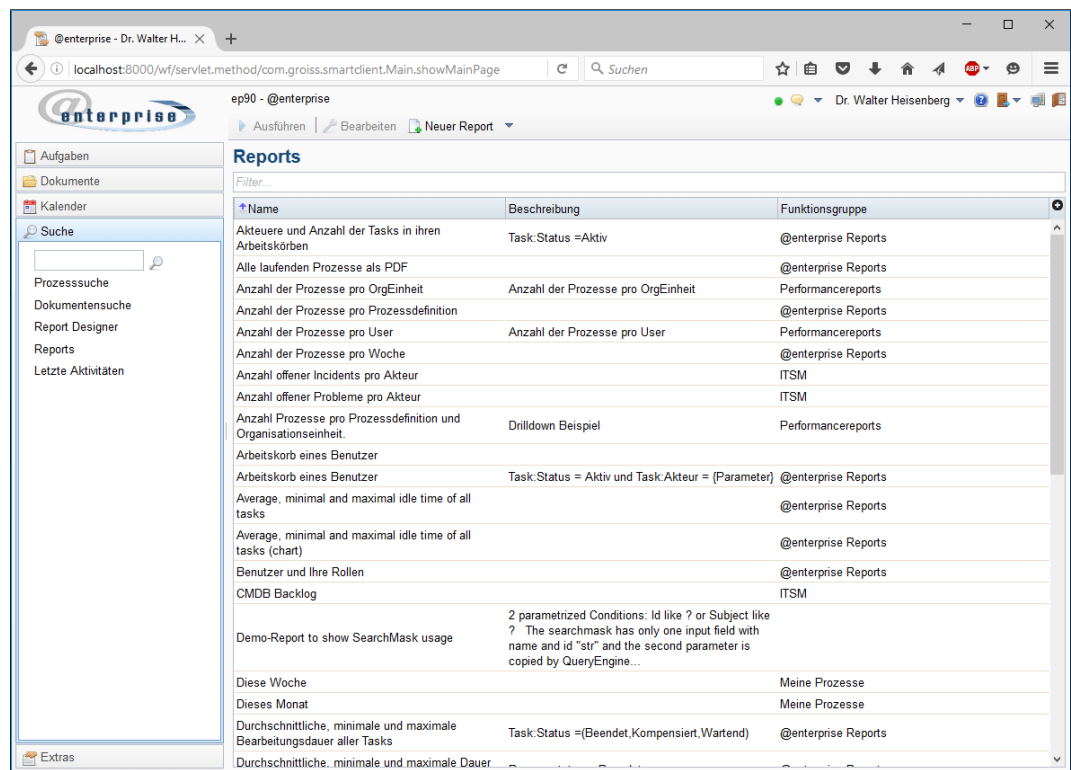


Abbildung 6.2: Reports

Sucharten ausgewählt werden:

- *Beinhaltet:* Der eingegebene String muss irgendwo in der zu suchenden ID auftauchen.
- *Beginnt mit:* Der eingegebene String muss dem Anfangsteil der zu suchenden ID entsprechen.
- *Exakt:* Der eingegebene String muss genau dem zu der zu suchenden ID entsprechen.
- **Betreff:** In dieses Feld kann der Betreff-Text des gesuchten Prozesses eingetragen werden. Dabei kann zwischen folgenden Sucharten ausgewählt werden:
 - *Beinhaltet:* Der eingegebene String muss irgendwo im zu suchenden Betreff auftauchen.
 - *Beginnt mit:* Der eingegebene String muss dem Anfangsteil des zu suchenden Betreffs entsprechen.
 - *Exakt:* Der eingegebene String muss genau dem zu suchenden Betreff entsprechen.
- **Gestartet Von/Bis:** Hier können Sie den Zeitraum definieren, in dem die gesuchten Prozesse aktiv waren oder sind.

6.1. VERWEISE DER GRUPPE "SUCHE"

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:8000/wf/servlet.method/com.groiss.smartclient.Main.showMainPage'. The page title is 'Prozesssuche'. The left sidebar contains a menu with items: 'Aufgaben', 'Dokumente', 'Kalender', 'Suche' (highlighted), 'Prozesssuche', 'Dokumentensuche', 'Report Designer', 'Reports', and 'Letzte Aktivitäten'. The main content area is titled 'Prozesssuche' and contains a search form with the following fields and options:

- Id:** Exakt
- Betreff:** Exakt
- Gestartet Von:** [Date range]
- Beendet Von:** [Date range]
- Fälligkeit Von:** [Date range]
- Organisationseinheit:** [Dropdown menu]
- Status:** Laufend
- Benutzer:** [Dropdown menu] with checkbox 'Nur aktueller Benutzer'
- Applikation:** ITSM
- Task:** [Dropdown menu] with checkbox 'Nur aktueller Task'
- Prozesstyp:** [Dropdown menu]
- Formular:** [Dropdown menu]

Below the search fields are the **Optionen:**

- ☐ Groß/Kleinschreibung ignorieren
- ☐ Datumsbedingung mit Zeit anzeigen

At the bottom right of the form are two buttons: 'Suche starten' and 'Zurücksetzen'.

Abbildung 6.3: Die HTML-Seite *Prozesssuche*

- **Beendet Von/Bis:** Hier können Sie den Zeitraum definieren, in dem die gesuchten Prozesse beendet wurden.
- **Fälligkeit Von/Bis:** Hier können Sie den Zeitraum definieren, in dem die gesuchten Prozesse ihre Fälligkeit (= Fertigstellungsdatum) bzw. die Tasks der gesuchten Prozesse ihre Fälligkeit haben.
- **Organisationseinheit:** Hier können Sie festlegen, ob Sie nur Prozesse ansehen wollen, die Sie in einer bestimmten Organisationseinheit bearbeitet haben.
- **Status:** Es gibt zwei Möglichkeiten, um den Status einer Suche einzuschränken:
 - *Laufend* bedeutet, dass alle Prozessinstanzen, die noch nicht beendet wurden, angezeigt werden.
 - *Beendet* bedeutet, dass alle bereits beendeten Prozessinstanzen angezeigt werden.
- **Benutzer:** Es gibt zwei Möglichkeiten, wie der Wert im Feld Benutzer eingetragen werden kann:
 - Der aktuelle Benutzer hat weder das Recht „Prozesse ansehen“ noch das Recht „Prozesse bearbeiten“. In diesem Fall wird der aktuelle Benutzer in dieses Feld eingetragen. Dieser Eintrag kann nicht bearbeitet werden.

- Der aktuelle Benutzer hat eines der beiden oben genannten Rechte für eine oder mehrere Abteilungen. In diesem Fall kann er einen Benutzer in das Feld „Benutzer“ eingeben. Als Anfrageergebnis sieht er alle Prozesse dieser Benutzer, für die er das „View“-Recht besitzt.
- **Nur aktueller Benutzer:** Wenn diese Checkbox aktiviert ist und ein Benutzer ausgewählt wurde, dann werden nur jene Prozessinstanzen angezeigt, wo dieser Benutzer zum derzeitigen Zeitpunkt Akteur ist (und nicht, wo er Akteur war und aktuell nicht mehr ist).
- **Applikation:** Hier legen Sie fest, in welcher Applikation Sie nach Prozessinstanzen suchen wollen.
- **Task:** Hier können Sie festlegen, ob Sie nur Prozesse ansehen wollen, in denen der ausgewählte Task gerade zur Bearbeitung ansteht.
- **Nur aktueller Task:** Wenn diese Checkbox aktiviert ist und ein Task ausgewählt wurde, dann werden nur jene Prozessinstanzen angezeigt, wo dieser Task zum derzeitigen Zeitpunkt aktiv ist (und nicht, wo er aktiv war und aktuell nicht mehr ist).
- **Prozesstyp:** Hier können Sie einen bestimmten Prozesstyp auswählen.



Hinweis Prozesstypen sind von der oben eingestellten Applikation abhängig. Sie können einen bestimmten Prozesstyp (Version) oder den jeweils übergeordneten Eintrag (alle Versionen) auswählen.



- **Formular:** Mit dieser Einschränkung können Sie nachulareinträgen suchen. Wählen Sie zunächst ein Formular aus der Liste aus. Nun können Sie wählen ob Sie Werte direkt in die Formularfelder eingeben wollen (mittels Schaltfläche *Formular bearbeiten*) oder die *Formularfeldbedingungen* manuell hinzufügen wollen. Beim Aktivieren der Schaltfläche *Formular bearbeiten* öffnet sich ein neues Fenster und das ausgewählte Formular wird dargestellt. Sie können hier Werte in die Formularfelder eingeben, nach denen gesucht werden soll. Schließen Sie dieses Fenster mit der Schaltfläche *Übernehmen*. Um Formularfeldbedingungen hinzuzufügen, aktivieren Sie die Schaltfläche *Neu*, geben Attribut und Wert ein und wählen einen Operator aus. Anschließend aktivieren Sie die Schaltfläche *Übernehmen*, um die Bedingung hinzuzufügen. Mittels den Zusatzschaltflächen *Bearbeiten* und *Löschen* können Sie die Formularbedingungsliste editieren bzw. Bedingungen entfernen.

Wenn Sie nun die Suche starten, werden Ihnen alle Prozesse angezeigt, bei denen Ihr ausgewähltes Formular Verwendung findet und die Feldinhalte der Formularfelder mit denjenigen Feldinhalten ihres ausgewählten Formulars übereinstimmen.



Hinweis Es werden nur jene Formulare zur Auswahl angezeigt, für die der aktuelle Benutzer das Recht *suchbar* besitzt. Der Systemadministrator sieht immer alle Formulare.

- **Prozess Relation:** Hier kann nach Prozessen gesucht werden, die miteinander in Beziehung stehen. In der Combobox kann die Art der Beziehung ausgewählt werden. Im Feld neben der Combobox wird die Id eines Prozesses eingegeben.

Beispiel: Zwischen den Prozessen mit den Ids 4 und 6 wurde eine Relation vom Typ *Projekt-A* definiert.

Wird im Feld *Relation* der Wert *Projekt-A* ausgewählt und im daneben liegenden Feld der Wert 4 eingetragen und in der Checkbox *invers* angeklickt, so wird als Suchergebnis der Prozess mit der Id 6 angezeigt.

Wird im Feld *Relation* der Wert *Projekt-A* ausgewählt und im daneben liegenden Feld der Wert 6 eingetragen und in der Checkbox *invers* angeklickt, so wird als Suchergebnis der Prozess mit der Id 4 angezeigt.

- **Groß/Kleinschreibung ignorieren:** Ist diese Checkbox aktiviert, so wird bei der Suche die Schreibweise (Groß oder Kleinschreibung) der einzelnen Kriterien ignoriert.
- **Datumsbedingung mit Zeit anzeigen:** Wenn diese Checkbox aktiviert wurde, dann können bei den Datumsauswahlfeldern Datum und Zeit angegeben werden. Ist diese Checkbox bereits standardmäßig aktiviert, dann wurde der gleichnamige globale Parameter unter *Administration* → *Konfiguration* → *Suche* gesetzt.
- **Suche starten:** Mit dem Anklicken dieser Schaltfläche starten Sie die Suche.
- **Zurücksetzen:** Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, werden die Kriterien auf die entsprechenden Ausgangswerte zurückgesetzt.

Das Anfrageergebnis

Nachdem Sie die Suche nach Prozessinstanzen eingeschränkt haben und die Schaltfläche *Suche starten* aktiviert haben, erscheint in Ihrem Arbeitsbereich das Anfrageergebnis.

Wurden Prozesse gefunden, so werden diese in einer Tabelle dargestellt. Die Zeilen stellen einzelne Prozessinstanzen dar. In den Spalten sind die folgenden Informationen zur jeweiligen Prozessinstanz enthalten:

- **Id:** Die Id stellt die eindeutige Bezeichnung einer Prozessinstanz dar und wird in dieser Spalte angezeigt. Diese stellt einen Verweis auf die Prozesshistorie dar.
- **Prozess:** In dieser Spalte wird der Prozesstyp (ohne Version) angezeigt.
- **Betreff:** Diese Spalte enthält den jeweiligen Betreff-Text der Prozessinstanz.
- **Informationen über aktive Schritte:** Falls der Prozess den Status *laufend* besitzt, wird in dieser Spalte die Tasks, die derzeitigen Akteure (Vor- und Nachname) und - falls vorhanden - das entsprechende Task-Fertigstellungsdatum angezeigt.
- **Gestartet:** Diese Spalte enthält jenen Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), an dem der gesamte Prozess gestartet wurde.
- **Fälligkeit:** Diese Spalte enthält den Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), an dem der gesamte Prozess beendet werden soll (= sein Fertigstellungsdatum hat).

6.1. VERWEISE DER GRUPPE "SUCHE"

Id	Prozess	Betreff	Informationen über aktive Schritte	Gestartet	Fälligkeit	Beendet
5	Problem Management (1)	Error	Lösen, Dr. Walter Heisenberg	10-04-2014 09:20		
7	Incident Management (1)	Resource Editor	Kopie, Dr. Walter Heisenberg Support, Jack Jones	10-04-2014 09:32		
12	Problem Management (1)	Mail-Server	Einfügen, Dr. Walter Heisenberg (Fälligkeit: 10-04-2014 10:25)	10-04-2014 10:25	10-04-2014 10:27	
14	Problem Management (1)	Error	Einfügen, Jack Jones	02-06-2014 14:45		
17	Incident Management (1)	Problems with WARP engine	Support, Jack Jones	23-06-2014 10:25		
18	Incident Management (1)	No figures in Lynx	Support, Jack Jones	23-06-2014 10:25		
19	Incident Management (1)	Translation error	Support, Jack Jones	23-06-2014 10:26		
20	Change Request (1)	Resource Editor	Durchsicht Design, Entwicklungsleiter	19-11-2014 15:13		
21	Problem Management (1)	Resource Editor	Lösen, Dr. Walter Heisenberg	19-11-2014 15:37		
22	Problem Management (1)	Resource Editor	Einfügen, Jack Jones	19-11-2014 15:41		
21531	Problem Management (1)	SVN-Test	Testen, Markus Irrasch	31-07-2015 10:48		
mychangereq	Change Request (1)	Change Request	Change Request anlegen, Jack Jones	09-04-2014 15:13		

Abbildung 6.4: **Anfrageergebnis**

- **Beendet:** Falls der Prozess bereits beendet wurde, enthält diese Spalte den Endzeitpunkt (Datum und Uhrzeit) des Prozesses.

In der Funktionsleiste befinden sich folgende Schaltflächen:

- **Zurück zur Suchmaske:** Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn die *Prozesssuche* bzw. *Dokumentensuche* verwendet wird und erlaubt das Zurückgehen zu der entsprechenden Maske.
- **Aktualisieren:** Die Anfrage wird mit den bereits definierten Suchkriterien nochmals durchgeführt.
- **Ergebnisdetails:** Hier werden die vorher getroffenen Einschränkungen – Suchkriterien – gesammelt dargestellt.
- **Speichern:** Die getätigte Anfrage kann hier gespeichert werden. Nach Öffnen des Dialogs geben Sie eine *Id* und einen *Namen* an und aktivieren anschließend die Schaltfläche *OK*.
- **Neuer Report:** Wenn Sie das erforderliche Recht *Statistik* besitzen, kommen Sie durch Anklicken dieser Schaltfläche zum Report Designer, wo Sie eine neue Anfrage durchführen können.

- **Anfragedetails:** Die Detailansicht zu der getätigten Anfrage wird im XML- und SQL-Format angezeigt.
- **Bearbeiten:** Wenn Sie das erforderliche Recht *Statistik* besitzen, kommen Sie durch Anklicken dieser Schaltfläche zum Report Designer, wo Sie die Anfrage weiter bearbeiten können.
- **Drucken...:** Mit Hilfe dieser Funktion können Sie die angezeigte HTML-Tabelle drucken. Diese Funktion steht nur bei HTML-Tabellen zur Verfügung!
- **Export Optionen:** Hier können Sie definieren, wie das Ergebnis angezeigt werden soll. Standardmäßig wird das Ergebnis in einer HTML-Tabelle angezeigt, sie können jedoch auch eine grafische Ausgabe auswählen oder das Ergebnis in eine Datei exportieren. Nähere Details dazu finden Sie im *Reportinghandbuch*.
- **Kopieren:** Beim Ausführen einer Kurz-, Prozess- bzw. Dokumentensuche wird zusätzlich die Funktion *Kopieren* angeboten, die einen Eintrag kopiert und in weiterer Folge in einem DMS-Ordner eingefügt werden kann. Beim Kopieren von Einträgen aus einer Kurz- bzw. Prozesssuche werden Verknüpfungen auf den Prozess im DMS angelegt (siehe dazu Abschnitt 4.3.6). Beim Kopieren von Einträgen aus der Dokumentensuche werden wirkliche Kopien im DMS erzeugt (siehe dazu Abschnitt 4.3.5).
- **Prozesshistorie ansehen:** Diese Funktion ist nur bei der Kurz- und Prozesssuche vorhanden und zeigt die Details zu diesem Prozess an. Durch einen Doppelklick auf einen Eintrag im Suchergebnis wird auch diese Funktion ausgeführt.

6.1.2 Dokumentensuche

Mit Hilfe der Dokumentensuche können Sie gezielt nach DMS-Objekten in **@enterprise** suchen. Aktivieren Sie den Verweis *Dokumentensuche* in der Gruppe *Suche*. Durch die Aktivierung dieser Funktion wird in ihrem Arbeitsbereich der Dialog *Dokumentensuche* (siehe Abbildung 6.5) dargestellt.



Hinweis: Für die Dokumenten gibt es eine gespeicherte Anfrage in der Datenbank (= Vorlage für Dokumentensuche), die vom Administrator (bzw. einem Benutzer mit Recht *Statistik*) angepasst werden kann. Bei dieser Vorlage mit der Id *doc_search_template* kann z.B. die Sortierreihenfolge für Spalten definiert werden, vorausgewählte Bedingungen festgelegt werden, weitere Anzeigeattribute hinzugefügt werden, etc.

Informationen des Dialoges *Dokumentensuche*:

- **Dokumentname:** Name des DMS-Objektes, nach dem gesucht werden soll. Entspricht der Spalte *Name* in der DMS-Objekt-Tabelle.
- **enthaltener Text:** Der Text, der im Formular und/oder im Dokument der gesuchten Einträge enthalten sein soll. Dafür muss die Volltextsuche unter *Administration* → *Konfiguration* → *DMS* aktiviert werden (siehe *Installationshandbuch*).
- **im Dokument:** gibt an, dass der im Feld *enthaltener Text* angegebene Text im Dokument enthalten sein soll.

6.1. VERWEISE DER GRUPPE "SUCHE"

The screenshot shows the 'Dokumentensuche' (Document Search) interface. The left sidebar has a menu with 'Suche' (Search) selected. The main area contains the following fields and options:

- Dokumentname:** Java7
- enthaltener Text:** (empty text box)
- Zeit:** geändert (dropdown menu)
- Von:** (empty text box)
- Bis:** (empty text box)
- Formular:** (empty text box)
- Erzeugt von:** (empty text box)
- Ordner:** (empty text box)
- Schlagwort:** (empty text box)
- im Dokument** (checkbox)
- im Formular** (checkbox)
- Datumsbedingung mit Zeit anzeigen** (checkbox)
- Suche starten** (button)
- Zurücksetzen** (button)

Abbildung 6.5: Dokumentensuche

- **im Formular:** gibt an, dass der im Feld *enthaltener Text* angegebene Text im Formular enthalten sein soll.
- **Zeit:** Geben Sie hier an, ob sich das unter *Von* und *Bis* angegebene Zeitintervall auf das Änderungsdatum oder auf das Erstellungsdatum beziehen soll.
- **Datumsbedingung mit Zeit anzeigen:** Wenn diese Checkbox aktiviert wurde, dann können bei den Datumsauswahlfeldern Datum und Zeit angegeben werden. Ist diese Checkbox bereits standardmäßig aktiviert, dann wurde der gleichnamige globale Parameter unter *Administration* → *Konfiguration* → *Suche* gesetzt.
- **Von:** Beginn des unter *Zeit* ausgewählten Zeitintervalls.
- **Bis:** Ende des unter *Zeit* ausgewählten Zeitintervalls.
- **Formular:** Der Formulartyp, dem die gesuchten Einträge entsprechen sollen (analog zu Abschnitt 6.1.1).
- **Bearbeiten:** Diese Schaltfläche ermöglicht Ihnen für die Felder des ausgewählten Formulartyps Suchkriterien einzugeben.
- **Erzeugt von:** Der Benutzer, der die gesuchten Einträge erzeugt hat.
- **Ordner:** Der Ordner, in dem nach dem Eintrag gesucht werden soll.

6.1. VERWEISE DER GRUPPE "SUCHE"



- **Schlagwort:** Schlagworte, die dem Ordner zugeordnet wurden.
- **Neu:** Durch das Aktivieren dieser Schaltfläche können sie aus einer Liste einen Wert auswählen, der in das Feld links neben dieser Schaltfläche eingetragen wird.
- **Entfernen:** Durch das Aktivieren dieser Schaltfläche entfernen Sie den Eintrag in dem Feld links neben der Schaltfläche.
- **Suche starten:** Mit dem Aktivieren dieser Schaltfläche wird die Dokumentensuche gestartet, und das Suchergebnis wird in Ihrem Arbeitsbereich dargestellt. Wie die Tabelle der Suchergebnisse aufgebaut ist, wird unter 6.1.2 genauer beschrieben.
- **Zurücksetzen:** Mit dem Aktivieren dieser Schaltfläche werden alle Eingaben auf dieser HTML-Seite gelöscht bzw. auf die entsprechenden Standardwerte zurückgesetzt.

Ergebnis der Dokumentensuche

Der Aufbau der Tabelle der Suchergebnisse wird in Abbildung 6.6 dargestellt.

Name	Erzeuger	Geändert	Ordner
Java7_features	Jones Jack jones	10-04-2014 09:56	Jack Jones
Java7_features	Jones Jack jones	10-04-2014 09:36	Allgemein

Abbildung 6.6: Anfrageergebnis

Informationen der Tabelle *Anfrageergebnis*:

- **Funktionsleiste:** Die Toolbarfunktionen sind analog zur Kurz- bzw. Prozesssuche, ausgenommen die Funktion *Prozesshistorie ansehen*. Durch Doppelklick auf einen Ergebniseintrag wird die Funktion *Kopieren* ausgeführt.
- **Name:** entspricht dem Eintrag *Name* der DMS–Objekt–Tabelle. Durch das Anklicken eines Eintrages in dieser Spalte wird der Inhalt des Dokumentes angezeigt.
- **Erzeuger:** Gibt an, von welchem Benutzer das DMS–Objekt erzeugt wurde.
- **Geändert:** Gibt an, wann das DMS–Objekt zuletzt geändert wurde.
- **Ordner:** Gibt an, in welchem Ordner das gefundene DMS–Objekt liegt. Durch das Anklicken eines Eintrages in dieser Spalte wechselt man in den entsprechenden Ordner.

Beispiel

Voraussetzung Sie befinden sich in der Dokumentensuche und Sie haben bereits Dokumente im DMS angelegt.

1. Aktivieren Sie den Link *Dokumentensuche* im Navigationsbereich. Nachdem Sie diese Funktion aktiviert haben, erscheint der Dialog *Dokumentensuchen*.
2. Geben Sie im Feld *Dokumentname* den Namen des DMS–Objektes ein, nach dem gesucht werden soll.
3. Aktivieren Sie die Schaltfläche *Suche starten*. In Ihrem Arbeitsbereich wird das Ergebnis der Suche dargestellt (siehe Abbildung 6.6).

7 Die Gruppe Extras

Mit Hilfe der Verweise in der Gruppe *Extras* können Sie Aufgaben erledigen, die sich nicht unmittelbar auf die Einträge im Arbeitsbereich beziehen.

7.1 Verweise der Gruppe "Extras"

- *Dashboard*: Damit wird im Arbeitsbereich das Dashboard von **@enterprise** dargestellt. Der Inhalt des Dashboards kann vom Benutzer frei festgelegt werden.
- *Organisation*: Durch die Auswahl des Verweises *Organisation* im Navigationsbereich werden in Ihrem Arbeitsbereich konkrete Informationen über die Organisationsstruktur (= Aufbauorganisation) Ihres Unternehmens angezeigt.

7.2 Dashboard

Hier können Sie sich ein persönliches Dashboard anlegen, das auf Ihre persönlichen Bedürfnisse bzw. die Benutzer abgestimmt werden kann. Nach dem Anklicken des Links *Dashboard* unter *Extras* wird Initial eine leere Seite angezeigt mit folgenden Toolbarfunktionen:

7.2.1 Neu

Durch das Aktivieren der Schaltfläche *Neu* wird ein neuer Dialog angezeigt, mit dem Sie neue Fenster zum Dashboard hinzufügen können. Dazu stehen Ihnen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung:

- **URL**: Geben Sie hier die URL einer HTML-Seite ein, die Sie zukünftig in einem Fenster auf Ihrem Dashboard sehen möchten, und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der *Return*-Taste.
- **Reports**: Durch das Anklicken dieses Links wird eine Tabelle aller gespeicherten Anfragen angezeigt. Wählen Sie einen Eintrag aus und aktivieren Sie die Schaltfläche *Ok*, um einen gespeicherten Report dem Dashboard hinzuzufügen.
- **Kalender**: Durch das Anklicken dieses Links wird ein Kalender in einem Fenster auf Ihrem Dashboard angezeigt.

- **Arbeitskorbübersicht:** Durch das Anklicken dieses Links wird eine Übersicht über die Anzahl der Einträge im Arbeitskorb in einem Fenster auf Ihrem Dashboard angezeigt.
- **Termine:** Durch das Anklicken dieses Links werden die Termine des heutigen Tages in einem Fenster auf Ihrem Dashboard angezeigt.
- **Neuigkeiten:** Durch das Anklicken dieses Links werden die Neuigkeiten in einem Fenster auf Ihrem Dashboard angezeigt. Dafür muss im DMS ein Ordner mit dem Namen *News* unter *Allgemein* angelegt werden, wo dann Nachrichten hinterlegt werden können (z.B. ein Formular vom Typ *Neuigkeit*).



Hinweis: Jedes Fenster am Dashboard kann (wie unter Windows üblich) an eine beliebige Stelle innerhalb des Dashboards verschoben bzw. in seiner Größe verändert werden.

7.2.2 Öffnen

Durch das Aktivieren der Schaltfläche *Öffnen* kann ein bestehendes Dashboard-Profil geladen werden. Dies muss zuvor mittels der Funktion *Speichern* persistent gemacht worden sein. Es wird dabei zwischen persönlichen Dashboards (*Meine Dashboards*) und anderen Dashboards unterschieden. Persönliche Dashboards sind jene, die der aktuelle Benutzer abgespeichert hat. Andere Dashboards sind jene, die von anderen Benutzer über den Reiter *Zugriff* des zu speichernden Dashboards freigegeben werden (mittels *Freigabe*-Recht).

7.2.3 Speichern

Durch das Aktivieren der Schaltfläche *Speichern* werden die aktuellen Einstellungen für das geöffnete Dashboard gespeichert. Dabei wird ein neuer Dialog mit folgenden Attributen geöffnet:

- **Name:** Der eindeutige Name des Dashboards muss hier eingegeben werden.
- **Speichern unter:** Mit dieser Funktion können Sie das aktuelle Dashboard unter einem neuen Namen speichern. Ändert ein Benutzer durch das Aktivieren der Schaltfläche *Neu* und *Speichern* das Dashboard, wird es zu seinem persönlichen Dashboard und das Standard-Dashboard bleibt unverändert. Der Benutzer kann aber auch ein bereits bestehendes Dashboard-Profil mittels der Funktion *Öffnen* laden. Die Identifikation erfolgt über den URL Parameter *id*.
- **Beschreibung:** Frei wählbarer Text
- **Default:** Hier kann aus 2 Einträgen ausgewählt werden:
 - Dashboard user für <User>: Dashboard-Einstellungen werden für den aktuellen Benutzer als Default gespeichert. Dieses Dashboard wird für den Benutzer standardmäßig angezeigt, falls dieser noch kein anderes besitzt.
 - Dashboard user für alle Benutzer: Dashboard-Einstellungen werden für alle Benutzer als Default gespeichert. Wenn ein Benutzer kein eigenes Dashboard besitzt, wird dieses standardmäßig angezeigt.

- *Spalten:* Hier können Sie definieren, wieviele Fenster im Dashboard nebeneinander dargestellt werden können. Die Standardeinstellung dabei sind 2 Spalten.
- *Erzeugt von:* Dieses Feld kann nicht verändert werden und zeigt den Ersteller des Dashboards an.
- *Dashboard-Id:* Dieses Feld kann ebenso nicht verändert werden und zeigt an, ob das Dashboard im Arbeitskorb (user) oder in der Administration (admin) gespeichert wird/wurde.

Weiters besteht die Möglichkeit über den Reiter *Zugriff* das *Freigabe*-Recht für andere Benutzer zu vergeben. Diese können dann bei positiver Vergabe des Rechts das aktuelle Dashboard öffnen (siehe Funktion *Öffnen*).

Speichern und Speichern und Schließen

Mit Hilfe dieser Schaltfläche wird das Dashboard gespeichert. In einem Fall bleibt der Speichern-Dialog geöffnet, im anderen wird er geschlossen.

Löschen

Mit Hilfe dieser Schaltfläche werden die aktuellen Dashboard-Einstellungen bzw. das Dashboard-Profil (aus der Datenbank) gelöscht.

7.3 Organisation

Durch die Auswahl des Verweises *Organisation* in der Gruppe *Extras* werden in Ihrem Arbeitsbereich konkrete Informationen über die Organisationsstruktur (= Aufbauorganisation) Ihres Unternehmens angezeigt.

Informationen der HTML-Seite *Organisation*:

- **OE-Baum:** Hier muss der OE-Baum ausgewählt werden, der dargestellt werden soll. Pro Baum gibt es einen Reiter.
- Im linken Teil der Seite wird der ausgewählte OE-Baum angezeigt.
- Im rechten oberen Bereich werden Details zur ausgewählten Organisationseinheit angezeigt.
- Im rechten unteren Bereich werden die Benutzer und die zugeordneten Rollen des Benutzers angezeigt. Durch Aktivieren des Benutzers erhalten Sie weitere Detailinformationen in einem Popup. Die Benutzertabelle ist nur sichtbar, wenn das Recht *Objekte ansehen* auf Benutzer vergeben wurde!

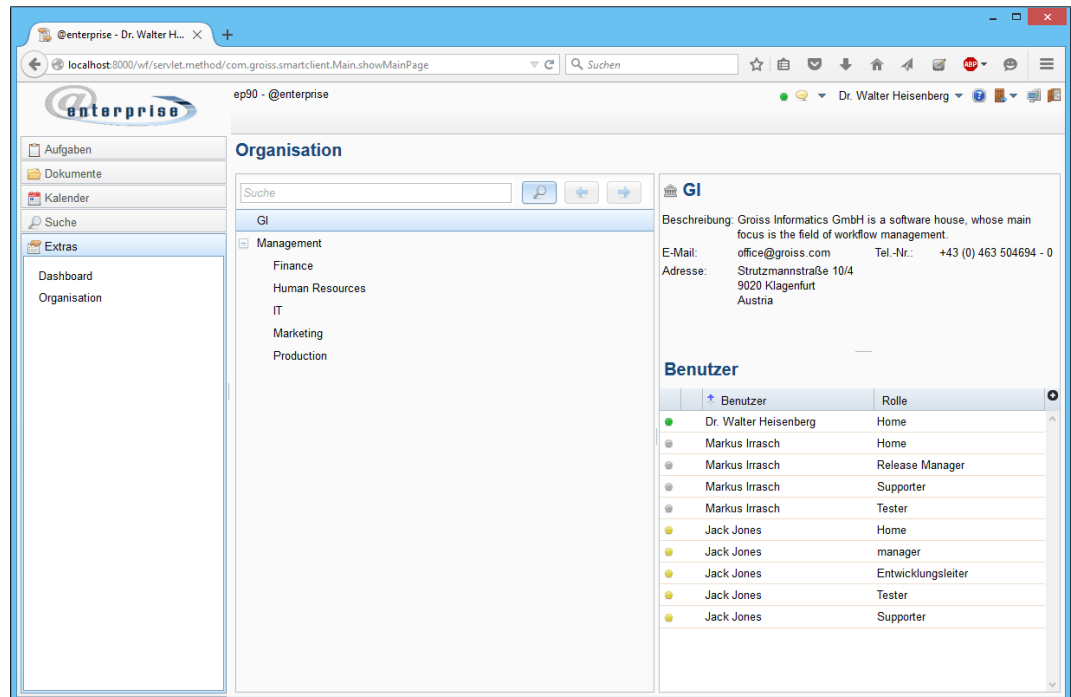


Abbildung 7.1: Organisation

7.3.1 OE-Baum

Die Organisationsstruktur wird in @enterprise mit einem sogenannten OE-Baum dargestellt. Dieser wird pro Applikation definiert.

Im OE-Baum ist es möglich nach bestimmten Organisationseinheiten zu suchen. Dazu geben Sie den gewünschten Suchtext ein und aktivieren das Such-Button bzw. drücken die Enter-Taste. Danach wird der erste Treffer im OE-Baum markiert. Durch die Vor- und Zurück-Buttons können Sie durch die Suchtreffer im OE-Baum navigieren.

Zur Darstellung des OE-Baums werden folgende Zeichen verwendet:



- Das Zeichen + steht vor jeder Organisationseinheit, die untergeordnete Organisationseinheiten besitzt, welche aber nicht am Bildschirm angezeigt werden.

Mittels Mausklick auf dieses Zeichen werden die direkt untergeordneten Organisationseinheiten am Bildschirm angezeigt. Damit verändert sich das Zeichen + in das Zeichen -.



- Das Zeichen - steht vor jeder Organisationseinheit, die untergeordnete Organisationseinheiten besitzt, welche auch am Bildschirm angezeigt werden. Damit die Hierarchie der einzelnen Organisationseinheiten auch weiterhin sichtbar ist, werden die untergeordneten Organisationseinheiten jeweils nach rechts eingerückt.

Mittels Mausklick auf dieses Zeichen werden alle untergeordneten Organisationseinheiten ausgeblendet. Das Zeichen - verändert sich in das Zeichen +.

7.4 Prozess-Cockpit

Das Prozess-Cockpit gibt eine Übersicht über die Prozesse der Organisation. Es stellt Informationen sowohl über die Definition als auch über die Instanzen der Prozesse zur Verfügung.

Über den Link *Prozesse* im Navigationsbaum gelangen Sie zur Übersichtsseite des Cockpits (siehe Abbildung 7.2).



Die Übersicht bietet die Toolbarfunktion *Alles expandieren* an: Diese Funktion ermöglicht es, den kompletten Baum in der Übersicht auf- bzw. zuzuklappen.

In der Übersicht sind die Prozesse in einer Hierarchie dargestellt. Jeder Eintrag eines Prozesses und manche von Prozessgruppen sind Links, die zu einer Detailansicht führen. Welche Informationen dargestellt werden, wird pro Prozess oder Prozessgruppe vom Administrator des Cockpits festgelegt.

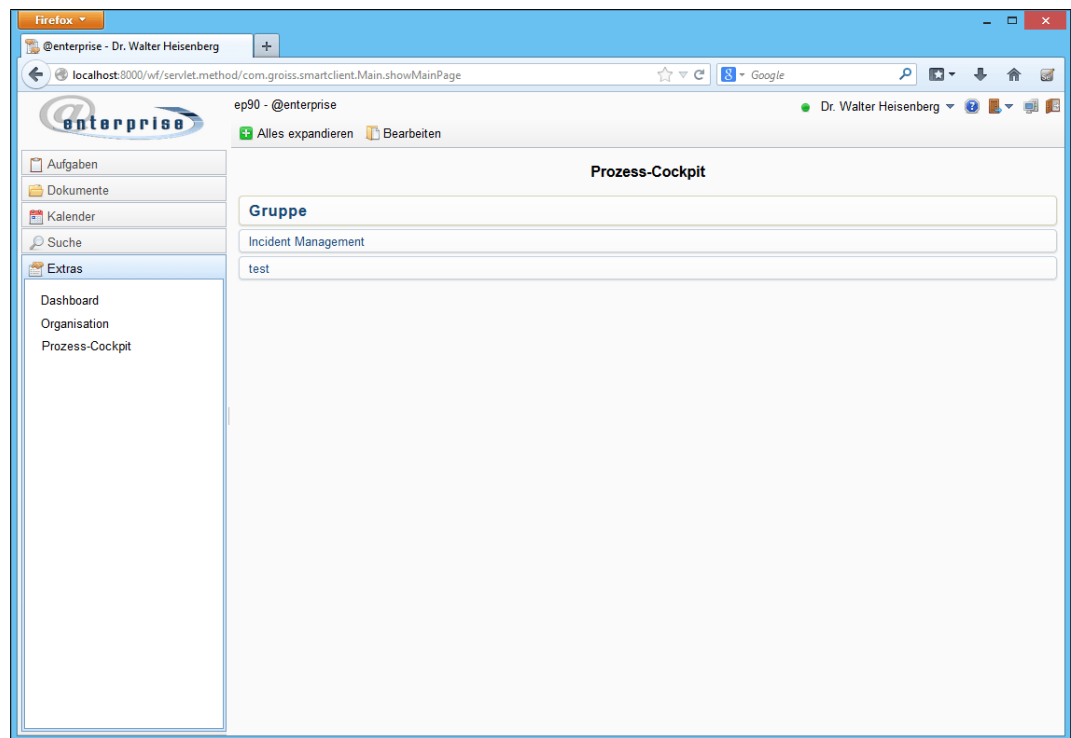


Abbildung 7.2: **Prozess-Cockpit Übersicht**

7.4.1 Details für Prozessgruppen

Bei Prozessgruppen können die folgenden Informationen dargestellt werden:

- **Prozesse:** Alle Prozesse, die in dieser Prozessgruppe vorhanden sind.

- **Reports:** Alle Reports, die im Prozess-Cockpit Formular definiert wurden.
- **Funktionen:** Alle Funktionen zur Prozessgruppe.
- **Links:** Alle Links zur Prozessgruppe.
- **Dokumente:** Alle Dokumente zur Prozessgruppe.
- **Direkt ausgeführte Reports:** Es können in der Detailansicht auch gleich die Ergebnisse von Reports dargestellt werden.

Für Prozesse gibt es neben den Informationen für Prozessgruppen weitere Informationen:

7.4.2 Details für Prozesse

Die Darstellung ist in zwei Reiter aufgeteilt. Der erste Reiter enthält die *Prozessdefinition*, soweit vorhanden. Das Cockpit kann auch Prozesse enthalten, die keine direkte Entsprechung zu einem **@enterprise** Prozess haben. In diesem Fall erscheint im Definitionsreiter nur eine verbale Beschreibung des Prozesses.

Im zweiten Reiter *Laufzeit* können dieselben Informationen wie bei Prozessgruppen aufscheinen (Reports, Funktionen, Links, etc.), zusätzlich eine Übersicht über die Prozessinstanzen. Bei Prozessen mit **@enterprise** Prozessdefinition sind dies einfach die Instanzen dieser Definition. Bei Prozessen ohne Definition kann eine Zuordnung erfolgen, wenn in einem Prozessformular ein Feld *Bereich* als Wert einen Prozess aus dem Cockpit erhält.

Beispiel: Es gibt im Cockpit die Prozesse *Personaleinstellung* und *Produktentwicklung*, denen keine **@enterprise** Prozesse entsprechen. Der allgemeine **@enterprise** Prozess *Projektentwicklung* hat ein Formular mit einem Feld, wo man einen Cockpit-Prozess auswählen kann. In der Cockpit Laufzeitansicht des Prozesses *Personaleinstellung* werden nun alle *Projektentwicklungsprozesse* dargestellt, bei denen *Personaleinstellung* als Bereich ausgewählt wurde.

Zu Instanzen werden die folgenden Informationen dargestellt:

- Laufende und beendete Instanzen
- Diese Woche und dieses Monat gestartete Instanzen
- Deadline-Überschreitungen im aktuellen Zeitraum (einstellbar in der Systemkonfiguration, Standardwert 1 Jahr). Der relative Prozentsatz der Überschreitungen wird mithilfe von Wettersymbolen dargestellt.

Es wird jeweils die Anzahl angezeigt sowie Links, über die die konkreten Instanzen aufgelistet werden können. Bei Prozessen mit Definition wird weiters ein Link zum Starten einer neuen Instanz angezeigt.

Die zuletzt gestarteten Instanzen werden ebenfalls aufgelistet. Wieviele angezeigt werden, wird in der Konfiguration festgelegt (Standardwert ist fünf).

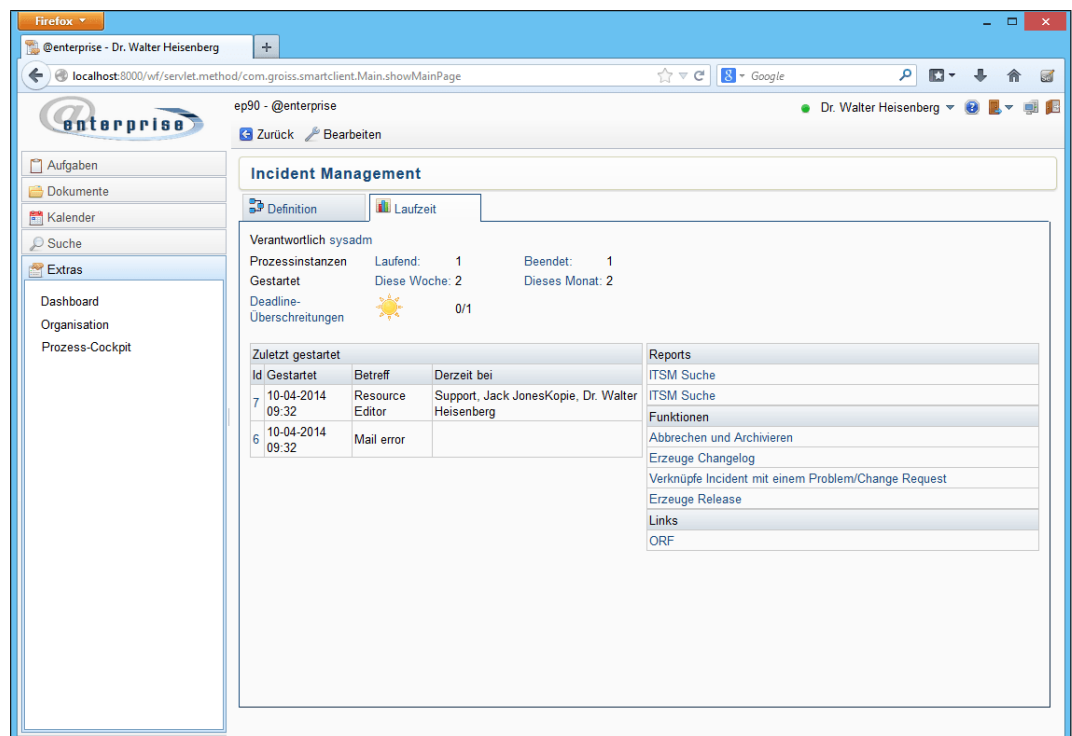


Abbildung 7.3: **Reiter *Laufzeit* im Prozess-Cockpit**

8 Der Mobile Client

@enterprise bietet die Möglichkeit den Zugriff via PDA, PocketPC oder SmartPhone durchzuführen. Um sich am System anzumelden, ist im Grunde gleich vorzugehen wie in Kapitel 2.3 beschrieben. Dabei ist es ausreichend sich mit der URL `http://<server>:<port>` mit dem Server zu verbinden, woraufhin das @enterprise-Anmeldungsfenster angezeigt wird (siehe Abbildung 8.1).



Abbildung 8.1: **Anmeldefenster des mobilen Clients**



Hinweis: Falls die mobile Seite nicht geladen werden sollte, muss der Administrator bei der GUI-Konfiguration für die mobile Oberfläche die Zuordnung entfernen.

Nach erfolgreichem Login erscheint eine eingeschränkte Benutzeroberfläche, die weder Frames noch Popup Fenster verwendet und auf dem DOJO-Framework basiert. Der Hauptbereich gliedert sich in folgende Teile (siehe Abbildung 8.2):

- **Informationsleiste:** Diese Leiste zeigt Ihnen an, in welchem Bereich (Funktion) Sie sich gerade befinden und welche Aktionen ausgeführt werden können. Zudem gibt es hier in der linken Ecke einen Zurück-Button zum übergeordneten Menü. Im Hauptbereich finden Sie zudem die Funktionen *Standard GUI*, mit der Sie in die Standard-Ansicht von @enterprise wechseln können und *Abmelden*, um sich vom System abzumelden.

- **Arbeitsbereich:** Der Arbeitsbereich ist der Hauptbereich. Nachdem Sie sich erfolgreich am System eingeloggt haben, werden folgende Funktionen angeboten:
 - **Arbeitskorb:** Dieser Bereich umfasst den Arbeitskorb (siehe Kapitel 8.1). Neben dem Arbeitskorb können Sie mit Hilfe des Pfeil-Icons die Subordner des Arbeitskorbs öffnen.
 - **Rollen-Arbeitskorb:** Dieser Bereich umfasst den Rollen-Arbeitskorb (siehe Kapitel 8.1).
 - **Wiedervorlage:** Dieser Bereich umfasst die Wiedervorlage (siehe Kapitel 8.1).
 - **Rollen-Wiedervorlage:** Dieser Bereich umfasst die Rollen-Wiedervorlage (siehe Kapitel 8.1).
 - **Prozess starten:** Mit Hilfe dieser Funktion kann ein Prozess gestartet werden (siehe Kapitel 8.2).
 - **Funktionen:** Hier werden alle verfügbaren (Task)Funktionen von @enterprise aufgelistet, die für die Funktionsliste definiert wurden und eine mobile Client-Aktion eingetragen haben. Diese können durch Aktivieren des Namens ausgeführt werden (siehe Kapitel 3.2.23).
 - **Prozesssuche:** Die Prozesssuche ermöglicht es Ihnen Prozessinstanzen, in denen Sie auch als Benutzer involviert waren oder sind, (wieder) zu finden (siehe Kapitel 8.3).
 - **Dokumente:** Dieser Bereich umfasst eine für mobile Geräte angepasste Ansicht des @enterprise Dokumentenmanagement-Systems (DMS). Nähere Informationen zum DMS finden sie im Kapitel 4.

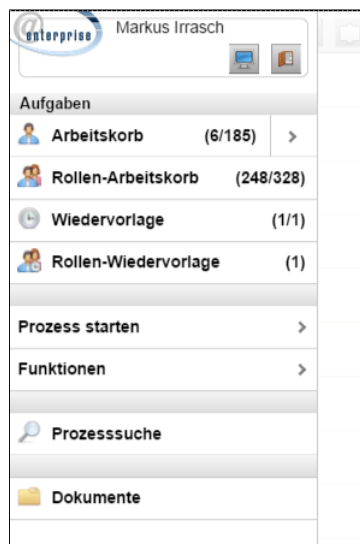


Abbildung 8.2: *Übersicht des mobilen Clients*

Die Navigation und Benutzerinteraktion entspricht im Wesentlichen der Beschreibung in Kapitel 2.2.

8.1 Arbeitskorb

Diese Gruppe umfasst Ihren persönlichen Arbeitskorb, Ihren Rollen-Arbeitskorb, Ihre Wiedervorlage und Ihre Rollen-Wiedervorlage. Die Arbeitskörbe werden in Form einer Tabelle dargestellt (siehe Abbildung 8.3). Zeilen im Arbeitskorb stellen einzelne Einträge dar. Diese Einträge entsprechen Aufgaben, die Sie bearbeiten müssen. Der Eintrag kann rot eingefärbt oder einfach gedruckt sein. Ein roter Eintrag signalisiert eine Aufgabe, die Sie noch nicht bearbeitet haben.



Arbeitskorb	
961	1st Level Support Kein Betreff
960	GI Probleme mit ITSM
959	GI DMS-Ordner prüfen
906	GI Kein Betreff
769	GI Mobile GUI Darstellung
768	GI Resource Editor Feature
764	GI Kein Betreff
763	GI Kein Betreff
703	GI Konfigurationsparameter hin...
	GI

Abbildung 8.3: **Arbeitskorb des mobilen Clients**

Für jeden Arbeitskorb-Typ stehen eine Menge von Funktionen zur Verfügung, die auch im Kapitel 3.2 beschrieben sind. Zu den Funktionen gelangen Sie, indem Sie länger auf einen Eintrag in der Arbeitskorbtabelle draufdrücken (Mehrfachselektion möglich).

Weiters können Sie über das Lupen-Icon innerhalb der Arbeitskorb-Tabelle nach bestimmten Einträgen suchen. Die Funktion rechts daneben ermöglicht das auf- bzw. absteigende Sortieren der Tabelle nach bestimmten Attributen.

Um nähere Informationen über den Prozess zu erhalten, müssen Sie nur kurz auf den jeweiligen Eintrag im Arbeitskorb klicken. Daraufhin öffnet sich eine Übersicht des ausgewählten Prozesses mit folgenden Funktionen (siehe Abbildung 8.4):

- **Toolbar:** Mit dem Zurück-Button gelangen Sie in die Arbeitskorbübersicht zurück. Weiters werden entsprechend des Arbeitskorbs noch entsprechende Funktionen zur Verarbeitung von Einträgen angezeigt. Die Arbeitskorbfunktionen sind im Kapitel 3.2 beschrieben.

- **Prozessinformationen:** Hier werden die Prozess-Id und der Betreff angezeigt. Weiters zeigt dieser Bereich Informationen zum Task an, welcher Task gerade aktiv ist, wann dieser gestartet wurde, wie dieser Task im Arbeitskorb gelandet ist, ob es ein Kommentar dazu gibt, etc. Zusätzlich werden Informationen zum Prozess angezeigt, wie dieser heißt, wann er gestartet wurde und von wem und die Priorität.
- **Prozessformular(e):** Wenn Sie auf das Formular-Symbol klicken, wird ein (in der Systemadministration erstelltes) Formular dargestellt. Dieses Formular können Sie bearbeiten, falls sie der gerade bearbeitende Akteur sind, und mit der Schaltfläche *Speichern* sichern. Mit der Schaltfläche *Speichern und Weiterleiten* wird Ihre Bearbeitung abgespeichert und der Task an den nächsten Akteur des Prozesses sofort weitergeleitet (siehe Kapitel 3.2.2). Weiters stehen Ihnen auch die entsprechenden Arbeitskorbfunktionen im Toolbar zur Verfügung.
- **Notizen:** Mit dieser Funktion können Sie zu dem Task eine Notiz anhängen, bearbeiten oder löschen. Bearbeiten und Löschen funktioniert nur für Notizen, die im aktuellen Schritt angelegt wurden bzw. für private Notizen. Diese Art der Notizen wird auch für DMS-Objekte verwendet und ist daher im Abschnitt 4.3.13 näher beschrieben.
- **Dokumente:** Durch Aktivieren dieser Funktion wird eine Liste aller dem Prozess angehängten DMS-Dokumente angezeigt.
- **Historie:** Durch Aktivieren dieser Funktion wird eine vereinfachte Darstellung der Prozesshistorie angezeigt (analog zu Kapitel 3.2.18).
- **Prozess:** Hier wird eine grafische Übersicht des Prozesses angezeigt (analog zu Kapitel 3.2.19).
- **E-Mails:** Diese Funktion ist standardmäßig nicht eingeblendet und muss daher in der Administration explizit für jede Prozessdefinition freigeschaltet werden. Sie zeigt die komplette E-Mail-Korrespondenz zu einem Prozess an (analog zu Kapitel 3.2.21), jedoch können keine E-Mails verschickt werden.

8.2 Prozess starten

Dieser Verweis öffnet die Prozessliste, die alle aktiven Prozesse, die Sie selbst starten können, anzeigt (siehe Abbildung 8.5). Sie können jene Prozesse starten, in denen sie potentiell (weil Sie z.B. Mitglied der assoziierten Rolle sind) den ersten Task ausführen können. Durch Auswählen eines Verweises wird der Prozess gestartet.

8.3 Prozesssuche

Dieser Verweis öffnet eine Suchmaske, um nach Prozessinstanzen zu suchen. Das Ergebnis der Suche wird wiederum als Tabelle dargestellt. Die einzelnen Einträge dieser Tabelle enthalten Verweise zur jeweiligen Detailansicht der Prozessinstanz – der *Prozesshistorie* (analog zu Kapitel 3.2.18).

Die Suchmaske beinhaltet folgende Informationen:

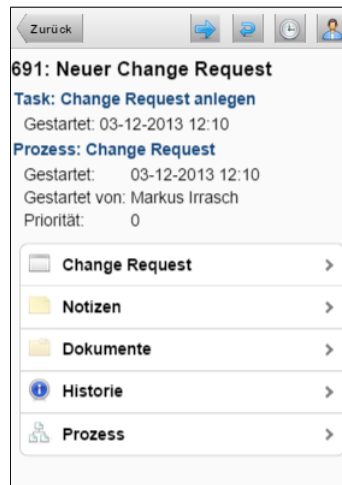


Abbildung 8.4: **Detailmaske zu einem Task**

Arbeitskorb	
a1-Prozess	>
a2-Prozess	>
a2_proc_view2	>
a5_proc	>
AdHoc	>
all control structures	>
all control structures new	>

Abbildung 8.5: **Prozess starten mit mobilen Client**

- **Id:** Hier können Sie die Id jener Prozessinstanz eingeben, nach der Sie suchen. Die Id ist die eindeutige Bezeichnung einer Prozessinstanz. Es kann zwischen folgenden Sucharten ausgewählt werden:
 - *Beinhaltet:* Der eingegebene String muss irgendwo in der zu suchenden ID auftauchen.
 - *Beginnt mit:* Der eingegebene String muss dem Anfangsteil der zu suchenden ID entsprechen.
 - *Exakt:* Der eingegebene String muss genau dem zu der zu suchenden ID entsprechen.
- **Betreff:** In dieses Feld kann der Betreff-Text des gesuchten Prozesses eingetragen werden. Dabei kann zwischen folgenden Sucharten ausgewählt werden:



Abbildung 8.6: **Prozesssuche im mobilen Client**

- *Beinhaltet*: Der eingegebene String muss irgendwo im zu suchenden Betreff auftauchen.
- *Beginnt mit*: Der eingegebene String muss dem Anfangsteil des zu suchenden Betreffs entsprechen.
- *Exakt*: Der eingegebene String muss genau dem zu suchenden Betreff entsprechen.
- **Gestartet Von/Bis**: Hier können Sie den Zeitraum definieren, in dem die gesuchten Prozesse aktiv waren oder sind.
- **Beendet Von/Bis**: Hier können Sie den Zeitraum definieren, in dem die gesuchten Prozesse beendet wurden.
- **Ok**: Mit Hilfe dieser Schaltfläche starten Sie den Suchvorgang.
- **Zurück**: Durch Anklicken dieser Schaltfläche gelangen Sie zurück zur vorherigen Seite.

9 Anhang

9.1 Taskfunktionen in @enterprise



Wenn Sie in Ihrem Arbeitskorb auf das *Funktionen*-Symbol klicken, erscheint das in Abbildung 9.1 dargestellte Fenster. In diesem Fenster sind alle Taskfunktionen, die Sie aktuell zu diesem Task ausführen können, enthalten.

In @enterprise stehen Ihnen standardmäßig die folgenden Taskfunktionen zur Verfügung:

- (Un)gelesen setzen
- Fertigstellungsdatum setzen
- Kopie an
- Priorität setzen
- Verfolge den Prozess

Folgende Standardfunktionen werden nicht angezeigt, können jedoch manuell durch einen Administrator konfiguriert werden:

- In die Zwischenablage
- OrdnerEinstellungen
- Prozessrelation hinzufügen
- Parfor Zweige hinzufügen
- Test XPath



Hinweis Durch die Definition zusätzlicher (Task-)Funktionen in der Systemadministration können Sie die standardmäßigen Funktionen durch (für Ihr Unternehmen sinnvolle) eigene ergänzen.

9.1. TASKFUNKTIONEN IN @ENTERPRISE

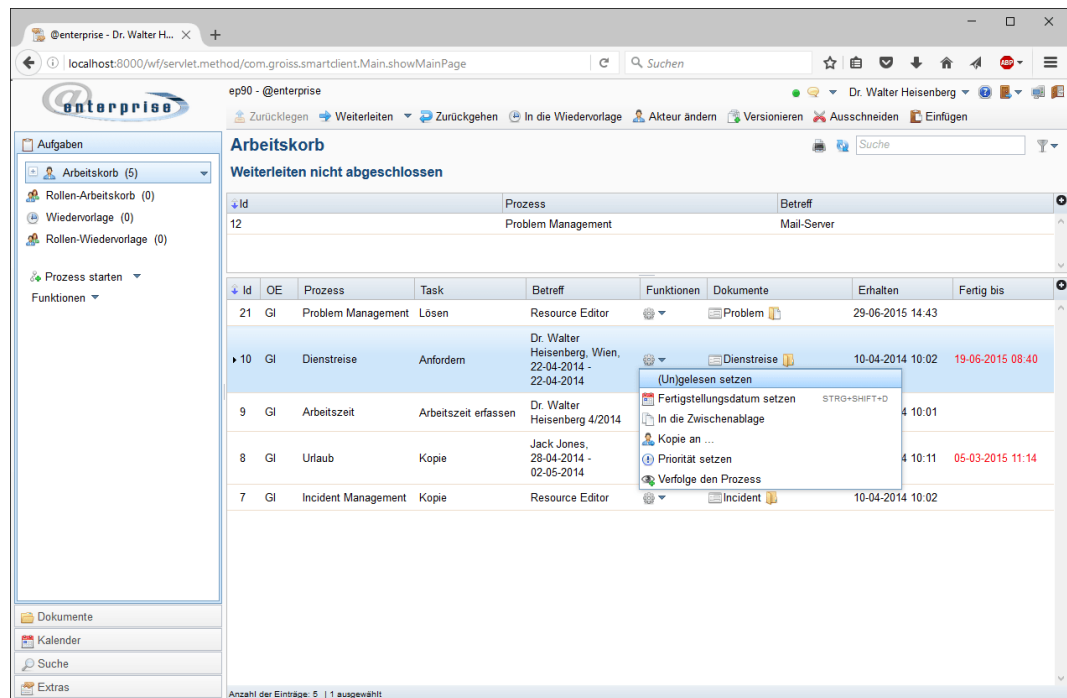


Abbildung 9.1: Taskfunktionen

9.1.1 (Un)gelesen setzen

Durch das Aktivieren der Funktion *(Un)gelesen setzen* wird der entsprechende Eintrag auf ungelesen (fett dargestellt) oder auf gelesen (nicht fett) gesetzt, und entsprechend dargestellt.

9.1.2 Fertigstellungsdatum setzen

Mit dieser Funktion können Sie den Fertigstellungszeitpunkt für den Prozess, den Task oder für beide festlegen.

Klicken Sie auf den Verweis *Fertigstellungsdatum setzen* und in Ihrem Arbeitsbereich erscheint der in Abbildung 9.2 dargestellte Dialog.

Informationen des Dialogs *Fertigstellungsdatum setzen*:

- **Taskfertigstellung:** Geben Sie in dieses Textfeld jenen Zeitpunkt ein, an dem der aktuelle Task abgeschlossen sein soll.
- **Prozessfertigstellung:** Geben Sie in dieses Textfeld jenen Zeitpunkt ein, an dem der aktuelle Prozess abgeschlossen sein soll.
- **Ok:** Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, bestätigen Sie Ihre Eingaben und das jeweilige Datum für die Fertigstellung wird gesetzt.

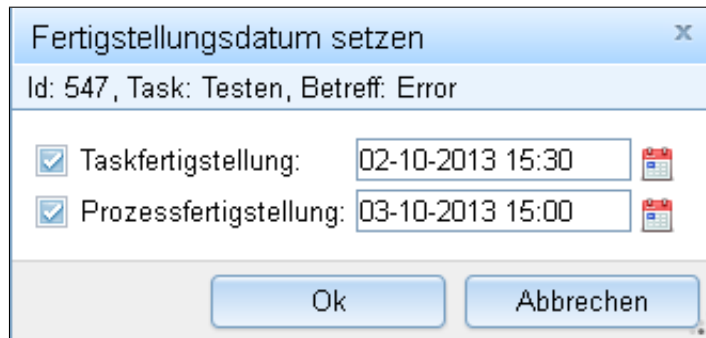


Abbildung 9.2: **Fertigstellungsdatum setzen**

- **Abbrechen:** Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird die Durchführung dieser Funktion abgebrochen und Sie gelangen zurück in den Arbeitskorb.



Hinweis Sie erkennen in der Spalte *Fertig bis* des Arbeitskorbes (siehe 3.1.1), bis wann der jeweilige Task bzw. Prozess fertig gestellt sein soll. Diese Funktion ist nur ausführbar, wenn das Recht *Prozessinstanz bearbeiten* dem ausführenden Benutzer zugewiesen wurde.

9.1.3 In die Zwischenablage

Durch das Auswählen der Taskfunktion *In die Zwischenablage* wird der Prozess des gerade ausgewählten Tasks in die Zwischenablage kopiert.

Hinweis: Diese Funktion wird standardmäßig nicht angezeigt!

9.1.4 Kopie an ...

Mit dieser Funktion können Sie eine Kopie des aktuellen Tasks an einen beliebigen Benutzer schicken. Die Kopie enthält alle Formulare, Dokumente und Prozesse des Tasks, diese können aber nur gelesen und nicht bearbeitet werden.

Nachdem Sie auf den Verweis *Kopie an ...* geklickt haben, erscheint in Ihrem Arbeitsbereich der in Abbildung 9.3 dargestellte Dialog.

Informationen des Dialogs *Kopie an ...*:

- **Benutzer:** Geben Sie hier den Benutzer ein, der eine Kopie des aktuellen Tasks erhalten soll.
- **Kommentar:** Hier können Sie ein Kommentar für den Empfänger eingeben.
- **Ok:** Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, bestätigen Sie Ihre Eingaben und eine Kopie wird an den ausgewählten Benutzer verschickt.

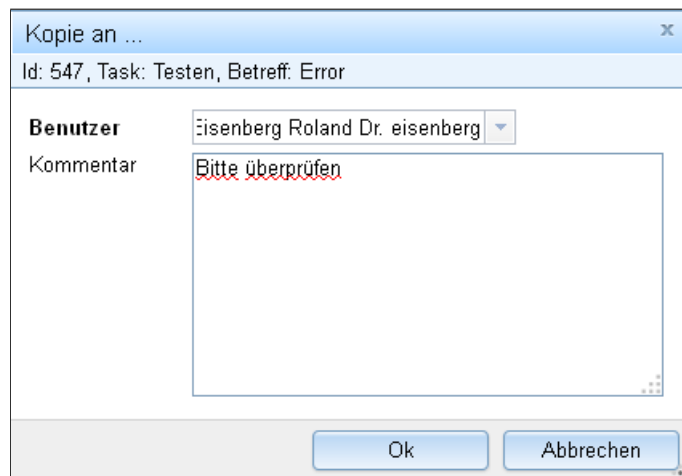


Abbildung 9.3: **Kopie an ...**

- **Abbrechen:** Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, brechen Sie die Durchführung dieser Funktion ab.

Nachdem Sie die Durchführung der Funktion erfolgreich abgeschlossen haben, erscheint im Arbeitskorb des ausgewählten Benutzers der Task als Kopie. Dieser Task besitzt den Namen *copy*.

Hinweis Wenn der Empfänger der Kopie diese weiterleitet, so verschwindet sie aus seinem Arbeitskorb, und es wird kein Folgetask gestartet. Dieser Task wird dann wie ein beendeter *Branch* behandelt. Man kann diesen Task in weiterer Folge über die Prozesshistorie und über die Suche wiederfinden.

Beispiel

Voraussetzung Sie befinden sich in Ihrem persönlichen Arbeitskorb. Darin befindet sich ein bereits gestarteter Prozess (evtl. mit Formularen, Dokumenten oder Notizen).



1. Klicken Sie auf das Funktionen-Symbol in der Spalte *Funktionen*. Es erscheint ein neues Fenster, in dem alle zu diesem Task verfügbaren Funktionen aufgelistet sind (siehe Abbildung 9.1).
2. Aktivieren Sie den Verweis *Kopie an* In Ihrem Arbeitsbereich erscheint nun der in Abbildung 9.3 dargestellte Dialog.
3. Wählen Sie als *Benutzer* Ihren eigenen Namen aus.
4. Bestätigen Sie Ihre Eingaben durch die Aktivierung der Schaltfläche *Ok*. Somit wird eine Kopie des aktuellen Tasks in Ihren eigenen Arbeitskorb verschickt.

Hinweise

- **Fehlermeldung:** Treten bei der Durchführung der Funktion irgendwelche Fehler auf, so werden diese in Ihrem Arbeitsbereich dargestellt.
- **Kopie:** Sie erkennen die Kopie eines Tasks am Tasknamen. Dieser lautetet *copy*.

9.1.5 Priorität setzen

Mit Hilfe dieser Funktion kann die Priorität eines Eintrags im Arbeitskorb gesetzt werden. Ein neuer Dialog öffnet sich, wo Sie zu dem ausgewählten Prozess die Priorität eintragen können. Durch Auswählen der Schaltfläche *Ok* wird die Änderung übernommen.

9.1.6 Verfolge den Prozess

Sie können für einen Prozess oder dessen Tasks definieren, dass beim Beenden des Prozesses bzw. Tasks eine Benachrichtigung per E-Mail versendet wird. Die entsprechende Nachrichten-Vorlage dazu ist in der Administration in der Applikation *default* unter der ID *processTracker* definiert. Diese Nachricht wird nur an Sie versandt, wenn der Prozess bzw. Task durch einen anderen Benutzer als Sie selbst beendet wird.

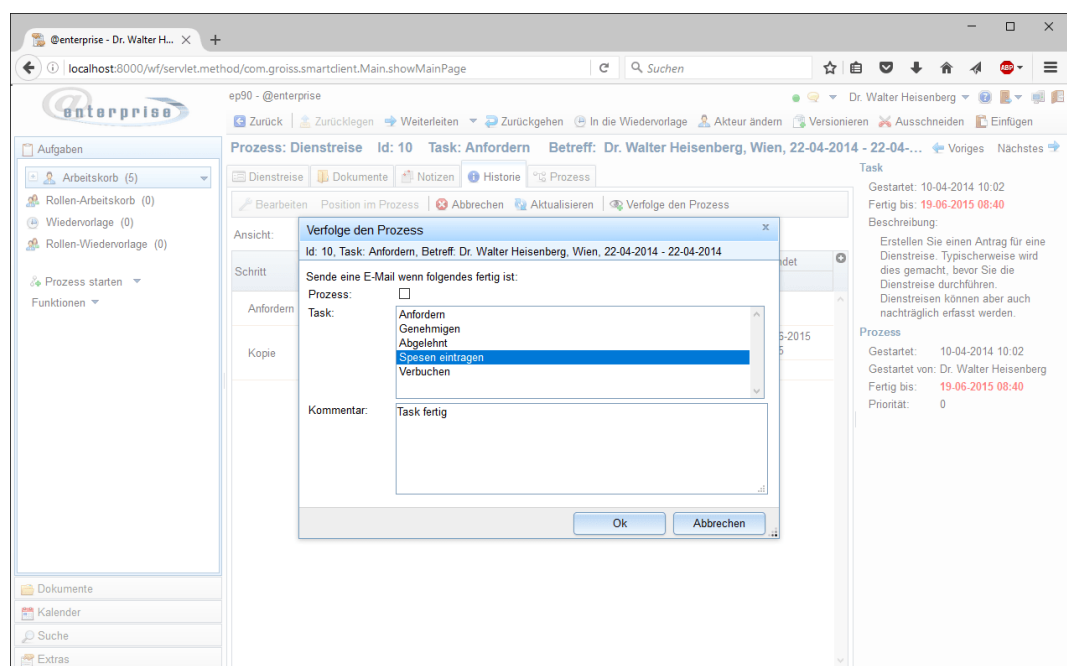


Abbildung 9.4: Prozessverfolgung

Informationen des Dialogs *Verfolge den Prozess*:

- **Prozess:** Wird diese Checkbox aktiviert, wird beim Beenden des Prozesses ein E-Mail versendet.

- **Task:** Auswahl von mehreren Tasks, für die ein E-Mail beim Beenden versendet werden soll.
- **Kommentar:** Frei wählbarer Text, der im E-Mail angezeigt wird.
- **Ok:** Die eingegebenen Daten werden nach Anklicken dieser Schaltfläche gespeichert. In der *Liste der Prozesse, die verfolgt werden* wird ein entsprechender Eintrag angelegt (siehe Abschnitt 3.1.3).
- **Abbrechen:** Mit dem Anklicken dieser Schaltfläche wird das Fenster geschlossen und die Änderungen nicht gespeichert.

9.1.7 Prozessrelation hinzufügen

Mit dieser Funktion ist es möglich Prozessrelationen zu erzeugen. Diese Relationen werden dann in der Prozesshistorie der entsprechenden Prozesse dargestellt. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen zuerst Prozessrelations-Definitionen vorhanden sein. Diese Definition werden in der Administration unter *Konfiguration/Suche/Prozessrelationen* definiert (nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem *Installationshandbuch*).

Wenn Sie nun eine solche Relation erzeugen wollen, selektieren Sie einen Prozess im Arbeitskorb und führen Sie diese Funktion aus. Ein neuer Dialog wird geöffnet mit folgenden Informationen:

- **1. Prozess:** Hier wird die ID des aktuell ausgewählten Prozesses angezeigt.
- **Prozess Relation:** Hier können Sie aus einer vordefinierten Relation auswählen, die angewendet werden soll.
- **2. Prozess:** Die Tabelle bietet Ihnen alle Prozesse an, die für eine Relation verwendet werden können.
- **Ok:** Wenn ein Prozess aus der Tabelle 2. *Prozess* ausgewählt wurde, können Sie mit dieser Schaltfläche eine Relation anlegen. Anschließend wird der Arbeitskorb angezeigt.
- **Abbrechen:** Mit dieser Schaltfläche wird der Dialog beendet, keine Relation erzeugt und der Arbeitskorb angezeigt.

Hinweis: Diese Funktion wird standardmäßig nicht angezeigt!

9.1.8 Parfor Zweige hinzufügen

Mit dieser Funktion können Sie Parfor Zweige hinzufügen. Voraussetzung dafür ist, dass ein aktiver Parfor-Knoten im parallelen Zweig eines AND-Par- bzw. OR-Par-Knoten betrieben wird.

Hinweis: Diese Funktion wird standardmäßig nicht angezeigt!

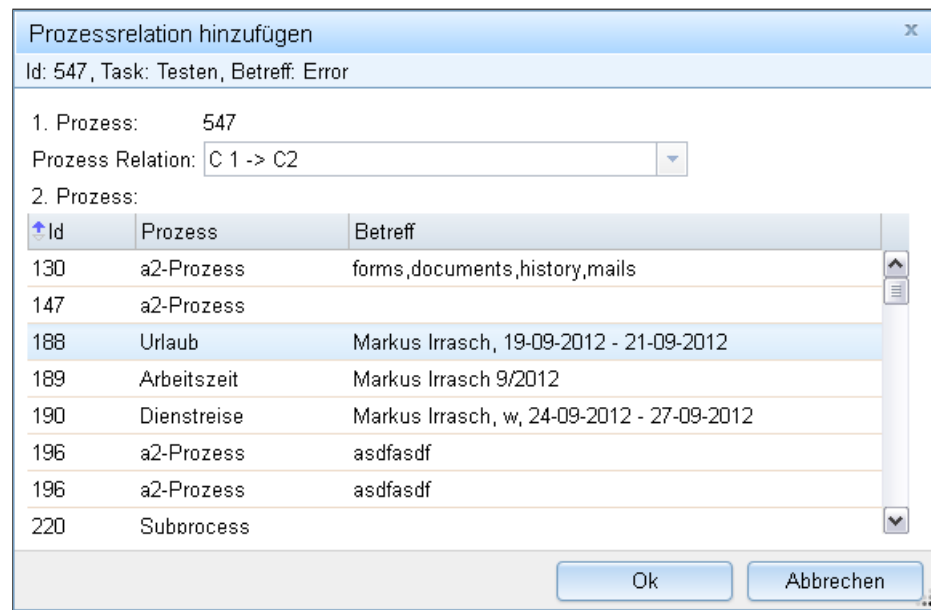


Abbildung 9.5: Prozessrelation hinzufügen

9.1.9 Test XPath

Mit dieser Funktion können Sie XPath-Ausdrücke auf Ihre Korrektheit prüfen.

Hinweis: Diese Funktion wird standardmäßig nicht angezeigt!

9.1.10 OrdnerEinstellungen

Mit Hilfe dieser Funktion ist es möglich die OrdnerEinstellungen des Dokumente-Reiter anzupassen (z.B. anzeigbar in Prozesshistorie). Normalerweise wird dies über die entsprechende Toolbarfunktion im Dokumente-Reiter dieser Instanz durchgeführt, aber falls diese Toolbarfunktion nicht verfügbar ist (z.B. unabsichtlich vom Benutzer entfernt), bietet die Task-Funktion die Möglichkeit die Einstellungen zu ändern.

Hinweis: Diese Funktion wird standardmäßig nicht angezeigt!